

CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

PROYECTO: REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES  
 Cliente: GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
 Ubicación: CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES  
 Plazo: 180 DIAS CALENDARIO  
 Fecha: Ene-23

Codigo	Descripción	Und	PRESUPUESTO	PU	PARCIAL	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		TOTAL
						CANT	MONTO PARCIAL	CANT	MONTO PARCIAL	CANT	MONTO PARCIAL	CANT	MONTO PARCIAL	CANT	MONTO PARCIAL	CANT	MONTO PARCIAL	CANT	MONTO PARCIAL	
020510006	ARRAZADERA DE Fc Gp. Codos OREIAS 3"	UND	16 0019	5,26	S/ 84 51	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	1,50	S/ 70,88	4,50	S/ 23,03	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	S/ 84,51
020710010	ARRAZADERA F" G" DE 2"	UND	3 0000	9,50	S/ 28 50	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	2,40	S/ 22,80	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	S/ 28,50
020710003	ARRAZADERA METALICA Ø 4"	PZA	94 6005	9,06	S/ 812 99	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	94 16	S/ 812 99	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	S/ 812 99
022010072	ACCESORIO ALUMINUM PR. PINTADO Ø 50MMx100MM	ML	22 4265	27,41	S/ 615 89	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	7 49	S/ 205,30	14 93	S/ 410,59	0,00	S/ 0,00	S/ 615,89
022910001	ACCESORIOS DIVERSOS DE INSTALACION	UND	14 7300	36 14	S/ 531 42	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	4 91	S/ 187 14	9 81	S/ 374 28	0,00	S/ 0,00	S/ 531 42
022910002	ACCESORIOS DIVERSOS DE INSTALACION	UND	1 0000	18,00	S/ 18 00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	S/ 18 00
022910003	ACCESORIOS DIVERSOS DE INSTALACION	UND	88 1772	1 84	S/ 162 35	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	36 58	S/ 172 51	22 20	S/ 40 84	0,00	S/ 0,00	S/ 162 35
022910004	ACERO CORRUGADO F14-400 KG/CM2 GRADO 60	M2	98 510 000	4,25	S/ 291 168 00	0,00	S/ 0,00	6 162 12	S/ 26 188 00	41 628 04	S/ 176 818 16	14 821 02	S/ 61 716 88	6 028 02	S/ 25 610 50	172 71	S/ 734 03	0,00	S/ 0,00	S/ 291 168 00
022910005	ACERO LISO Ø 1"	ML	100 0000	23,55	S/ 2 355 00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	75 00	S/ 1 766 25	25 00	S/ 588 75	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	S/ 2 355 00
022910006	ACERO LISO Ø 1 1/2"	ML	2 894 4365	5,20	S/ 14 739 08	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	2 125 80	S/ 11 054 31	768 63	S/ 3 684 77	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	S/ 14 739 08
022910101	ACERO LISO Ø 3/4"	ML	1 917 9400	12,00	S/ 21 804 48	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	1 362 76	S/ 16 353 36	554 26	S/ 6 451 12	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	S/ 21 804 48
022910102	ACERO LISO Ø 3/8"	ML	105 0000	5,93	S/ 622 85	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	78 75	S/ 466 99	26 25	S/ 155 86	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	S/ 622 85
022910051	ACERO LISO Ø 5/8"	ML	627 9223	10,30	S/ 6 437 80	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	365 94	S/ 4 076 20	131 98	S/ 1 356 40	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	S/ 6 437 80
022910016	ADAPTADOR Ø 1" MECANICO	UND	10 7143	11,20	S/ 120 00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	8 64	S/ 96 00	2 08	S/ 24 00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	S/ 120 00
022910015	ADAPTADOR Ø 5/8" MECANICO	UND	21 3483	8,50	S/ 181 00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	16 61	S/ 142 50	5 34	S/ 47 50	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	S/ 181 00
022910002	ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2"	UND	54 0000	0,85	S/ 45 90	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	43 70	S/ 36 72	10 60	S/ 9 18	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	S/ 45 90
022910013	ADAPTADOR PVC SAP 2"	UND	30 1250	9,00	S/ 270 20	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	20 31	S/ 182 80	9 81	S/ 84 20	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	S/ 270 20
022910005	ADAPTADOR PVC SAP 3/4"	UND	26 0000	1,27	S/ 33 02	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	20 80	S/ 26 41	5 20	S/ 6 61	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	S/ 33 02
022910103	ADITIVO ADHESIVO	KG	51 3269	53,60	S/ 2 751 82	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	51 34	S/ 2 751 82	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	S/ 2 751 82
023090119	ADITIVO ADHESIVO PLINIR CONCRETO VIEJO CON CONCRETO NUEVO	KG	22 4769	76,27	S/ 1 714 24	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	22 48	S/ 1 714 24	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	S/ 1 714 24
022010121	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO DE C.	GLN	153 9344	27,38	S/ 4 214 88	0,00	S/ 0,00	35 50	S/ 982 99	62 68	S/ 1 442 27	52 84	S/ 1 446 84	12 52	S/ 342 76	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	S/ 4 214 88
022060073	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	GLN	46 3308	18,64	S/ 863 84	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	32 81	S/ 607 81	13 72	S/ 255 83	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	S/ 863 84
020503084	ADOQUINES DE CONCRETO F0-30X30CM2, COLOR NATURAL 10x20x4CM	M2	265 3267	42,37	S/ 11 241 85	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	162 14	S/ 6 870 02	103 18	S/ 4 371 83	0,00	S/ 0,00	S/ 11 241 85
022910000	AGUARDADO	ML	194 1625	28,00	S/ 5 436 55	0,00	S/ 0,00	15 59	S/ 1 584 24	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	137 59	S/ 3 852 31	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	S/ 5 436 55
022910001	AGUA	M3	539 2164	25,00	S/ 13 480 41	163 93	S/ 4 098 30	51 83	S/ 1 295 65	74 72	S/ 1 887 93	47 67	S/ 1 191 74	149 97	S/ 3 746 74	51 30	S/ 1 280 05	0,00	S/ 0,00	S/ 13 480 41
022910005	AGUA POTABLE PARA HIGIENE	KG	5 0000	20,00	S/ 100 00	0,26	S/ 11 29	0,99	S/ 18 77	1,09	S/ 21 88	1,06	S/ 21 18	1,06	S/ 21 18	1,06	S/ 21 18	0,14	S/ 2 82	S/ 100 00
020200009	ALAMBRE NEGRO Nº 16	KG	2 280 0371	5,83	S/ 13 520 82	1 14	S/ 6 75	151 67	S/ 889 42	1 114 34	S/ 6 408 05	629 72	S/ 3 734 21	311 69	S/ 1 847 71	71 69	S/ 424 48	0,00	S/ 0,00	S/ 13 520 82
020200010	ALAMBRE NEGRO Nº 18	KG	1 249 0371	5,83	S/ 7 406 79	0,00	S/ 0,00	37 26	S/ 221 65	461 46	S/ 2 683 13	470 43	S/ 2 789 55	39 66	S/ 532 98	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	S/ 7 406 79
022990000	ALCOHOL EN GEL	IL	29 9664	16,95	S/ 506 49	2 92	S/ 47 80	4 94	S/ 83 75	5 47	S/ 92 73	5 29	S/ 89 73	5 47	S/ 92 73	5 29	S/ 89 73	0 71	S/ 11 96	S/ 506 49
023074006	ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS PORTATILES INCLUYE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION, 02 MANTENIMIENTOS AL MES	UND	16 0000	950 00	S/ 15 300 00	1 63	S/ 1 383 05	2 96	S/ 2 420 34	3 15	S/ 2 679 88	3 05	S/ 2 593 22	3 15	S/ 2 679 88	3 05	S/ 2 593 22	1 12	S/ 950 85	S/ 15 300 00
020510101	ANGULAR F" P" Ø 1 1/2"	UND	76 8447	8 05	S/ 618 80	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	25 61	S/ 206 20	51 23	S/ 412 40	0,00	S/ 0,00	S/ 618 80
020510100	ANGULO 1 1/2"x 1 1/2"x 3/8" 45º	PZA	3 9669	43,95	S/ 173 88	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0 72	S/ 30 96	0 24	S/ 10 32	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	S/ 173 88
020510105	ANGULO DE ACERO 1 1/2" x 1 1/2" x 3/8"	ML	440 6643	7 19	S/ 3 163 18	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	39 11	S/ 632 84	352 44	S/ 2 530 54	0,00	S/ 0,00	S/ 3 163 18
020510103	ANGULO FERROSO NEGRO DE 60x60x5mm	ML	628 0000	19,50	S/ 9 786 00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	366 00	S/ 7 326 00	132 00	S/ 2 442 00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	S/ 9 786 00
020500101	ARANDIA NEOPRENE	UND	129 4000	0 15	S/ 19 26	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	42 60	S/ 6 42	86 80	S/ 12 84	0,00	S/ 0,00	S/ 19 26
020400000	ARINA FINA	M3	15 417 02	66 00	S/ 1 014 72	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	10 48	S/ 680 97	32 92	S/ 2 041 59	61 88	S/ 3 334 80	0,00	S/ 0,00	S/ 1 014 72
020400001	ARINA GRUESA	M3	659 6529	16 00	S/ 42 873 54	0,00	S/ 0,00	216 77	S/ 1 189 80	107 39	S/ 6 979 75	125 81	S/ 6 177 33	145 03	S/ 7 491 95	63 61	S/ 4 134 79	0,00	S/ 0,00	S/ 42 873 54
023701000	ARNES DE SEGURIDAD	UND	1 0000	179 90	S/ 179 90	0,38	S/ 67 73	0 68	S/ 118 53	0 73	S/ 131 22	0 71	S/ 126 59	0 73	S/ 131 22	0 71	S/ 126 59	0 00	S/ 0,00	S/ 179 90
021010003	ASfalto RC - 302	GLN	24 9993	16 25	S/ 381 06	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	11 65	S/ 177 73	13 33	S/ 203 35	0,00	S/ 0,00	S/ 381 06
022060034	BAJA DE INGENIERIA DE 20 LT	UND	1 0000	11 79	S/ 11 79	0 09	S/ 1 11	0 18	S/ 2 15	0 19	S/ 2 15	0 19	S/ 2 15	0 19	S/ 2 15	0 19	S/ 2 15	0 00	S/ 0,00	S/ 11 79
022910004	BANCO DE PASTAS DE 45,5x5,5x5cm	UND	22 0000	14 32	S/ 315 04	2 07	S/ 29 66	3 02	S/ 51 89	4 61	S/ 57 45	3 96	S/ 55 59	4 01	S/ 57 45	3 96	S/ 55 59	0 52	S/ 7 41	S/ 315 04
020200034	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 1 SEGUN DISEÑO H=0,95M	ML	2 6000	300 00	S/ 780 00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0 67	S/ 260 00	1 73	S/ 520 00	0,00	S/ 0,00	S/ 780 00
020200033	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 2 SEGUN DISEÑO H=0,90M	ML	41 8200	450 00	S/ 18 819 00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	13 94	S/ 6 273 00	27 68	S/ 12 546 00	0,00	S/ 0,00	S/ 18 819 00
0265710026	BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS DE 1,00m (INC ACCESORIOS)	UND	6 0000	220 00	S/ 1 320 00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	0,00	S/ 0,00	2 00	S/ 440 00	4 00	S/ 880 00	0,00	S/ 0,00	S/ 1 320 00
020200000	BATERIA DE GEL DE 75 AH 12V MENGI 275 12	UND	10 0000	757 25	S/ 7															



029900005	SEÑALIZACION IDENTIFICATIVA	UND	10 0000	12 00	S/	120 00	0 94	S/ 11 29	1 65	S/ 19 76	1 00	S/ 21 88	1 77	S/ 21 18	1 60	S/ 21 88	1 77	S/ 21 18	0 24	S/ 2 82	S/ 120 00
0220110036	SKAFLEX 11 FC x 300m	UND	9 6606	22 28	S/	192 82	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	4 30	S/ 96 31	4 30	S/ 96 31	0 00	S/ 0 00	S/ 192 82
029400099	SILICONA TUBO 300M	UND	2 6050	13 74	S/	36 81	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 60	S/ 12 27	0 60	S/ 24 54	0 00	S/ 0 00	S/ 36 81
022910282	SILLA DE PLASTICO TIPO SILLON	UND	6 0000	20 25	S/	121 50	0 66	S/ 11 43	0 98	S/ 20 01	1 09	S/ 22 18	1 06	S/ 21 44	1 00	S/ 22 18	1 06	S/ 21 44	0 14	S/ 2 86	S/ 121 50
029900091	SOLDADURA	M3	240 0238	15 25	S/	3 678 85	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	133 42	S/ 2 034 61	70 05	S/ 1 068 19	97 64	S/ 574 05	0 00	S/ 0 00	S/ 3 678 85
007320001	SOMBRERO DE VENTILACION PVC SA. 2'	UND	12 6000	5 67	S/	70 20	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	7 35	S/ 40 95	5 25	S/ 29 25	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	S/ 70 20
000210001	SOPORTE METALICO	UND	6 0000	6 75	S/	52 50	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	2 00	S/ 17 50	4 00	S/ 35 00	0 00	S/ 0 00	S/ 52 50
000210013	SUJETADOR DE PARED PARA EXTINTOR	UND	5 0000	42 97	S/	211 85	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 211 85	0 00	S/ 0 00	S/ 211 85
011010059	SUMINERO CROMADO DE 2"	UND	21 0000	10 93	S/	229 54	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	12 25	S/ 133 90	9 75	S/ 95 64	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	S/ 229 54
0269040025	SUMINISTRO DE BOMBA DE AGUA DE 1HP-220v-360pm Uso domestico-Canilina	UND	1 0000	796 00	S/	796 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 67	S/ 530 67	0 33	S/ 285 33	0 00	S/ 0 00	S/ 796 00
0243130246	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHEMBRADA (1 00X2 30M CON CERRAJERIA	UND	1 0000	308 00	S/	908 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 33	S/ 302 67	0 67	S/ 605 33	0 00	S/ 0 00	S/ 908 00
0244000024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHEMBRADA (1 00X2 30M CON CERRAJERIA	UND	2 0000	1 486 66	S/	2 973 32	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 67	S/ 991 11	1 33	S/ 1 982 21	0 00	S/ 0 00	S/ 2 973 32
0244000022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHEMBRADA (1 00X2 30M CON CERRAJERIA	UND	13 0000	1 670 70	S/	21 719 10	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	4 33	S/ 7 239 70	8 67	S/ 14 478 40	0 00	S/ 0 00	S/ 21 719 10
0244000026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHEMBRADA (1 00X2 30M CON CERRAJERIA	UND	1 0000	1 696 74	S/	1 696 74	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 33	S/ 585 58	0 67	S/ 1 131 16	0 00	S/ 0 00	S/ 1 696 74
0243130246	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHEMBRADA (1 00X2 30M CON CERRAJERIA	UND	2 0000	1 856 33	S/	3 712 88	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 67	S/ 1 237 55	1 33	S/ 2 475 11	0 00	S/ 0 00	S/ 3 712 88
0244000021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHEMBRADA (1 00X2 30M) CON VISOR DE VIDRIO E-6MM CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERIA	UND	10 0000	1 856 34	S/	18 563 40	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	3 33	S/ 6 187 60	6 67	S/ 12 375 60	0 00	S/ 0 00	S/ 18 563 40
0243000101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHEMBRADA DOBLE HOJA (1 00X2 30M) CON CERRAJERIA	UND	1 0000	1 859 33	S/	1 859 33	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 33	S/ 619 44	0 67	S/ 1 238 89	0 00	S/ 0 00	S/ 1 859 33
0244000023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (1 75X1 60) CON CERRAJERIA	UND	2 0000	427 60	S/	855 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 67	S/ 285 00	1 33	S/ 570 00	0 00	S/ 0 00	S/ 855 00
0244000027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (1 75X2 10) CON CERRAJERIA	UND	2 0000	598 60	S/	1 197 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 67	S/ 399 00	1 33	S/ 798 00	0 00	S/ 0 00	S/ 1 197 00
0244000025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (1 90X2 10) CON CERRAJERIA	UND	1 0000	718 20	S/	718 20	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 33	S/ 239 40	0 67	S/ 478 80	0 00	S/ 0 00	S/ 718 20
0243000100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (1 10X1 60) CON CERRAJERIA	UND	1 0000	618 30	S/	618 30	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 33	S/ 206 10	0 67	S/ 412 20	0 00	S/ 0 00	S/ 618 30
0202600009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1 70X2 60 (IPO RE-AL)	UND	1 0000	2 643 16	S/	2 643 16	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 33	S/ 881 05	0 67	S/ 1 762 11	0 00	S/ 0 00	S/ 2 643 16
0244000028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1 00X2 60 (IPO RE-AL)	UND	1 0000	1 555 55	S/	1 555 55	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 33	S/ 518 52	0 67	S/ 1 037 03	0 00	S/ 0 00	S/ 1 555 55
0244000029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 2 60X2 60 (IPO RE-AL)	UND	2 0000	5 847 48	S/	11 694 92	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 67	S/ 3 898 31	1 33	S/ 7 796 81	0 00	S/ 0 00	S/ 11 694 92
0244000015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSICION DE MELAMINE TIPO 1 H=0 70M. SEGUN DISEÑO (MELAMINE DE 18 R#)	UND	3 0000	3 218 65	S/	9 655 95	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	1 00	S/ 3 218 65	2 00	S/ 6 437 30	0 00	S/ 0 00	S/ 9 655 95
0244000016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 2 H=0 70M. SEGUN DISEÑO	UND	3 0000	2 772 88	S/	8 318 64	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	1 00	S/ 2 772 88	2 00	S/ 5 545 76	0 00	S/ 0 00	S/ 8 318 64
0229600046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA ENMARCADA EN ALUMINIO Y VIDRIO DE 6mm CON LAMINA DE SEGURIDAD, INCL ACCESORIOS (SEGUN DISEÑO)	M2	132 0000	356 93	S/	46 982 76	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	44 00	S/ 15 860 82	88 00	S/ 31 321 84	0 00	S/ 0 00	S/ 46 982 76
0244000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR METALICO PM-1 (4 12X1 75) SEGUN DISEÑO	UND	1 0000	1 802 50	S/	1 802 50	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 33	S/ 600 63	0 67	S/ 1 201 67	0 00	S/ 0 00	S/ 1 802 50
0244000031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR METALICO PM-2 (2 11X1 75) SEGUN DISEÑO	UND	1 0000	1 356 63	S/	1 356 63	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 33	S/ 451 88	0 67	S/ 903 75	0 00	S/ 0 00	S/ 1 356 63
0202600006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR METALICO PM-3 (2 91X1 75) SEGUN DISEÑO	UND	2 0000	1 271 19	S/	2 542 38	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 67	S/ 847 46	1 33	S/ 1 694 92	0 00	S/ 0 00	S/ 2 542 38
0266910003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR METALICO PM-4 (3 92X1 75) SEGUN DISEÑO	UND	2 0000	1 715 00	S/	3 430 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 67	S/ 1 143 33	1 33	S/ 2 286 67	0 00	S/ 0 00	S/ 3 430 00
0269040024	TARJERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 1HP	UND	1 0000	508 47	S/	508 47	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 67	S/ 338 98	0 33	S/ 189 49	0 00	S/ 0 00	S/ 508 47
0230F10105	TANQUE BIODIGESTOR 1300 LITROS, INC ACCESORIOS Y ACOMETIDA PARA INGRESO DE AGUAS RESIDUALES	UND	4 0000	1 945 66	S/	7 782 80	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	4 00	S/ 7 782 80	0 00	S/ 0 00	S/ 7 782 80
0299000015	TAPA METALICA DE 0 60 X 0 60 M	UND	2 0000	320 00	S/	640 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	2 00	S/ 640 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	S/ 640 00
0299000019	TAPA METALICA DE 0 70 X 0 70m PLANCHAS 4x3/8"	UND	4 0000	365 00	S/	1 460 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	4 00	S/ 1 460 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	S/ 1 460 00
0265000017	TAPON CERRADOR HEMBRA PVC DE 1"	UND	1 0000	3 50	S/	3 50	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	1 00	S/ 3 50	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	S/ 3 50
0299000004	TECNIPORT 1" (1 207 40)	PLN	33 5000	11 66	S/	396 72	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	16 44	S/ 194 93	17 01	S/ 201 79	0 00	S/ 0 00	S/ 396 72
0299000007	TECNIPORT 3/4" (1 207 40)	PLN	11 4888	13 66	S/	427 88	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	15 78	S/ 213 99	15 78	S/ 213 99	0 00	S/ 0 00	S/ 427 88
0272100076	TEE PVC SA. 2" X 2" PARA DESAGUE	UND	10 0000	2 37	S/	23 70	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	5 64	S/ 13 83	4 18	S/ 9 87	0 00	S/ 0 00	S/ 23 70
0272100077	TEE PVC SA. 4" X 4" PARA DESAGUE	UND	19 0000	5 68	S/	107 24	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	15 50	S/ 59 84	7 65	S/ 42 30	0 00	S/ 0 00	S/ 107 24
0272100081	TEE PVC SAP EMBOQUE 1/2" PARA AGUA	UND	14 0000	1 44	S/	48 96	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	21 25	S/ 38 17	6 85	S/ 6 78	0 00	S/ 0 00	S/ 48 96
0272100112	TEE PVC SAP 3/4"	UND	20 0000	1 44	S/	28 80	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	15 00	S/ 23 04	4 00	S/ 5 76	0 00	S/ 0 00	S/ 28 80
0272010012	TEE SP PVC SAP PANGA DE 1"	UND	7 0000	3 48	S/	24 36	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	5 00	S/ 18 49	1 80	S/ 4 87	0 00	S/ 0 00	S/ 24 36
0272010011	TEE SP PVC SAP PANGA DE 3/4"	UND	5 0000	2 29	S/	11 45	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	0 00	S/ 0 00	4 00	S/ 9 16	1 00	S/ 2 28	0 00	S/ 0 00	S/ 11 45
0224140025	TEMPLADOR																				



023000034	LAVAMANOS PORTATIL DE POLIPROPILENO	UND	1.0000	677.97	S/	677.96	0.00	S/63.81	0.16	S/111.66	0.16	S/123.63	0.16	S/119.64	0.16	S/123.03	0.16	S/116.64	0.02	S/15.95	S/677.96	
021001001	LAVATORIO C/DESTAL BLANCO NACIONAL INCL ACCESORIOS	UND	10.0000	135.69	S/	1,355.90	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	10.00	S/1,355.90	0.00	S/0.00	S/1,355.90	
023000035	LAVES DE SEGURIDAD ANTIRRIPPADES	UND	46.0000	5.90	S/	317.40	4.33	S/28.87	7.59	S/52.28	8.00	S/57.88	8.12	S/56.01	8.30	S/57.88	8.12	S/56.01	1.04	S/7.47	S/317.40	
025000154	LETRAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO	UND	26.0000	120.00	S/	3,120.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	26.00	S/3,120.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	S/3,120.00	
023000036	LIAJAS	UND	1,731.3249	1.69	S/	2,908.31	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	1,730.60	S/2,908.31	0.00	S/0.00	S/2,908.31	
023000037	LIAJAS PARA MADERA	UND	153.8647	1.69	S/	259.93	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	152.03	S/259.93	0.00	S/0.00	S/259.93	
023000038	LIAJAS PARA PAVIMENTOS METALICOS	UND	165.2544	1.69	S/	279.27	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	164.50	S/279.27	0.00	S/0.00	S/279.27	
023000039	LIAJAS PARA MADERA	UND	120.9670	1.69	S/	203.25	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	120.27	S/203.25	0.00	S/0.00	S/203.25	
021001002	Llave Cromada para Lavatorio de 1/2"	UND	16.0000	220.00	S/	3,520.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	16.00	S/3,520.00	0.00	S/0.00	S/3,520.00	
021001003	Llave para Lavatorio tipo Garzo 1/2"	UND	2.0000	166.00	S/	332.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	2.00	S/332.00	0.00	S/0.00	S/332.00	
021001004	Llave para Lavatorio de 3/4" con 2 Llave 2/4"	UND	10.0000	186.28	S/	1,862.80	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	10.00	S/1,862.80	0.00	S/0.00	S/1,862.80	
023000040	MANGUERA TORNILLO	UND	27,035.1686	5.78	S/	155,273.10	21.16	S/1,489.46	415.97	S/2,820.31	9,970.07	S/67,598.73	6,710.32	S/59,116.99	5,295.42	S/35,835.16	2,316.25	S/15,704.43	0.00	S/0.00	0.00	S/15,704.43
023000041	MANGUERA TORNILLO	UND	24.0000	29.66	S/	711.84	2.20	S/0.00	3.95	S/117.24	4.26	S/129.81	4.24	S/125.62	4.38	S/129.81	4.24	S/125.62	0.00	S/0.00	S/125.62	
021910010	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	25.0000	1.70	S/	42.50	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	25.00	S/42.50	0.00	S/0.00	S/42.50	
023000042	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000043	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000044	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000045	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000046	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000047	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000048	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000049	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000050	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000051	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000052	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000053	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000054	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000055	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000056	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000057	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000058	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000059	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000060	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000061	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000062	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000063	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000064	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000065	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000066	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000067	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000068	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000069	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000070	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000071	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000072	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000073	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000074	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000075	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000076	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	UND	9.0000	6.48	S/	58.32	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00	9.00	S/58.32	0.00	S/0.00	S/58.32	
023000077	MANGUERA																					




020010026	CINTA MANTENAF DE 2" x 40 YDS	UND	39.0738	6.30	S/	249.68	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	19.24	S/ 124.84	19.24	S/ 124.84	0.00	S/ 0.00	S/ 249.68	
020010027	CINTA PUNTA PAPEL 52mm x 152m	REL	1.0780	16.53	S/	17.82	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.36	S/ 5.94	0.72	S/ 11.88	0.00	S/ 0.00	S/ 17.82	
020410000100	CINTA SERIALIZADORA DE BAJA TENSION (neto x 100m)	IF	2.0000	49.50	S/	99.80	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	2.00	S/ 99.80	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 99.80	
020504004	CINTA SERIALIZADORA DE PELIGRO	M	2.0000	0.22	S/	550.00	235.27	S/ 51.76	41.77	S/ 90.59	425.65	S/ 100.29	441.18	S/ 97.06	425.65	S/ 100.29	441.18	S/ 97.06	59.86	S/ 12.85	S/ 550.00	
020504000	CINTA TRIFON	UND	18.2367	1.68	S/	30.82	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	6.43	S/ 14.35	3.63	S/ 5.97	6.21	S/ 10.50	S/ 30.82	
02410000100	CINTA VILANIZANTE 3mmx1500	UND	4.0000	34.00	S/	136.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	4.00	S/ 136.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 136.00	
0202120010	CLAVOS PUNTA PARA MADERA 1"	CLB	0.1693	16.53	S/	1.79	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.04	S/ 0.60	0.07	S/ 1.19	0.00	S/ 0.00	S/ 1.79	
0202130021	CLAVOS PARA CALAMINA	RG	2.4438	5.34	S/	13.05	2.44	S/ 13.05	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 13.05	
020210002	CLAVOS PARA MADERA 2"x 1/2"	RG	13.2548	5.93	S/	78.60	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	6.63	S/ 39.30	6.63	S/ 39.30	0.00	S/ 0.00	S/ 78.60	
020210004	CLAVOS PARA MADERA 2"x 1/2"	RG	1.101080	5.93	S/	6.85	14.36	S/ 85.11	18.64	S/ 110.53	204.70	S/ 2.874.81	259.99	S/ 1.778.92	252.98	S/ 1.499.55	30.48	S/ 536.52	30.48	S/ 536.52	0.00	S/ 6.85
027250042	COODOE PLASTICO PVC 1" X90"	PZA	6.0000	3.19	S/	20.10	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	4.60	S/ 16.58	1.20	S/ 4.02	0.00	S/ 0.00	S/ 20.10	
027250188	COODOE PVC DE 3" x 90"	UND	19.0000	7.66	S/	51.31	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	13.50	S/ 38.48	4.50	S/ 12.83	0.00	S/ 0.00	S/ 51.31	
027250189	COODOE PVC DE 3" x 90"	UND	6.0000	2.66	S/	17.11	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	4.25	S/ 12.83	1.50	S/ 4.28	0.00	S/ 0.00	S/ 17.11	
027250109	COODOE PVC 2" x 4" PARA DESAGUE	UND	54.0000	3.81	S/	205.74	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	31.50	S/ 126.01	22.50	S/ 85.73	0.00	S/ 0.00	S/ 205.74	
027250071	COODOE PVC 2" x 4" PARA DESAGUE	UND	16.0000	1.27	S/	20.32	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	9.30	S/ 11.85	6.03	S/ 8.41	0.00	S/ 0.00	S/ 20.32	
027250151	COODOE PVC 2" x 4" PARA DESAGUE	PZA	112.0000	0.91	S/	101.92	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	39.60	S/ 81.54	22.40	S/ 20.38	0.00	S/ 0.00	S/ 101.92	
027250174	COODOE PVC 2" x 4" PARA DESAGUE	UND	1.0000	6.24	S/	6.24	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.90	S/ 4.98	0.30	S/ 1.25	0.00	S/ 0.00	S/ 6.24	
027250067	COODOE PVC 2" x 4" PARA DESAGUE	UND	119.0000	1.70	S/	192.10	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	35.92	S/ 112.05	47.08	S/ 60.04	0.00	S/ 0.00	S/ 192.10	
027250006	COODOE PVC 2" x 4" PARA DESAGUE	UND	9.0000	2.71	S/	16.26	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	4.80	S/ 13.01	1.20	S/ 3.25	0.00	S/ 0.00	S/ 16.26	
027250075	COODOE PVC 2" x 4" PARA DESAGUE	UND	13.0000	6.44	S/	83.72	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	7.58	S/ 48.83	5.42	S/ 34.89	0.00	S/ 0.00	S/ 83.72	
027250070	COODOE PVC 2" x 4" PARA DESAGUE	UND	17.4182	5.50	S/	95.80	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	6.25	S/ 28.87	12.17	S/ 66.82	0.00	S/ 0.00	S/ 95.80	
027250138	COODOE PVC 2" x 4" PARA DESAGUE	UND	40.0000	4.66	S/	186.40	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	40.00	S/ 186.40	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 186.40	
027250008	COODOE PVC 2" x 4" PARA DESAGUE	UND	10.0000	4.24	S/	42.40	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	5.83	S/ 24.73	4.17	S/ 17.67	0.00	S/ 0.00	S/ 42.40	
0272120006	COODOE PVC 1/2" AGUA	UND	136.0000	0.91	S/	123.76	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	59.80	S/ 99.81	27.20	S/ 24.75	0.00	S/ 0.00	S/ 123.76	
020000295	COPIA DESCARTABLE	UND	24.0000	2.12	S/	50.88	2.26	S/ 4.78	3.65	S/ 8.38	4.39	S/ 9.28	4.24	S/ 8.98	4.39	S/ 9.28	4.24	S/ 8.98	0.57	S/ 1.20	S/ 50.88	
020110340	CONDUCTOR DE 10 mm2 N2XCH	IF	109.0000	7.63	S/	831.67	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	109.00	S/ 831.67	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 831.67	
020110341	CONDUCTOR DE 16 mm2 N2XCH	IF	34.0000	11.07	S/	925.88	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	34.00	S/ 925.88	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 925.88	
020110338	CONDUCTOR DE 2.5 mm2 N4100	IF	1,457.0000	2.11	S/	3,074.27	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	1,457.00	S/ 3,074.27	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 3,074.27	
020110337	CONDUCTOR DE 4 mm2 N4100	IF	721.0000	2.78	S/	1,334.18	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	721.00	S/ 1,334.18	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 1,334.18	
020110347	CONDUCTOR DE 6 mm2 N4100	IF	284.0000	5.73	S/	1,363.74	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	284.00	S/ 1,363.74	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 1,363.74	
020110344	CONDUCTOR DE 8 mm2 N4100	IF	16.0000	1.60	S/	162.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	16.00	S/ 162.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 162.00	
020110367	CONDUCTOR DE M.L DE 1.5x14 AWG	IF	9.0000	6.70	S/	60.30	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	9.00	S/ 60.30	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 60.30	
020110365	CONDUCTOR TIPO PT DE 10 mm2 (Amarrillo/Verde)	IF	30.0000	7.86	S/	393.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	30.00	S/ 393.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 393.00	
020110369	CONDUCTOR TIPO PT DE 6 mm2 (Amarrillo/Verde)	IF	6.0000	3.91	S/	31.28	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	6.00	S/ 31.28	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 31.28	
020301000100	CONECTOR DE COBRE TIPO AB para 20mm	UND	7.0000	10.90	S/	76.30	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	7.00	S/ 76.30	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 76.30	
0271010063	CONECTOR DEL TIPO MCA hembra y macho (según)	UND	10.0000	39.62	S/	188.20	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	1.00	S/ 18.82	9.00	S/ 187.58	0.00	S/ 0.00	S/ 188.20	
0203010002	CONTACTOR DE FUERZA DE 50A 3P 501-380VAC	UND	1.0000	148.00	S/	148.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.10	S/ 14.80	0.90	S/ 134.10	0.00	S/ 0.00	S/ 148.00	
020400343	CONTROLADOR PARA DESIECHOS 240 LIT	UND	1.0000	261.60	S/	261.68	0.00	S/ 24.65	0.18	S/ 43.13	0.18	S/ 47.75	0.18	S/ 46.21	0.18	S/ 47.75	0.18	S/ 46.21	0.02	S/ 6.18	S/ 261.68	
020400004	CONTROLADOR DE CARGA MPPT 75/15	UND	10.0000	893.94	S/	4,939.40	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	1.00	S/ 493.94	9.00	S/ 4,445.46	0.00	S/ 0.00	S/ 4,939.40	
020220001	CORDEL	M	126.0000	3.50	S/	441.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	42.00	S/ 147.00	84.00	S/ 294.00	0.00	S/ 0.00	S/ 441.00	
020500018	CRUCETAS PARA CERAMICO	CLB	129.8400	8.47	S/	1,100.12	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	38.21	S/ 127.31	41.65	S/ 352.61	0.00	S/ 0.00	S/ 1,100.12	
0219170003	CURVA DE 20mm PVC (Pareda)	UND	325.0000	1.10	S/	357.50	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	325.00	S/ 357.50	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 357.50	
0219170007	CURVA DE 25mm PVC (Pareda)	UND	4.0000	1.50	S/	6.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	4.00	S/ 6.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 6.00	
0219170016	CURVA DE 32mm PVC (Pareda)	UND	17.0000	2.90	S/	49.30	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	17.00	S/ 49.30	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 49.30	
021004000	DADO DE CONCRETO	IF	0.0000	238.40	S/	2,384.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	1.00	S/ 238.40	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 2,384.00	
020200123	DADOS DE CONCRETO (6-175 KG/CM2) A.F	UND	30.8300	6.75	S/	208.16	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	15.07	S/ 101.40	15.76	S/ 48.64	7.21	S/ 48.64	0.00	S/ 0.00	S/ 208.16	
020300033	DIFERENCIAL MANDRILLADO 40A 4P 20mA Tipo A 2p	UND	2.0000	153.80	S/	307.64	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.20	S/ 30.76	1.80	S/ 278.88				



025000005	TUBO F.O. GALV. DE 1"	M	14.0000	15.51	S/	217.14	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	14.40	S/ 223.74	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 223.74
025000006	TUBO PEGAMENTO EPÓXICO DE ALTA PRESIÓN	und	5.0000	27.80	S/	139.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	5.00	S/ 139.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 139.00
027301000	TUBO PVC GALV. 2"	M	77.0000	5.00	S/	406.80	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	11.00	S/ 395.10	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 139.00
025100001	TUBO RECTANGULAR NEGRO 4" x 2" - 2mm	M	3.9500	16.24	S/	51.15	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	2.35	S/ 38.38	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 406.80
025000013	UNION UNIVERSAL DE F.O. GALV. DE 1"	UND	2.0000	11.90	S/	23.94	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	2.00	S/ 23.94	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 51.15
025000012	UNION UNIVERSAL DE F.O. GALV. DE 3/4"	UND	2.0000	9.24	S/	18.48	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	2.00	S/ 18.48	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 23.94
027200004	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1"	UND	4.0000	5.51	S/	22.04	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	4.00	S/ 22.04	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 18.48
027200002	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1 1/2"	UND	42.0000	2.00	S/	85.26	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	33.60	S/ 68.21	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 22.04
027200003	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 2"	UND	22.0000	6.50	S/	128.80	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	9.58	S/ 62.24	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 68.21
027200000	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4"	UND	14.0000	2.97	S/	41.58	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	11.50	S/ 33.26	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 128.80
027200004	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1"	UND	2.0000	49.58	S/	99.16	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	2.00	S/ 99.16	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 41.58
027200006	VALVULA COMPUERTA BRONCE 1 1/2"	UND	15.0000	36.00	S/	525.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	12.00	S/ 420.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 99.16
027200001	VALVULA COMPUERTA BRONCE 3/4"	UND	1.0000	49.15	S/	49.15	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	1.00	S/ 49.15	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 525.00
027200004	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	UND	1.0000	49.90	S/	49.90	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	1.00	S/ 49.90	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 49.15
027200007	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	UND	3.0000	148.00	S/	468.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	3.00	S/ 148.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 49.90
027200003	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"	UND	1.0000	49.15	S/	49.15	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	1.00	S/ 49.15	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 468.00
023000000	VALVULA FLOTADORA DE 3/4" BOT. COMPLETO INC. ROYA	UND	1.0000	85.00	S/	85.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	1.00	S/ 85.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 49.15
027200004	VALVULA DE CORRE DE 20mm de diametro y 2.50 mts de longitud	und	7.0000	400.00	S/	2,842.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	7.00	S/ 2,842.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 85.00
027010005	VATIMETRO INCLINACION PARA MONTAJE	und	1.0000	715.04	S/	715.04	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	1.00	S/ 715.04	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 2,842.00
027200001	VEE PVC CHECK 1/2" x 2"	UND	21.0000	7.20	S/	151.20	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	17.25	S/ 88.20	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 715.04
027200002	VEE PVC GALV. 2"	UND	12.0000	2.45	S/	29.52	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	7.00	S/ 17.22	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 88.20
027200001	VEE PVC GALV. 4"	UND	13.0000	6.78	S/	88.15	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	7.50	S/ 51.42	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 151.20
022000000	YESO EN BOLSA DE 12 KG	BOL	36.9162	7.08	S/	467.47	51.07	S/ 361.22	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	14.07	S/ 103.84	0.34	S/ 2.41	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 88.15
024000000	ZAPATOS PARA OBRERA	PAR	46.0000	59.00	S/	2,755.40	4.31	S/ 259.32	7.08	S/ 453.83	8.29	S/ 502.48	8.12	S/ 486.25	8.39	S/ 502.48	8.12	S/ 486.25	1.00	S/ 64.83	S/ 467.47
<b>COSTO DIRECTO</b>					S/	2,778,557.45	S/	77,958.78	S/	212,845.99	S/	565,360.53	S/	584,141.00	S/	755,065.12	S/	579,453.18	S/		2,812.86
<b>GG</b>		3.00000%			S/	83,356.73	S/	2,558.18	S/	7,256.92	S/	18,307.21	S/	18,882.82	S/	23,580.06	S/	18,580.06	S/		56.26
<b>UTILIDAD</b>		0.60345%			S/	17,884.13	S/	501.78	S/	1,389.98	S/	3,638.93	S/	3,759.81	S/	4,856.88	S/	3,720.64	S/		18.10
<b>SUBTOTAL</b>					S/	2,852,012.73	S/	78,517.94	S/	217,102.91	S/	576,667.74	S/	595,823.82	S/	771,104.82	S/	591,042.24	S/		2,869.12
<b>IGV</b>					S/	513,362.28	S/	14,313.23	S/	39,078.52	S/	103,800.18	S/	107,248.29	S/	138,798.87	S/	108,307.60	S/		516.44
<b>TOTAL</b>					S/	3,365,375.02	S/	93,831.16	S/	256,181.43	S/	680,467.93	S/	703,072.11	S/	909,903.69	S/	697,420.85	S/		3,385.56

CONSORCIO MARI  
  
 Ronald J. Ramirez Vilela  
 REPRESENTANTE COMUN

  
 Hubert Jaime Chavez Dioses  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 71784  




002763

**CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPOS**

PROYECTO: REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES  
 Cliente: GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
 Ubicación: CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES  
 Plazo: 180 DIAS CALENDARIO  
 Fecha: Ene-23

Codigo	Descripción	Und	PRESUPUE STO	PU	PARCIAL	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		TOTAL
						CANT	MONTO PARCIAL	CANT	MONTO PARCIAL	CANT	MONTO PARCIAL	CANT	MONTO PARCIAL	CANT	MONTO PARCIAL	CANT	MONTO PARCIAL	CANT	MONTO PARCIAL	
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (AL QUIJER)	HE	6,279.0029	3.50	S/ 21,976.51	160.57	S/ 582.00	0.00	S/ 0.00	1,333.14	S/ 4,665.98	1,067.84	S/ 3,737.44	1,400.93	S/ 4,903.26	2,316.52	S/ 8,107.83	0.00	S/ 0.00	S/ 21,976.51
0348090012	ANDAMIO METALICO	HM	69.0857	3.50	S/ 241.80	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	51.81	S/ 181.35	17.27	S/ 60.45	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 241.80
0337020043	BALDE PRUEBA-TAPON-ABRAZ. Y ACCESORIOS	HM	10,957.6	5.25	S/ 57.58	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	10.97	S/ 57.58	0.00	S/ 0.00	S/ 57.58
0348040003	CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GLN	HM	16,761.3	166.19	S/ 2,785.56	10.86	S/ 1,804.83	5.90	S/ 980.73	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 2,785.56
0349340002	CAMION GRUA	HM	13,333.2	110.17	S/ 1,466.92	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	10.00	S/ 1,101.69	3.33	S/ 367.23	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 1,466.92
0349340020	CAMION GRUA (PLUMA)	HM	26,666.7	120.00	S/ 3,200.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	20.00	S/ 2,400.00	6.67	S/ 800.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 3,200.00
0348130003	CAMION PLATAFORMA 6X4 260-300 HP, 19 TN	HM	4,000.0	279.20	S/ 1,116.80	2.13	S/ 595.63	1.87	S/ 521.17	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 1,116.80
0349170006	CAMION VOI QUIETE 330HP DE 15 m3	HM	120,950.5	170.00	S/ 20,561.59	0.00	S/ 0.00	115.24	S/ 19,591.02	0.00	S/ 0.00	5.71	S/ 970.57	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 20,561.59
0349040010	CARGADOR SALLANTAS 125-155 HP 3 YD3	HM	30,290.5	250.00	S/ 7,572.62	0.00	S/ 0.00	28.86	S/ 7,215.17	0.00	S/ 0.00	1.43	S/ 357.45	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 7,572.62
0349030001	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	HM	524,602.2	22.50	S/ 11,804.77	86.98	S/ 1,957.01	72.50	S/ 1,631.25	143.90	S/ 3,237.84	0.00	S/ 0.00	205.17	S/ 4,616.28	16.11	S/ 362.39	0.00	S/ 0.00	S/ 11,804.77
0349030003	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP	HM	4,720.0	30.42	S/ 143.49	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	4.72	S/ 143.49	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 143.49
0348500004	CORTADORA DE ACERO (INC. DISCO)	HE	2,286,250.9	15.00	S/ 34,294.89	0.00	S/ 0.00	187.90	S/ 2,818.54	1,269.37	S/ 19,040.62	585.35	S/ 8,780.26	235.64	S/ 3,534.67	8.05	S/ 120.80	0.00	S/ 0.00	S/ 34,294.89
0348500002	CORTADORA DE CONCRETO (INC. DISCO)	HM	10,070.1	14.50	S/ 146.03	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	6.15	S/ 89.24	3.92	S/ 56.79	0.00	S/ 0.00	S/ 146.03
0401010087	ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19	GLB	1,000.0	3,000.00	S/ 3,000.00	0.09	S/ 282.35	0.16	S/ 494.12	0.18	S/ 547.06	0.18	S/ 529.41	0.18	S/ 547.06	0.18	S/ 529.41	0.02	S/ 70.59	S/ 3,000.00
0349210052	EQUIPO DE CORTE	HM	38,754.0	10.17	S/ 393.92	38.73	S/ 393.92	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 393.92
0301340008	ESCALERA METALICA	hm	104,178.6	3.00	S/ 312.29	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	6.73	S/ 20.20	97.36	S/ 292.09	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 312.29
0349210053	ESMERIL	HM	334,091.5	15.00	S/ 5,011.79	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	99.13	S/ 1,486.91	234.99	S/ 3,524.88	0.00	S/ 0.00	S/ 5,011.79
0349090002	ESTACION TOTAL CON ACCESORIOS	HM	4,131.8	22.50	S/ 93.14	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	4.14	S/ 93.14	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 93.14
0349040125	EXCAVADORA S/ORUG 320 - 330 HP	HM	55,107.0	330.00	S/ 18,185.31	49.51	S/ 16,337.31	5.60	S/ 1,848.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 18,185.31
0301210001	GRUA	hm	20,286.0	150.00	S/ 3,042.90	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	7.43	S/ 1,114.29	12.86	S/ 1,928.61	0.00	S/ 0.00	S/ 3,042.90
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	31,562.71		S/ 31,562.71		S/ 1,809.48		S/ 2,107.83		S/ 6,199.82		S/ 5,969.30		S/ 8,817.81		S/ 6,657.57		S/ 0.90	S/ 31,562.71
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	685,500.8	28.50	S/ 19,305.01	0.00	S/ 0.00	99.75	S/ 2,842.99	128.09	S/ 3,650.64	142.80	S/ 4,069.90	220.79	S/ 6,292.43	85.93	S/ 2,449.05	0.00	S/ 0.00	S/ 19,305.01
0349060012	MOTONIVELADORA DE 125 HP	HM	26,787.7	250.00	S/ 7,207.43	17.33	S/ 4,331.83	11.50	S/ 2,875.80	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 7,207.43
0337040034	MOTOSIERRA DE 16"	HE	4,000.0	18.00	S/ 72.00	4.00	S/ 72.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 72.00
0401010102	MOVILIZACION DE MATERIALES	GLB	139,650.0	6.50	S/ 907.73	139.65	S/ 907.73	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 907.73
0349190003	NIVEL	HE	44,340.7	11.44	S/ 499.59	33.83	S/ 387.02	5.77	S/ 66.01	0.00	S/ 0.00	4.07	S/ 46.58	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 499.59
0401010088	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	UND	1,000.0	3,000.00	S/ 3,000.00	0.09	S/ 282.35	0.16	S/ 494.12	0.18	S/ 547.06	0.18	S/ 529.41	0.18	S/ 547.06	0.18	S/ 529.41	0.02	S/ 70.59	S/ 3,000.00
0349040093	RETROEXCAVADOR SALLANTAS 85-90 HP - 420F	HM	38,541.9	138.00	S/ 5,320.45	32.95	S/ 4,547.65	5.60	S/ 772.80	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 5,320.45
0349030007	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	HM	26,787.7	200.00	S/ 5,757.55	17.29	S/ 3,458.80	11.49	S/ 2,298.75	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 5,757.55
0349070000	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP	HE	738,305.8	18.60	S/ 13,731.94	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	241.98	S/ 4,500.88	209.06	S/ 3,888.51	287.23	S/ 5,342.55	0.00	S/ 0.00	S/ 13,731.94
0349090013	TALADRO ELECTRICO	HM	2,400.0	5.20	S/ 12.48	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.80	S/ 4.16	1.60	S/ 8.32	0.00	S/ 0.00	S/ 12.48
0337540011	TEODOLITO	HE	34,315.8	14.41	S/ 490.23	34.02	S/ 490.23	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 490.23
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	467,901.4	15.00	S/ 7,019.13	0.00	S/ 0.00	57.40	S/ 861.02	128.10	S/ 1,921.52	142.80	S/ 2,142.04	96.52	S/ 1,447.83	43.11	S/ 646.72	0.00	S/ 0.00	S/ 7,019.13
0349180022	WINCHE CON MOTOR ELECTRICO	HM	314,100.8	35.00	S/ 10,991.08	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 0.00	53.27	S/ 1,864.82	176.39	S/ 6,173.58	84.37	S/ 2,952.88	0.00	S/ 0.00	S/ 10,991.08
COSTO DIRECTO						S/ 241,287.24	S/ 38,219.94	S/ 47,419.37	S/ 39,810.54	S/ 37,437.77	S/ 44,982.86	S/ 33,274.79	S/ 142.08							
GG					2.00000%	S/ 4,825.74	S/ 764.40	S/ 942.30	S/ 796.21	S/ 748.75	S/ 899.06	S/ 665.50	S/ 2.84							
UTILIDAD					0.64365%	S/ 1,553.00	S/ 246.00	S/ 305.21	S/ 256.24	S/ 240.97	S/ 289.53	S/ 214.17	S/ 0.91							
SUBTOTAL						S/ 247,666.03	S/ 38,984.34	S/ 48,367.71	S/ 40,606.75	S/ 38,186.46	S/ 45,882.52	S/ 33,940.29	S/ 144.92	S/ 241,287.24						
IGV						S/ 44,579.88	S/ 7,017.18	S/ 8,706.19	S/ 7,309.22	S/ 6,873.56	S/ 8,258.85	S/ 6,109.25	S/ 26.09							
TOTAL						S/ 292,245.91	S/ 46,001.52	S/ 57,073.89	S/ 47,915.97	S/ 45,060.03	S/ 54,141.37	S/ 40,049.54	S/ 171.01							

CONSORCIO MAR


Ronald J. Rodríguez Vilela  
 REPRESENTANTE COMUN

Hubert Jaime Chávez Dioses  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 71784





**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
 "AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



002762

**NOTA DE COORDINACIÓN N° 008 - 2023/GOB. REG. TUMBES-GGR-GRI-GR.-**

**SEÑOR** : Lic. SEGUNDO RAÚL ANCAJIMA CONDOLO  
 JEFE DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES

**ASUNTO** : ALCANZO EXPEDIENTE DE PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO PARA SU REVISION

**REFERENCIA** : a) Carta N° 001-2022/CONS/MARJ-RJ-RJRV  
 b) Procedimiento de Contratación Publica Especial N° 002-2022-GRT-CS-1  
 c) OBRA: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES"

**FECHA** : Tumbes 13 de enero del 2023

Tengo bien a dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que con fecha 13-01-2022, el Representante Común del **CONSORCIO MARJ**, como postor ganador de la buena pro, correspondiente al **Procedimiento de Contratación Publica Especial N° 002-2022-GRT-CS-1**, para la ejecución de la obra: "**REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES**", presentó a la Entidad los documentos para la firma de contrato.

Que, respecto a lo manifestado anteriormente, el artículo 5, numeral 5.2, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en relación a la organización de la Entidad para las contrataciones establece lo siguiente:


*"(...) 5.2. El órgano encargado de las contrataciones tiene como función la gestión administrativa del contrato, que involucra el trámite de su perfeccionamiento, la aplicación de las penalidades, el procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de índole administrativo. Las normas de organización interna de la Entidad pueden asignar dicha función a otro órgano. La supervisión de la ejecución del contrato compete al área usuaria o al órgano al que se le haya asignado tal función (...)"*

Que, tal sentido, tomando en consideración que la Oficina de Logística; y, Servicios Auxiliares cumple la funciones de Órgano Encargado de las Contrataciones; asimismo, en virtud a la norma citada anteriormente, esta Gerencia cumple con remitir el expediente que contiene los documentos para el perfeccionamiento del contrato correspondiente al **Procedimiento de Contratación Publica Especial N° 002-2022-GRT-CS-1**, para la ejecución de la obra: "**REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES**", a cargo del **CONSORCIO MARJ**, para que de acuerdo a sus competencias cumpla en revisar toda la documentación, a fin de que esta Gerencia cumpla con la elaboración y suscripción del respectivo contrato.

Atentamente,

LHAS/GR  
 C.c Archivo  
 13/01/2023

**GOBIERNO REGIONAL TUMBES**  
 Gerencia Regional de Infraestructura  
 Ing. Lenin Harold Avila Silva  
 Gerente Regional de Infraestructura



N° DOC	1391436
N° EXP	1184957



PROVEIDO DE: OLSA

Paso a: Contrataciones

Asunto: Ejecución  
de obra

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello: \_\_\_\_\_






“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Tumbes, 12 de Enero del 2023

CARTA N° 001/2023-CONS/MARJ-RJRV



A : ING. LENIN HAROLD AVILA SILVA  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL  
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES.

ASUNTO : ALCANZO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FIRMA DE  
CONTRATO

REFERENCIA :

- a). PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2022/GRT-CS-1
- b). "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR – TUMBES - 2549280".

Presente. -

Me es grato dirigirme a su digno despacho, con la finalidad de presentarle mi cordial saludo y a la vez hacerle presente que al haber obtenido la buena Pro de la referencia a), para la ejecución de la obra señalada en la referencia B), en virtud de lo cual en mi condición de **REPRESENTANTE COMUN** del “**CONSORCIO MARJ**”, ADJUNTO los documentos necesarios para la firma del Contrato de la Obra, tal como describo en el Índice correspondiente, según lo estipulado en el CAPITULO III, ITEM 3.1, de las Bases Integradas del presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL.

Sin otro particular, le manifiesto mis sinceras muestras de consideración y estima.

CONSORCIO MARJ  
Ronald J. Ramírez Avila  
REPRESENTANTE COMUN



PROVEIDO: GPI

Pase a: Secretaria

Asunto: proyectar Memo

Fecha: 1 a OLSO

Firma y Sello: 13.01.22





## I N D I C E

002760

### Descripción de documentos:

- a) Constancia de capacidad libre de contratación.
- b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. **RETENCIÓN DEL 10%**
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI).
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato.
- f) Copia de DNI del representante Común.
- g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.
- h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.
- i) Calendario de utilización de equipo.
- j) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso de obras sujetas al sistema de contratación a suma alzada
- k) Análisis de costos unitarios de la oferta económica
- l) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico.
- n) Documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el **PLANTEL PROFESIONAL CLAVE**.
  - a. Documento que acredite la experiencia del **Residente de Obra**.
  - b. Documento que acredite la experiencia del **Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional Ambiente**.
  - c. Documento que acredite la experiencia del **Especialista en Estructuras**.
  - d. Documento que acredite la experiencia del **Especialista en Instalaciones Sanitarias**.
  - e. Documento que acredite la experiencia del **Especialista en Instalaciones Eléctricas**.
- o) Copia de la Constitución de la Empresa debidamente actualizado.
- p) Ficha RUC de la empresa a facturar.



- a) **Constancia de capacidad libre de contratación.**





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor  
de las Contrataciones  
del Estado

002758

Trámite Nº. 2023-23281811-TUMBES - 12/01/2023 09:10:58

**CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN**  
**Nº 000342 - 2023**

LA SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR **certifica** que:

**CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L., con:**

**Registro Nro:** 09841

**Cap Máx Cont.:** S/. 35,330,500.00

**Dec. Record Obra  
Nº:** 2022-23100367-LIMA (Fecha: 30/12/2022)

**Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :**

**S/. 20,658,100.00**

(VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIEN Y 00/100Nuevos Soles )

**La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:**

**Entidad:** GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central

**Proceso de  
Selección :** PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN Nº 2-2022-GRT-CS

**Modalidad :** PROCEDIMIENTO CLASICO

**Monto :** S/. 3,962,774.79 **Participación:** 60%

**Items :** 1

**Obra :** EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS, DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES 2549280

Lima a los doce días del mes de Enero del dos mil veintitres

**Observaciones :**

NINGUNA

**Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:**  
[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)

**La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el  
SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)**







PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor  
de las Contrataciones  
del Estado

002757

259

Trámite N°. 2023-23276843-TUMBES - 11/01/2023 11:00:27

## CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN N° 000317 - 2023

LA SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR **certifica** que:

**EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.**, con:

**Registro Nro:** 81322

**Cap Máx Cont.:** S/. 5,461,160.00

**Dec. Record Obra N°:** 2022-23268457-LIMA (Fecha: 09/01/2023)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :

**S/. 5,301,410.00**

(CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y 00/100Nuevos Soles )

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

**Entidad:** GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central

**Proceso de Selección :** PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 2-2022-GRT-CS

**Modalidad :** PROCEDIMIENTO CLASICO

**Monto :** S/. 3,962,774.79 **Participación:** 40%

**Items :** 1

**Obra :** EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS, DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES 2549280

Lima a los once días del mes de Enero del dos mil veintitres

**Observaciones :**

NINGUNA

**Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:  
[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)**

**La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el  
SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)**





- b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. **RETENCIÓN DEL 10%**



**“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”**

## **AUTORIZACION**

Mediante el presente documento, y en amparo a lo prescrito por el artículo 39 de la ley 1017, Ley de Contrataciones del Estado:

### **AUTORIZO**

Para que la entidad Pública del GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, me retenga el 10% del Contrato de ejecución de la Obra: **“REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR – TUMBES - 2549280”**, como garantía de fiel cumplimiento, en el **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2022/GRT-CS-1**, Decreto de Urgencia N° 020-2022, Artículo 2 y por estar acreditada como una MICRO EMPRESA (REMYPE)

Tumbes, 12 de Enero del 2023

CONSORCIO MARJ  
  
Ronald J. Rodríguez Vitela  
REPRESENTANTE COMUN



255

**ANEXO N° 9**

**DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2022/GRT-CS-1**

**PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato)<sup>1</sup> y lo establecido en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y la(s) garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias y/o declaración jurada de retención del monto total de la garantía de fiel cumplimiento (Decreto de Urgencia N°020-2022, Artículo 2°), según corresponda, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.

*Tumbes, 27 de diciembre de 2022*

  
 CONSORCIO MARJ  
 \_\_\_\_\_  
 Ronald J. Ramirez Vilela  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 RONALD JHONATAN RAMIREZ VILELA  
 DNI N° 43022796  
 Representante Común  
 CONSORCIO MARJ

- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes.



# CONTRATO DE "CONSORCIO MARJ"



CONSTE POR EL PRESENTE CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO QUE CELEBRAN DE UNA PARTE LA EMPRESA **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.**, CON NUMERO DE RUC **20409487913**, REPRESENTADA POR SU GERENTE, **RONALD JHONATAN RAMIREZ VILELA**, PERUANO, IDENTIFICADO CON **DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO N° 43022796** QUIEN PROCEDE SEGÚN FACULTADES OTORGADAS EN LA PARTIDA NUMERO **11025036**, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE TUMBES, CON DOMICILIO JR. HIPOLITO UNANUE NRO. 328 BAR. BUENOS AIRES-EL MILAGRO TUMBES - TUMBES - TUMBES - CASTILLA; DE OTRA PARTE LA EMPRESA **CONSTRUCTORA MACIZA EIRL**, CON NUMERO DE RUC **20484033952**, REPRESENTADA POR SU GERENTE, ENRIQUE EMILIO NOBLECILLAA MARTINEZ, PERUANO, IDENTIFICADO CON **DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO N° 00369323**, QUIEN PROCEDE SEGÚN FACULTADES OTORGADAS EN LA PARTIDA NUMERO 11002900, ASIENTO B00008, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE TUMBES, CON DOMICILIO PASAJE SANTA ROSA N°102, ZARUMILLA, ZARUMILLA TUMBES, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

253  
002752

## CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

- 1.1 LAS EMPRESAS CONSORCIADAS CUMPLEN CON DECLARAR QUE COMPARTEN SU OBJETO SOCIAL EL MISMO QUE ES DEDICARSE A LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES, DENTRO DE ESTOS BRINDAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS A ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, REPRESENTANDO EL CONTRATO SUSCRITO CON LAS ENTIDADES.
- 1.2 **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.**; Y **CONSTRUCTORA MACIZA EIRL**, SON LAS EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONSORCIO, EN LO SUCESIVOS DENOMINADAS CONJUNTAMENTE COMO: "EL CONSORCIO"
- 1.3 EL CONSORCIO A FIN DE DESARROLLAR EL OBJETO SE VE LA NECESIDAD DE CONTRATAR, POSTULAR Y LICITAR, EN OBRAS PÚBLICAS Y/O PRIVADAS PARA DE ESA FORMA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LAS IDENTIDADES CONTRATANTES, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA ENTIDAD.

*CONSTRUCTORA MACIZA EIRL*  
*ENRIQUE EMILIO NOBLECILLAA MARTINEZ*  
*GERENTE GENERAL*

## CLAUSULA SEGUNDA. - OBJETO:


- 2.1 POR EL PRESENTE CONTRATO LAS EMPRESAS CONSORCIADAS, MANTENIENDO SU AUTONOMÍA, SE CONSORCIAN PARA PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA, DIRECTA Y SOLIDARIA EN LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "**REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES**", CUYA ENTIDAD CONVOCANTE ES EL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES.
- 2.2 EL CONSORCIO DECLARA QUE LA JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS MISMAS ESTA EN APROVECHAR LA CONJUNCIÓN DE ESFUERZOS PARA PRESENTAR Y EJECUTAR LA OBRA EN FORMA COMPETITIVA, UTILIZANDO ASÍ TODOS LOS RECURSOS, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DE CADA EMPRESA CONSORCIADA, EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD.

*EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.*  
*RONALD JHONATAN RAMIREZ VILELA*  
*GERENTE GENERAL*

*Ronald J. Ramirez Vilela*  
REPRESENTANTE COMUN

El Notario no se responsabiliza por el Contenido de este Documento.  
Art. 108 del Decreto Legislativo N° 1049





**CLAUSULA TERCERA. - DENOMINACIÓN, DESIGNACION Y DOMICILIO:**

- 3.1 EL CONSORCIO TENDRÁ LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN “**CONSORCIO MARJ**”, Y DESIGNA COMO REPRESENTANTE COMUN A **RONALD JHONATAN RAMIREZ VILELA**, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO N° **43022796**, DICHO REPRESENTANTE TIENE FACULTADES PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO, EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON PODERES SUFICIENTES PARA EJERCITAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU CALIDAD DE POSTOR Y DE CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN CORRESPONDA
- 3.2 EL CONSORCIO DECLARA QUE EL REPRESENTANTE COMÚN, NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO, INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.
- 3.3 EL CONSORCIO, ESTABLECE SU DOMICILIO COMUN EN JR. HIPOLITO UNANUE NRO. 328 BAR. BUENOS AIRES-EL MILAGRO TUMBES - TUMBES - TUMBES - CASTILLA SIENDO ESTE EL ÚNICO VÁLIDO PARA TODOS LOS EFECTOS.

252  
002751

**CLAUSULA CUARTA. - PLAZO:**

LAS EMPRESAS MIEMBROS CUMPLEN CON ESTABLECER QUE EL PRESENTE CONTRATO ES RENOVABLE MIENTRAS SE MANTENGA VIGENTE EL OBJETO DE ESTE CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA PARA ESTO LA EJECUCIÓN INTEGRAL DE LA OBRA, SALVO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS POR CULPA DE LA ENTIDAD

**CLAUSULA QUINTA. - PARTICIPACIÓN y OBLIGACIONES:**

LOS CONSORCIADOS PARTICIPARAN DE TODOS LOS COSTOS, GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS APORTES DE CAPITAL NECESARIO, ASÍ COMO, LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SON LAS SIGUIENTES:

1. **OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 01: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L. ----- 40%**
  - Ejecución de la obra.=====
  - Aporta y es responsable de la veracidad y/o exactitud de la Preparación y presentación de la oferta técnica y económica, que incluye todos los documentos de presentación obligatoria, documentos de presentación facultativa, que incluyen los requisitos de admisibilidad y los factores de evaluación, de todo el procedimiento de selección a excepción de la experiencia en obras similares que aporta **CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L.===**
  - En caso se adjudique la buena pro del procedimiento de contratación al consorcio, aportará y será responsable de la veracidad y/o exactitud de todos los documentos para cumplir los requisitos para el perfeccionamiento del contrato (formación académica y experiencia del personal profesional clave; equipos y maquinarias).=====
  - Administración de la ejecución de la obra.=====
  - Financiamiento de la ejecución de la obra.=====
  - Responsable de gestionar, adquirir y la veracidad de todas las cartas fianzas que se presentaran a la entidad contratante, como fiel cumplimiento, adelanto directo y adelanto para materiales, por tanto, responderá por la veracidad y exactitud de dichos documentos de ser el caso.=====
  - En caso se adjudique la buena pro del procedimiento de contratación al consorcio, aportará y será responsable de la veracidad y/o exactitud de la elaboración e implementación de toda la documentación durante la ejecución del contrato.=====


CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L.  
ENRIQUE ENRIQUE NORBERTO RAMIREZ VILELA  
GERENTE GENERAL

EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL S.R.L.  
RUIRUI RAMIREZ VILELA  
GERENTE GENERAL

El Notario no se responsabiliza por el Contenido de este Documento.  
Art. 108 del Decreto Legislativo N° 1049

CONSORCIO MARJ  
Ronald J. Ramirez Vilela  
REPRESENTANTE COMUN





**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.-RESPONSABILIDAD.**

LOS ASOCIADOS ASUMEN RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA, COLECTIVA Y SOLIDARIA FRENTE A LA ENTIDAD POR TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA EL CONSORCIO POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE LOS MISMOS Y CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CUANDO SEA EL CONSORCIO QUIEN CONTRATE CON TERCERO LA RESPONSABILIDAD SERÁ EXCLUSIVA DEL CONSORCIO, Y NO AFECTARÁ A SUS EMPRESAS MIEMBROS, SALVO DISPOSICIÓN EXPRESA O CONTRARIA.

298

002747

**CLAUSULA DECIMA TERCERA.-SESIONES.**

NINGUNA DE LOS CONSORCIADOS PODRÁ CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LAS OBLIGACIONES O DERECHOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE ACUERDO, A UN TERCERO, SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA ENTIDAD Y EL SERVICIO ASOCIADA.

**CLAUSULA DECIMA CUARTA.-OBLIGACIONES CONTABLES.**

EL CONSORCIO ESTABLECERÁ LLEVARA CONTABILIDAD COMPLETA Y SERA SUJETO TRIBUTARIO AUTONOMO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 14, INCISO K) DE LA RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N° 210-2004/SUNAT, PARA EFECTOS TRIBUTARIOS ESTE CONSORCIO TIENE CONDICION DE PERSONA JURIDICA. EN ESE SENTIDO CONFORME AL ARTICULO 6 DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO, ESTARAN OBLIGADOS A EMITIR COMPROBATES POR LA PRESTACION DE LA OBRA. LOS ASIENTOS CONTABLES Y LOS PAGOS NO PODRAN HACERSE MAS QUE, SOBRE LA BASE DE DOCUMENTOS JUSTIFICADOS, ESTOS ULTIMOS AL IGUAL QUE TODOS LOS PAGOS CONTABLES DEL CONSORCIO RADICARA EN EL DOMICILIO SOCIAL DEL CONSORCIO

**CLAUSULA DECIMA QUINTA. -ARBITRAJE.**

TODAS LAS DESAVENENCIAS QUE SE DERIVAN DE ESTE ACUERDO QUE NO SEAN POSIBLE DE RESOLVER AMIGABLEMENTE EN PRIMERA INSTANCIA ENTRE LOS CONSORCIADOS, SERÁN RESUELTAS DEFINITIVAMENTE EN EL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE TUMBES.

TODAS LAS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES QUE DEBAN DIRIGIRSE A LAS PARTES SE HARÁN A LOS DOMICILIOS INDICADOS EN LA INTRODUCCIÓN DE ESTE CONTRATO DONDE SE ENTENDERÁN VALIDAMENTE EFECTUADOS.

EN SEÑAL DE CONFORMIDAD LAS PARTES SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO EN LA CIUDAD DE ZARUMILLA A LOS 27 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

El Notario no se responsabiliza por el Contenido de este Documento. Art. 108 del Decreto Legislativo N° 1049

EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L. RUC 20409487913

Ronald Jhonatan Ramirez Vilela GERENTE GENERAL

Consortiado N°01

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L. RUC N°20409487913

CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L. Consortiado N°02 CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L. RUC N°20409487913 ENRIQUE EMILIO NARANJO MENDOZA GERENTE GENERAL 33952

CONSORCIO MANCOMUNADO  
Ronald J. Ramirez Vilela REPRESENTANTE COMÚN

LEGALIZACION AL DORSO DE ESTA HOJA



**CLAUSULA TERCERA. - DENOMINACIÓN, DESIGNACION Y DOMICILIO**

- 3.1 EL CONSORCIO TENDRÁ LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN “CONSORCIO MARJ”, Y DESIGNA COMO REPRESENTANTE COMUN A RONALD JHONATAN RAMIREZ VILELA, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO N° 43022796, DICHO REPRESENTANTE TIENE FACULTADES PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO, EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON PODERES SUFICIENTES PARA EJERCITAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU CALIDAD DE POSTOR Y DE CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN CORRESPONDA
- 3.2 EL CONSORCIO DECLARA QUE EL REPRESENTANTE COMÚN, NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO, INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.
- 3.3 EL CONSORCIO, ESTABLECE SU DOMICILIO COMUN EN JR. HIPOLITO UNANUE NRO. 328 BAR. BUENOS AIRES-EL MILAGRO TUMBES - TUMBES - TUMBES - CASTILLA SIENDO ESTE EL ÚNICO VÁLIDO PARA TODOS LOS EFECTOS.

252  
002751

**CLAUSULA CUARTA. - PLAZO:**

LAS EMPRESAS MIEMBROS CUMPLEN CON ESTABLECER QUE EL PRESENTE CONTRATO ES RENOVABLE MIENTRAS SE MANTENGA VIGENTE EL OBJETO DE ESTE CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA PARA ESTO LA EJECUCIÓN INTEGRAL DE LA OBRA, SALVO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS POR CULPA DE LA ENTIDAD

**CLAUSULA QUINTA. - PARTICIPACIÓN y OBLIGACIONES:**

LOS CONSORCIADOS PARTICIPARAN DE TODOS LOS COSTOS, GANANCIAS Y PÉRDIDAS Y LOS APORTES DE CAPITAL NECESARIO, ASÍ COMO, LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SON LAS SIGUIENTES:

**1. OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 01: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L. ----- 40%**

- Ejecución de la obra.=====
- Aporta y es responsable de la veracidad y/o exactitud de la Preparación y presentación de la oferta técnica y económica, que incluye todos los documentos de presentación obligatoria, documentos de presentación facultativa, que incluyen los requisitos de admisibilidad y los factores de evaluación, de todo el procedimiento de selección a excepción de la experiencia en obras similares que aporta **CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L.===**
- En caso se adjudique la buena pro del procedimiento de contratación al consorcio, aportará y será responsable de la veracidad y/o exactitud de todos los documentos para cumplir los requisitos para el perfeccionamiento del contrato (formación académica y experiencia del personal profesional clave; equipos y maquinarias).=====
- Administración de la ejecución de la obra.=====
- Financiamiento de la ejecución de la obra.=====
- Responsable de gestionar, adquirir y la veracidad de todas las cartas fianzas que se presentaran a la entidad contratante, como fiel cumplimiento, adelanto directo y adelanto para materiales, por tanto, responderá por la veracidad y exactitud de dichos documentos de ser el caso.=====
- En caso se adjudique la buena pro del procedimiento de contratación al consorcio, aportará y será responsable de la veracidad y/o exactitud de la elaboración e implementación de toda la documentación durante la ejecución del contrato.=====


CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L.  
ENRIQUE ENRIQUE NOBECILLA MARTIN  
GERENTE GENERAL

EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.  
RONALD JHONATAN RAMIREZ VILELA  
GERENTE GENERAL

El Notario no se Responsabiliza por el Contenido de este Documento.  
Art. 108 del Decreto Legislativo N° 1049

CONSORCIO MARJ  
Ronald Jhonatan Ramirez Vilela  
REPRESENTANTE COMUN





COMPLETA PAGO TERCEO DEL PAGO DE  
ZARUMILLA PANAMERICANA NORTE K.M. 1292.5  
LUNES A VIERNES DE 9:30 A 7 P.M. HORARIO CORRIDO  
Tel.: (072) 565370 Cel. 972685996  
"Clasificación Notarial Provincia de Zarumilla"

- Es responsable frente a terceros (personal técnico, personal administrativo, personal obrero; SUNAT; SUNAFIL y otros) en caso de siniestros, accidentes, omisiones de obligaciones tributarias, omisiones de obligaciones laborales y otros).=====
- En caso se adjudique la buena pro, será responsable a efectos de reclamos posteriores por parte de la **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES** por los vicios ocultos, de acuerdo a lo establecido en las bases y documentos del procedimiento de selección de conformidad con los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.=====

251

02750

**2. OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 02: CONSTRUCTORA MACIZA EIRL.---- 60%**

- Ejecución de la obra
- Aporta y es responsable de la veracidad y/o exactitud de los documentos para acreditar la experiencia en obras similares vinculados a **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.**=====

**TOTAL OBLIGACIONES----- 100%**

5.1 DE ACUERDO CON LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN INDICADOS DE PARTICIPACIÓN INDICADOS EN EL NUMERAL ANTERIOR, LAS ASOCIADAS ASUMEN CONJUNTAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS DERECHOS, LAS OBLIGACIONES, LAS RESPONSABILIDADES, LAS UTILIDADES, LAS PERDIDAS, LAS FIANZAS Y OTRAS GARANTÍAS Y ADEMÁS ASUNTOS INHERENTES AL SERVICIO, ASÍ MISMO LAS ASOCIADAS ACUERDAN QUE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE APORTAN RECURSOS HUMANOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ETC. SEGÚN LOS PORCENTAJES INDICADOS EN LA CLÁUSULA QUINTA.

ASÍ MISMO AL LIQUIDAR EL CONSORCIO, EL PROCEDIMIENTO PARA DISTRIBUIR LOS ACTIVOS ADQUIRIDOS SERÁN EN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA ASOCIADO, CASO CONTRARIO SE PROCEDERÁ A LA VENTA DE LOS BIENES QUE NO SE DISTRIBUYAN TENIENDO DERECHO DE PREFERENCIAS LOS ASOCIADOS

**CLÁUSULA SEXTA. - CONSEJO DIRECTIVO, REPRESENTANTE COMUN.**

EL CONSORCIO SE HALLARÁ SUJETO A LA DIRECCIÓN DE UN CONSEJO DIRECTIVO Y DE UN REPRESENTANTE COMÚN.

EL ÓRGANO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO SERÁ EL CONSEJO DIRECTIVO LA QUE, SE REUNIRÁ CUANTAS VECES SEA NECESARIAS, BASTANDO PARA ELLO LA SOLICITUD DE CUALQUIERA DE LOS ASOCIADOS.

LA MISIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO SERÁ LA ALTA DIRECCIÓN, GESTIÓN Y GOBIERNO DE AQUEL POR LO QUE LAS PARTES OTORGANTES ESTABLECEN QUE SE CONSTITUYE, POR UN REPRESENTANTE DE "CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L." Y POR UN REPRESENTANTE DE "CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L."

**CLÁUSULA SETIMA. -FUNCIONES**

LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO SON LAS SIGUIENTES.


- 7.1 APROBAR EL BALANCE GENERAL A QUE HUBIERE LUGAR DENTRO DEL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONSORCIO.
- 7.2 DISPONER LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS.
- 7.3 RECIBIR LA DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO.
- 7.4 ENCARGARSE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO.

CONSTRUCTORA MACIZA EIRL.  
EMILIO MORILLAS MARTINEZ  
GERENTE GENERAL

EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL S.R.L.  
R. J. P.  
Ronald J. P.  
GERENTE GENERAL

El Notario no se Responsabiliza por el Contenido de este Documento.  
Art. 108 del Decreto Legislativo N° 1049

Ronald J. P.  
REPRESENTANTE COMUN



002749<sup>50</sup>

7.5 APROBAR LOS PRESUPUESTOS DEL CONSORCIO Y DISPONER LA INVERSIÓN DE CAPITAL EN LOS DIVERSOS RUBROS QUE RESULTEN NECESARIOS A FIN DE CUMPLIR CON EL ESTUDIO MATERIA DEL PRESENTE CONSORCIO.

7.6 CUALQUIER OTRA DECISIÓN QUE SEA DE IMPORTANCIA PARA EL CONSORCIO.

**CLAUSULA OCTAVA. - LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DEL CONSORCIO DEBERÁN TOMARSE POR LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LOS CONSORCIADOS.**

EL CONSEJO DIRECTIVO QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE DISUELTO UNA VEZ REALIZADA LA LIQUIDACIÓN DEL CONSORCIO Y CONCLUIDOS TODOS SUS TRAMITES.

**CLAUSULA NOVENA. -REPRESENTANTE COMUN DESIGNACION FACULTADES.**

9.1 A MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, EL REPRESENTANTE COMÚN SE ENCUENTRA FACULTADO PARA PRACTICAR TODO ACTO QUE ASEGURE Y GARANTICE LA BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA LA ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS, EL SOLICITAR CUALQUIER INFORMACIÓN QUE CONSIDEREN PERTINENTE, EL REQUERIR, EL ALEGAR Y EFECTUAR ACLARACIONES, FIRMAR DOCUMENTOS, Y EN GENERAL REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE DE UNA U OTRA MANERA SEAN NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ENCARGO.

ASÍ MISMO ESTA FACULTADO PARA CONTRAER OBLIGACIONES PREVIA AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO Y RECIBIR INSTRUCCIONES PARA

LA BUENA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA ENTIDAD. EL REPRESENTANTE COMÚN ESTA FACULTADO PARA FIRMAR CONTRATO CON LA ENTIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

EL REPRESENTANTE COMÚN PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS CIVILES MERCANTILES, DIRIGIENDO LAS OPERACIONES ASOCIATIVAS.

9.3 REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES, LABORALES, CIVILES, Y, EN GENERAL ANTE CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO EN TODOS LOS ASUNTOS EN LOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE VEAN INVOLUCRADOS LOS INTERESES DEL CONSORCIO, PARA LO CUAL PODRÁ EJERCER FACULTADES GENERALES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 74 Y LAS FACULTADES ESPECIALES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. ASIMISMO, EL REPRESENTANTE COMÚN QUEDA INVESTIDO DE LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN PARA LOS PROCESOS EN MATERIA LABORAL QUE REGULA LA LEY Nº 26636 (LEY PROCESAL DE TRABAJO

REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS TALES COMO SUNAT, INDECOPI, MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES, REGIONALES, POLITICAS, MILITARES, ASÍ COMO ANTE CUALQUIER PERSONA NATURAL, JURÍDICA, DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO.

9.5 EJERCER CUALQUIER ATRIBUCIÓN QUE LE SEA ENCOMENDADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO

9.6 REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA ENTIDAD, SOLICITAR CHEQUES Y CANCELAR FACTURAS.

CONSTRUCTORA MATIZA E.I.R.L.  
Miguel Emilio Noblecilla Martínez  
GERENTE GENERAL

EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL S.A.S.  
PUC 2014  
Ronald Romero Vilella  
GERENTE GENERAL

El Notario no se responsabiliza por el Contenido de este Documento. Art. 108 del Decreto Legislativo Nº 1049

Ronald Romero Vilella  
REPRESENTANTE COMÚN



LAS FACULTADES ANTES DESCRITA DEBERÁN ENTENDERSE EN TODO MOMENTO COMO AMPLIAS E IRRESTRICTAMENTE NO PUDIENDO SER INTERPRETADO EN UN SENTIDO LIMITATIVO.

002748

249

**CLAUSULA DECIMA. - REPRESENTANTE FINANCIERO**

EL CONSORCIO DESIGNA COMO REPRESENTANTES FINANCIERO Y OPERADOR TRIBUTARIO A LA EMPRESA **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.**, QUIEN SERA NOMBRADO, POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER REVOCADO POR ESTE MISMO EN CUALQUIER MOMENTO, PREVIA COMUNICACIÓN

EL REPRESENTANTE FINANCIERO, TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES

- 10.1 REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE ENTIDADES BANCARIAS, FINANCIERAS, MUTUALES, CAJAS MUNICIPALES, COOPERATIVAS U OTRAS DE SIMILAR NATURALEZA, NACIONALES O EXTRANJERAS.
- 10.2 EMITIR LOS COMPROBANTES DE PAGO QUE GENERE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES REALIZADAS EN VIRTUD A LOS CONTRATOS FIRMADOS.
- 10.3 ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO, DE DEPÓSITOS, BANCARIAS O FINANCIERAS EN GENERAL.
- 10.4 GIRAR, RETIRAR, DEPOSITAR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES U ORDENES DE PAGO SOBRE CUENTAS CORRIENTES, SEA SOBRE FONDOS DEL CONSORCIO, SOBRE GIROS O CRÉDITOS CONCEDIDOS.
- 10.5 COBRAR, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, PAGAR Y NEGOCIAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CARTAS FIANZAS PARA PAGOS Y LICITACIONES, VALORIZACIONES Y REINTEGROS.
- 10.6 ENDOSAR CONOCIMIENTOS, WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPOSITO Y DEMÁS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y TERRESTRE, ASÍ COMO ALMACENES GENERALES, ENDOSAR PÓLIZAS DE IMPORTACIÓN Y DE SEGUROS.
- 10.7 SOLICITAR OBTENER Y OTORGAR CARTAS FIANZAS PARA PAGOS Y LICITACIONES EN GENERAL, ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CERRARLAS.
- 10.8 SOLICITAR Y OBTENER CRÉDITOS EN GENERAL CON GARANTÍA FIRMADOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL CASO; SOLICITAR Y OBTENER SOBREGIROS, PAGARES, DESCUENTO DE LETRAS BANCARIAS Y ADVANCE EN CUENTAS CORRIENTES Y CELEBRAR OTROS CONTRATOS BANCARIOS Y FINANCIEROS EN GENERAL.
- 10.9 REALIZAR TRANSACCIONES DE TODO TIPO DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS.
- 10.10 COBRAR DEUDAS A NOMBRE DEL CONSORCIO Y OTORGAR LOS CORRESPONDIENTES RECIBOS Y CANCELACIONES.

**CLAUSULA DECIMA PRIMERA.-DISTRIBUCION DE LOS TRABAJOS.**

LAS PARTES DECLARAN QUE EJECUTARAN CONJUNTAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS CONTRATOS QUE SUSCRIBEN Y COMPRENDAN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, SIENDO LOS ASOCIADOS RESPONSABLES, COLECTIVOS Y SOLIDARIOS POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LOS TRABAJOS.

CONSTRUCTORA PACIZA E.I.R.L.  
FERRUCIO ESPINOZA NORBECILLA MARTINEZ  
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL S.R.L.  
RUC 2041000000  
Ronald J. Ramírez Vilela  
GERENTE GENERAL

El Notario no se responsabiliza por el Contenido de este Documento.  
Art. 108 del Decreto Legislativo N° 1049

CONSORCIO  
Ronald J. Ramírez Vilela  
REPRESENTANTE COMÚN

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.-RESPONSABILIDAD.**

LOS ASOCIADOS ASUMEN RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA, COLECTIVA Y SOLIDARIA FRENTE A LA ENTIDAD POR TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA EL CONSORCIO POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE LOS MISMOS Y CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CUANDO SEA EL CONSORCIO QUIEN CONTRATE CON TERCERO LA RESPONSABILIDAD SERÁ EXCLUSIVA DEL CONSORCIO, Y NO AFECTARÁ A SUS EMPRESAS MIEMBROS, SALVO DISPOSICIÓN EXPRESA O CONTRARIA.

248

002747

**CLAUSULA DECIMA TERCERA.-SESIONES.**

NINGUNA DE LOS CONSORCIADOS PODRÁ CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LAS OBLIGACIONES O DERECHOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE ACUERDO, A UN TERCERO, SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA ENTIDAD Y EL SERVICIO ASOCIADA.

**CLAUSULA DECIMA CUARTA.-OBLIGACIONES CONTABLES.**

EL CONSORCIO ESTABLECERÁ LLEVARA CONTABILIDAD COMPLETA Y SERA SUJETO TRIBUTARIO AUTONOMO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 14, INCISO K) DE LA RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N° 210-2004/SUNAT, PARA EFECTOS TRIBUTARIOS ESTE CONSORCIO TIENE CONDICION DE PERSONA JURIDICA. EN ESE SENTIDO CONFORME AL ARTICULO 6 DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO, ESTARAN OBLIGADOS A EMITIR COMPROBATES POR LA PRESTACION DE LA OBRA. LOS ASIENTOS CONTABLES Y LOS PAGOS NO PODRAN HACERSE MAS QUE, SOBRE LA BASE DE DOCUMENTOS JUSTIFICADOS, ESTOS ULTIMOS AL IGUAL QUE TODOS LOS PAGOS CONTABLES DEL CONSORCIO RADICARA EN EL DOMICILIO SOCIAL DEL CONSORCIO

**CLAUSULA DECIMA QUINTA. -ARBITRAJE.**

TODAS LAS DESAVENENCIAS QUE SE DERIVAN DE ESTE ACUERDO QUE NO SEAN POSIBLE DE RESOLVER AMIGABLEMENTE EN PRIMERA INSTANCIA ENTRE LOS CONSORCIADOS, SERÁN RESUELTAS DEFINITIVAMENTE EN EL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE TUMBES.

TODAS LAS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES QUE DEBAN DIRIGIRSE A LAS PARTES SE HARÁN A LOS DOMICILIOS INDICADOS EN LA INTRODUCCIÓN DE ESTE CONTRATO DONDE SE ENTENDERÁN VALIDAMENTE EFECTUADOS.

EN SEÑAL DE CONFORMIDAD LAS PARTES SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO EN LA CIUDAD DE ZARUMILLA A LOS 27 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS  
EN GENERAL R & B S.R.L  
RUC 20409487913

Ronald Jhonatan Ramirez Vilela  
GERENTE GENERAL

Consoiciado N°01

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN  
GENERAL R & B S.R.L  
RUC N°20409487913

CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L  
Consoiciado N°02  
CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L  
RUC N°20409487913  
ENRIQUE EMILIO NORDENGA NAVARRETT  
GERENTE GENERAL 33952

CONSORCIO MANCOMUNADO  
Ronald J. Ramirez Vilela  
REPRESENTANTE COMÚN

LEGALIZACION AL DORSO DE  
ESTA HOJA

El Notario no se responsabiliza por el Contenido de este Documento. Art. 108 del Decreto Legislativo N° 1049

COMPLEJO FRONTERIZO DE AGUAS VERDES  
ZARUMILLA PANAMERICANA NORTE KM. 1332.5  
COSTADO DE ADUANA TUMBES - PERÚ  
LUNES A VIERNES DE 8:30 A 7 P.M. HORARIO CORRIDO  
Telf.: (072) 865370 Cel. 972638898  
"Glorias y Acciones Provincia de Zarumilla"



**MARLENY GENOVEVA MILLAN ACERO**, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 09088077, ABOGADA - NOTARIA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA - AGUAS VERDES. =====

**CERTIFICO:** LA AUTENTICIDAD DE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN LAS MISMAS QUE CORRESPONDEN A: **ENRIQUE EMILIO NOBLECILLA MARTINEZ**, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO **00369323**, QUIEN PROCEDE EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA **CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L.** EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, SEGÚN PARTIDA ELECTRONICA NUMERO **11002900** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE TUMBES Y A **RONALD JHONATAN RAMIREZ VILELA**, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO **43022796**, QUIEN PROCEDE EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.** EN CALIDAD DE GERENTE - GENERAL, SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERO **11025036** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE TUMBES. INSTRUIDOS LOS OTORGANTES SOBRE EL CONTENIDO RATIFICAN SU VOLUNTAD DE LEGALIZAR SUS FIRMAS. EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049, LEGALIZANDO LAS FIRMAS Y NO EL CONTENIDO. A LOS **VEINTISIETE (27) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE (12) DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022).** =====

*[Handwritten signature of Marleny Genoveva Millan Acero]*  
**Marleny Genoveva Millan Acero**  
ABOGADA - NOTARIA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA - AGUAS VERDES



**NOTARIA**  
**MILLAN ACERO**  
AGUAS VERDES  
TUMBES



*[Handwritten signature of Ronald J. F. Vilela]*  
**CONSORCIO BARJ**  
**Ronald J. F. Vilela**  
REPRESENTANTE COMUN







d) Código de cuenta  
interbancaria (CCI).



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

002743

Tumbes, 12 de Enero del 2023

**A : ING. LENIN HAROLD AVILA SILVA**  
**GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL**  
**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES.**

**ASUNTO : ALCANZO CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA- BN**

**REFERENCIA :**

- a). PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2022/GRT-CS-1
- b). " REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES" 2549280".

**Presente. –**

De mi mayor consideración:

Me es grato dirigirme a su digno despacho, con la finalidad de presentarle mi cordial saludo y a la vez hacerle LLEGAR LOS CODIGOS DE CUENTA INTERBANCARIAS Del “**CONSORCIO MARJ**”:

- **CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI): 018 691 000691082016 63**
- **N° CUENTA CORRIENTE DETRACCIONES: 00 - 691 - 082016**

Sin otro particular, le manifiesto mis sinceras muestras de consideración y estima.

CONSORCIO MARJ  
  
**Ronald J. Avila Silva**  
REPRESENTANTE COMUN

- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato.





242

Código de Verificación:  
21257944

Solicitud N° 2023 - 195276  
11/01/2023 10:09:13

002741

## REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

### CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 11002900 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de TUMBES, consta registrado y vigente el **nombramiento** a favor de NOBLECILLA MARTINEZ, ENRIQUE EMILIO, identificado con DNI. N° 00369323 , cuyos datos se precisan a continuación:

**DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:** CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L.

**LIBRO:** EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

**ASIENTO:** B00003-C0008

**CARGO:** GERENTE GENERAL

**FACULTADES:**

**A0001**

**CONSTITUCION**

(...)

**GERENCIA:** TIENE A SU CARGO LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA PUEDE SER REVOCADO EN CUALQUIER TIEMPO POR EL TITULAR.

**SON ATRIBUCIONES DEL GERENTE:**

A) EJERCER LA REPRESENTACIÓN ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y JUDICIAL DE LA EMPRESA, PUDIENDO REPRESENTARLA ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. SEAN POLÍTICAS. ADMINISTRATIVAS, POLICIALES, MUNICIPALES, ETC; PARA LO QUE ADEMÁS DE LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATO. GOZARA DE LAS ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTS. 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. PUDIENDO SUSTITUIR SUS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN EN JUICIOS, REVOCANDO DICHAS SUSTITUCIONES Y RETOMÁNDOLAS CUANTAS VECES SEA CONVENIENTE.

B) CONTRATAR EMPLEADOS Y OBREROS FIJANDO SUS OBLIGACIONES. RESPONSABILIDADES Y REMUNERACIONES

C) **CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS A NOMBRE DE LA EMPRESA,** INCLUSO LOS QUE IMPLIQUEN DISPOSICIÓN DE LOS BIENES QUE CONSTITUYEN PATRIMONIO DE LA MISMA

D) ABRIR. CERRAR. COBRAR. RETIRAR EN BANCOS. FINANCIEROS Y DEMÁS INSTITUCIONES CREDITICIAS; GIRAR SOBRE LOS SALDOS ACREEDORES Y/O EN SOBRECURRO; GIRAR. ACEPTAR. REACEPTAR. ENDOSAR. AVALAR. AMORTIZAR LETRAS DE CAMBIO, VALES. PAGARES. CHEQUES. CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE DOCUMENTARIO. CON GARANTÍA DE COBRANZA PRENDARIA. HIPOTECARIA O DE CUALQUIER OTRO TIPO;

E) COMPRAR. VENDER O RETIRAR VALORES. CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS. TRANSPORTE. FLETES Y SUMINISTROS.

F) COMPRAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y/O ACCIONES Y DERECHOS EN LOS MISMOS.

G) VENDER. GRAVAR. ARRENDAR. DAR EN GARANTÍA HIPOTECARIA Y/O PRENDARIA LOS BIENES DE LA EMPRESA.

H) REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRABAJO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR EL D.S. N° 03-80-TR, Y NORMAS REGLAMENTARIAS DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 650 Y 728.

EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE PUEDE SER REVOCADO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL TITULAR. EL TITULAR PUEDE ASUMIR LA GERENCIA. EN CUYO CASO ASUMIRÁ LOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE AMBOS CARGOS.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



241

002740

**B00003**

**MODIFICACIÓN DE ESTATUTO:**

Mediante **Escritura Pública N°353**, de fecha **01 de agosto de 2016**, extendida por Notaria Pública de Aguas Verdes – Zarumilla, Marleny Genoveva Millán Acero, en la cual se inserta el **Acta de Decisión del Titular** de fecha **27/07/2016** tomada a **Foja 07 del Libro de Actas N° 01** legalizado ante Notaria Pública de Tumbes, Virginia S. Davis Garrido, con fecha 04/01/2010 con número de registro **07/2010** de 200 Folios simples; el **Titular-Gerente** señor **Enrique Emilio Noblecilla Martínez**, decide la ampliación de las Facultades de la Gerencia, por lo que se procede a modificar, las atribuciones de la Gerencia en su Artículo 10° del Estatuto, en los términos siguientes:

**"ARTÍCULO 10°.- SON ATRIBUCIONES DEL GERENTE.-...**

A.- Ejercer la representación administrativa, comercial y judicial de la empresa...

B.-...

I.- Solicitar y Contratar cartas fianzas o fianza bancaria, celebrar contratos de arrendamiento financiero o leasing, léase back, factoring, mutuos dinerarios en todas sus modalidades, descuentos, anticipos, en forma individual y/o mediante líneas de créditos, observar estados de cuenta corriente, así como solicitar información sobre operaciones realizadas en cuentas y/o depósitos de la sociedad."

**C00008**

**REMOCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE.-**

En mérito al acta de Decisión del Titular de fecha 10/10/2022, se ha decidido lo siguiente:

-**Remover** del cargo de Gerente a *Milagros Felipa Bravo Torres*.

- **Nombrar** en el cargo de Gerente de la empresa a **ENRIQUE EMILIO NOBLECILLA MARTINEZ**, identificado con DNI N° **00369323**, quien a sola firma puede ejercer las facultades de la gerencia descritas en el estatuto de la empresa.

**DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:**

**ESCRITURA PÚBLICA N°353, DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2016, EXTENDIDA POR NOTARIA PÚBLICA DE AGUAS VERDES – ZARUMILLA, MARLENY GENOVEVA MILLÁN ACERO**

**II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:**

NINGUNO.

**III. TÍTULOS PENDIENTES:**

NINGUNO.

**IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:**

NINGUNO.

**V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:**

NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 3

Derechos Pagados: 2023-99999-68599 S/ 30.00

Tasa Registral del Servicio S/ 30.00

Verificado y expedido por GUERRERO CANGO, JOSE MIGUEL, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Piura, a las 13:38:53 horas del 11 de Enero del 2023.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALAS ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALAS, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.





240

**Código de Verificación:**  
**21257944**  
**Solicitud Nº 2023 - 195276**  
**11/01/2023 10:09:13**

002739

  
-----  
**Abog. José Miguel Guerrero Cango**  
**ABOGADO CERTIFICADOR**  
**ZONA REGISTRAL Nº 1 SEDE PIURA**

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



239

Código de Verificación:  
61039567

Solicitud N° 2023 - 19952  
03/01/2023 12:12:10

002738

## REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

### CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA**:

Que, en la partida electrónica N° 11025036 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de TUMBES, consta registrado y vigente el **nombramiento** a favor de RAMIREZ VILELA, RONALD JHONATAN, identificado con DNI. N° 43022796, cuyos datos se precisan a continuación:

**DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.  
**LIBRO:** SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

**ASIENTO:** B0002

**CARGO:** GERENTE GENERAL

**FACULTADES:**

**ASIENTO A0001**

**CONSTITUCION**

(...)

**GERENCIA (ART. 7):**

La administración de la sociedad está a cargo de la gerencia que podrá ser representada por un gerente general y uno o más gerentes designados por la junta general de socios. Sus facultades, remoción y responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por la ley y tendrán las facultades y remuneración que señale la junta general de socios.

**El gerente general está facultado para la ejecución de todo acto y/o contrato correspondientes al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos:**

A) Dirigir las operaciones comerciales y administrativas.

B) representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. en lo judicial gozara de las facultades señaladas en los artículos 74, 75, 77 y 436 del Código Procesal, así como la facultad de representación prevista en el artículo 10 de la ley N° 26636 y demás normas conexas y complementarias; teniendo en todos los casos facultad de delegación o sustitución.

C) Abrir, cerrar, cobrar, cuentas en bancos, cobrar de giros, cobrar transferencias, retirar en bancos, financieros y demás instituciones crediticias; abrir cartas de créditos, abrir y cerrar cuentas corrientes, abrir, retirar y cerrar cuentas a plazo, abrir, retirar y cerrar cuentas, de ahorro, depositar y retirar valores en custodia, girar, sobre los saldos acreedores y/o en sobregiro; girar, girar sobre saldos deudores, endosar para abono en cta. de la empresa, girar sobre saldos acreedores, endosar a terceros, aceptar, reaceptar, endosar, avalar, amortizar letras de cambio, vales, pagares, emitir pagares, endosar pagares, avalar pagares, descontar pagares, renovar pagares, cheques, cobrar cheques, aceptar letras, endosar letras, avalar letras, descontar letras, renovar letras, afectar ctas. o dep. En garantía; celebrar contratos de crédito en cuenta corriente, documentario, con garantía de cobranza, prendaria, hipotecaria o de cualquier otro tipo, afectar títulos valores en garantía, prestar aval, otorgar fianza, endosar wuarrans, endosar conocimiento. Embarque, endosar cert. de depósito, endosar pólizas de seguro, cobrar y otorgar recibos y cancelaciones, dar y tomar arriendo de muebles, dar y tomar arriendo de inmuebles, otorgar fianza a favor de sí mismo, ceder créditos.

D) Comprar, vender o retirar valores, contratar pólizas de seguros, transportes, fletes, suministros, comprar valores mobiliarios, vender valores mobiliarios, cargos, abonos en cuenta, pago de transferencias.

E) Comprar toda clase de bienes muebles, inmuebles y/o acciones y derechos en los mismos, alquilar y operar cajas de seguridad.

F) Vender, gravar, hipotecar, preñar, arrendar, en arrendamiento financiero, solicitar y contratar fianzas, dar en garantía hipotecaria y/o prendaria los bienes de la empresa, vender muebles, vender inmuebles, suscribiendo los respectivos

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.





238  
02737

**Código de Verificación:**  
**61039567**

**Solicitud N° 2023 - 19952**  
**03/01/2023 12:12:10**

documentos ya sean privados o públicos, en general podrá celebrar toda clase de contratos nominados e innominados vinculados con el objeto social.

G) Celebrar todo tipo de contrato de crédito en general, prestamos de fondos mutuos, pagares, cartas fianzas, pudiendo depositar o retirar fondos de cuentas bancarias.

H) Celebrar contratos de consorcio con instituciones públicas y privadas, personas naturales, ratificar y modificar los contratos suscritos por la empresa. El gerente general podrá realizar todos los actos necesarios para la administración de la sociedad, salvo las facultades reservadas a la junta general de socios.

Modificación del estatuto, aumento y reducción del capital: Lo dispuesto por los artículos 198 al 220 de la ley.

Exclusión y separación de los socios: Lo dispuesto por el artículo 293 de la ley.

**GERENTE GENERAL: RONALD JHONATAN RAMIREZ VILELA**, identificado con D.N.I. N° 43022796, quien gozara de las facultades descritas en el Art. 7 del estatuto, a sola firma.

**ASIENTO B00002**

**AMPLIACIÓN DE FACULTADES DE GERENTE Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTO.-**

Por Escritura Pública N° 110, de fecha 17 de octubre de 2019, que aclara la Escritura Publica N° 108, de fecha 11 de octubre de 2019, ambas extendidas por la Notaria Publica de Zorritos, Dra. Deyanira Riva de López, en la cual se inserta en este último instrumento público, el Acta de Junta General de Socios de fecha 11 de octubre de 2019, tomada del Libro de Actas N° 01, legalizado por el Notario Público de Tumbes, Dr. Carlos Yabar Palomino, con fecha 21 de junio de 2016, bajo el registro N° 151-2016, de 200 folios, se acuerda por unanimidad ampliar las facultades del gerente descritas en el artículo 7° de los estatutos de la sociedad, quedando redactado de la siguiente manera:

**ARTÍCULO 7.- Gerencia.-** son atribuciones del gerente.

a. Ejercer la representación administrativa, comercial y judicial de la empresa pudiendo representarla ante toda clase de autoridades, sean políticas, administrativas, policiales, municipales, migratorias, aduaneras, de transporte, de sanidad agropecuaria, para lo que además de las facultades generales del mandato, gozara de la especiales contenidas en los artículos 74° y 75° del código procesal civil, pudiendo sustituir sus facultades de representación en juicios, revocando dichas sustituciones y retomarla cuantas veces sea conveniente.

b. Contratar empleados (...),

c. (...)

h. Otorgar, delegar y/o sustituir, parcial o totalmente (...),

i. Ejercer la representación de la empresa para participar, representar y/o suscribir las ofertas en los diferentes procedimientos de selección en general y en especial procedimientos de selección:

j. Licitación pública,

k. Licitación pública para cualquier tipo de obras,

l. Concurso público,

m. Concurso público para servicios en general;

n. Adjudicación simplificada para bienes y servicios en general,

o. Selección de consultores individuales,

p. Comparación de precios,

q. Subasta inversa electrónica,

r. Contratación directa,

s. Métodos especiales de contratación:

t. Catálogos electrónicos de acuerdo marco

u. Procedimientos de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios.

Celebrar todo tipo de contratos de servicio turístico, de transporte terrestre de pasajeros en rutas urbanas e interurbanas, turístico, provinciales, interprovinciales a nivel local, regional y nacional, en vehículos propios o alquilados, transporte de mercancías, insumos entre otros, a nivel nacional o internacional.

(...)"

## **DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:**

**ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 5.6.2014 OTORGADA POR NOTARIA PÚBLICA, MARLENY MILLAN**

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



237

Código de Verificación:  
61039567 002736  
Solicitud N° 2023 - 19952  
03/01/2023 12:12:10

ACERO DE LA CIUDAD DE AGUAS VERDES - ZARUMILLA.

**II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:**  
NINGUNO.

**III. TITULOS PENDIENTES:**  
NINGUNO.

**IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:**  
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

**V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:**  
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 3

Derechos Pagados: 2023-628-38 S/ 30.00  
Tasa Registral del Servicio S/ 30.00

Verificado y expedido por CASTRO GUERRERO, FLOR IVONNE, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Piura, a las 13:29:08 horas del 03 de Enero del 2023.

Abog. Flor Ivonne Castro Guerrero  
ABOGADO CERTIFICADOR  
Zona Registral N° I Sede Piura

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

f) Copia de DNI del representante  
Común.





- g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.

- h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.



**CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA**

**"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES"**

OBRA	Tiempo Ejecución 180 días - Calendario Costa a mes de FEBRERO 2022										
	ENTIDAD	LUGAR	Item	Descripción	Und.	PRESUPUES	Jul-22	Ago-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22
				<b>GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES</b>							
				<b>TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL</b>							
01				<b>ESTRUCTURAS</b>		1.813.753,54	\$151.793,19	\$350.676,27	573.225,33	\$484.973,21	\$12.236,74
01.01				<b>OBRAS PROVISIONALES</b>							
01.01.01				SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 2.40 x 3.60m	UND	5.453,78	\$15.453,78				
01.01.02				CASETA DE GUARDIANA Y/O ALMACEN	M2	734,79	\$734,79				
01.01.03				CERCO PROVISIONAL EN OBRA DE CALAMINA GALVANIZADA H=2,20m	ML	3.201,12	\$3.201,12				
01.02				<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		1.517,85	\$1.517,85				
01.02.01				TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	M2	60.602,76	\$20.862,28	\$15.832,26	\$2.841,43	\$2.841,43	\$1.326,09
01.02.02				LIMPIEZA INICIAL DE OBRA	M2	5.469,90	\$5.469,90				
01.02.03				MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	2.451,13	\$2.451,13				
01.02.04				TALA DE ARBOLES INCREFRESTACION	GLB	12.132,80	\$9.251,26				
01.02.05				ALQUILER DE BANOS QUIMICOS EN OBRA	UND	980,08	\$980,08				
01.02.06				<b>DEMOLICION Y DESMONTAJE</b>	MES	15.300,00	\$2.499,91	\$2.841,43	\$2.841,43	\$2.841,43	\$1.325,09
01.02.06.01				DEMOLICION DE EDIFICACION EXISTENTE CIMAQUINARIA	M3	32.268,84	\$32.268,84				
01.02.06.02				DEMOLICION MANUAL DE VEREDAS Y CUNETAS EXISTENTE	M3	16.915,19	\$16.915,19				
01.02.06.03				DESMONTAJE DE COBERTURA EN EDIFICACION EXISTENTE	M2	7.486,80	\$7.486,80				
01.02.06.04				DESMONTAJE DE CERCO, VENTANAS Y PUERTAS METALICAS	M2	2.214,58	\$2.214,58				
01.02.06.05				DESMONTAJE DE AULA PREFABRICADA EXISTENTE MANUAL	M2	881,83	\$881,83				
01.03				<b>SEGURIDAD EN OBRA Y PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19</b>		4.770,44	\$4.770,44				
01.03.01				<b>SEGURIDAD EN OBRA</b>		42.998,12	\$7.025,76	\$8.292,69	\$7.985,55	\$7.985,55	\$3.724,03
01.03.01.01				EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	14.448,84	\$2.360,61	\$2.786,18	\$2.682,98	\$2.682,98	\$1.261,20
01.03.01.02				EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	2.998,40	\$490,08	\$578,46	\$557,03	\$557,03	\$259,77
01.03.01.03				SEÑALIZACION TEMPORAL EN OBRA	GLB	9.401,80	\$1.536,19	\$1.813,20	\$1.746,05	\$1.746,05	\$814,26
01.03.02				<b>PLAN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE LA COVID-19 EN OBRA</b>		20.562,28	\$4.665,25	\$394,52	\$379,90	\$379,90	\$177,17
01.03.02.01				ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	GLB	3.000,00	\$490,18	\$578,57	\$557,14	\$557,14	\$259,82
01.03.02.02				EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA	MES	1.877,70	\$362,13	\$348,72	\$348,72	\$348,72	\$162,62
01.03.02.03				EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA DIRECCION DE OBRA	MES	979,02	\$159,96	\$188,81	\$181,82	\$181,82	\$94,79
01.03.02.04				EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE SALUD	MES	1.967,70	\$321,51	\$379,49	\$365,43	\$365,43	\$170,42
01.03.02.05				EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA VISITANTES	MES	397,14	\$64,89	\$76,59	\$73,75	\$73,75	\$34,40
01.03.02.06				KIT PARA LAVADO Y DESINFECCION DE PERSONAL	MES	1.721,22	\$281,24	\$331,95	\$319,66	\$319,66	\$149,07
01.03.02.07				EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR	GLB	1.457,78	\$238,19	\$281,14	\$270,73	\$270,73	\$126,25
01.03.02.08				EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AREAS COMUNES	GLB	2.210,85	\$426,38	\$426,38	\$410,59	\$410,59	\$191,48
01.03.02.09				IMPLEMENTACION DE AREA DE TRIAJE (CONTROL PREVIO)	GLB	2.575,73	\$496,75	\$478,35	\$478,35	\$478,35	\$223,08
01.03.02.10				IMPLEMENTACION DE AREA DE VESTUARIO	GLB	3.423,90	\$660,32	\$635,87	\$635,87	\$635,87	\$286,55
01.03.02.11				IMPLEMENTACION DE SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL	GLB	5.941,24	\$970,76	\$1.145,81	\$1.103,37	\$1.103,37	\$514,55
01.03.02.12				IMPLEMENTACION DEL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OBRA	GLB	3.000,00	\$490,18	\$578,57	\$557,14	\$557,14	\$259,82
01.04				<b>PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</b>		42.176,15	\$6.891,12	\$8.133,78	\$7.832,53	\$7.832,53	\$3.652,67
01.04.01				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	42.176,15	\$6.891,12	\$8.133,78	\$7.832,53	\$7.832,53	\$3.652,67
01.05				<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		220.063,72	\$79.601,43	\$72.629,58	\$18.260,62	\$49.682,09	
01.05.01				CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA	M3	5.278,49	\$5.278,49				
01.05.02				PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL (CON MAQUINARIA)	M2	7.511,98	\$7.511,98				
01.05.03				PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL - MANUAL	M2	9.295,79	\$9.295,79				
01.05.04				EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PICMIENTOS, ZAPATAS Y PISOS	M3	96.418,78	\$47.109,68	\$9.309,10			
01.05.05				RELLENO CON MATERIAL PROPIO - CON EQUIPO LIVIANO	M3	18.250,62			\$18.250,62		
01.05.06				CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - HORMIGON GRUESO (60% DE OVER 2" A 4" + 40% ARENA GRU)	M3	26.594,81		\$16.289,32			
01.05.07				COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE CAPA DE HORMIGON (CON EQUIPO LIVIANO)	M3	40.018,30					
01.05.08				COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE CAPA DE AFIRMADO (CON EQUIPO LIVIANO) e=0	M2	9.663,79					
01.05.09				CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - HORMIGON GRUESO (60% DE PIEDRA + 40% ARENA GRUESA)	M2	13.682,93		\$13.682,93			
01.05.10				CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO (60% DE AFIRMADO + 40% HORMIGON) e=0,15m C	M2	5.965,05					
01.05.11				ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 2,5 KM DE DISTANCIA DE LA OBRA	M3	27.393,18		\$27.393,18			
01.06				<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		29.581,46					
01.06.01				SOLADO PROP. 1:8, e=0,10m	M2	14.568,31		\$14.568,31			\$1.616,87
01.06.02				CIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO PROP. 1:8 + 25% P.M.	M3	3.515,40		\$3.515,40			
01.06.03				FALSO PISO PROP. 1:8 C.H, e=0,10m	M2	11.497,75		\$11.497,75			
01.07				<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>		1.206.087,74		\$636.315,20	\$819.890,37	\$112.177,93	
01.07.01				<b>ZAPATAS</b>		103.830,59		\$103.830,59			
01.07.01.01				CONCRETO FC=210 KG/CM2 - PARA ZAPATAS	M3	85.307,19		\$85.307,19			
01.07.01.02				ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA ZAPATAS	KG	18.523,40		\$18.523,40			
01.07.02				<b>VIGA DE CIMENTACION</b>		99.104,29		\$99.104,29			
01.07.02.01				CONCRETO FC=210 KG/CM2 - EN VIGAS DE CIMENTACION	M3	24.163,07		\$24.163,07			
01.07.02.02				ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - VIGA DE CIMENTACION	KG	57.772,23		\$57.772,23			



**CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA**

"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES"

OBRA	Tiempo Ejecución 180 días - Calendario Costo a mes de FEBRERO 2022											
	ENTIDAD LUGAR	Descripción	Und.	PRESUPUES.	Jul-22	Ago-22	Set-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22		
01.07.02.03	Gobierno Regional de Tumbes	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DE CIMENTACION	M2	17,168.99		S/17,168.99						
01.07.03		<b>SOBRECIMENTO ARMADO</b>										
01.07.03.01		CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - PARA SOBRECIMENTO ARMADO	M3	61,725.68		S/46,333.93						
01.07.03.02		ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA SOBRECIMENTO ARMADO	KG	20,280.90		S/20,280.90						
01.07.03.03		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTO	M2	17,857.79		S/8,552.99						
01.07.04		<b>COLUMNAS Y PLACAS</b>										
01.07.04.01		CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS	M3	389,502.33		S/19,377.63		S/7,133.84				
01.07.04.02		ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA COLUMNA Y PLACAS	KG	95,115.19		S/67,981.55		S/7,133.64				
01.07.04.03		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA Y PLACAS	M2	186,387.28		S/15,596.93						
01.07.05		<b>COLUMNETAS</b>										
01.07.05.01		CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN COLUMNETAS	M3	59,483.88		S/3,780.70		S/21,566.66		S/37,908.22		
01.07.05.02		ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA COLUMNETAS	KG	11,107.86				S/4,026.53		S/7,081.13		
01.07.05.03		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	M2	34,390.05				S/12,452.77		S/21,917.28		
01.07.06		<b>VIGAS</b>										
01.07.06.01		CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN VIGAS	M3	181,572.48		S/79,741.95						
01.07.06.02		ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA VIGAS	KG	50,896.52				S/50,896.52				
01.07.06.03		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	M2	87,015.57		S/60,367.05		S/26,648.52				
01.07.07		<b>VIGAS DE CIERRE EN MUROS</b>										
01.07.07.01		CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN VIGAS DE CIERRE	M3	21,688.85				S/7,854.96		S/13,813.89		
01.07.07.02		ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - VIGA DE CIERRE	KG	5,195.28				S/1,883.29		S/3,311.99		
01.07.07.03		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIERRE	M2	8,910.43				S/3,230.03		S/5,680.40		
01.07.08		<b>LOSA ALIGERADA</b>										
01.07.08.01		CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA	M3	210,122.33		S/41,246.46				S/176,875.87		
01.07.08.02		ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA LOSAS ALIGERADA	KG	47,460.24		S/34,408.67				S/13,051.57		
01.07.08.03		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	M2	39,793.33		S/10,080.45		S/29,560.78		S/142.12		
01.07.08.04		LADRILLO DE TECHO 15x30x30 - LOSA ALIGERADA	M2	77,946.75		S/19,765.07		S/57,803.30		S/278.38		
01.07.09		<b>LOSA MACIZA</b>										
01.07.09.01		CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - PARA LOSA MACIZA	UND	44,922.01		S/11,390.94		S/33,370.64		S/160.44		
01.07.09.02		ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - LOSA MACIZA	M3	13,672.75		S/2,420.36		S/7,090.62		S/4,161.78		
01.07.09.03		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA	KG	4,127.69				S/395.04		S/4,127.69		
01.07.10		<b>ESCALERA</b>										
01.07.10.01		CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ESCALERA	M3	1,557.89		S/2,025.32		S/28.53		S/5.56		
01.07.10.02		ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 GRADO 60 PARA ESCALERA	KG	7,987.17				S/8,957.97		S/18,957.97		
01.07.10.03		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA	M2	3,016.40				S/3,722.97		S/3,722.97		
01.07.11		<b>GRADERIA</b>										
01.07.11.01		CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN GRADERIA	M3	10,342.72				S/2,218.60		S/3,016.40		
01.07.11.02		ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 GRADO 60 EN GRADERIA	KG	8,832.86				S/837.0356		S/10,342.72		
01.07.11.03		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERIAS	M2	14,527.98				S/8,832.86		S/14,527.98		
01.07.15		<b>TANQUE ELEVADO Y CISTERNA</b>										
01.07.15.01		CONCRETO PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	M3	42,763.03		S/23,582.04		S/19,180.99				
01.07.15.02		ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 GRADO 60 EN GRADERIA	KG	11,845.87				S/11,845.87				
01.07.15.03		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	M2	14,489.13								
01.08		<b>COBERTURAS LIVIANAS</b>										
01.08.01		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA METALICO CURVO TIPO 1 LONG=24.63M	UND	196,871.70				S/146,423.33		S/160,448.39		
01.08.02		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA METALICO RECTANGULAR TIPO 2 LONG=6.55M	UND	30,300.60				S/22,536.07		S/17,764.53		
01.08.03		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO RECT. 4" x2" x 2.5mm	ML	14,333.32				S/10,660.41		S/3,672.91		
01.08.04		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETA METALICA TIPO VG-C	ML	136.77				S/1,101.72		S/36.06		
01.08.05		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETA METALICA DE FIERRO LISO Ø 1/2"	ML	47,990.18				S/35,692.70		S/12,297.48		
01.08.06		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEMPLADOR DE Ø 5/8"	ML	6,947.86				S/5,167.47		S/1,780.39		
01.08.07		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEMPLADOR DE Ø 3/8"	ML	4,314.00				S/3,208.54		S/1,105.46		
01.08.08		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORES DE FIERRO LISO Ø 1"	ML	3,425.00				S/1,166.72		S/401.98		
01.08.09		SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLGANTE DE FIERRO LISO Ø 1/2"	ML	647.52				S/481.59		S/165.93		
01.08.10		SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA DE ACERO ALUMINIZADO (CALAMINON CU e=0.50mm)	M2	56,680.80				S/42,156.35		S/14,524.46		
01.08.11		SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA DE ACERO ALUMINIZADO (CALAMINON TI e=0.35mm)	M2	8,177.00				S/6,081.64		S/2,095.36		
01.08.12		SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS FIJOS ENTRE COLUMNA Y TUBERIA PARABOLICO	UND	1,300.36				S/967.14		S/333.22		
01.08.13		SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS MOVIL ENTRE COLUMNA Y TUBERIA PARABOLICO	UND	1,811.72				S/1,347.47		S/464.25		
01.08.14		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CUADRADO DE 4"x4"x3.00mm INC. DRDO DE 0.40x0.40x0.60	ML	4,018.40				S/2,988.69		S/1,029.72		
01.08.15		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRIORES DE FIERRO CORRUGADO Ø 3/8"	ML	4,638.15				S/3,449.62		S/1,188.53		
01.08.16		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2mm (Ø 25x0.15x0.15mm)	ML	9,848.78				S/7,325.03		S/2,523.75		
01.08.17		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE MONTANTE DE TUBERIA PVC Ø 3"	PVC	732.54				S/544.83		S/187.71		







**CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA**

**"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES"**

OBRA	Tiempo Ejecución 180 días - Calendario											
	ENTIDAD	LUGAR	Item	Descripcion	Und.	PRESUPUESTOS	Jul-22	Ago-22	Set-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22
			Costo a mes de FEBRERO 2022									
				MUROS CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTO e=6mm. EN INTERIORES	M2	3.974,38					S/496,80	S/3.477,58
				MUROS CON PLANCHAS DE FIBRO CEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH E=6MM. EN IN	M2	1.175,06					S/146,88	S/1.028,18
				<b>CARPINTERIA METALICA</b>		<b>140.095,76</b>					<b>S/17.511,99</b>	<b>S/122.583,81</b>
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.70X2.60 (TIPO REJA)	UND	2.643,16					S/330,40	S/2.312,77
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.00X2.60 (TIPO REJA)	UND	1.555,55					S/194,44	S/1.361,11
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 3.80X2.60 (TIPO REJA)	UND	11.694,92					S/1.461,87	S/10.233,06
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA ENMARCADA EN ALUMINIO Y VIDRIO DE 6MM CON LAM	M2	46.982,76					S/5.872,85	S/41.109,92
				SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-1 (4.12X1.75). SEGUN DISENO	UND	1.802,50					S/225,31	S/1.577,19
				SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-2 (3.11X1.75). SEGUN DISENO	UND	1.355,63					S/169,45	S/1.186,18
				SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-3 (2.91X1.75). SEGUN DISENO	UND	2.542,38					S/317,80	S/2.224,58
				SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-4 (3.92X1.75). SEGUN DISENO	UND	3.430,00					S/428,75	S/3.001,25
				SUMINISTRO Y COLOCACION PASAMANOS METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" SEGUN DISENO	ML	2.701,57					S/337,70	S/2.363,87
				BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 1 SEGUN DISENO H=0.35M	ML	780,00					S/97,50	S/682,50
				BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 2 SEGUN DISENO H=0.90M	ML	13.819,00					S/2.352,38	S/11.466,63
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS DE 4" PARA PISOS CON PL. ACERO GALVANIZADO D	ML	137,43					S/17,18	S/120,25
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS DE 4" PARA MUROS Y CIELO RASO CON PL DE ACE	ML	1.164,29					S/145,54	S/1.018,75
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS EN SEPARACION DE COBERTURA TIPO U Y TIPO L	ML	1.757,58					S/219,70	S/1.537,88
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASTA DE BANDERA	UND	6.758,58					S/844,82	S/5.913,76
				CERCO METALICO CON T*F*N° 1"X2" E=2.00MM H=2.60M	M2	4.588,17					S/571,02	S/3.997,15
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARASOLES METALICOS. SEGUN DISENO INC. ACCESORIOS DE S	M2	25.312,54					S/3.164,07	S/22.148,47
				BARANDA DE ACERO INOXIDABLE P/SS. HH. DISCAPACITADOS L=1.00M	UND	1.441,92					S/180,24	S/1.261,68
				SUM. Y COLOC. DE COLUMNAS DE T*F* N° 4"x4" INC. PINTADO	ML	4.647,78					S/580,97	S/4.066,81
				<b>CERRAJERIA</b>		<b>174,40</b>					<b>S/21,80</b>	<b>S/152,60</b>
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERROJO ALUMINIZADO DE 2" INCL. MANILIA	UND	174,40					S/21,80	S/152,60
				<b>OTROS</b>		<b>88.970,24</b>					<b>S/83.046,53</b>	<b>S/145.923,72</b>
				<b>JUNTAS DE DILATACION</b>		<b>5.417,73</b>					<b>S/11.268,61</b>	<b>S/36.786,55</b>
				JUNTA DE DILATACION e=1"	ML	1.414,57					S/338,91	S/1.075,66
				JUNTA DE DILATACION FLEXIBLE e=3/4" CON POLIURETANO EN LOSAS DEPORTIVA Y PATIOS	ML	1.306,58					S/313,03	S/993,55
				JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1"	ML	2.696,58					S/646,08	S/2.050,50
				SARDINEL DE VEREDAS Y RAMPAS 0.20X0.40 FC=175 KG/CM2	ML	27.374,25					S/6.958,41	S/20.815,84
				SARDINEL DE (0.20X0.50) FC=175 KG/CM2 EN LOSAS DEPORTIVA Y PATIOS	ML	10.930,63					S/2.618,80	S/8.311,83
				SARDINEL DE (0.20X0.60) FC=175 KG/CM2	ML	621,23					S/148,84	S/472,39
				BRUNAS e=1cm EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES	ML	2.690,32					S/644,55	S/2.045,76
				<b>SENALES INFORMATIVAS DE SEGURIDAD</b>		<b>3.134,09</b>					<b>S/187,68</b>	<b>S/3.321,77</b>
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALIZACION ADOSADO A PARED 0.20X0.30m	UND	1.875,30					S/1.875,30	S/1.875,30
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALIZACION ADOSADO A PARED 0.30X0.40m	UND	294,24					S/294,24	S/294,24
				SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTORES	UND	964,55					S/964,55	S/964,55
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE C° PREFABRICADA	UND	187,68					S/187,68	S/187,68
				<b>MESAS DE CONCRETO</b>		<b>1.685,06</b>					<b>S/41.777,92</b>	<b>S/6.836,40</b>
				CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA MESAS	M3	483,64					S/415,63	S/68,01
				ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA MESAS	KG	410,37					S/352,66	S/57,71
				ENCORTRADO Y DESECOFRADO DE MESAS DE CONCRETO	M2	771,05					S/662,62	S/108,43
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO	UND	3.638,18					S/3.126,56	S/511,62
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSIGNIA METALICA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO	UND	1.206,26					S/1.036,63	S/169,63
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO PASTELERO EN COBERTURAS	M2	35.489,70					S/30.481,77	S/4.987,93
				CONTRAZOCALO H= 0.10m INC. MEDIA CANA PARA EVACUACION PLUVIAL EN CORREDORES Y CO	ML	3.797,19					S/3.263,21	S/533,98
				CONCRETO FC=175KG/CM2 PARA REDIRECCIONAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN CANALETA MEDIA	M3	323,90					S/278,35	S/45,55
				RED DE DISTRIBUCION PVC SAN PARA BAJANTE DE DRENAJE PLUVIAL Ø 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	2.112,42					S/1.815,36	S/297,06
				SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° Ø 4" PVC PARA DRENAJE PLUVIAL	UND	401,60					S/345,13	S/56,48
				<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		<b>124.022,91</b>					<b>S/28.809,51</b>	<b>S/34.805,62</b>
				<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		<b>690,04</b>					<b>S/690,04</b>	<b>S/690,04</b>
				TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DE RED DE AGUA FRIA Y ALCANTARILLADO	M2	570,32					S/570,32	S/570,32
				TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DE BIODIGESTOR, CUNETAS	M2	179,72					S/179,72	S/179,72
				<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		<b>16.723,89</b>					<b>S/12.921,07</b>	<b>S/2.802,82</b>
				EXCAVACION DE ZANUAS MANUAL	M3	5.831,42					S/5.831,42	S/5.831,42
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA FINA, e=0.10m	M3	897,24					S/897,24	S/897,24
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE PROTECCION CON ARENA FINA, e=0.15m	M3	1.346,36					S/1.346,36	S/1.346,36
				RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO.- EQUIPO LIVIANO	M3	1.456,46					S/1.456,46	S/1.456,46
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE HORMIGON PARA CUNETETA, e=0.25m	M2	1.555,24					S/1.555,24	S/1.555,24
				ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	Pajjaritos	3.280,07					S/3.280,07	S/3.280,07

002726  
52



**CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA**

"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES"

OBRA	Tiempo Ejecución 180 días - Calendario											
	ENTIDAD	LUGAR	Item	Descripción	Und.	PRESUPUES.	Jul-22	Ago-22	Set-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22
				GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES								
				TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL								
				ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 2.5 KM DE DISTANCIA DE LA OBRA	M3	1,357.10				S/1,357.10		
				<b>INSTALACIONES DE AGUA FRIA</b>		<b>7,112.56</b>						
				SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 1/2"	P.TO	1,487.50				S/1,487.50		
				RED DE DISTRIBUCION TUBERIA Ø 1/2" PVC SAP	ML	406.64				S/376.14		
				RED DE DISTRIBUCION TUBERIA Ø 3/4" PVC SAP	ML	185.49				S/171.58		
				RED DE DISTRIBUCION TUBERIA Ø 1" PVC-SAP	ML	790.53				S/731.24		
				RED DE DISTRIBUCION TUBERIA Ø 2" PVC-SAP	ML	318.50				S/294.61		
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90° PVC SAP Ø 1/2"	UND	704.48				S/651.64		
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90° PVC SAP Ø 3/4"	UND	48.54				S/44.90		
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90° PVC SAP Ø 1"	UND	61.62				S/57.00		
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90° PVC SAP Ø 2"	UND	13.02				S/12.04		
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC SAP Ø 3/4" A 1/2"	UND	45.36				S/41.96		
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC SAP Ø 1" A 3/4"	UND	24.84				S/22.98		
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC SAP Ø 1" A 1/2"	UND	53.16				S/49.17		
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC SAP Ø 2" A 1"	UND	23.04				S/21.31		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC SAP Ø 1/2"	UND	164.40				S/152.07		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC SAP Ø 3/4"	UND	45.35				S/41.96		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC SAP Ø 1"	UND	71.82				S/66.43		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE Ø 1/2"	UND	1,513.20				S/1,399.71		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE Ø 3/4"	UND	118.75				S/109.84		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	UND	223.55				S/206.78		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE PVC Ø 1/2"	UND	184.52				S/152.18		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE PVC Ø 3/4"	UND	185.88				S/171.94		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE PVC Ø 2"	UND	414.95				S/383.84		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE 2"	UND	47.40				S/43.85		
				<b>OPERATIVIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CISTERNA Y TANQUE ELEVADO</b>		<b>2,280.14</b>						
				SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CEBADO PVC Ø 1"	UND	10.32				S/10.32		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE PVC Ø 1"	UND	62.64				S/62.64		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE PVC Ø 2"	UND	100.20				S/100.20		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE BRONCE Ø 1"	UND	58.59				S/58.59		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE C/ CANASTILLA DE Ø 1"	UND	61.57				S/61.57		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3/4" INC/CAJA DE CONCRETO	UND	113.69				S/113.69		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1"	UND	83.82				S/83.82		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" INC/CAJA DE CONCRETO	UND	447.10				S/447.10		
				SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS Y FLOTADOR 3/4" INC/BUSHING 1" A 3/4"	UND	151.53				S/151.53		
				INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	GLB	1,190.68				S/1,190.68		
				<b>INSTALACIONES DE DESAGUE</b>		<b>11,654.24</b>						
				SALIDAS PARA VENTILACION DE Ø 2"	P.TO	722.24				S/634.16		
				SALIDAS PARA TUBO DE PVC Ø 2"	P.TO	1,579.90				S/1,168.47		
				SALIDAS PARA TUBO DE PVC Ø 4"	P.TO	1,526.85				S/1,129.23		
				RED DE DISTRIBUCION PVC SAP PARA DESAGUE DE Ø 2"	ML	803.25				S/594.07		
				RED DE DISTRIBUCION PVC SAP PARA DESAGUE DE Ø 4"	ML	1,696.75				S/1,254.89		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° PVC SAP Ø 2"	UND	131.04				S/96.92		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° PVC SAP Ø 4"	UND	110.52				S/81.74		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAP Ø 4"	UND	176.28				S/130.37		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAP Ø 2"	UND	110.88				S/82.01		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP Ø 4" A 2"	UND	283.58				S/217.13		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP Ø 4"	UND	281.16				S/207.94		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP Ø 2"	UND	123.10				S/91.04		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC SAP Ø DE 4"	UND	111.60				S/82.54		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC SAP Ø DE 2"	UND	94.82				S/70.13		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE REGISTRO ROSCADO REJILLA DE BRONCE DE Ø 4"	UND	287.28				S/212.47		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO REJILLA DE BRONCE DE Ø 2"	UND	369.18				S/273.04		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE SOMBRERO VENTILACION PVC DE Ø 2"	UND	170.76				S/126.29		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA "P" PARA SUMIDERO PVC DE Ø 2"	UND	608.30				S/449.89		
				SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO 30" x 60" INCLUYE MARCO Y TAPA	UND	2,307.12				S/1,706.31		
				SUMINISTRO E INSTALACION PVC SAP DE 4" A 2"	UND	148.63				S/110.66		
				<b>APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>		<b>18,912.00</b>						
				SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ONE PIECE DE LOSA COLOR BLANCO INCLUYE ACCESORIOS	P.P.M.S	5,766.09						
				SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ONE PIECE DE LOSA COLOR BLANCO INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,572.57						
												S/18,912.00
												S/5,766.09
												S/1,572.57

002725



**CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA**

**"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES"**

OBRA	Tiempo Ejecución 180 días - Calendario											
	ENTIDAD	LUGAR	Item	Descripción	Und	PRESUPUES	Jul-22	Ago-22	Set-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22
<b>GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES</b>												
<b>TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL</b>												
04.01.04.03				CAJA MODULAR DE 100x50x55 mm DE PVC	und	750.00					S/750.00	
04.01.04.04				CAJA DE PASO DE 150x150x80mm F*G	und	58.24					S/58.24	
04.01.04.05				CAJA DE PASO DE 120x120x80mm PVC	und	103.52					S/103.52	
04.01.04.06				CAJA DE PASO DE 300x300x100 mm F*G	und	125.92					S/125.92	
04.01.04.07				CINTA AISLANTE 3mm/1800	und	225.18					S/225.18	
04.01.04.08				CINTA SENALIZADORA 3mm/1800	und	159.24					S/159.24	
04.01.04.10				CINTA SENALIZADORA DE BAJA TENSION rollo x 100m	roll	169.54					S/169.54	
04.01.04.11				BUZONES ELECTRICOS C.A.C	und	8.617.44					S/8.617.44	
04.01.04.12				ZANJEO, RELLENO Y AGREGADOS (0.60 x 0.40 mts) terreno natural	m3	3.974.54					S/3.974.54	
04.01.04.13				PRECINTOS DE PRESION- sobre de 100 unidades y 30cm de longitud	und	170.25					S/170.25	
04.01.04.14				TUBO PEGAMENTO EPOXICO DE ALTA PRESION	und	171.95					S/171.95	
04.01.05				TUBO DE F*G* DE 1" De diametro y 5 mts de longitud	und	169.37					S/169.37	
04.01.05.01				<b>POZO A TIERRA</b>		<b>10.262.52</b>					<b>S/10.262.52</b>	
04.01.05.01				INSTALACION Y CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA CON PROTOCOLO DE PRUEBA	und	10.262.52					S/10.262.52	
04.01.06				<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSORES DE HUMO</b>		<b>11.122.38</b>					<b>S/11.122.38</b>	
04.01.06.01				INSTALACION Y CONFIGURACION DE CENTRAL DE ALARMA PARA SENSORES DE HUMO	und	11.122.38					S/11.122.38	
04.01.07				<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE DATA</b>		<b>2.200.00</b>					<b>S/2.200.00</b>	
04.01.07.01				CENTRAL Y SALIDA DE DATA	gib	2.200.00					S/2.200.00	
04.01.08				<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA</b>		<b>1.974.47</b>					<b>S/1.974.47</b>	
04.01.08.01				INSTALACION BOMBA DE AGUA 1hp. 220v.- 350 rpm. - uso domestico - centrifuga	und	1.974.47					S/1.974.47	
04.01.09				<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS Y SUB TABLEROS</b>		<b>10.572.95</b>					<b>S/10.572.95</b>	
04.01.09.01				TABLERO GENERAL 220v-1f-2h-20kva(empotr. (ver unif.))	und	1.083.73					S/1.083.73	
04.01.09.02				TABLERO (TD-01) 220v-1f-2hilos/18 polos/empotr. (ver unif.))	und	865.88					S/865.88	
04.01.09.03				TABLERO (TD-02) 220v-1f-2hilos/18 polos/empotr. (ver unif.))	und	903.88					S/903.88	
04.01.09.04				TABLERO (TD-03) 220v-1f-2hilos/18 polos/empotr. (ver unif.))	und	1.029.88					S/1.029.88	
04.01.09.05				TABLERO (TD-04) 220v-1f-2hilos/18 polos/empotr. (ver unif.))	und	1.484.60					S/1.484.60	
04.01.09.06				TABLERO (TD-05) 220v-1f-2hilos/18 polos/empotr. (ver unif.))	und	667.72					S/667.72	
04.01.09.07				TABLERO (TD-06) 220v-1f-2hilos/14 polos-EMPOTRAR (RIEL DIN)	und	725.72					S/725.72	
04.01.09.08				TABLERO (TD-07) 220v-1f-2hilos-14 polos-EMPOTRAR (RIEL DIN)	und	687.72					S/687.72	
04.01.09.09				TABLERO (TD-08) 220v-1f-2hilos-14 polos-EMPOTRAR (RIEL DIN)	und	805.85					S/805.85	
04.01.09.10				TABLERO (TD-09) 220v-1f-2hilos-18 polos-EMPOTRAR (RIEL DIN)	und	1.366.57					S/1.366.57	
04.01.09.11				TABLERO (TD-10) 220v-1f-2hilos-18 polos-EMPOTRAR (RIEL DIN)	und	243.83					S/243.83	
04.01.09.12				TABLERO (TD-11) 220v-1f-2hilos-8 polos-EMPOTRAR (RIEL DIN)	und	41.480.73					S/41.480.73	
04.01.10				<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO SKWP</b>		<b>41.480.73</b>					<b>S/41.480.73</b>	
04.01.10.01				SISTEMA FOTOVOLTAICO EN RED DE SKWP-MONOFASICO 220v	und	41.480.73					S/41.480.73	
04.01.11				<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA LUMINARIA INTEGRAL DE 100W</b>		<b>61.754.00</b>					<b>S/61.754.00</b>	
04.01.11.01				SISTEMA DE LUMINARIA INTEGRAL DE 100w-12vdc-6h	und	61.754.00					S/61.754.00	
05				<b>MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</b>		<b>218.675.71</b>					<b>S/218.675.71</b>	
05.01				<b>MOBILIARIO</b>		<b>100.763.71</b>					<b>S/100.763.71</b>	
05.01.01				SILLA METAL POLIPROPILENO INICIAL	UND	1.875.00					S/1.875.00	
05.01.02				SILLA METAL POLIPROPILENO PAR 1'A 2' PRIMARIA	UND	1.450.00					S/1.450.00	
05.01.03				SILLA METAL POLIPROPILENO PAR 3'A 6' PRIMARIA	UND	2.900.00					S/2.900.00	
05.01.04				SILLA METAL POLIPROPILENO PAR 1'A 2' SECUNDARIA	UND	1.920.00					S/1.920.00	
05.01.05				SILLA METAL POLIPROPILENO PAR 3'A 5' SECUNDARIA	UND	7.200.00					S/7.200.00	
05.01.06				SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	UND	1.700.00					S/1.700.00	
05.01.07				SILLA GIRATORIA	UND	1.023.72					S/1.023.72	
05.01.08				SILLA APILABLE	UND	3.075.00					S/3.075.00	
05.01.09				MESA METAL POLIPROPILENO INICIAL	UND	2.432.43					S/2.432.43	
05.01.10				MESA METAL POLIPROPILENO PARA 1° A 2° PRIMARIA	UND	3.455.70					S/3.455.70	
05.01.11				MESA METAL POLIPROPILENO PARA 3° A 6° PRIMARIA	UND	3.539.50					S/3.539.50	
05.01.12				MESA METAL POLIPROPILENO PARA 1° A 2° SECUNDARIA	UND	4.348.08					S/4.348.08	
05.01.13				MESA METAL POLIPROPILENO PARA 3° A 5' SECUNDARIA	UND	7.454.80					S/7.454.80	
05.01.14				MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	UND	5.566.00					S/5.566.00	
05.01.15				MESA PARA LAPTOP PRIMARIA	UND	410.30					S/410.30	
05.01.16				MESA PARA LAPTOP SECUNDARIA	UND	6.352.50					S/6.352.50	
05.01.17				MESA METAL POLIPROPILENO BIBLIOTECA PRIMARIA	UND	1.020.10					S/1.020.10	
05.01.18				MESA METAL POLIPROPILENO BIBLIOTECA SECUNDARIA	UND	1.020.10					S/1.020.10	
05.01.19				MESA PLEGABLE	UND	825.00					S/825.00	
05.01.20				ARMARIO DE MELAMINE DE DOS CUERPOS	UND	1.398.62					S/1.398.62	
05.01.21				ARMARIO DE DOS PUERTAS (H:1.05) INICIAL	UND	875.49					S/875.49	







**CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA**

**"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES"**

OBRA	Tiempo Ejecución 180 días - Calendario												
	Costo a mes de FEBRERO 2022												
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES												
LUGAR	TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL												
Item	Descripción	Und.	PRESUPUES.	Jul-22	Ago-22	Set-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22				
	TOTAL DE PRESUPUESTO		S/4.627.433,10	S/275.949,88	S/605.717,70	S/807.716,77	S/762.775,00	S/915.785,84	S/1.358.487,91				
	AVANCE EN %		100%	6%	11%	17%	16%	20%	29%				
	% ACOMULADO		100%	6%	17%	34%	51%	71%	100%				

222  
002721

**CRONOGRAMA VALORIZADO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO**

"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES"

OBRA	ENTIDAD	LUGAR	Item	Descripción	Tiempo Ejecución 180 días - Calendario Costo a mes de FEBRERO 2022										
					Und.	PRESUPUES	Jul-22	Ago-22	Set-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22			
			05	<b>MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</b>		218,675.71									
			05.01	<b>MOBILIARIO</b>		100,783.71									
			05.01.01	SILLA METAL POLIPROPILENO INICIAL	UND	1,875.00									\$/15,618.42
			05.01.02	SILLA METAL POLIPROPILENO PAR 1'A 2' PRIMARIA	UND	1,450.00									\$/15,618.42
			05.01.03	SILLA METAL POLIPROPILENO PAR 3'A 6' PRIMARIA	UND	2,900.00									\$/290.63
			05.01.04	SILLA METAL POLIPROPILENO PAR 1'A 2' SECUNDARIA	UND	1,920.00									\$/224.75
			05.01.05	SILLA METAL POLIPROPILENO PAR 3'A 5' SECUNDARIA	UND	7,200.00									\$/449.50
			05.01.06	SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	UND	1,700.00									\$/297.60
			05.01.07	SILLA GIRATORIA	UND	1,023.72									\$/1,116.00
			05.01.08	SILLA APILABLE	UND	3,075.00									\$/263.50
			05.01.09	MESA METAL POLIPROPILENO INICIAL	UND	2,432.43									\$/158.68
			05.01.10	MESA METAL POLIPROPILENO PARA 1' A 2' PRIMARIA	UND	3,455.70									\$/476.83
			05.01.11	MESA METAL POLIPROPILENO PARA 3' A 6' PRIMARIA	UND	3,539.50									\$/377.03
			05.01.12	MESA METAL POLIPROPILENO PARA 1' A 2' SECUNDARIA	UND	4,348.08									\$/535.63
			05.01.13	MESA METAL POLIPROPILENO PARA 3' A 5' SECUNDARIA	UND	7,454.80									\$/548.62
			05.01.14	MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	UND	5,566.00									\$/673.95
			05.01.15	MESA PARA LAPTOP PRIMARIA	UND	410.30									\$/1,155.49
			05.01.16	MESA PARA LAPTOP SECUNDARIA	UND	6,352.50									\$/862.73
			05.01.17	MESA METAL POLIPROPILENO BIBLIOTECA PRIMARIA	UND	1,020.10									\$/348.70
			05.01.18	MESA METAL POLIPROPILENO BIBLIOTECA SECUNDARIA	UND	1,020.10									\$/348.70
			05.01.19	MESA PLEGABLE	UND	825.00									\$/63.60
			05.01.20	ARMARIO DE MELAMINE DE DOS CUERPOS	UND	1,398.62									\$/63.60
			05.01.21	ARMARIO DE DOS PUERTAS (H.1.05) INICIAL	UND	875.49									\$/63.60
			05.01.22	ARMARIO DE METAL	UND	16,783.44									\$/964.64
			05.01.23	EXHIBIDOR DE LIBROS NIVEL INICIAL	UND	1,097.56									\$/158.12
			05.01.24	EXHIBIDOR MOVIL - NIVEL INICIAL	UND	680.68									\$/81.98
			05.01.25	ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (08 DIVISIONES) INICIAL	UND	4,283.16									\$/697.13
			05.01.26	ESTANTE PARA LIBROS	UND	8,003.52									\$/216.79
			05.01.27	ESTANTE DE ANGULO RANURADO	UND	2,475.00									\$/195.70
			05.01.28	CASILLEROS INDIVIDUALES (08) (NIVEL INICIAL)	UND	2,072.04									\$/170.12
			05.01.29	ARCHIVADOR METAL DE 04 GAVETAS	UND	1,907.70									\$/14,182.01
			05.01.30	CREDENZA	UND	1,367.85									\$/827.44
			05.01.31	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	UND	850.45									\$/107.06
			05.01.32	ESCRITORIO CON MESA DE REUNIONES PARA DIRECCION	UND	1,389.96									\$/131.82
			06.02	<b>EQUIPAMIENTO</b>		115,912.00									\$/17,966.40
			05.02.01	COMPUTADORA PC	UND	16,800.00									\$/17,966.40
			05.02.02	COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP	UND	70,200.00									\$/17,966.40
			05.02.03	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	4,500.00									\$/10,881.00
			05.02.04	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	8,700.00									\$/697.50
			05.02.05	PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP	UND	520.00									\$/1,348.50
			05.02.06	PARLANTES	UND	2,200.00									\$/60.60
			05.02.07	ECRAN	UND	1,850.00									\$/341.00
			05.02.08	TELEVISOR	UND	3,025.00									\$/1,859.00
			05.02.09	EQUIPO BLURAY	UND	825.00									\$/255.75
			05.02.10	EQUIPO DE SONIDO	UND	2,200.00									\$/468.88
			05.02.11	REFRIGERADORA	UND	1,549.00									\$/127.88
			05.02.12	MICROONDAS	UND	469.00									\$/42.63
			05.02.13	COCINA	UND	1,899.00									\$/127.88
			05.02.14	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	825.00									\$/294.35
			05.02.15	RACK PARA DVD	UND	275.00									\$/127.88
			05.02.16	RACK PARA LA TV	UND	275.00									\$/42.63
			06.03	<b>FLETE TERRESTRE</b>		2,000.00									\$/232.38
			05.03.01	FLETE TERRESTRE	UND	2,000.00									\$/610.00
				<b>COSTO DIRECTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</b>		\$/218,676.71									\$/310.00
				IGV (18%)		\$/39,361.63									\$/184,780.89
				<b>TOTAL DE PRESUPUESTO</b>		\$/258,037.34									\$/33,894.82
				AVANCE EN %		100%									\$/6,101.07
				% ACOMULADO		100%									\$/39,995.89



**CRONOGRAMA VALORIZADO DE PLAN DE CONTINGENCIA**

**"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES"**

OBRA	ENTIDAD	LUGAR	Item	Descripción	Und.	Tiempo Ejecución 180 días - Calendario										
						PRESUPUES	Jul-22	Ago-22	Set-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22				
				<b>GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES</b>												
				<b>TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL</b>												
				<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>		34.721.09	S/34.721.09									
			06.01	DESMONTAJE DE CORREAS DE MADERA	UND	251.19	S/251.19									
			06.02	DESMONTAJE DE TUERLA DE MADERA	UND	55.82	S/55.82									
			06.03	MUROS CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO DE 6mm	M2	13.842.92	S/13.842.92									
			06.04	SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE MADERA CEDRO MACHIEBRADA (1.00x2.10)	UND	1.050.00	S/1.050.00									
			06.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 6mm CON LAMINA DE SEGURID	M2	1.627.92	S/1.627.92									
			06.06	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	M2	2.906.18	S/2.906.18									
			06.07	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	M2	6.233.52	S/6.233.52									
			06.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA LIVIANA DE FIBRA VEGETAL	M2	3.303.60	S/3.303.60									
			06.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL	ML	316.32	S/316.32									
			06.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LISTONES DE MADERA DE 4" X 2" PARA CORREAS Y TIJERAL	ML	1.739.89	S/1.739.89									
			06.11	MANTENIMIENTO DE SS.HH.	UND	500.00	S/500.00									
			06.12	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PISOS Y MUROS	M2	2.077.92	S/2.077.92									
			06.13	DESMONTAJE DE MUROS CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO DE 6mm	M2	813.81	S/813.81									
				<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>			S/34.721.09	S/34.721.09	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
				<b>GASTOS GENERALES (10.00%)</b>			S/3.472.11	S/3.472.11	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
				<b>UTILIDAD (5.00%)</b>			S/1.736.06	S/1.736.06	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
				<b>SUB TOTAL</b>			S/39.929.25	S/39.929.25	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
				<b>IGV (18%)</b>			S/7.187.27	S/7.187.27	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
				<b>TOTAL DE PRESUPUESTO</b>			S/47.116.52	S/47.116.52	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
				<b>AVANCE EN %</b>			100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				<b>% ACOMULADO</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

002719  
220

- i) Calendario de utilización de equipo.



## Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

219  
002717

Obra	8502013	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES
Subpresupuesto	002	ARQUITECTURA
Fecha	01/02/2022	
Lugar	240204	TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>MANO DE OBRA</b>					
0147010002	OPERARIO	HH	8,659.2139	24.22	209,726.16
0147010003	OFICIAL	HH	782.0795	19.13	14,961.18
0147010004	PEON	HH	5,632.4332	17.29	97,384.77
					<b>322,072.11</b>
<b>MATERIALES</b>					
0202010002	CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"	KG	13.2681	5.93	78.88
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG	219.9140	5.93	1,304.09
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	KG	156.9747	5.93	930.86
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	KG	12.8200	5.93	76.02
0202120010	CLAVOS P/FIJACION A POLVORA 1"	cto	0.1192	16.53	1.97
0202120013	SUJETADOR DE PARED PARA EXTINTOR	UND	5.0000	42.37	211.85
0202120016	EXTINTOR DE INCENDIOS DE PQS CAPACIDAD 12 KG	UND	5.0000	144.90	724.50
0202130010	POLEA METALICA DE DIAMETRO 3" X 1/2"	UND	6.0000	25.19	151.14
0202130031	SOPORTE METALICO	UND	6.0000	8.75	52.50
0202610080	TIRAFON ACERO GALV. 1/4" X 2 1/2" GALVANIZADO INC. TARUGO	UND	128.4000	2.21	283.76
0202800009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.70X2.60 (TIPO REJA)	UND	1.0000	2,643.16	2,643.16
0202800033	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 2 SEGÚN DISEÑO H=0.90M	ML	41.8200	450.00	18,819.00
0202800034	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 1 SEGÚN DISEÑO H=0.35M	ML	2.6000	300.00	780.00
0202800035	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-3 (2.91X1.75), SEGÚN DISEÑO	UND	2.0000	1,271.19	2,542.38
0202940107	TUBO DE ACERO Ø 2" ACERO INOX.	UND	6.8040	280.00	1,905.12
0202970042	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	KG	504.8940	4.25	2,145.80
0204000000	ARENA FINA	M3	125.9219	65.00	8,184.92
0204020001	ARENA GRUESA	M3	175.6249	65.00	11,415.62
0204110025	TORTA DE BARRO (TIERRA DE CHACRA)	M3	13.0943	20.00	261.89
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3	176.7926	125.00	22,099.08
0205030084	ADOQUINES DE CONCRETO F'C=320KG/CM2, COLOR NATURAL 10X20X4CM.	M2	265.3213	42.37	11,241.66
0205990001	AGUA	M3	109.1236	25.00	2,728.09
0213010003	ASFALTO RC - 250	GLN	23.1826	15.25	353.53
0217040006	LADRILLO PASTELERO 24X 24X3 CM	UND	8,380.3200	2.50	20,950.80
0217080012	LADRILLO ARCILLA KK TIPO IV 9 X 12.5 X 23 CM	UND	29,373.5000	1.02	29,960.97
0221000098	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG	BOL	595.0438	23.72	14,114.44
0221020010	PLANCHA FIBROCEMENTO RECTA 6 MM	PLN	32.0810	46.61	1,495.30
0221020047	PLANCHA GYPLAC RH DE 1.22 X 2.44M X 1/2"	PLN	9.8983	38.14	377.52
0221920002	GARGOLA DE CONCRETO PREFABRICADA SEGUN DETALLE	UND	2.0000	65.33	130.66
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL	3,279.1362	25.85	84,765.67
0224000037	CERAMICA NAC. DE PRIMERA 30X30	M2	32.8860	19.32	635.36
0224000059	CERAMICA 0.30 x 0.30 ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO	M2	921.3070	19.49	17,956.27
022400W42	CERAMICA NAC. DE PRIMERA - COLOR DE 30X30	M2	49.8897	19.49	972.35
0224010086	ESQUINERO METALICO 30 x 30 x 0.30mm x 3.00m	UND	4.7504	5.51	26.17
0226060031	TORNILLO CON TARUGO	UND	12.6000	0.80	10.08
0226100076	CERROJO ALUMINIZADO 2"	UND	8.0000	10.17	81.36
0226850095	TORNILLO WAFER 8*13mm	ml	0.2970	20.08	5.96
0226850096	TORNILLO SUPERBOARD 6*32mm	ml	2.2242	2.37	5.27
0226850113	TORNILLO WAFER 8*13mm P/BROCA	UND	264.9600	0.30	79.49
0226850124	TORNILLO 1"	UND	303.1200	0.25	75.78
0226950028	MANIJA DE BRONCE 4"	UND	8.0000	8.48	67.84
0227010096	FULMINANTE P/PISTOLA DE FIJACION CAL.22	cto	0.1191	18.64	2.22
0229220001	CORDEL	ML	126.0000	3.50	441.00
0229500091	SOLDADURA	KG	56.4649	15.25	861.09
0229660046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA ENMARCADA EN ALUMINIO Y VIDRIO DE 6mm CON LAMINA DE SEGURIDAD, INCL. ACCESORIOS (SEGUN DISEÑO)	M2	132.0000	355.93	46,982.76
0230110039	SIKAFLEX 11 FC x 300ml	UND	8.5606	22.28	190.73

## Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

217  
002716

Obra 8502013 REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES  
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA  
Fecha 01/02/2022  
Lugar 240204 TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0230130028	PEGAMENTO PARA CERAMICO (25.0KG)	BOL	209.7517	14.58	3,058.18
0230150042	PASTA P/JUNTA HAMILTON'S (INVISIBLE INTERIOR)	KG	65.3180	2.20	143.70
0230460037	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC	GLN	0.2083	133.06	27.72
0230460088	SILICONA TUBO 300ML	UND	2.6750	13.74	36.75
0230480034	CINTA P/JUNTA PAPEL 52mm*152m	RLL	1.0688	16.53	17.67
0230510100	FRAGUA DE COLOR PARA CERAMICA	KG	192.8148	6.36	1,226.30
0230750256	CINTA MASKINTAPE DE 2" x 40 YDS	UND	38.5225	6.39	246.16
0230750257	INSIGNIA DE METAL DE ACERO INOXIDABLE (SEGUN DISEÑO)	UND	1.0000	950.00	950.00
0230810072	ACCESORIO ALUZINC PRE-PINTADO 0.50Mx3Mx0.50M	ML	22.4700	27.41	615.90
0230990019	LIJA	UND	1,731.3249	1.69	2,925.94
0230990123	DADOS DE CONCRETO f <sub>c</sub> = 175 KG/CM2-ANCLAJE	UND	10.8300	6.75	73.10
0239020006	LIJA P/ELEM. METALICOS	HJA	8.2035	1.69	13.86
0239020075	LIJA PARA MADERA	UND	120.9679	1.69	204.44
0239090301	POLICORD - COLA DE RATA 10mm x 1m	UND	713.3800	0.67	477.96
0239300004	TECNOPORT 1" (1.20*2.40)	PLN	32.9275	11.86	390.52
0239300007	TECNOPORT 3/4" (1.20*2.40)	PLN	31.4688	13.56	426.72
0239980054	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD ADOSADOS A PARED 20x30cm	UND	141.0000	8.05	1,135.05
0239980056	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD ADOSADOS A PARED 30x40cm	UND	12.0000	18.22	218.64
0243010003	MADERA TORNILLO	P2	4,991.3296	6.78	33,841.21
0243030100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (1.10X1.50) CON CERRAJERIA	UND	1.0000	618.30	618.30
0243030101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA DOBLE HOJA (1.00X2.30M) CON CERRAJERIA	UND	1.0000	1,858.33	1,858.33
0243130245	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.00X2.30M) CON CERRAJERIA	UND	2.0000	1,856.33	3,712.66
0243130246	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.75X2.30M) CON CERRAJERIA	UND	1.0000	908.00	908.00
0243160052	REGLA DE MADERA	P2	6.4713	6.78	43.88
0243570133	MELAMINE - BLANCO RH 18mm DE 2.15x2.44m	PLN	2.9440	194.90	573.79
0244080015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 1 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO (MELAMINE DE 18 RH)	UND	3.0000	3,218.65	9,655.95
0244080016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 2 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO	UND	3.0000	2,772.88	8,318.64
0244080021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.00X2.30M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERIA	UND	10.0000	1,856.34	18,563.40
0244080022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.90X2.30M) CON CERRAJERIA	UND	13.0000	1,670.70	21,719.10
0244080023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (0.75X1.50) CON CERRAJERIA	UND	2.0000	427.50	855.00
0244080024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.80X2.30M) CON CERRAJERIA	UND	2.0000	1,486.66	2,973.32
0244080025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (0.90X2.10) CON CERRAJERIA	UND	1.0000	718.20	718.20
0244080026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.00X2.10) CON CERRAJERIA	UND	1.0000	1,696.74	1,696.74
0244080027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (0.75X2.10) CON CERRAJERIA	UND	2.0000	598.50	1,197.00
0244080028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.00X2.60 (TIPO REJA)	UND	1.0000	1,555.55	1,555.55
0244080029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 3.80X2.60 (TIPO REJA)	UND	2.0000	5,847.46	11,694.92
0244080030	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-1 (4.12X1.75), SEGÚN DISEÑO	UND	1.0000	1,802.50	1,802.50
0244080031	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-2 (3.11X1.75), SEGÚN DISEÑO	UND	1.0000	1,355.63	1,355.63
0251070046	TUBO CUADRADO DE 2" x 2" x 2.5mm	ML	22.0800	16.52	364.76
0251070215	TUBO F° N° DE Ø 2" x 1", e=2mm	ML	126.5420	13.33	1,686.80
0251070219	TUBO F° N° 4" x 4", e=3mm	ML	59.8500	30.83	1,845.18
0251130153	PLATINA 2" x 1/4"	PZA	1.1340	44.49	50.45
0251990093	RIEL 90*25*0.90mm*3.00m	UND	16.9232	8.99	152.14



## Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

216

002715

Obra 8502013 REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha 01/02/2022

Lugar 240204 TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0252610011	PARANTES 89*50*0.90mm*2.44m	UND	59.7956	24.15	1,444.06
0253030027	THINER	GLN	29.8954	11.86	354.56
0253030033	THINER ACRILICO	GLN	15.1137	13.54	204.64
0254010056	PINTURA SATINADA LATEX	GLN	312.9236	55.08	17,235.83
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN	36.4375	45.76	1,667.38
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	18.1531	40.68	738.47
0254610058	SELLADOR PARA MUROS	GLN	12.2065	16.95	206.90
0255010011	PINTURA TEMPLE (BOLSA X 5 KG)	BOL	1,036.9088	5.93	6,148.87
0256020154	LETRAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO	UND	26.0000	120.00	3,120.00
0256020155	PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO 1mm	PLN	2.3826	140.00	333.56
0256200101	ARANDELA NEOPRENE	UND	128.4000	0.15	19.26
0256220105	PLANCHA ACERO 3/16" x 1.20m x 2.40 m	PLN	6.8138	150.00	1,022.07
0256910003	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-4 (3.92X1.75), SEGÚN DISEÑO	UND	2.0000	1,715.00	3,430.00
0261000018	PLANCHA GALVANIZADA DE e=3mm	PLN	0.2444	213.56	52.19
0262530018	CRUCETAS PARA CERAMICO	cto	129.8450	8.47	1,099.79
0265010099	TUBO FIERRO NEGRO Ø 2" x 2" - 1.5mm	ML	389.5956	16.17	6,299.76
0265010100	TUBO FIERRO NEGRO Ø 3" x 3" - 1.5mm	ML	91.4642	24.17	2,210.69
0265010101	ANCLAJE F"Ø Ø 1/2"	UND	76.8020	8.05	618.26
0265170004	TUB. FIERRO NEGRO DE 2" x 6m	UND	2.5308	67.80	171.59
0265170006	TUB. FIERRO NEGRO DE 3" x 6m	UND	2.5314	84.75	214.54
0265170007	TUB. FIERRO NEGRO DE 4" x 6m	UND	3.9378	101.69	400.43
0265710028	BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS DE 1.00m (INC. ACCESORIOS)	UND	6.0000	220.00	1,320.00
0271090083	ABRAZADERA METALICA Ø 4"	PZA	84.1600	9.66	812.99
0272130109	TUB. PVC SAL Ø 4" x 3 m P/DESAGUE	ML	88.3680	9.63	850.98
0272530070	CODO PVC SAP 4" X 45° PARA DESAGUE	UND	8.4160	5.50	46.29
0272530136	CODO PVC SAP 4" X 90°	UND	40.0000	4.66	186.40
0273010075	ACCESORIO DIVERSOS DE INSTALACION	UND	14.7200	38.14	561.42
					499,845.70
EQUIPOS					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO			9,648.44
0348070000	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	HE	97.8656	18.60	1,820.30
0348070027	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	HM	165.1870	18.60	3,072.48
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	3,484.7457	3.50	12,196.61
0348210053	ESMERIL	HM	184.6547	15.00	2,769.82
0348500002	CORTADORA DE CONCRETO (INC. DISCO)	HM	10.0701	14.50	146.02
0348500004	CORTADORA DE ACERO (INC. DISCO)	HE	22.5602	15.00	338.40
0349030001	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	HM	41.4160	22.50	931.86
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	101.2045	15.00	1,518.07
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	211.3618	28.50	6,023.81
0349180022	WINCHE CON MOTOR ELECTRICO	HM	314.1008	35.00	10,993.53
0349900013	TALADRO ELECTRICO	HM	2.4000	5.20	12.48
					49,471.82
<b>Total</b>				<b>S/.</b>	<b>871,389.63</b>

## Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

215  
002714

Obra 8502013 REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Fecha 01/02/2022

Lugar 240204 TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>MANO DE OBRA</b>					
0147010002	OPERARIO	HH	8,156.7828	24.22	197,557.28
0147010003	OFICIAL	HH	7,494.5750	19.13	143,371.22
0147010004	PEON	HH	13,756.8456	17.29	237,855.86
					<b>578,784.36</b>
<b>MATERIALES</b>					
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG	936.7218	5.93	5,554.76
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	KG	2,055.2833	5.93	12,187.83
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	KG	1,235.8027	5.93	7,328.31
0202110109	ACERO LISO Ø 3/8"	ML	105.0000	5.93	622.65
0202110131	ACERO LISO Ø 3/4"	ML	1,817.0400	12.00	21,804.48
0202120012	EXTINTOR	UND	2.0000	129.90	259.80
0202120069	GUANTES DE SEGURIDAD/PROTECCION	PAR	46.0000	9.90	455.40
0202120074	CAMILLA PARA EMERGENCIAS	UND	1.0000	287.00	287.00
0202120078	BOTIQUIN	GLB	1.0000	800.00	800.00
0202120081	MAMELUCO DESCARTABLE	UND	24.0000	29.66	711.84
0202130021	CLAVOS PARA CALAMINA	KG	2.4750	5.34	13.22
0202230035	PIN Ø 5/8"x15" NORMA ASTM A 325	UND	4.0000	8.60	34.40
0202510128	PERNO PUNTA BROCA INC/ARANDELA Y JEBE	UND	721.5000	0.95	685.43
0202970042	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	KG	68,043.7695	4.25	289,186.02
0202970050	ACERO LISO Ø 1/2"	ML	2,834.4000	5.20	14,738.88
0202970051	ACERO LISO Ø 5/8"	ML	528.0000	10.30	5,438.40
0202970064	ACERO LISO Ø 1"	ML	100.0000	23.55	2,355.00
0202990046	PERNO 5/8" X 10" C/TUERCA, CONTRATUER Y ARANDELA DE PRESION	UND	48.0000	1.20	57.60
0202991005	BOLINES DE Ø 5/8" x 10"	UND	16.0000	9.65	154.40
0202991007	PERNO TIPO BASTON	UND	3,960.0000	1.20	4,752.00
0203020006	ACERO CORRUGADO 3/8"	ML	89.1000	1.84	163.94
0204000000	ARENA FINA	M3	0.0882	65.00	5.73
0204020001	ARENA GRUESA	M3	481.9192	65.00	31,324.75
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3	504.1916	125.00	63,023.95
0205020020	PIEDRA MEDIANA	M3	90.8220	90.00	8,173.98
0205360018	OVER 2" a 4"	M3	130.5000	90.00	11,745.00
0205990001	AGUA	M3	402.8352	25.00	10,070.88
0205990005	AGUA POTABLE PARA HIGIENE	M3	6.0000	20.00	120.00
0210210065	BOTA DESCARTABLE	PAR	24.0000	2.54	60.96
0211010127	PANTALON CON TEJIDO DE ALTA DENSIDAD CON CINTA REFLECTIVA	UND	46.0000	35.90	1,651.40
0211010131	MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL DE 20 LTS	UND	1.0000	186.44	186.44
0211010132	MOTOPULVERIZADOR 25 LT	UND	1.0000	2,012.63	2,012.63
0213010003	ASFALTO RC - 250	GLN	1.6800	15.25	25.62
0217140023	LADRILLO DE TECHO ARCILLA MAQUINADO 15X30X30CM	UND	8,791.0000	4.00	35,164.00
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL	6,574.4638	25.85	169,949.89
0224140023	TEMPLADOR DE ACERO GALVANIZADO Ø 5/8"	UND	54.0000	11.20	604.80
0224140025	TEMPLADOR DE ACERO GALVANIZADO Ø 3/8"	UND	18.9000	8.50	160.65
0226300015	ACOPLADOR Ø 5/8" MECANICO	UND	21.4000	8.90	190.46
0226300016	ACOPLADOR Ø 1" MECANICO	UND	10.7000	11.20	119.84
0229010123	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO DE 4L	GLN	153.8272	27.38	4,211.79
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 12 KG.	BOL	51.6028	7.08	365.35
0229040094	CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO	ML	2,500.0000	0.22	550.00
0229040202	CARTELES DE SEÑALIZACION TEMPORAL DE OBRA	GLB	30.0000	28.45	853.50
0229500091	SOLDADURA	KG	177.7089	15.25	2,710.06
0229990078	JABON LIQUIDO 1L	UND	30.0000	23.00	690.00
0229990080	ALCOHOL EN GEL	lt	30.0000	16.95	508.50
0229990083	PAPEL TOALLA INTERFOLIADO x 200 HOJAS	UND	48.0000	8.39	402.72
02301A0255	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA INTERFOLIADO	UND	1.0000	42.37	42.37
0230340074	PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS	GLB	1.0000	20,817.00	20,817.00
0230340078	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL	GLB	1.0000	6,000.00	6,000.00
0230340081	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS	GLB	1.0000	2,500.00	2,500.00
0230340091	PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA	GLB	1.0000	6,000.00	6,000.00



## Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

214

002713

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0230340093	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION	GLB	1.0000	5,940.00	5,940.00
0230340103	PROGRAMA DE SEÑALIZACION	GLB	1.0000	918.15	918.15
0230460069	GAFAS DE PROTECCION	UND	60.0000	21.19	1,271.40
0230700250	KIT DE CUERDAS PARA AMARRE	UND	1.0000	150.00	150.00
0230740096	ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS PORTATILES INCLUYE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION, 02 MANTENIMIENTOS AL MES	UND	18.0000	850.00	15,300.00
0230810068	CALAMINON CU e=0.50mm	M2	693.0000	53.54	37,103.22
0230810074	PLANCHA DE ALUZINC TIPO TI, e=0.35mm	M2	126.2625	38.80	4,898.99
0230860073	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	GLN	46.3235	18.64	863.47
0230860342	BOLSA PARA DESECHOS 220 LT x 50 und	UND	4.0000	39.75	159.00
0230860343	CONTENEDOR PARA DESECHOS 240 LT	UND	1.0000	261.86	261.86
0230860344	BALDE INDUSTRIAL DE 20 LT	UND	1.0000	11.78	11.78
0230860346	LAVAMANOS PORTATIL DE POLIPROPILENO	UND	1.0000	677.97	677.97
0230990118	ADITIVO ADHESIVO P/UNIR CONCRETO VIEJO CON CONCRETO NUEVO	KG	22.4595	76.27	1,712.99
0230990123	DADOS DE CONCRETO f <sub>c</sub> = 175 KG/CM2-ANCLAJE	UND	20.0000	6.75	135.00
0230990154	GIGANTOGRAFIA 3.60 X 2.40 m (SEGUN DISEÑO)	UND	1.0000	152.54	152.54
0232000032	FLETE	KG	2,892.8000	1.50	4,339.20
0232970519	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 1 LT	UND	1.0000	29.58	29.58
0237010021	CASCO DE SEGURIDAD	UND	46.0000	15.90	731.40
0237010042	ARNES DE SEGURIDAD	UND	4.0000	179.90	719.60
0237010043	CHALECO CON CINTAS DE MATERIAL REFLECTIVO	UND	92.0000	24.90	2,290.80
0237620054	RESPIRADOR CONTRA POLVO N95	UND	144.0000	4.15	597.60
0238000000	HORMIGON	M3	515.5173	65.00	33,508.62
0238110003	AFIRMADO	M3	194.1625	28.00	5,436.55
0239020006	LIJA P/ELEM. METALICOS	HJA	12.0000	1.69	20.28
0239020108	LIJA PARA ELEMENTOS METALICOS	HJA	155.2544	1.69	262.38
0239090259	PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON	UND	20.0000	2.50	50.00
0239090283	ZAPATOS PARA OBRA	PAR	46.0000	59.90	2,755.40
0239090284	LENTE DE SEGURIDAD ANTITRANSPIRABLES	UND	46.0000	6.90	317.40
0239090285	MASCARILLA NK95	UND	24.0000	42.37	1,016.88
0239090293	POLERA MANGA LARGA	UND	46.0000	25.00	1,150.00
0239090294	MASCARILLA DESCARTABLES 03 PLIEGUES	UND	5,040.0000	0.30	1,512.00
0239090295	COPIA DESCARTABLE	UND	24.0000	2.12	50.88
0239120658	BANCO DE PLASTICO DE 35.5x35.5cm	UND	22.0000	14.32	315.04
0239120659	MESA PLASTICA DE COMEDOR PARA 6 SILLAS	UND	6.0000	118.64	711.84
0239120660	CARPA TIPO CAMPAÑA MEDICA 4.0x3.0 (VESTUARIO)	UND	1.0000	2,562.30	2,562.30
0239120661	CARPA TIPO CAMPAÑA MEDICA 3.0x3.0 (CONTROL)	UND	1.0000	1,585.00	1,585.00
0239120662	SILLA DE PLASTICO TIPO SILLON	UND	6.0000	20.25	121.50
0239120664	CAMILLA METALICA TIPO CANASTA PARA RESCATE	UND	1.0000	250.00	250.00
0239300004	TECNOPORT 1" (1.20*2.40)	PLN	0.5824	11.86	6.91
0239380224	PLANTULAS DE ALGARROBO Y FAIQUE	UND	4.0000	5.00	20.00
0239380225	PLANTULAS DE PALO SANTO	UND	4.0000	10.00	40.00
0239380226	PLANTULAS DE CHARAN	UND	4.0000	5.00	20.00
0239380227	PLANTULAS FRUTALES	UND	12.0000	12.00	144.00
0239630007	BLOQUEADOR SOLAR	UND	10.0000	45.00	450.00
0239980065	SEÑALIZACION IDENTIFICATIVA	UND	10.0000	12.00	120.00
0243010003	MADERA TORNILLO	P2	21,423.9174	6.78	145,254.16
0243010109	CAÑA DE GUAYAQUIL DE 5 MTS	UND	17.7500	15.00	266.25
0243980082	ESCRITORIO DE MELAMINE	UND	1.0000	240.00	240.00
0244030021	TRIPLAY DE 4x8x 4 mm	PLN	52.9200	26.27	1,390.21
0251010009	ANGULO 1 1/2"x1 1/2"x3/16" x6M	PZA	0.9600	43.05	41.33
0251070068	TUBO CUADRADO 2" x 2" x 6m e=2.00mm	ML	48.0000	16.22	778.56
0251070199	TUBO CUADRADO 3" x 3" x 6m e=2.00mm	ML	72.0000	13.09	942.48
0251070218	TUBO RECTANGULAR NEGRO 4" x 2", e=2.5mm	ML	3.1500	16.24	51.16
0251130086	PLATINA DE ACERO 1" x 3/16" x 6m	ML	123.8640	6.50	805.12
0251210013	ANGULO FIERRO NEGRO DE 50x50x4.5mm	ML	528.0000	18.50	9,768.00
0252870068	PERFIL "C" FIERRO 4" x 2" x 2mm	ML	136.0800	14.50	1,973.16
0253030027	THINER	GLN	8.0000	11.86	94.88
0253030033	THINER ACRILICO	GLN	52.4900	13.54	710.71
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN	45.0860	45.76	2,063.14

213

002712

**Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo**

Obra 8502013 REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Fecha 01/02/2022

Lugar 240204 TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	49.0860	40.68	1,996.82
0256010100	CALAMINAS GALVANIZADA DE 12'	PLN	93.4460	20.76	1,939.94
0256220108	PLANCHA DE ACERO E=1/4"	M2	0.9060	145.65	131.96
0256220110	PLANCHA DE ACERO LAF 1/4"	M2	6.0000	145.65	873.90
0256220123	PLANCHA DE ACERO (0.20x0.20), E=1/4"	UND	16.0000	15.59	249.44
0256220125	PLANCHA DE ACERO DE 3/8"	M2	5.2000	242.25	1,259.70
0261000017	PLANCHA GALVANIZADA DE e=2mm	M2	68.2840	74.15	5,063.26
0265160088	ABRAZADERA DE Fo.Co. C/DOS OREJAS 3"	UND	18.0000	5.25	94.50
0265240017	ESCALERA	UND	1.0000	250.00	250.00
0272530166	CODO PVC DE 3" x 45°	UND	18.0000	2.85	51.30
0272530167	CODO PVC DE 3" x 90°	UND	6.0000	2.85	17.10
0273010028	TUBO PVC SAL 3"	ML	72.0000	5.65	406.80
0281010128	TUBO DE FIERRO CUADRADO DE 4" x 4" x3.0mm	ML	84.0000	32.50	2,730.00
					<b>1,057,969.04</b>
<b>EQUIPOS</b>					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO			17,362.42
0337040034	MOTOSIERRA DE 16"	HE	4.0000	18.00	72.00
0337540011	TEODOLITO	HE	34.3159	14.41	494.49
0348040003	CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GLN	HM	16.7877	166.19	2,789.95
0348070000	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	HE	93.3360	18.60	1,736.05
0348070027	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	HM	229.3301	18.60	4,265.54
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	2,795.3686	3.50	9,783.79
0348130003	CAMION PLATAFORMA 6X4 ,260-300 HP, 19 TN	HM	4.0000	279.20	1,116.80
0348210052	EQUIPO DE CORTE	HM	38.7540	10.17	394.13
0348500004	CORTADORA DE ACERO (INC. DISCO)	HE	2,263.6807	15.00	33,955.36
0348800012	ANDAMIO METALICO	HM	69.0086	3.50	241.53
0349030001	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	HM	471.7022	22.50	10,613.30
0349030007	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	HM	28.7877	200.00	5,757.54
0349040010	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	HM	28.8607	250.00	7,215.18
0349040093	RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 85-90 HP - 420F	HM	38.5419	138.00	5,318.78
0349040125	EXCAVADORA S/ORUG 320 - 330 HP	HM	55.1070	330.00	18,185.31
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	362.3729	15.00	5,435.59
0349090012	MOTONIVELADORA DE 125 HP	HM	28.7877	250.00	7,196.93
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	469.5590	28.50	13,382.43
0349170006	CAMION VOLQUETE 330HP DE 15 m3	HM	115.1981	170.00	19,583.68
0349190003	NIVEL	HE	40.2096	11.44	460.00
0349340002	CAMION GRUA	HM	13.3332	110.17	1,468.92
0349340020	CAMION GRUA (PLUMA)	HM	26.6668	120.00	3,200.02
					<b>170,029.74</b>
<b>SUBCONTRATOS</b>					
0401010087	ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	GLB	1.0000	3,000.00	3,000.00
0401010088	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	UND	1.0000	3,000.00	3,000.00
0401010102	MOVILIZACION DE MATERIALES	GLB	139.6500	6.50	907.73
					<b>6,907.73</b>
				<b>Total \$/.</b>	<b>1,813,690.87</b>



- j) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso de obras sujetas al sistema de contratación a suma alzada.

## Hoja Resumen

Obra	<b>8502013</b>	<b>REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES</b>
Localización	<b>240204</b>	<b>TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL</b>
Fecha Al	<b>28/02/2022</b>	

### Presupuesto

001	ESTRUCTURAS		1,813,753.54
002	ARQUITECTURA		871,423.94
003	SANITARIAS		124,022.91
004	ELECTRICAS		210,644.30
		(CD) SI.	<b>3,019,844.69</b>
	COSTO DIRECTO		3,019,844.69
	GASTOS GENERALES (10.00%)	2	60,396.89
	UTILIDAD (5.00%)	0.64	19,437.17
	SUB TOTAL		3,099,678.75
	I.G.V. (18.00%)		557,942.18
	SUB TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL(COMPONENTE 1)		3,657,620.93
	SUB TOTAL PRESUP - EQUIPAMIENTO (COMPONENTE 2)		258,037.34
	SUB TOTAL PRESUP- PLAN DE CONTINGENCIA (COMPONENTE 3)		47,116.52
	<b>TOTAL PRESUPUESTO SI/</b>		<b>3,962,774.79</b>

**Presupuesto**

210

Presupuesto **8502013 REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES**

Subpresupuesto **001 ESTRUCTURAS**

Cliente **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES** Costo al **28/02/2022**

Lugar **TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
<b>01</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>				<b>1,813,753.54</b>
<b>01.01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>				<b>5,453.76</b>
01.01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 2.40 x 3.60m	UND	1.00	734.79	734.79
01.01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	M2	48.00	66.69	3,201.12
01.01.03	CERCO PROVISIONAL EN OBRA DE CALAMINA GALVANIZADA h=2.20m	ML	45.00	33.73	1,517.85
<b>01.02</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>68,602.75</b>
01.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	M2	2,580.14	2.12	5,469.90
01.02.02	LIMPIEZA INICIAL DE OBRA	M2	2,580.14	0.95	2,451.13
01.02.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	1.00	12,132.80	12,132.80
01.02.04	TALA DE ARBOLES INC/REFORESTACION	UND	4.00	245.02	980.08
01.02.05	ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS EN OBRA	MES	6.00	2,550.00	15,300.00
<b>01.02.06</b>	<b>DEMOLICION Y DESMONTAJE</b>				<b>32,268.84</b>
01.02.06.01	DEMOLICION DE EDIFICACION EXISTENTE C/MAQUINARIA	M3	431.07	39.24	16,915.19
01.02.06.02	DEMOLICION MANUAL DE VEREDASS Y CUNETAS EXISTENTE	M3	52.55	142.47	7,486.80
01.02.06.03	DESMONTAJE DE COBERTURA EN EDIFICACION EXISTENTE	M2	389.89	5.68	2,214.58
01.02.06.04	DESMONTAJE DE CERCO, VENTANAS Y PUERTAS METALICAS	M2	81.20	10.86	881.83
01.02.06.05	DESMONTAJE DE AULA PREFABRICADA EXISTENTE MANUAL	M2	139.65	34.16	4,770.44
<b>01.03</b>	<b>SEGURIDAD EN OBRA Y PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19</b>				<b>42,999.12</b>
<b>01.03.01</b>	<b>SEGURIDAD EN OBRA</b>				<b>14,446.84</b>
01.03.01.01	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	2,999.40	2,999.40
01.03.01.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	9,401.80	9,401.80
01.03.01.03	SEÑALIZACION TEMPORAL EN OBRA	GLB	1.00	2,045.64	2,045.64
<b>01.03.02</b>	<b>PLAN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE LA COVID-19 EN OBRA</b>				<b>28,552.28</b>
01.03.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FRENTE AL COVID - 19	GLB	1.00	3,000.00	3,000.00
01.03.02.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA	MES	6.00	312.95	1,877.70
01.03.02.03	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA DIRECCION DE OBRA	MES	6.00	163.17	979.02
01.03.02.04	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE SALUD	MES	6.00	327.95	1,967.70
01.03.02.05	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA VISITANTES	MES	6.00	66.19	397.14
01.03.02.06	KIT PARA LAVADO Y DESINFECCION DE PERSONAL	MES	6.00	286.87	1,721.22
01.03.02.07	EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR	GLB	1.00	1,457.78	1,457.78
01.03.02.08	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES	GLB	1.00	2,210.85	2,210.85
01.03.02.09	IMPLEMENTACION DE AREA DE TRIAJE (CONTROL PREVIO)	GLB	1.00	2,575.73	2,575.73
01.03.02.10	IMPLEMENTACION DE AREA DE VESTUARIO	GLB	1.00	3,423.90	3,423.90
01.03.02.11	IMPLEMENTACION DE SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL	GLB	1.00	5,941.24	5,941.24
01.03.02.12	IMPLEMENTACIÓN DEL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OBRA	GLB	1.00	3,000.00	3,000.00
<b>01.04</b>	<b>PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</b>				<b>42,175.15</b>
01.04.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	1.00	42,175.15	42,175.15
<b>01.05</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>220,063.72</b>
01.05.01	CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA	M3	597.79	8.83	5,278.49
01.05.02	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON (MAQUINARIA)	M2	1,625.97	4.62	7,511.98
01.05.03	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL - MANUAL	M2	1,630.84	5.70	9,295.79
01.05.04	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/CIMENTOS, ZAPATAS Y PISOS	M3	1,215.66	46.41	56,418.78
01.05.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO - CON EQUIPO LIVIANO	M3	359.76	50.73	18,250.62
01.05.06	CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - HORMIGON GRUESO (60% DE OVER 2" A 4" + 40% ARENA GRUESA) CON EQUIPO LIVIANO	M3	181.25	146.73	26,594.81
01.05.07	COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE CAPA DE HORMIGON (CON EQUIPO LIVIANO)	M3	310.87	128.73	40,018.30
01.05.08	COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE CAPA DE AFIRMADO (CON EQUIPO LIVIANO) e=0.10m	M2	1,100.66	8.78	9,663.79
01.05.09	CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - HORMIGON GRUESO (60% DE PIEDRA + 40% ARENA GRUESA) e=0.25m CON EQUIPO PESADO	M2	471.50	29.02	13,682.93
01.05.10	CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO (60% DE AFIRMADO + 40% HORMIGON) e=0.15m CON EQUIPO PESADO	M2	471.50	12.63	5,955.05



01.06	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				29,581.46
01.06.01	SOLADO PROP. 1:8, e=0.10m	M2	373.93	38.96	14,568.31
01.06.02	CIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO PROP. 1:8 + 25% P.M.	M3	12.40	283.50	3,515.40
01.06.03	FALSO PISO PROP. 1:8 C:H, e=0.10m	M2	425.37	27.03	11,497.75
01.07	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>				<b>1,206,087.74</b>
01.07.01	<b>ZAPATAS</b>				<b>103,830.59</b>
01.07.01.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - PARA ZAPATAS	M3	167.42	509.54	85,307.19
01.07.01.02	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA ZAPATAS	KG	2,612.61	7.09	18,523.40
01.07.02	<b>VIGA DE CIMENTACION</b>				<b>99,104.29</b>
01.07.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - EN VIGAS DE CIMENTACION	M3	46.17	523.35	24,163.07
01.07.02.02	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - VIGA DE CIMENTACION	KG	8,148.41	7.09	57,772.23
01.07.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DE CIMENTACION	M2	310.47	55.30	17,168.99
01.07.03	<b>SOBRECIMIENTO ARMADO</b>				<b>61,725.68</b>
01.07.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	M3	40.43	501.63	20,280.90
01.07.03.02	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	KG	2,490.52	7.09	17,657.79
01.07.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	M2	484.46	49.10	23,786.99
01.07.04	<b>COLUMNAS Y PLACAS</b>				<b>369,502.33</b>
01.07.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS	M3	150.05	633.89	95,115.19
01.07.04.02	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA COLUMNA Y PLACAS	KG	23,465.06	7.09	166,367.28
01.07.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA Y PLACAS	M2	1,540.50	70.12	108,019.86
01.07.05	<b>COLUMNETAS</b>				<b>59,463.88</b>
01.07.05.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN COLUMNETAS	M3	22.77	487.82	11,107.66
01.07.05.02	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA COLUMNETAS	KG	4,849.09	7.09	34,380.05
01.07.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	M2	277.36	50.39	13,976.17
01.07.06	<b>VIGAS</b>				<b>181,572.48</b>
01.07.06.01	CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN VIGAS	M3	85.91	592.44	50,896.52
01.07.06.02	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA VIGAS	KG	12,273.00	7.09	87,015.57
01.07.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	M2	616.15	70.86	43,660.39
01.07.07	<b>VIGAS DE CIERRE EN MUROS</b>				<b>21,668.85</b>
01.07.07.01	CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN VIGAS DE CIERRE	M3	10.65	487.82	5,195.28
01.07.07.02	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - VIGA DE CIERRE	KG	1,256.76	7.09	8,910.43
01.07.07.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIERRE	M2	132.71	56.99	7,563.14
01.07.08	<b>LOSA ALIGERADA</b>				<b>210,122.33</b>
01.07.08.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA	M3	85.96	552.12	47,480.24
01.07.08.02	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA LOSAS ALIGERADA	KG	5,612.60	7.09	39,793.33
01.07.08.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	M2	989.80	78.75	77,946.75
01.07.08.04	LADRILLO DE TECHO 15x30x30 - LOSA ALIGERADA	UND	8,791.00	5.11	44,922.01
01.07.09	<b>LOSA MACIZA</b>				<b>13,672.76</b>
01.07.09.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - PARA LOSA MACIZA	M3	7.57	545.27	4,127.69
01.07.09.02	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - LOSA MACIZA	KG	219.73	7.09	1,557.89
01.07.09.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA	M2	119.64	66.76	7,987.17
01.07.10	<b>ESCALERA</b>				<b>8,957.97</b>
01.07.10.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ESCALERA	M3	5.95	625.71	3,722.97
01.07.10.02	ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 GRADO 60 PARA ESCALERA	KG	312.92	7.09	2,218.60
01.07.10.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA	M2	35.05	86.06	3,016.40
01.07.11	<b>GRADERIA</b>				
01.07.12	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN GRADERIA	M3	21.28	486.03	10,342.72
01.07.13	ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 GRADO 60 EN GRADERIA	KG	1,245.82	7.09	8,832.86
01.07.14	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERIAS	M2	234.36	61.99	14,527.98
01.07.15	<b>TANQUE ELEVADO Y CISTERNA</b>				<b>42,763.03</b>
01.07.15.01	CONCRETO PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	M3	19.25	615.37	11,845.87
01.07.15.02	ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 GRADO 60 EN GRADERIA	KG	2,317.07	7.09	16,428.03
01.07.15.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	M2	134.42	107.79	14,489.13
01.08	<b>COBERTURAS LIVIANAS</b>				<b>196,871.70</b>
01.08.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIJERAL METALICO CURVO TIPO 1 LONG=24.63M	UND	4.00	7,575.15	30,300.60
01.08.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIJERAL METALICO RECTANGULAR TIPO 2 LONG=6.55M	UND	4.00	3,583.33	14,333.32
01.08.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO RECT. 4" x2" x 2.5mm	ML	3.00	45.59	136.77
01.08.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETA METALICA TIPO VG-C	ML	448.80	106.93	47,990.18
01.08.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETA METALICA DE PERFIL "C" 4" x 2" e=2.00mm	ML	129.60	53.61	6,947.86
01.08.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEMPLADOR DE Ø 5/8"	ML	200.00	21.57	4,314.00

01.08.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORES DE FIERRO LISO Ø 1"	ML	100.00	34.25	3,425.00
01.08.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLGANTE DE FIERRO LISO Ø 1/2"	ML	48.00	13.49	647.52
01.08.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA DE ACERO ALUMINIZADO (CALAMINON M2 CU e=0.50mm)	M2	660.00	85.88	56,680.80
01.08.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA DE ACERO ALUMINIZADO (CALAMINON M2 TI e=0.35mm)	M2	120.25	68.00	8,177.00
01.08.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS FIJOS ENTRE COLUMNA Y TIJERAL PARABOLICO	UND	002708 4.00	325.09	1,300.36
01.08.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS MOVIL ENTRE COLUMNA Y TIJERAL PARABOLICO	UND	4.00	452.93	1,811.72
01.08.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CUADRADO DE 4"x4"x3.00mm INC. DADO DE 0.40x0.40x0.60	ML	80.00	50.23	4,018.40
01.08.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRIOSTRE DE FIERRO CORRUGADO Ø 3/8"	ML	495.00	9.37	4,638.15
01.08.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2mm (0.25x0.15x0.15m)	ML	79.40	124.04	9,848.78
01.08.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE MONTANTE DE TUBERIA PVC Ø 3"	PTO	6.00	122.09	732.54
01.09	OTROS				1,918.14
01.09.01	JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA e=1" EN CERCO PERIMETRICO	ML	14.00	6.16	86.24
01.09.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	2,580.14	0.71	1,831.90
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>1,813,753.54</b>
	<b>GASTOS GENERALES (10.00%)</b>				<b>181,375.35</b>
	<b>UTILIDAD (5.00%)</b>				<b>90,687.68</b>
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>2,085,816.57</b>
	<b>I.G.V. (18.00%)</b>				<b>375,446.98</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>2,461,263.55</b>

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES Y 55/100 SOLES

# Presupuesto

201

Presupuesto **8502013 REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES**

Subpresupuesto **002 ARQUITECTURA**

Cliente **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES** Costo al **28/02/2022**

Lugar **TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL**

002706

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>02</b>	<b>ARQUITECTURA</b>				<b>871,423.94</b>
<b>02.01</b>	<b>MUROS Y TABIQUES</b>				<b>60,313.32</b>
02.01.01	MURO DE LADRILLO TIPO IV (12.5x9x23) APAREJO DE SOGA	M2	545.05	89.31	48,678.42
02.01.02	MURO DE LADRILLO TIPO IV (12.5x9x23) APAREJO DE CABEZA	M2	95.95	121.26	11,634.90
<b>02.02</b>	<b>REVOQUES Y ENLUCIDOS</b>				<b>163,924.68</b>
02.02.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CA 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO	M2	843.68	36.12	30,473.72
02.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CA 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO	M2	795.26	23.21	18,457.98
02.02.03	TARRAJEO EN COLUMNAS PROP. 1:5 e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO	M2	883.43	35.17	31,070.23
02.02.04	TARRAJEO EN CIELO RASO PROP. 1:5, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO	M2	964.82	47.63	45,954.38
02.02.05	TARRAJEO DE VIGAS PROP. 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO	M2	515.64	42.22	21,770.32
02.02.06	TARRAJEO DE RAYADO PRIMARIO MEZCLA 1:4	M2	236.55	26.72	6,320.62
02.02.07	TARRAJEO DE SOBRECIMIENTO PROP. 1:4 e=1.5cm CEMENTO TIPO ICO	M2	1.92	26.10	50.11
02.02.08	REVESTIMIENTO DE DERRAMES h=0.15m, PROP. 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO	ML	362.94	19.37	7,030.15
02.02.09	TARRAJEO DE GRADERIAS ACABADO SEMI-PULIDO e=1.5cm CEMENTO TIPO ICO INC. BRUÑADO	M2	66.95	41.78	2,797.17
<b>02.03</b>	<b>PINTURA</b>				<b>91,300.65</b>
02.03.01	PINTURA LATEX SATINADA EN MUROS EXTERIORES	M2	1,152.82	18.69	21,546.21
02.03.02	PINTURA LATEX SATINADA EN MUROS INTERIORES	M2	1,237.88	11.76	14,557.47
02.03.03	PINTURA LATEX SATINADA EN COLUMNAS	M2	916.17	18.06	16,546.03
02.03.04	PINTURA LATEX SATINADA EN CIELO RASO	M2	1,278.45	16.49	21,081.64
02.03.05	PINTURA LATEX SATINADA EN VIGAS	M2	593.78	18.06	10,723.67
02.03.06	PINTURA LATEX SATINADA EN DERRAMES	ML	362.94	4.28	1,553.38
02.03.07	PINTURA ESMALTE SINTETICO a=5cm	ML	328.14	4.92	1,614.45
02.03.08	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO h=0.30m	ML	239.44	6.52	1,561.15
02.03.09	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO h=0.10m	ML	475.14	3.68	1,748.52
02.03.10	PINTURA ESMALTE EN CONTRA PASO DE TRIBUNA h=0.40m	ML	41.55	8.86	368.13
<b>02.04</b>	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>				<b>211,584.08</b>
02.04.01	CONTRAPISO C:A PROP. 1:4, e=2.5cm	M2	683.02	32.11	21,931.77
02.04.02	PISO CERAMICO 0.30 x 0.30 ANTIDESLIZANTE, ALTO TRANSITO	M2	683.02	47.82	32,662.02
02.04.03	ENCHAPE CERAMICO (0.30x0.30)	M2	31.32	52.94	1,658.08
02.04.04	CONCRETO EN VEREDAS F'C=175 KG/CM2, e=10cm, ACABADO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO	M2	824.55	82.33	67,885.20
02.04.05	PISO CEMENTO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO	M2	204.43	41.50	8,483.85
02.04.06	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO h=4cm	M2	258.85	55.25	14,301.46
02.04.07	LOSA DEPORTIVA DE C° F'C=175 KG/CM2, e=0.15m INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	555.15	100.35	55,709.30
02.04.08	LOSA de C° F'C=210 KG/CM2, e=20cm INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	65.02	132.68	8,626.85
02.04.09	CORTE EN FALSO PISO	ML	48.23	2.58	124.43
02.04.10	CORTE EN CONTRA PISO	ML	104.75	1.92	201.12
<b>02.05</b>	<b>ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS</b>				<b>25,185.17</b>
02.05.01	ZOCALO DE CERAMICO 0.30 x 0.30m	M2	226.94	60.47	13,723.06
02.05.02	CONTRA ZOCALO DE CERAMICA e=0.10m	ML	475.14	13.64	6,480.91
02.05.03	CONTRA ZOCALO DE CEMENTO H= 0.30m e=1.5cm	ML	239.44	15.78	3,778.36
02.05.04	CONTRA ZOCALO DE CEMENTO H= 0.10m e=1.5cm	ML	71.09	16.92	1,202.84
<b>02.06</b>	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>				<b>79,875.64</b>
02.06.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.00X2.30M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERIA	UND	10.00	1,856.34	18,563.40
02.06.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.90X2.30M) CON CERRAJERIA	UND	13.00	1,670.70	21,719.10
02.06.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.00X2.30M) CON CERRAJERIA	UND	2.00	1,856.33	3,712.66
02.06.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.75X2.30M) CON CERRAJERIA	UND	1.00	908.00	908.00
02.06.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (0.75X1.50) UND CON CERRAJERIA	UND	2.00	427.50	855.00



02.06.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA DOBLE HOJA (1.00X2.30M) CON CERRAJERIA	UND		1,858.33	1,858.33
02.06.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.80X2.30) CON CERRAJERIA	UND	2.00	1,486.66	2,973.32
02.06.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.00X2.10) CON CERRAJERIA	UND	1.00	1,696.74	1,696.74
02.06.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (0.90X2.10) CON CERRAJERIA	UND	1.00	718.20	718.20
02.06.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (0.75X2.10) CON CERRAJERIA	UND	2.00	598.50	1,197.00
02.06.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 1 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO	UND	3.00	3,218.65	9,655.95
02.06.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 2 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO	UND	3.00	2,772.88	8,318.64
02.06.14	DIVISIONES DE MELAMINE RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH SANITARIO CON PUERTA, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ACCESORIOS METALICOS	M2	13.28	131.22	1,742.60
02.06.15	DIVISIONES DE MELAMINE RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH SANITARIO EN URINARIO, INCLUYE ACCESORIOS METALICOS	M2	1.44	131.22	188.96
02.06.16	MUROS CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTO e=6mm, EN INTERIORES	M2	45.83	86.72	3,974.38
02.06.17	MUROS CON PLANCHAS DE FIBRO CEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH E=6MM, EN INTERIORES	M2	13.55	86.72	1,175.06
02.07	<b>CARPINTERIA METALICA</b>				<b>140,095.76</b>
02.07.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.70X2.60 (TIPO REJA)	UND	1.00	2,643.16	2,643.16
02.07.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.00X2.60 (TIPO REJA)	UND	1.00	1,555.55	1,555.55
02.07.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 3.80X2.60 (TIPO REJA)	UND	2.00	5,847.46	11,694.92
02.07.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA ENMARCADA EN ALUMINIO Y VIDRIO DE 6MM CON LAMINA DE SEGURIDAD, INC ACCESORIOS, SEGÚN DISEÑO	M2	132.00	355.93	46,982.76
02.07.05	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-1 (4.12X1.75), SEGÚN DISEÑO	UND	1.00	1,802.50	1,802.50
02.07.06	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-2 (3.11X1.75), SEGÚN DISEÑO	UND	1.00	1,355.63	1,355.63
02.07.07	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-3 (2.91X1.75), SEGÚN DISEÑO	UND	2.00	1,271.19	2,542.38
02.07.08	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-4 (3.92X1.75), SEGÚN DISEÑO	UND	2.00	1,715.00	3,430.00
02.07.09	SUMINISTRO Y COLOCACION PASAMANOS METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" SEGÚN DISEÑO	ML	12.60	214.41	2,701.57
02.07.10	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 1 SEGÚN DISEÑO H=0.35M	ML	2.60	300.00	780.00
02.07.11	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 2 SEGÚN DISEÑO H=0.90M	ML	41.82	450.00	18,819.00
02.07.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS DE 4" PARA PISOS CON PL ACERO GALVANIZADO DE 3mm	ML	4.70	29.24	137.43
02.07.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS DE 4" PARA MUROS Y CIELO RASO CON PL DE ACERO GALVANIZADO DE 3mm	ML	45.82	25.41	1,164.29
02.07.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS EN SEPARACION DE COBERTURA TIPO U Y TIPO L	ML	21.40	82.13	1,757.58
02.07.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASTA DE BANDERA	UND	6.00	1,126.43	6,758.58
02.07.16	CERCO METALICO CON T*F*N° 1*X2" E=2.00MM H=2.60M	M2	48.67	93.86	4,568.17
02.07.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARASOLES METALICOS. SEGÚN DISEÑO INC. ACCESORIOS DE SUJECION Y PINTADO	M2	69.82	362.54	25,312.54
02.07.18	BARANDA DE ACERO INOXIDABLE P/SS. HH. DISCAPACITADOS L=1.00M	UND	6.00	240.32	1,441.92
02.07.19	SUM. Y COLOC. DE COLUMNAS DE T*F* N° 4"x4" INC. PINTADO	ML	57.00	81.54	4,647.78
02.08	<b>CERRAJERIA</b>				<b>174.40</b>
02.08.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERROJO ALUMINIZADO DE 2" INCL. MANIJA	UND	8.00	21.80	174.40
02.09	<b>OTROS</b>				<b>98,970.24</b>
02.09.01	<b>JUNTAS DE DILATACION</b>				<b>5,417.73</b>
02.09.01.01	JUNTA DE DILATACION e=1"	ML	263.42	5.37	1,414.57
02.09.01.02	JUNTA DE DILATACION FLEXIBLE e=3/4" CON POLIURETANO EN LOSAS DEPORTIVA Y PATIOS	ML	251.75	5.19	1,306.58
02.09.01.03	JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1"	ML	713.38	3.78	2,696.58
02.09.02	SARDINEL DE VEREDAS Y RAMPAS 0.20x0.40 F'C=175 KG/CM2	ML	496.63	55.12	27,374.25
02.09.03	SARDINEL DE (0.20x0.50 ) F'C=175 KG/CM2 EN LOSAS DEPORTIVA Y PATIOS	ML	174.89	62.50	10,930.63
02.09.04	SARDINEL DE (0.20x0.60 ) F'C=175 KG/CM2	ML	8.51	73.00	621.23
02.09.05	BRUÑAS e=1cm EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES	ML	1,080.45	2.49	2,690.32
02.09.06	<b>SEÑALES INFORMATIVAS DE SEGURIDAD</b>				<b>3,134.09</b>
02.09.06.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION ADOSADO A PARED 0.20x0.30m	UND	141.00	13.30	1,875.30
02.09.06.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION ADOSADO A PARED 0.30x0.40m	UND	12.00	24.52	294.24
02.09.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTORES	UND	5.00	192.91	964.55
02.09.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE C* PREFABRICADA	UND	2.00	93.84	187.68
02.09.08	<b>MESAS DE CONCRETO</b>				<b>1,665.06</b>

02.09.08.02	ACERO F'Y=4200 KG/CM2 PARA MESAS	KG	57.88	7.09	410.37
02.09.08.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESAS DE CONCRETO	M2	14.45	53.36	771.05
02.09.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO	UND	26.00	139.93	3,638.18
02.09.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSIGNIA METALICA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO	UND	1.00	1,206.26	1,208.26
02.09.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO PASTELERO EN COBERTURAS	M2	523.77	67.72	35,469.70
02.09.12	CONTRAZOCALO H= 0.10m INC. MEDIA CAÑA PARA EVACUACION PLUVIAL EN CORREDORES Y COBERTURAS	ML	224.42	16.92	3,797.19
02.09.13	CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA REDIRECCIONAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN CANALETA MEDIA CAÑA	M3	0.62	522.42	323.90
02.09.14	RED DE DISTRIBUCION PVC SAP PARA BAJANTE DE DRENAJE PLUVIAL Ø 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	84.16	25.10	2,112.42
02.09.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° Ø 4" PVC PARA DRENAJE PLUVIAL	UND	40.00	10.04	401.60
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>871,423.94</b>
	<b>GASTOS GENERALES (10.00%)</b>				<b>87,142.39</b>
	<b>UTILIDAD (5.00%)</b>				<b>43,571.20</b>
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>1,002,137.53</b>
	<b>I.G.V. (18.00%)</b>				<b>180,384.76</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>1,182,522.29</b>

SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Y 29/100 SOLES

002709

1,182,522.29

## Presupuesto

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
Presupuesto	<b>0403003 REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES</b>				
Subpresupuesto	<b>004 ELECTRICAS</b>				
Cliente	<b>GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES</b>			Costo al	<b>31/03/2022</b>
Lugar	<b>TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL</b>				
04	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				<b>210,644.30</b>
04.01	<b>DESCRIPCION DE EQUIPOS</b>				<b>210,644.30</b>
04.01.01	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS</b>				<b>31,534.94</b>
04.01.01.01	PANEL LED CUADRADO DE 24w-DL252-4000 K	und	73.00	169.12	12,345.76
04.01.01.02	PANEL LED REDONDO DE 24w-DL252-4000 K	und	38.00	169.12	6,426.56
04.01.01.03	PANEL LED REDONDO DE 15w-DL252-4000 K	und	34.00	110.29	3,749.86
04.01.01.04	PROYECTOR LED DE 200w-220v-4000K-BVP382	und	6.00	1,476.44	8,858.64
04.01.01.05	TIMBRE TIPO CAMPANILLA 6" De diametro v 220v	und	1.00	154.12	154.12
04.01.02	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				<b>4,755.25</b>
04.01.02.01	INTERRUPTOR SIMPLE	und	31.00	29.56	916.36
04.01.02.02	INTERRUPTOR DOBLE	und	13.00	35.81	465.53
04.01.02.03	INTERRUPTOR DE 3 VIAS CONMUTACION SIMPLE	und	2.00	47.36	94.72
04.01.02.04	TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA	und	76.00	43.14	3,278.64
04.01.03	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES Y DUCTOS</b>				<b>18,120.32</b>
04.01.03.01	CONDUCTOR DE 2.5 mm2 NH-80	m	1,448.00	2.47	3,576.56
04.01.03.02	CONDUCTOR DE 4 mm2 NH-80	m	721.00	3.32	2,393.72
04.01.03.03	CONDUCTOR DE 6 mm2 NH-80	m	36.00	4.95	178.20
04.01.03.04	CONDUCTOR DE 6 mm2 N2XOH	m	238.00	9.37	2,230.06
04.01.03.05	CONDUCTOR DE 10 mm2 N2XOH	m	109.00	15.52	1,691.68
04.01.03.06	CONDUCTOR DE 16 mm2 N2XOH	m	84.00	15.76	1,323.84
04.01.03.07	CONDUCTOR DE NLT DE 1-3x14 AWG	m	9.00	16.10	144.90
04.01.03.08	CONDUCTOR TIPO PT DE 6 mm2 (Amarillo/Verde)	m	8.00	11.20	89.60
04.01.03.09	CONDUCTOR TIPO PT DE 10 mm2 (Amarillo/Verde)	m	50.00	15.15	757.50
04.01.03.10	DUCTO DE 20mm PVC (Pesado)	und	189.00	10.91	2,061.99
04.01.03.11	DUCTO DE 25mm PVC (Pesado)	und	3.00	17.18	51.54
04.01.03.12	DUCTO DE 33mm PVC (Pesado)	und	72.00	23.26	1,674.72
04.01.03.13	CANALETA DE 39*19 mm PVC	und	48.00	21.76	1,044.48
04.01.03.14	CURVA DE 20mm PVC (Pesado)	und	325.00	1.95	633.75
04.01.03.15	CURVA DE 25mm PVC (Pesado)	und	4.00	2.35	9.40
04.01.03.16	CURVA DE 33mm PVC (Pesado)	und	17.00	3.89	66.13
04.01.03.17	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	m	25.00	7.69	192.25
04.01.04	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS Y VARIOS</b>				<b>16,836.79</b>
04.01.04.01	CAJA RECTANGULAR DE 100x50x55 mm PVC (Pesada)	und	76.00	11.60	881.60
04.01.04.02	CAJA OCTOGONAL DE 100x100x40 mm PVC (Pesada)	und	105.00	12.00	1,260.00
04.01.04.03	CAJA MODULAR DE 100x50x55 mm DE PVC	und	50.00	15.00	750.00
04.01.04.04	CAJA DE PASO DE 150x150x80mm F*G*	und	2.00	29.12	58.24
04.01.04.05	CAJA DE PASO DE 120x120x80mm PVC	und	4.00	25.88	103.52
04.01.04.06	CAJA DE PASO DE 300x300x100 mm F*G*	und	2.00	62.96	125.92
04.01.04.07	CINTA AISLANTE 3mm/1600	und	18.00	12.51	225.18
04.01.04.08	CINTA VULCANIZANTE 3mm/1600	und	4.00	39.81	159.24
04.01.04.09	CINTA SEÑALIZADORA DE BAJA TENSION rollo x 100m	rl	2.00	84.77	169.54
04.01.04.10	BUZONES ELECTRICOS C.A.C	und	6.00	1,436.24	8,617.44
04.01.04.11	ZANJEO, RELLENO Y AGREGADOS (0.60 x 0.40 mts) terreno natural	m3	50.40	78.86	3,974.54
04.01.04.12	PRECINTOS DE PRESION- sobre de 100 unidades y 30cm de longitud	und	3.00	56.75	170.25
04.01.04.13	TUBO PEGAMENTO EPÓXICO DE ALTA PRESIÓN	und	5.00	34.39	171.95
04.01.04.14	TUBO DE F*G* DE 1" De diametro y 5 mts de longitud	und	1.00	169.37	169.37
04.01.05	<b>POZO A TIERRA</b>				<b>10,292.52</b>



04.01.05.01	INSTALACION Y CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA CON PROTOCOLO DE PRUEBA	und	7.00	1,470.36	10,292.52
04.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSORES DE HUMO				11,122.38
04.01.06.01	INSTALACION Y CONFIGURACION DE CENTRAL DE ALARMA PARA SENSORES DE HUMO	und	1.00	11,122.38	11,122.38
04.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE DATA				2,200.00
04.01.07.01	CENTRAL Y SALIDA DE DATA	glb	1.00	2,200.00	2,200.00
04.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA				1,974.47
04.01.08.01	INSTALACION BOMBA DE AGUA 1hp_220v- 350 rpm - uso domestico - centrifuga	und	1.00	1,974.47	1,974.47
04.01.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS Y SUB TABLEROS				10,572.90
04.01.09.01	TABLERO GENERAL 220v-1f-2h-20kva/empotrar. (ver unifi.)	und	1.00	1,083.73	1,083.73
04.01.09.02	TABLERO (TD-01) 220V-1F-2hilos/18 polos/empotrar. riel din.	und	1.00	865.88	865.88
04.01.09.03	TABLERO (TD-02) 220V-1F-2hilos/18 polos/empotrar. riel din.	und	1.00	903.88	903.88
04.01.09.04	TABLERO (TD-03) 220V-1F-2hilos/18 polos/empotrar. riel din.	und	1.00	1,029.88	1,029.88
04.01.09.05	TABLERO (TD-04) 220V-1F-2hilos/28 polos/empotrar. riel din.	und	1.00	1,484.60	1,484.60
04.01.09.06	TABLERO (STD-01) 220v-1F-2HILOS-14 POLOS-EMPOTRAR (RIEL DIN)	und	1.00	687.72	687.72
04.01.09.07	TABLERO (STD-02) 220v-1F-2HILOS-14 POLOS-EMPOTRAR (RIEL DIN)	und	1.00	725.72	725.72
04.01.09.08	TABLERO (STD-03) 220v-1F-2HILOS-14 POLOS-EMPOTRAR (RIEL DIN)	und	1.00	687.72	687.72
04.01.09.09	TABLERO (STD-04) 220v-1F-2HILOS-14 POLOS-EMPOTRAR (RIEL DIN)	und	1.00	687.72	687.72
04.01.09.10	TABLERO (STD-05) 220v-1F-2HILOS-18 POLOS-EMPOTRAR (RIEL DIN)	und	1.00	805.65	805.65
04.01.09.11	TABLERO (STD-A) 220v-1F-2HILOS-18 POLOS-EMPOTRAR (RIEL DIN)	und	1.00	1,366.57	1,366.57
04.01.09.12	TABLERO (STD-B) 220v-1F-2HILOS-8 POLOS-EMPOTRAR (RIEL DIN)	und	1.00	243.83	243.83
04.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 5KWP				41,480.73
04.01.10.01	SISTEMA FOTOVOLTAICO EN RED DE 5KWP-MONOFASICO 220v	und	1.00	41,480.73	41,480.73
04.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA LUMINARIA INTEGRAL DE 100W				61,754.00
04.01.11.01	SISTEMA DE LUMINARIA INTEGRADA DE 100w-12vdc-6h	und	10.00	6,175.40	61,754.00

**Costo Directo**

**210,644.30**

**GASTOS GENERALES (10%)**

**21,064.43**

**UTILIDADES (5%)**

**10,532.22**

**SUB TOTAL**

**242,240.95**

**IGV (18%)**

**43,603.37**

**TOTAL\_PRESUPUESTO**

**285,844.32**

**SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 32/100 NUEVOS SOLES**

## Presupuesto

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
Presupuesto	<b>8502013 REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES</b>				
Subpresupuesto	<b>003 SANITARIAS</b>				
Cliente	<b>GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES</b>			Costo al	<b>28/02/2022</b>
Lugar	<b>TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL</b>				
<b>03</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>				<b>124,022.91</b>
<b>03.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>690.04</b>
03.01.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DE RED DE AGUA FRIA Y ALCANTARILLADO	M2	227.82	2.24	510.32
03.01.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DE BIODIGESTOR, CUNETAS	M2	68.86	2.61	179.72
<b>03.02</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>15,723.89</b>
03.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL	M3	125.65	46.41	5,831.42
03.02.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA FINA, e=0.10m	M3	9.11	98.49	897.24
03.02.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE PROTECCION CON ARENA FINA, e=0.15m	M3	13.67	98.49	1,346.36
03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO - EQUIPO LIVIANO	M3	28.71	50.73	1,456.46
03.02.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE HORMIGON PARA CUNETAS, e=0.25m	M2	47.20	32.95	1,555.24
03.02.06	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	121.17	27.07	3,280.07
03.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 2.5 KM DE DISTANCIA DE LA OBRA	M3	121.17	11.20	1,357.10
<b>03.03</b>	<b>INSTALACIONES DE AGUA FRIA</b>				<b>7,112.55</b>
03.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 1/2"	PTO	34.00	43.75	1,487.50
03.03.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA Ø 1/2" PVC SAP	ML	87.45	4.65	406.64
03.03.03	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA Ø 3/4" PVC SAP	ML	36.30	5.11	185.49
03.03.04	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA Ø 1" PVC-SAP	ML	130.45	6.06	790.53
03.03.05	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA Ø 2" PVC SAP	ML	25.00	12.74	318.50
03.03.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90° PVC SAP Ø 1/2"	UND	112.00	6.29	704.48
03.03.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC SAP Ø 3/4"	UND	6.00	8.09	48.54
03.03.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90° PVC SAP Ø 1"	UND	6.00	10.27	61.62
03.03.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90° PVC SAP Ø 2"	UND	1.00	13.02	13.02
03.03.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC SAP Ø 3/4" A 1/2"	UND	8.00	5.67	45.36
03.03.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC SAP Ø 1" A 3/4"	UND	3.00	8.28	24.84
03.03.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC SAP Ø 1" A 1/2"	UND	6.00	8.86	53.16
03.03.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC SAP Ø 2" A 1"	UND	2.00	11.52	23.04
03.03.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC SAP Ø 1/2"	UND	20.00	8.22	164.40
03.03.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC SAP Ø 3/4"	UND	5.00	9.07	45.35
03.03.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC SAP Ø 1"	UND	7.00	10.26	71.82
03.03.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE Ø 1/2"	UND	15.00	100.88	1,513.20
03.03.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE Ø 3/4"	UND	1.00	118.75	118.75
03.03.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	UND	1.00	223.55	223.55
03.03.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE PVC Ø 1/2"	UND	12.00	13.71	164.52
03.03.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE PVC Ø 3/4"	UND	12.00	15.49	185.88
03.03.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE PVC Ø 2"	UND	12.00	34.58	414.96
03.03.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE 2"	UND	3.00	15.80	47.40
<b>03.04</b>	<b>OPERATIVIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CISTERNA Y TANQUE ELEVADO</b>				<b>2,280.14</b>
03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CEBADO PVC Ø 1"	UND	1.00	10.32	10.32
03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN UNIVERSAL DE PVC Ø 1"	UND	4.00	15.66	62.64
03.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN UNIVERSAL DE PVC Ø 2"	UND	4.00	25.05	100.20
03.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE BRONCE Ø 1"	UND	1.00	58.59	58.59
03.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PIE C/CANASTILLA DE Ø 1"	UND	1.00	61.57	61.57
03.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3/4" INC/CAJA DE CONCRETO PARA AGUA	UND	1.00	113.69	113.69
03.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1"	UND	1.00	83.82	83.82
03.04.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" INC/CAJA	UND	2.00	223.55	447.10

03.04.09	DE CONCRETO PARA AGUA SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS Y FLOTADOR 3/4 INC/BUSHING 1" A 3/4"	UND	1.00	151.53	151.53
03.04.10	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	GLB	1.00	1,190.68	1,190.68
<b>03.05</b>	<b>INSTALACIONES DE DESAGUE</b>				<b>11,654.24</b>
03.05.01	SALIDAS PARA VENTILACION DE Ø 2"	PTO	16.00	45.14	722.24
03.05.02	SALIDAS PARA TUBO DE PVC Ø 2"	PTO	35.00	45.14	1,579.90
03.05.03	SALIDAS PARA TUBO DE PVC Ø 4"	PTO	27.00	56.55	1,526.85
03.05.04	RED DE DISTRIBUCION PVC SAP PARA DESAGUE DE Ø 2"	ML	112.50	7.14	803.25
03.05.05	RED DE DISTRIBUCION PVC SAP PARA DESAGUE DE Ø 4"	ML	128.25	13.23	1,696.75
03.05.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° PVC SAP Ø 2"	UND	16.00	8.19	131.04
03.05.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° PVC SAP Ø 4"	UND	9.00	12.28	110.52
03.05.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAP Ø 4"	UND	13.00	13.56	176.28
03.05.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAP Ø 2"	UND	12.00	9.24	110.88
03.05.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAP Ø 4" A 2"	UND	21.00	13.98	293.58
03.05.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP Ø 4"	UND	18.00	15.62	281.16
03.05.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP Ø 2"	UND	10.00	12.31	123.10
03.05.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC SAP Ø DE 4"	UND	10.00	11.16	111.60
03.05.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC SAP Ø DE 2"	UND	11.00	8.62	94.82
03.05.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 4"	UND	9.00	31.92	287.28
03.05.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO REJILLA DE BRONCE DE Ø 2"	UND	21.00	17.58	369.18
03.05.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOMBRERO VENTILACION PVC DE Ø 2"	UND	12.00	14.23	170.76
03.05.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA "P" PARA SUMIDERO PVC DE Ø 2"	UND	22.00	27.65	608.30
03.05.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO 30" x 60" INCLUYE MARCO Y TAPA	UND	12.00	192.26	2,307.12
03.05.20	SUMINISTRO E INSTALACION PVC SAP DE 4" A 2"	UND	13.00	11.51	149.63
<b>03.06</b>	<b>APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>				<b>18,912.00</b>
03.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ONE PIECE DE LOSA COLOR BLANCO INCLUYE ACCESORIOS, PARA ADULTOS	UND	11.00	524.19	5,766.09
03.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ONE PIECE DE LOSA COLOR BLANCO INCLUYE ACCESORIOS, PARA NIÑOS	UND	3.00	524.19	1,572.57
03.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE OVALIN LOSA BLANCA CON ACCESORIOS	UND	6.00	250.17	1,501.02
03.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO BLANCO CON PEDESTAL Y ACCESORIOS, PARA NIÑO	UND	3.00	205.50	616.50
03.06.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO BLANCO CON PEDESTAL Y ACCESORIOS, PARA ADULTO	UND	7.00	205.50	1,438.50
03.06.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO	UND	2.00	368.91	737.82
03.06.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO LOSA COLOR BLANCO	UND	14.00	154.96	2,169.44
03.06.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA DE 1/2" P/LAVATORIOS INCLUYE ACCESORIOS	UND	16.00	233.52	3,736.32
03.06.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TIPO CUELLO GANSO CROMADA P/LAVADERO 1/2"	UND	2.00	165.72	331.44
03.06.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE	UND	14.00	74.45	1,042.30
<b>03.07</b>	<b>OTROS</b>				<b>8,404.38</b>
03.07.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE	ML	274.20	2.77	759.53
03.07.02	PRUEBA HIDRAULICA DE REDES DE ALCANTARILLADO	ML	240.75	7.26	1,747.85
03.07.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60x0.60m, PLANCHA e=3/16"	UND	2.00	434.02	868.04
03.07.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO GALVANIZADA PARA TANQUE ELEVADO	ML	9.00	225.44	2,028.96
03.07.05	TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA	GLB	1.00	3,000.00	3,000.00
<b>03.08</b>	<b>DRENAJE PLUVIAL Y BIODIGESTOR</b>				<b>59,245.67</b>
<b>03.08.01</b>	<b>CUNETAS, CANALETAS Y BIODIGESTOR</b>				<b>59,245.67</b>
03.08.01.01	CUNETA DE EVACUACION PLUVIAL, CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - CEMENTO TIPO MS	M3	10.81	410.38	4,436.21
03.08.01.02	CUNETA DE EVACUACION PLUVIAL, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	183.28	47.53	8,711.30
03.08.01.03	TARRAJEO DE CUNETAS PROP. 1:4 - CEMENTO TIPO MS	M2	128.35	61.01	7,830.63
03.08.01.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA CON ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" Y PLATINA 1" x 1" x 1/8" SEGUN DISEÑO	ML	104.88	167.22	17,538.03
03.08.01.05	SOLADO PROP. 1:8 e=0.10m	M2	2.56	38.96	99.74



03.08.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR DE 1300 LITROS, INCL. ACCESORIOS Y ACOMETIDA PARA INGRESO DE AGUAS RESIDUALES	UND	4.00	2,730.26	10,921.04
03.08.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA RECOLECTORA DE LODO DE 0.85x0.85x0.90m INCL. TAPA	UND	4.00	884.02	3,536.08
03.08.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.70x0.70m, PLANCHA e=3/16"	UND	4.00	409.95	1,639.80
03.08.01.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO DE ABSORCION 1.20x1.20x2.00m	UND	4.00	963.21	3,852.84
03.08.01.10	SALIDA DE TUBERIA DE PVC DE Ø 6" A QUEBRADA EXISTENTE	GLB	1.00	680.00	680.00

**COSTO DIRECTO** 124,022.91  
**GASTOS GENERALES (10.00%)** 12,402.29  
**UTILIDAD (5.00%)** 6,201.15

**SUB TOTAL** 142,626.35  
**I.G.V. (18.00%)** 25,672.74

**TOTAL** 168,299.09

**SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 09/100 SOLES**

**Presupuesto**

Presupuesto **8502015 REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES**

Subpresupuesto **006 PLAN DE CONTINGENCIA**

Cliente **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**

Costo al **28/02/2022**

Lugar **TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL**

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
06	PLAN DE CONTINGENCIA				34,721.09
06.01	DESMONTAJE DE CORREAS DE MADERA	UND	9.00	27.91	251.19
06.02	DESMONTAJE DE TIJERAL DE MADERA	UND	2.00	27.91	55.82
06.03	MUROS CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO DE 6mm	M2	136.37	101.51	13,842.92
06.04	SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE MADERA CEDRO MACHIEMBRADA (1.00x2.10)	UND	1.00	1,050.00	1,050.00
06.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 6mm CON LAMINA DE SEGURIDAD	M2	5.70	285.60	1,627.92
06.06	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	M2	215.74	13.48	2,908.18
06.07	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	M2	557.56	11.18	6,233.52
06.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA LIVIANA DE FIBRA VEGETAL	M2	75.27	43.89	3,303.60
06.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL	ML	9.70	32.61	316.32
06.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LISTONES DE MADERA DE 4" X 2" PARA CORREAS Y TIJERAL	ML	87.30	19.93	1,739.89
06.11	MANTENIMIENTO DE SS.HH.	UND	2.00	250.00	500.00
06.12	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PISOS Y MUROS	M2	208.00	9.99	2,077.92
06.13	DESMONTAJE DE MUROS CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO DE 6mm	M2	135.41	6.01	813.81
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>34,721.09</b>
	<b>GASTOS GENERALES (10.00%)</b>				<b>3,472.11</b>
	<b>UTILIDAD (5.00%)</b>				<b>1,736.05</b>
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>39,929.25</b>
	<b>I.G.V. (18.00%)</b>				<b>7,187.27</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>47,116.52</b>

**SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISEIS Y 52/100 SOLES**

## Presupuesto

Presupuesto **8502014 REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES**

Subpresupuesto **005 EQUIPAMIENTO**

Cliente **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES** Costo al **28/02/2022**

Lugar **TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
<b>05</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</b>				<b>218,675.71</b>
<b>05.01</b>	<b>MOBILIARIO</b>				<b>100,763.71</b>
05.01.01	SILLA METAL POLIPROPILENO INICIAL	UND	15.00	125.00	1,875.00
05.01.02	SILLA METAL POLIPROPILENO PAR 1*A 2* PRIMARIA	UND	10.00	145.00	1,450.00
05.01.03	SILLA METAL POLIPROPILENO PAR 3*A 6* PRIMARIA	UND	20.00	145.00	2,900.00
05.01.04	SILLA METAL POLIPROPILENO PAR 1*A 2* SECUNDARIA	UND	12.00	160.00	1,920.00
05.01.05	SILLA METAL POLIPROPILENO PAR 3*A 5* SECUNDARIA	UND	45.00	160.00	7,200.00
05.01.06	SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	UND	10.00	170.00	1,700.00
05.01.07	SILLA GIRATORIA	UND	2.00	511.86	1,023.72
05.01.08	SILLA APILABLE	UND	41.00	75.00	3,075.00
05.01.09	MESA METAL POLIPROPILENO INICIAL	UND	3.00	810.81	2,432.43
05.01.10	MESA METAL POLIPROPILENO PARA 1* A 2* PRIMARIA	UND	10.00	345.57	3,455.70
05.01.11	MESA METAL POLIPROPILENO PARA 3* A 6* PRIMARIA	UND	10.00	353.95	3,539.50
05.01.12	MESA METAL POLIPROPILENO PARA 1* A 2* SECUNDARIA	UND	12.00	362.34	4,348.08
05.01.13	MESA METAL POLIPROPILENO PARA 3* A 5* SECUNDARIA	UND	20.00	372.74	7,454.80
05.01.14	MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	UND	10.00	556.60	5,566.00
05.01.15	MESA PARA LAPTOP PRIMARIA	UND	1.00	410.30	410.30
05.01.16	MESA PARA LAPTOP SECUNDARIA	UND	15.00	423.50	6,352.50
05.01.17	MESA METAL POLIPROPILENO BIBLIOTECA PRIMARIA	UND	2.00	510.05	1,020.10
05.01.18	MESA METAL POLIPROPILENO BIBLIOTECA SECUNDARIA	UND	2.00	510.05	1,020.10
05.01.19	MESA PLEGABLE	UND	1.00	825.00	825.00
05.01.20	ARMARIO DE MELAMINE DE DOS CUERPOS	UND	1.00	1,398.62	1,398.62
05.01.21	ARMARIO DE DOS PUERTAS (H:1.05) INICIAL	UND	1.00	875.49	875.49
05.01.22	ARMARIO DE METAL	UND	12.00	1,398.62	16,783.44
05.01.23	EXHIBIDOR DE LIBROS NIVEL INICIAL	UND	1.00	1,097.56	1,097.56
05.01.24	EXHIBIDOR MOVIL - NIVEL INICIAL	UND	1.00	690.68	690.68
05.01.25	ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (09 DIVISIONES) INICIAL	UND	5.00	856.63	4,283.15
05.01.26	ESTANTE PARA LIBROS	UND	7.00	1,143.36	8,003.52
05.01.27	ESTANTE DE ANGULO RANURADO	UND	5.00	495.00	2,475.00
05.01.28	CASILLEROS INDIVIDUALES (09) (NIVEL INICIAL)	UND	3.00	690.68	2,072.04
05.01.29	ARCHIVADOR METAL DE 04 GAVETAS	UND	2.00	953.85	1,907.70
05.01.30	CREDENZA	UND	1.00	1,367.85	1,367.85
05.01.31	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	UND	1.00	850.45	850.45
05.01.32	ESCRITORIO CON MESA DE REUNIONES PARA DIRECCION	UND	1.00	1,389.98	1,389.98
<b>05.02</b>	<b>EQUIPAMIENTO</b>				<b>115,912.00</b>
05.02.01	COMPUTADORA PC	UND	4.00	4,200.00	16,800.00
05.02.02	COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP	UND	18.00	3,900.00	70,200.00
05.02.03	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1.00	4,500.00	4,500.00
05.02.04	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	3.00	2,900.00	8,700.00
05.02.05	PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP	UND	2.00	260.00	520.00
05.02.06	PARLANTES	UND	1.00	2,200.00	2,200.00
05.02.07	ECRAN	UND	3.00	550.00	1,650.00
05.02.08	TELEVISOR	UND	1.00	3,025.00	3,025.00
05.02.09	EQUIPO BLURAY	UND	1.00	825.00	825.00
05.02.10	EQUIPO DE SONIDO	UND	1.00	2,200.00	2,200.00
05.02.11	REFRIGERADORA	UND	1.00	1,549.00	1,549.00



002696

1/2

05.02.12	MICROONDAS	UND	1.00	469.00	469.00
05.02.13	COCINA	UND	1.00	1,899.00	1,899.00
05.02.14	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	3.00	275.00	825.00
05.02.15	RACK PARA DVD	UND	1.00	275.00	275.00
05.02.16	RACK PARA LA TV	UND	1.00	275.00	275.00
05.03	FLETE TERRESTRE				2,000.00
05.03.01	FLETE TERRESTRE	UND	1.00	2,000.00	2,000.00
	<b>Costo Directo</b>				<b>218,675.71</b>
	<b>IGV (18%)</b>				<b>39,361.63</b>
	<b>VALOR REFERENCIAL TOTAL</b>				<b>258,037.34</b>

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE Y 34/100 SOLES

**k) Análisis de costos unitarios de la oferta económica**

**Análisis de precios unitarios**

Presupuesto	8502013	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES					
Subpresupuesto	001	ESTRUCTURAS		Fecha	28/02/2022		
Partida	01.01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 2.40 x 3.60m					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND			734.79
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
<b>Mano de Obra</b>							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	8.0000	24.22	193.76	
0147010004	PEON	HH	1.0000	8.0000	17.29	138.32	
<b>332.08</b>							
<b>Materiales</b>							
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.0960	5.93	0.57	
0205990001	AGUA	M3		0.0198	25.00	0.50	
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		0.4631	25.85	11.97	
0230990154	GIGANTOGRAFIA 3.60 X 2.40 m (SEGUN DISEÑO)	UND		1.0000	152.54	152.54	
0238000000	HORMIGON	M3		0.1588	65.00	10.32	
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		27.5591	6.78	186.85	
0243010109	CAÑA DE GUAYAQUIL DE 5 MTS	UND		2.0000	15.00	30.00	
<b>392.75</b>							
<b>Equipos</b>							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	332.08	9.96	
<b>9.96</b>							
Partida	01.01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : M2			66.69
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
<b>Mano de Obra</b>							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4000	24.22	9.69	
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.4000	19.13	7.65	
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.4000	17.29	6.92	
<b>24.26</b>							
<b>Materiales</b>							
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.2500	5.93	1.48	
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		0.1850	25.85	4.78	
0238000000	HORMIGON	M3		0.0630	65.00	4.10	
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		1.3380	6.78	9.07	
0244030021	TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm	PLN		0.3600	26.27	9.46	
0256010100	CALAMINAS GALVANIZADA DE 12'	PLN		0.6170	20.76	12.81	
<b>41.70</b>							
<b>Equipos</b>							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	24.26	0.73	
<b>0.73</b>							
Partida	01.01.03	CERCO PROVISIONAL EN OBRA DE CALAMINA GALVANIZADA h=2.20m					
Rendimiento	ML/DIA	MO. 64.0000	EQ. 64.0000	Costo unitario directo por : ML			33.73
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
<b>Mano de Obra</b>							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.1250	24.22	3.03	
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.1250	17.29	2.16	
<b>5.19</b>							
<b>Materiales</b>							
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.0500	5.93	0.30	
0202040009	ALAMBRE NEGRO N° 16	KG		0.0250	5.93	0.15	
0202130021	CLAVOS PARA CALAMINA	KG		0.0550	5.34	0.29	
0205990001	AGUA	M3		0.0184	25.00	0.46	
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		0.0866	25.85	2.24	
0238000000	HORMIGON	M3		0.0250	65.00	1.63	
0243010109	CAÑA DE GUAYAQUIL DE 5 MTS	UND		0.3500	15.00	5.25	
0256010100	CALAMINAS GALVANIZADA DE 12'	PLN		0.8700	20.76	18.06	
<b>28.38</b>							
<b>Equipos</b>							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.19	0.16	
<b>0.16</b>							

002634



Partida	Rendimiento	MZ/DIA	MO.	EQ.	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.01	Rendimiento	MZ/DIA	MO. 600.0000	EQ. 600.0000	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO				Costo unitario directo por : M2	2.12
0147010002	Rendimiento	OPERARIO			MANO DE OBRA	HH	1.0000	0.0133	24.22	0.32
0147010003	Rendimiento	OFICIAL			MANO DE OBRA	HH	1.0000	0.0133	19.13	0.25
0147010004	Rendimiento	PEON			MANO DE OBRA	HH	3.0000	0.0400	17.29	0.69
0229030003	Rendimiento	YESO EN BOLSAS DE 12 KG.			MATERIALES	BOL	0.0200	7.08		0.14
0243010003	Rendimiento	MADERA TORNILLO			MATERIALES	P2	0.0500	6.78		0.34
0337010001	Rendimiento	HERRAMIENTAS MANUALES			EQUIPOS	%MO	3.0000	1.26		0.04
0337540011	Rendimiento	TEODOLITO			EQUIPOS	HE	1.0000	0.0133	14.41	0.19
0349190003	Rendimiento	NIVEL			EQUIPOS	HE	1.0000	0.0133	11.44	0.15
01.02.02	Rendimiento	MZ/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	LIMPIEZA INICIAL DE OBRA				Costo unitario directo por : M2	0.95
0147010004	Rendimiento	PEON			MANO DE OBRA	HH	1.0000	0.0533	17.29	0.92
0337010001	Rendimiento	HERRAMIENTAS MANUALES			EQUIPOS	%MO	3.0000	0.92		0.03
01.02.03	Rendimiento	GLB/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO				Costo unitario directo por : GLB	12,132.80
0348130003	Rendimiento	CAMION PLATAFORMA 6X4 ,260-300 HP, 19 TN			EQUIPOS	HM	0.5000	4.0000	279.20	1,116.80
0349030007	Rendimiento	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T			EQUIPOS	HM	1.5000	12.0000	200.00	2,400.00
0349040093	Rendimiento	RETROEXCAVADOR S/LANTAS 85-90 HP - 420F			EQUIPOS	HM	1.5000	12.0000	138.00	1,656.00
0349040125	Rendimiento	EXCAVADORA S/ORUG 320 - 330 HP			EQUIPOS	HM	1.5000	12.0000	330.00	3,960.00
0349090012	Rendimiento	MOTONIVELADORA DE 125 HP			EQUIPOS	HM	1.5000	12.0000	250.00	3,000.00
0147010002	Rendimiento	OPERARIO			MANO DE OBRA	HH	1.0000	4.0000	24.22	96.88
0147010004	Rendimiento	PEON			MANO DE OBRA	HH	1.0000	4.0000	17.29	69.16
01.02.04	Rendimiento	UND/DIA	MO. 2.0000	EQ. 2.0000	TALA DE ARBOLES INC/REForestACION				Costo unitario directo por : UND	245.02
0239380224	Rendimiento	PLANTULAS DE ALGARROBO Y FAJQUE			MATERIALES	UND	1.0000	5.00		5.00
0239380225	Rendimiento	PLANTULAS DE PALO SANTO			MATERIALES	UND	1.0000	10.00		10.00
0239380226	Rendimiento	PLANTULAS DE CHARAN			MATERIALES	UND	1.0000	5.00		5.00
0239380227	Rendimiento	PLANTULAS FRUTALES			MATERIALES	UND	3.0000	12.00		36.00
0337010001	Rendimiento	HERRAMIENTAS MANUALES			EQUIPOS	%MO	3.0000	166.04		56.00
0337040034	Rendimiento	MOTOSIERRA DE 16"			EQUIPOS	HE	0.2500	18.00		4.98
01.02.05	Rendimiento	MES/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS EN OBRA				Costo unitario directo por : MES	2,550.00
0230740096	Rendimiento	ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS PORTATILES INCLUYE MOVILIZACION UND Y DESMOVILIZACION, 02 MANTENIMIENTOS AL MES			MATERIALES	UND	3.0000	850.00		2,550.00



Partida	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
01.03.01.01	Rendimiento	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	GLB/DIA	EQ. 1,0000			2,999.40
					Costo unitario directo por : GLB		
0202120012	Partida	EXTINTOR	UND		2.000	129.90	259.80
0202120078	Rendimiento	BOTIQUIN	GLB		1.000	800.00	800.00
0230700250	Partida	KIT DE CUERDAS PARA AMARRE	UND		1.000	150.00	150.00
0237010042	Rendimiento	ARNES DE SEGURIDAD	UND		4.000	179.90	719.60
0239120664	Partida	CAMILLA METALCA TIPO CANASTA PARA RESCATE	UND		1.000	250.00	250.00
0239630007	Rendimiento	BLOQUEADOR SOLAR	UND		10.000	45.00	450.00
023980065	Partida	SEÑALIZACION IDENTIFICATIVA	UND		10.000	12.00	120.00
0265240017	Rendimiento	ESCALERA	UND		1.000	250.00	250.00
01.03.01.02	Rendimiento	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB/DIA	EQ. 1,0000			9,401.80
					Costo unitario directo por : GLB		
0202120069	Partida	GUANTES DE SEGURIDAD/PROTECCION	PAR		46.000	9.90	455.40
0211010127	Rendimiento	PANTALON CON TEJIDO DE ALTA DENSIDAD CON CINTA REFLECTIVA	UND		46.000	35.90	1,651.40
0237010021	Partida	CASCO DE SEGURIDAD	UND		46.000	15.90	731.40
0237010043	Rendimiento	CHALECO CON CINTAS DE MATERIAL REFLECTIVO	UND		92.000	24.90	2,290.80
0239080259	Partida	PROTECTOR DE OJDOS TIPO TAPON	UND		20.000	2.50	50.00
0239090283	Rendimiento	ZAPATOS PARA OBRA	PAR		46.000	59.90	2,755.40
0239090284	Partida	LENTES DE SEGURIDAD ANTITRANSPIRABLES	UND		46.000	6.90	317.40
0239090293	Rendimiento	POLETA MANGA LARGA	UND		46.000	25.00	1,150.00
0237010001	Partida	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.000	623.44	18.70
0337010001	Rendimiento						18.70
01.03.02.01	Partida	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FRENTE AL COVID - 19	GLB/DIA	EQ. 1,0000			3,000.00
					Costo unitario directo por : GLB		
0401010087	Rendimiento	ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19	GLB		1.000	3,000.00	3,000.00
01.03.02.02	Partida	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA	MES/DIA	MO. 1,0000			312.95
					Costo unitario directo por : MES		
0230460069	Rendimiento	GAFAS DE PROTECCION	UND		5.000	21.19	105.95
0239090294	Partida	MASCARILLA DESCARTABLES 03 PLIEGUES	UND		690.000	0.30	207.00
0230460069	Rendimiento	GAFAS DE PROTECCION	UND		3.000	21.19	63.57
0237620054	Partida	RESPIRADOR CONTRA POLVO N95	UND		24.000	4.15	99.60
01.03.02.03	Partida	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA DIRECCION DE OBRA	MES/DIA	MO. 1,0000			163.17
					Costo unitario directo por : MES		
0230460069	Rendimiento	GAFAS DE PROTECCION	UND		3.000	21.19	63.57
0237620054	Partida	RESPIRADOR CONTRA POLVO N95	UND		24.000	4.15	99.60



173  
002692

Partida	01.03.02.04 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE SALUD			Costo unitario directo por : MES			327.95
Rendimiento	MES/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000				
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	<b>Materiales</b>						
0202120081	MAMELUCO DESCARTABLE		UND		4.0000	29.66	118.64
0210210065	BOTA DESCARTABLE		PAR		4.0000	2.54	10.16
0230460069	GAFAS DE PROTECCION		UND		1.0000	21.19	21.19
0239090285	MASCARILLA NK95		UND		4.0000	42.37	169.48
0239090295	COFIA DESCARTABLE		UND		4.0000	2.12	8.48
							327.95

Partida	01.03.02.05 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA VISITANTES			Costo unitario directo por : MES			66.19
Rendimiento	MES/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000				
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	<b>Materiales</b>						
0230460069	GAFAS DE PROTECCION		UND		1.0000	21.19	21.19
0239090294	MASCARILLA DESCARTABLES 03 PLIEGUES		UND		150.0000	0.30	45.00
							66.19

Partida	01.03.02.06 KIT PARA LAVADO Y DESINFECCION DE PERSONAL			Costo unitario directo por : MES			286.87
Rendimiento	MES/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000				
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	<b>Materiales</b>						
0205990005	AGUA POTABLE PARA HIGIENE		M3		1.0000	20.00	20.00
0229990078	JABON LIQUIDO 1L		UND		5.0000	23.00	115.00
0229990080	ALCOHOL EN GEL		lt		5.0000	16.95	84.75
0229990083	PAPEL TOALLA INTERFOLIADO x 200 HOJAS		UND		8.0000	8.39	67.12
							286.87

Partida	01.03.02.07 EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR			Costo unitario directo por : GLB			1,457.78
Rendimiento	GLB/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000				
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	<b>Materiales</b>						
0202120074	CAMILLA PARA EMERGENCIAS		UND		1.0000	287.00	287.00
02301A0255	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA INTERFOLIADO		UND		1.0000	42.37	42.37
0230860342	BOLSA PARA DESECHOS 220 LT x 50 und		UND		4.0000	39.75	159.00
0230860343	CONTENEDOR PARA DESECHOS 240 LT		UND		1.0000	261.86	261.86
0230860346	LAVAMANOS PORTATIL DE POLIPROPILENO		UND		1.0000	677.97	677.97
0232970519	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 1 LT		UND		1.0000	29.58	29.58
							1,457.78

Partida	01.03.02.08 EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES			Costo unitario directo por : GLB			2,210.85
Rendimiento	GLB/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000				
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	<b>Materiales</b>						
0211010131	MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL DE 20 LTS		UND		1.0000	186.44	186.44
0211010132	MOTOPULVERIZADOR 25 LT		UND		1.0000	2,012.63	2,012.63
0230860344	BALDE INDUSTRIAL DE 20 LT		UND		1.0000	11.78	11.78
							2,210.85

Partida	01.03.02.09 IMPLEMENTACION DE AREA DE TRIAJE (CONTROL PREVIO)			Costo unitario directo por : GLB			2,575.73
Rendimiento	GLB/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000				
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO		HH	1.0000	8.0000	24.22	193.76
0147010004	PEON		HH	1.0000	8.0000	17.29	138.32
							332.08
	<b>Materiales</b>						
0239120661	CARPA TIPO CAMPAÑA MEDICA 3.0x3.0 (CONTROL)		UND		1.0000	1,585.00	1,585.00
0239120662	SILLA DE PLASTICO TIPO SILLON		UND		2.0000	20.25	40.50
0243980082	ESCRITORIO DE MELAMINE		UND		1.0000	240.00	240.00
							1,865.50
	<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	332.08	9.96
							9.96
	<b>Subpartidas</b>						
900104060114	PISO e=0.10m ACABADO FROTACHADO PROP.: 1:8		M2		9.0000	40.91	368.19
							368.19

Partida	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
01.03.02.10	Rendimiento	IMPLEMENTACION DE AREA DE VESTUARIO	GLB/DIA	MO, 1,0000	EQ, 1,0000		3,423.90
0147010002	Operario		HH		1,0000	24.22	193.76
0147010004	PEON		HH		8,0000	17.29	138.32
0239120658	Materiales	BANCO DE PLASTICO DE 35.5x35.5cm	UND		2,0000	14.32	28.64
0239120659	Materiales	MESA PLASTICA DE COMEDOR PARA 6 SILLAS	UND		6,0000	118.64	711.84
0239120662	Materiales	SILLA DE PLASTICO TIPO SILLON	UND		4,0000	20.25	81.00
0337010001	Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3,0000	332.08	9.96
900104060114	Subpartidas	PISO e=0.10m ACABADO FROTACHADO PROP.: 1:8	M2		12,0000	40.91	490.92
0337010001	Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3,0000	332.08	9.96
0239120660	Materiales	CARPA TIPO CAMPANA MEDICA 4.0x3.0 (VESTUARIO)	UND		1,0000	2,562.30	2,562.30
01.03.02.11	Rendimiento	IMPLEMENTACION DE SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL	GLB/DIA	MO, 1,8800	EQ, 1,8800		9,941.24
0147010002	Operario		HH		1,0000	24.22	193.76
0147010004	PEON		HH		8,0000	17.29	138.32
0239120658	Materiales	BANCO DE PLASTICO DE 35.5x35.5cm	UND		2,0000	14.32	28.64
0239120659	Materiales	MESA PLASTICA DE COMEDOR PARA 6 SILLAS	UND		6,0000	118.64	711.84
0239120662	Materiales	SILLA DE PLASTICO TIPO SILLON	UND		4,0000	20.25	81.00
01.03.02.12	Rendimiento	IMPLEMENTACION DEL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OBRA	GLB/DIA	MO, 1,0000	EQ, 1,0000		3,000.00
0401010088	Subcontratos	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD UND Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	UND		1,0000	3,000.00	3,000.00
01.04.01	Rendimiento	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB/DIA	MO, 1,0000	EQ, 1,0000		42,175.15
0230340074	Materiales	PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS	GLB		1,0000	20,817.00	20,817.00
0230340078	Materiales	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL	GLB		6,000.00	6,000.00	6,000.00
0230340081	Materiales	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS	GLB		1,0000	2,500.00	2,500.00
0230340091	Materiales	PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA	GLB		6,000.00	6,000.00	6,000.00
0230340093	Materiales	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION	GLB		1,0000	5,940.00	5,940.00
0230340103	Materiales	PROGRAMA DE SENALIZACION	GLB		1,0000	918.15	918.15
01.05.01	Rendimiento	CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA	M3/DIA	MO, 180,0000	EQ, 180,0000		8.83
0147010002	Operario		HH		1,0000	21.22	1.08
0147010004	PEON		HH		2,0000	17.29	1.54
0337010001	Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3,0000	2.62	0.08
0349040093	Equipos	RETROEXCAVADOR S/LANTAS 85-90 HP - 420F	HM		1,0000	138.00	6.13
01.05.02	Rendimiento	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON (MAQUINARIA)	M2/DIA	MO, 1,200,0000	EQ, 1,200,0000		4.62
0147010002	Operario		HH		1,0000	19.13	0.13
0147010004	PEON		HH		3,0000	17.29	0.35
0337010001	Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3,0000	0.48	0.01
0348040003	Equipos	CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GLN	HM		1,0000	166.19	1.11
0349030007	Equipos	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	HM		1,0000	200.00	1.34
0349090012	Equipos	MOTONIVELADORA DE 125 HP	HM		1,0000	250.00	1.68
01.05.03	Rendimiento	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL - MANUAL					4.14





Partida	Rendimiento	M3/DIA	MO	EQ	Costo unitario directo por : M3	Parcial \$/.	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
01.05.07	COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE CAPA DE HORMIGON (CON EQUIPO LIVIANO)	M3/DIA	MO	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : M3	128.73	0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4000	24.22	9.69
							0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.4000	19.13	7.65
							0147010004	PEON	HH	3.0000	1.2000	17.29	20.75
							0205990001	AGUA	M3	0.1000	25.00	2.50	38.09
							0238000000	HORMIGON	M3	1.2000	65.00	78.00	80.50
							0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	38.09	1.14	10.14
							0349030001	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	HM	1.0000	0.4000	22.50	9.00
01.05.08	COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE CAPA DE AFIRMADO (CON EQUIPO LIVIANO) e=0.10m	M2/DIA	MO	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : M2	8.78	0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4000	24.22	0.97
							0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.0400	19.13	0.77
							0147010004	PEON	HH	3.0000	0.1200	17.29	2.07
							0205990001	AGUA	M3	0.0184	25.00	0.46	3.81
							0238110003	AFIRMADO	M3	0.1250	28.00	3.50	3.96
							0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	3.81	0.11	1.01
							0349030001	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	HM	1.0000	0.0400	22.50	0.90
01.05.09	CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - HORMIGON GRUESO (60% DE PIEDRA + 40% ARENA GRUESA) e=0.25m CON EQUIPO PESADO	M2/DIA	MO	EQ. 1,152.0000	Costo unitario directo por : M2	29.02	0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.0069	24.22	0.17
							0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.0069	19.13	0.13
							0147010004	PEON	HH	3.0000	0.0208	17.29	0.36
							0204020001	ARENA GRUESA	M3	0.1200	65.00	7.80	0.66
							0205020020	PIEDRA MEDIANA	M3	0.1800	90.00	16.20	24.00
							0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	0.66	0.02	0.02
							0348040003	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GLN	HM	1.0000	0.0069	166.19	1.15
							0349030007	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	HM	1.0000	0.0069	200.00	1.38
							0349090012	MOTONIVELADORA DE 125 HP	HM	1.0000	0.0069	250.00	1.73
							0349190003	NIVEL	HE	1.0000	0.0069	11.44	0.08
01.05.10	CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO (60% DE AFIRMADO + 40% HORMIGON) e=0.15m CON EQUIPO PESADO	M2/DIA	MO	EQ. 1,440.0000	Costo unitario directo por : M2	12.63	0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.0056	24.22	0.14
							0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.0056	19.13	0.11
							0147010004	PEON	HH	3.0000	0.0167	17.29	0.29
							0238000000	HORMIGON	M3	0.0800	65.00	5.20	8.56
							0238110003	AFIRMADO	M3	0.1200	28.00	3.36	0.54

191

002630

		Equipos				
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.54	0.02
0348040003	CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GLN	HM	1.0000	0.0056	166.19	0.93
0349030007	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	HM	1.0000	0.0056	200.00	1.12
0349090012	MOTONIVELADORA DE 125 HP	HM	1.0000	0.0056	250.00	1.40
0349190003	NIVEL	HE	1.0000	0.0056	11.44	0.06
						3.53

Partida **01.05.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 2.5 KM DE DISTANCIA DE LA OBRA**  
 Rendimiento **M3/DIA MO. 680.0000 EQ. 680.0000** Costo unitario directo por : M3 **11.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.0118	19.13	0.23
						0.23
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.23	0.01
0349040010	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
0349170006	CAMION VOLQUETE 330HP DE 15 m3	HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
						10.97

Partida **01.06.01 SOLADO PROP. 1:8, e=0.10m**  
 Rendimiento **M2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000** Costo unitario directo por : M2 **38.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	2.0000	0.2000	24.22	4.84
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.1000	19.13	1.91
0147010004	PEON	HH	6.0000	0.6000	17.29	10.37
						17.12
<b>Materiales</b>						
0205990001	AGUA	M3		0.0155	25.00	0.39
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		0.3980	25.85	10.29
0238000000	HORMIGON	M3		0.1200	65.00	7.80
						18.48
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.12	0.51
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.1000	28.50	2.85
						3.36

Partida **01.06.02 CIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO PROP. 1:8 + 25% P.M.**  
 Rendimiento **M3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000** Costo unitario directo por : M3 **283.50**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	2.0000	0.8000	24.22	19.38
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.4000	19.13	7.65
0147010004	PEON	HH	8.0000	3.2000	17.29	55.33
						82.36
<b>Materiales</b>						
0205020020	PIEDRA MEDIANA	M3		0.4800	90.00	43.20
0205990001	AGUA	M3		0.1180	25.00	2.95
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		3.4800	25.85	89.96
0238000000	HORMIGON	M3		0.7870	65.00	51.16
						187.27
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	82.36	2.47
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.4000	28.50	11.40
						13.87

Partida **01.06.03 FALSO PISO PROP. 1:8 C:H, e=0.10m**  
 Rendimiento **M2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000** Costo unitario directo por : M2 **27.03**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	0.5000	0.0667	24.22	1.62
0147010004	PEON	HH	2.0000	0.2667	17.29	4.61
						6.23
<b>Materiales</b>						
0205990001	AGUA	M3		0.0075	25.00	0.19
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		0.2760	25.85	7.13
0230990118	ADITIVO ADHESIVO P/UNIR CONCRETO VIEJO CON CONCRETO NUEVO	KG		0.0528	76.27	4.03
0238000000	HORMIGON	M3		0.0840	65.00	5.46
						16.81

Partida	Rendimiento	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	1.0000	3.0000	6.23	0.19
0349100011			MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.1333	28.50	3.80
01.07.01.01	M3/DIA	MO. 20.0000	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - PARA ZAPATAS	EQ. 20.0000				509.54
0147010002			OPERARIO	HH	2.0000	0.8000	24.22	19.38
0147010003			OFICIAL	HH	2.0000	0.8000	19.13	15.30
0147010004			PEON	HH	10.0000	4.0000	17.29	69.16
0204020001			ARENA GRUESA	M3	0.5100	65.00		33.15
0205000003			PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3	0.7600	125.00		95.00
0205990001			AGUA	M3	0.1840	25.00		4.60
0223010003			CEMENTO PORTLAND ANTI SALTRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL	9.5000	25.85		245.88
0229010123			ADITIVO CURADOR DE CONCRETO DE 4L	GLN	0.2500	27.38		6.85
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	1.0000	3.0000	103.84	312
0349100003			VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.0000	0.4000	15.00	6.00
0349100011			MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.4000	28.50	11.40
01.07.01.02	KG/DIA	MO. 250.0000	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA ZAPATAS	EQ. 250.0000				7.09
0147010002			OPERARIO	HH	1.0000	0.0320	24.22	0.78
0147010003			OFICIAL	HH	1.0000	0.0320	19.13	0.61
0147010004			PEON	HH	1.0000	0.0320	17.29	0.55
0202040009			ALAMBRE NEGRO N°16	KG	0.0250	5.93		0.15
02020970042			ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	KG	1.0500	4.25		4.46
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	1.94		0.06
0348500004			CORTADORA DE ACERO (INC. DISCO)	HE	1.0000	0.0320	15.00	0.48
01.07.02.01	M3/DIA	MO. 18.0000	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - EN VIGAS DE CIMENTACION	EQ. 18.0000				623.35
0147010002			OPERARIO	HH	2.0000	0.8889	24.22	21.53
0147010003			OFICIAL	HH	2.0000	0.8889	19.13	17.00
0147010004			PEON	HH	10.0000	4.4444	17.29	76.84
0204020001			ARENA GRUESA	M3	0.5100	65.00		33.15
0205000003			PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3	0.7600	125.00		95.00
0205990001			AGUA	M3	0.1840	25.00		4.60
0223010003			CEMENTO PORTLAND ANTI SALTRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL	9.5000	25.85		245.88
0229010123			ADITIVO CURADOR DE CONCRETO DE 4L	GLN	0.2500	27.38		6.85
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	115.37		346
0349100003			VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.0000	0.4444	15.00	6.67
0349100011			MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.4444	28.50	12.67
01.07.02.02	KG/DIA	MO. 250.0000	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - VIGA DE CIMENTACION	EQ. 250.0000				7.09
0147010002			OPERARIO	HH	1.0000	0.0320	24.22	0.78
0147010003			OFICIAL	HH	1.0000	0.0320	19.13	0.61
0147010004			PEON	HH	1.0000	0.0320	17.29	0.55





Partida	Rendimiento	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Costo unitario directo por : M3	Parcial \$/.
0202010064			CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.2500	5.93	1.48
0202040009			ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.0250	5.93	0.15
0202040010			ALAMBRE NEGRO N°8	KG		0.1600	5.93	0.95
0243010003			MADERA TORNILLO	P2		3.3500	6.78	22.71
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.12	0.69
0147010002			OPERARIO	HH		2.0000	19.38	38.75
0147010003			OFICIAL	HH		2.0000	19.13	30.61
0147010004			PEON	HH		8.0000	17.29	138.32
0204020001			ARENA GRUESA	M3		0.5100	65.00	33.15
0205000003			PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3		0.7600	125.00	95.00
0205990001			AGUA	M3		0.1840	25.00	4.60
0223010003			CEMENTO PORTLAND ANTI SALTRE TIPO MS (BOL. X 42.5 KG)	BOL		9.5000	25.85	245.58
0229010123			ADITIVO CURADOR DE CONCRETO DE 4L	GLN		0.2500	27.38	6.85
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	207.68	6.23
0349070003			VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM		0.8000	15.00	12.00
0349100011			MEZCLADORA CONCRETO 10 KUMPU 8 HP 9 P3	HM		1.0000	0.8000	22.80
0147010002			OPERARIO	HH		1.0000	0.0320	0.78
0147010003			OFICIAL	HH		1.0000	0.0320	0.61
0147010004			PEON	HH		1.0000	0.0320	0.55
0202040009			ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.0250	5.93	0.15
0202970042			ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	KG		1.0500	4.25	4.46
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.94	0.06
0349560004			CORTADORA DE AGERO (INC. DISCO)	HE		0.0320	15.00	0.48
0147010002			OPERARIO	HH		1.0000	24.22	70.12
0147010003			OFICIAL	HH		1.0000	19.13	15.30
0147010004			PEON	HH		1.0000	17.29	16.30
0202010064			CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.2000	5.93	1.19
0202040009			ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.0250	5.93	0.15
0202040010			ALAMBRE NEGRO N°8	KG		0.3000	5.93	1.78
0243010003			MADERA TORNILLO	P2		4.2000	6.78	28.48
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.68	1.04
0348090021			ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE		0.8000	3.50	2.80
0147010002			OPERARIO	HH		1.0000	24.22	19.38
0147010003			OFICIAL	HH		1.0000	19.13	15.30
0147010004			PEON	HH		1.0000	17.29	16.30
0147010002			OPERARIO	HH		2.0000	19.38	38.75
0147010003			OFICIAL	HH		2.0000	19.13	30.61
0147010004			PEON	HH		8.0000	17.29	138.32
0204020001			ARENA GRUESA	M3		0.5100	65.00	33.15
0205000003			PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3		0.7600	125.00	95.00
0205990001			AGUA	M3		0.1840	25.00	4.60
0223010003			CEMENTO PORTLAND ANTI SALTRE TIPO MS (BOL. X 42.5 KG)	BOL		9.5000	25.85	245.58
0229010123			ADITIVO CURADOR DE CONCRETO DE 4L	GLN		0.2500	27.38	6.85
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	207.68	6.23
0349070003			VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM		0.8000	15.00	12.00
0349100011			MEZCLADORA CONCRETO 10 KUMPU 8 HP 9 P3	HM		1.0000	0.8000	22.80
0147010002			OPERARIO	HH		1.0000	0.0320	0.78
0147010003			OFICIAL	HH		1.0000	0.0320	0.61
0147010004			PEON	HH		1.0000	0.0320	0.55
0202040009			ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.0250	5.93	0.15
0202970042			ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	KG		1.0500	4.25	4.46
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.94	0.06
0349560004			CORTADORA DE AGERO (INC. DISCO)	HE		0.0320	15.00	0.48
0147010002			OPERARIO	HH		1.0000	24.22	70.12
0147010003			OFICIAL	HH		1.0000	19.13	15.30
0147010004			PEON	HH		1.0000	17.29	16.30
0202010064			CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.2000	5.93	1.19
0202040009			ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.0250	5.93	0.15
0202040010			ALAMBRE NEGRO N°8	KG		0.3000	5.93	1.78
0243010003			MADERA TORNILLO	P2		4.2000	6.78	28.48
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.68	1.04
0348090021			ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE		0.8000	3.50	2.80
0147010002			OPERARIO	HH		1.0000	24.22	19.38
0147010003			OFICIAL	HH		1.0000	19.13	15.30
0147010004			PEON	HH		1.0000	17.29	16.30
0202010064			CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.2500	5.93	1.48
0202040009			ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.0250	5.93	0.15
0202040010			ALAMBRE NEGRO N°8	KG		0.1600	5.93	0.95
0243010003			MADERA TORNILLO	P2		3.3500	6.78	22.71
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.12	0.69
0147010002			OPERARIO	HH		2.0000	19.38	38.75
0147010003			OFICIAL	HH		2.0000	19.13	30.61
0147010004			PEON	HH		8.0000	17.29	138.32
0204020001			ARENA GRUESA	M3		0.5100	65.00	33.15
0205000003			PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3		0.7600	125.00	95.00
0205990001			AGUA	M3		0.1840	25.00	4.60
0223010003			CEMENTO PORTLAND ANTI SALTRE TIPO MS (BOL. X 42.5 KG)	BOL		9.5000	25.85	245.58
0229010123			ADITIVO CURADOR DE CONCRETO DE 4L	GLN		0.2500	27.38	6.85
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	207.68	6.23
0349070003			VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM		0.8000	15.00	12.00
0349100011			MEZCLADORA CONCRETO 10 KUMPU 8 HP 9 P3	HM		1.0000	0.8000	22.80
0147010002			OPERARIO	HH		1.0000	0.0320	0.78
0147010003			OFICIAL	HH		1.0000	0.0320	0.61
0147010004			PEON	HH		1.0000	0.0320	0.55
0202040009			ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.0250	5.93	0.15
0202970042			ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	KG		1.0500	4.25	4.46
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.94	0.06
0349560004			CORTADORA DE AGERO (INC. DISCO)	HE		0.0320	15.00	0.48
0147010002			OPERARIO	HH		1.0000	24.22	70.12
0147010003			OFICIAL	HH		1.0000	19.13	15.30
0147010004			PEON	HH		1.0000	17.29	16.30
0202010064			CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.2000	5.93	1.19
0202040009			ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.0250	5.93	0.15
0202040010			ALAMBRE NEGRO N°8	KG		0.3000	5.93	1.78
0243010003			MADERA TORNILLO	P2		4.2000	6.78	28.48
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.68	1.04
0348090021			ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE		0.8000	3.50	2.80
0147010002			OPERARIO	HH		1.0000	24.22	19.38
0147010003			OFICIAL	HH		1.0000	19.13	15.30
0147010004			PEON	HH		1.0000	17.29	16.30
0202010064			CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.2500	5.93	1.48
0202040009			ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.0250	5.93	0.15
0202040010			ALAMBRE NEGRO N°8	KG		0.1600	5.93	0.95
0243010003			MADERA TORNILLO	P2		3.3500	6.78	22.71
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.12	0.69
0147010002			OPERARIO	HH		2.0000	19.38	38.75
0147010003			OFICIAL	HH		2.0000	19.13	30.61
0147010004			PEON	HH		8.0000	17.29	138.32
0204020001			ARENA GRUESA	M3		0.5100	65.00	33.15
0205000003			PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3		0.7600	125.00	95.00
0205990001			AGUA	M3		0.1840	25.00	4.60
0223010003			CEMENTO PORTLAND ANTI SALTRE TIPO MS (BOL. X 42.5 KG)	BOL		9.5000	25.85	245.58
0229010123			ADITIVO CURADOR DE CONCRETO DE 4L	GLN		0.2500	27.38	6.85
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	207.68	6.23
0349070003			VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM		0.8000	15.00	12.00
0349100011			MEZCLADORA CONCRETO 10 KUMPU 8 HP 9 P3	HM		1.0000	0.8000	22.80
0147010002			OPERARIO	HH		1.0000	0.0320	0.78
0147010003			OFICIAL	HH		1.0000	0.0320	0.61
0147010004			PEON	HH		1.0000	0.0320	0.55
0202040009			ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.0250	5.93	0.15
0202970042			ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	KG		1.0500	4.25	4.46
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.94	0.06
0349560004			CORTADORA DE AGERO (INC. DISCO)	HE		0.0320	15.00	0.48
0147010002			OPERARIO	HH		1.0000	24.22	70.12
0147010003			OFICIAL	HH		1.0000	19.13	15.30
0147010004			PEON	HH		1.0000	17.29	16.30
0202010064			CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.2000	5.93	1.19
0202040009			ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.0250	5.93	0.15
0202040010			ALAMBRE NEGRO N°8	KG		0.3000	5.93	1.78
0243010003			MADERA TORNILLO	P2		4.2000	6.78	28.48
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.68	1.04
0348090021			ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE		0.8000	3.50	2.80
0147010002			OPERARIO	HH		1.0000	24.	

002688

Materiales						
0204020001	ARENA GRUESA	M3		0.5100	65.00	33.15
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3		0.7600	125.00	95.00
0205990001	AGUA	M3		0.1840	25.00	4.60
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		8.6600	25.85	223.86
0229010123	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO DE 4L	GLN		0.2500	27.38	6.85
						363.46

Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	103.84	3.12
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.0000	0.4000	15.00	6.00
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.4000	28.50	11.40
						20.52

Partida **01.07.05.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA COLUMNETAS**  
 Rendimiento **KG/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000**  
 Costo unitario directo por : KG **7.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.0320	24.22	0.78
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.0320	19.13	0.61
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.0320	17.29	0.55
						1.94

Materiales						
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.0250	5.93	0.15
0202970042	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	KG		1.0500	4.25	4.46
						4.61

Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.94	0.06
0348500004	CORTADORA DE ACERO (INC. DISCO)	HE	1.0000	0.0320	15.00	0.48
						0.54

Partida **01.07.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS**  
 Rendimiento **M2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000**  
 Costo unitario directo por : M2 **50.39**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.5000	24.22	12.11
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.5000	19.13	9.57
						21.68

Materiales						
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.2600	5.93	1.54
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.1600	5.93	0.95
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	KG		0.3000	5.93	1.78
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		3.2500	6.78	22.04
						26.31

Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.68	0.65
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	1.0000	0.5000	3.50	1.75
						2.40

Partida **01.07.06.01 CONCRETO F'c= 210KG/CM2 EN VIGAS**  
 Rendimiento **M3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000**  
 Costo unitario directo por : M3 **592.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	2.0000	1.3333	24.22	32.29
0147010003	OFICIAL	HH	2.0000	1.3333	19.13	25.51
0147010004	PEON	HH	10.0000	6.6667	17.29	115.27
						173.07

Materiales						
0204020001	ARENA GRUESA	M3		0.5100	65.00	33.15
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3		0.7600	125.00	95.00
0205990001	AGUA	M3		0.1840	25.00	4.60
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		9.5000	25.85	245.58
0229010123	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO DE 4L	GLN		0.2500	27.38	6.85
						385.18

Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	173.07	5.19
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.0000	0.6667	15.00	10.00
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.6667	28.50	19.00
						34.19

Partida **01.07.06.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA VIGAS**  
 Rendimiento **KG/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000**  
 Costo unitario directo por : KG **7.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
--------	---------------------	--------	-----------	----------	-------------	--------------





002687

Partida	01.07.07.03	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE VIGAS DE CIERRE		Costo unitario directo por : M2				56.99
Rendimiento	M2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Código	Descripción Recurso							
		<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO			HH	1.0000	0.5333	24.22	12.92
0147010003	OFICIAL			HH	1.0000	0.5333	19.13	10.20
								23.12
		<b>Materiales</b>						
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"			KG		0.2600	5.93	1.54
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16			KG		0.1600	5.93	0.95
0243010003	MADERA TORNILLO			P2		4.2500	6.78	28.82
								31.31
		<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	23.12	0.69
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)			HE	1.0000	0.5333	3.50	1.87
								2.56

Partida	01.07.08.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA		Costo unitario directo por : M3				552.12
Rendimiento	M3/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Código	Descripción Recurso							
		<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO			HH	4.0000	1.6000	24.22	38.75
0147010003	OFICIAL			HH	2.0000	0.8000	19.13	15.30
0147010004	PEON			HH	12.0000	4.8000	17.29	82.99
								137.04
		<b>Materiales</b>						
0204020001	ARENA GRUESA			M3		0.5100	65.00	33.15
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"			M3		0.7600	125.00	95.00
0205990001	AGUA			M3		0.1840	25.00	4.60
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)			BOL		9.5000	25.85	245.58
0229010123	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO DE 4L			GLN		0.2500	27.38	6.85
0230860073	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE			GLN		0.4500	18.64	8.39
								393.57
		<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	137.04	4.11
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"			HM	1.0000	0.4000	15.00	6.00
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3			HM	1.0000	0.4000	28.50	11.40
								21.51

Partida	01.07.08.02	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA LOSAS ALIGERADA		Costo unitario directo por : KG				7.09
Rendimiento	KG/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Código	Descripción Recurso							
		<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO			HH	1.0000	0.0320	24.22	0.78
0147010003	OFICIAL			HH	1.0000	0.0320	19.13	0.61
0147010004	PEON			HH	1.0000	0.0320	17.29	0.55
								1.94
		<b>Materiales</b>						
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16			KG		0.0250	5.93	0.15
0202970042	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60			KG		1.0500	4.25	4.46
								4.61
		<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	1.94	0.06
0348500004	CORTADORA DE ACERO (INC. DISCO)			HE	1.0000	0.0320	15.00	0.48
								0.54

Partida	01.07.08.03	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE LOSA ALIGERADA		Costo unitario directo por : M2				78.75
Rendimiento	M2/DIA	MO. 12.5000	EQ. 12.5000	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Código	Descripción Recurso							
		<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO			HH	1.0000	0.6400	24.22	15.50
0147010003	OFICIAL			HH	1.0000	0.6400	19.13	12.24
0147010004	PEON			HH	1.0000	0.6400	17.29	11.07
								38.81
		<b>Materiales</b>						
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"			KG		0.1700	5.93	1.01
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16			KG		0.1800	5.93	1.07
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8			KG		0.3000	5.93	1.78
0243010003	MADERA TORNILLO			P2		5.1500	6.78	34.92
								38.78
		<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	38.81	1.16
								1.16

Partida	01.07.08.04	LADRILLO DE TECHO 15x30x30 - LOSA ALIGERADA		Costo unitario directo por : UND				5.11
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1,600.0000	EQ. 1,600.0000	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Código	Descripción Recurso							

Código	Partida	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0147010002	OPERARIO	MANO DE OBRA	HH	1.0000	0.0050	24.22	0.12
0147010003	OFICIAL	MANO DE OBRA	HH	1.0000	0.0050	19.13	0.10
0147010004	PEON	MANO DE OBRA	HH	10.0000	0.0500	17.29	0.86
0217140023	MATERIALES	LADRILLO DE TECHO ARCILLA MAQUINADO 15X30X30CM	UND	1.0000	4.00	4.00	4.00
0337010001	EQUIPOS	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	1.08	0.03	0.03
0147010002	OPERARIO	MANO DE OBRA	HH	4.0000	1.6000	24.22	38.75
0147010003	OFICIAL	MANO DE OBRA	HH	2.0000	0.8000	19.13	15.30
0147010004	PEON	MANO DE OBRA	HH	12.0000	4.8000	17.29	82.99
0204020001	MATERIALES	ARENA GRUESA	M3	0.5100	65.00	33.15	33.15
0205000003	MATERIALES	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3	0.7600	125.00	95.00	95.00
0205990001	MATERIALES	AGUA	M3	0.1840	25.00	4.60	4.60
0223010003	MATERIALES	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL	9.5000	25.85	245.58	245.58
0230860073	MATERIALES	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	GLN	0.4500	18.64	8.39	8.39
0337010001	EQUIPOS	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	137.04	4.11	4.11
0349070003	EQUIPOS	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.0000	0.4000	6.00	6.00
0349100011	EQUIPOS	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.4000	28.50	11.40
01070902	KG/DIA	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - LOSA MACIZA	EQ.	250.0000	7.09	1.94	1.94
0117010002	OPERARIO	MANO DE OBRA	HH	1.0000	0.0320	24.22	0.78
0147010003	OFICIAL	MANO DE OBRA	HH	1.0000	0.0320	19.13	0.61
0147010004	PEON	MANO DE OBRA	HH	1.0000	0.0320	17.29	0.55
0202040009	MATERIALES	ALAMBRE NEGRO N°16	KG	0.0250	5.93	0.15	0.15
0202970042	MATERIALES	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	KG	1.0500	4.25	4.46	4.46
0337010001	EQUIPOS	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	1.94	0.06	0.06
0348500004	EQUIPOS	CORTADORA DE ACERO (INC. DISCO)	HE	1.0000	0.0320	15.00	0.48
01070903	M2/DIA	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA	EQ.	14.0000	66.76	0.54	0.54
0117010002	OPERARIO	MANO DE OBRA	HH	1.0000	0.0320	24.22	0.78
0147010003	OFICIAL	MANO DE OBRA	HH	1.0000	0.0320	19.13	0.61
0147010004	PEON	MANO DE OBRA	HH	1.0000	0.0320	17.29	0.55
0202040009	MATERIALES	ALAMBRE NEGRO N°16	KG	0.0250	5.93	0.15	0.15
0202970042	MATERIALES	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	KG	1.0500	4.25	4.46	4.46
0337010001	EQUIPOS	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	1.94	0.06	0.06
0348500004	EQUIPOS	CORTADORA DE ACERO (INC. DISCO)	HE	1.0000	0.0320	15.00	0.48
01070903	M2/DIA	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA	EQ.	14.0000	66.76	0.54	0.54
0147010002	OPERARIO	MANO DE OBRA	HH	1.0000	0.5714	24.22	13.84
0147010003	OFICIAL	MANO DE OBRA	HH	1.0000	0.5714	19.13	10.93
0147010004	PEON	MANO DE OBRA	HH	0.5000	0.2857	17.29	4.94
0202040009	MATERIALES	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG	0.1000	5.93	0.59	0.59
0202040009	MATERIALES	ALAMBRE NEGRO N°16	KG	0.1100	5.93	0.65	0.65
0243010003	MATERIALES	MADERA TORNILLO	P2	5.1500	6.78	34.92	34.92
0337010001	EQUIPOS	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	29.71	0.89	0.89
01071001	M3/DIA	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ESCALERA	EQ.	12.0000	625.71	0.89	0.89

Costo unitario directo por : M3

Costo unitario directo por : M2

Costo unitario directo por : KG

Costo unitario directo por : M3

10

002686

<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	4.0000	2.6667	24.22	64.59
0147010003	OFICIAL	HH	2.0000	1.3333	19.13	25.51
0147010004	PEON	HH	10.0000	6.6667	17.29	115.27
						<b>205.37</b>

<b>Materiales</b>						
0204020001	ARENA GRUESA	M3		0.5100	65.00	33.15
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3		0.7600	125.00	95.00
0205990001	AGUA	M3		0.1840	25.00	4.60
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		9.5000	25.85	245.58
0229010123	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO DE 4L	GLN		0.2500	27.38	6.85
						<b>385.18</b>

<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	205.37	6.16
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.0000	0.6667	15.00	10.00
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.6667	28.50	19.00
						<b>35.16</b>

Partida **01.07.10.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 GRADO 60 PARA ESCALERA**  
 Rendimiento **KG/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000**  
 Costo unitario directo por : KG **7.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.0320	24.22	0.78
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.0320	19.13	0.61
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.0320	17.29	0.55
						<b>1.94</b>
<b>Materiales</b>						
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.0250	5.93	0.15
0202970042	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	KG		1.0500	4.25	4.46
						<b>4.61</b>
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.94	0.06
0348500004	CORTADORA DE ACERO (INC. DISCO)	HE	1.0000	0.0320	15.00	0.48
						<b>0.54</b>

Partida **01.07.10.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA**  
 Rendimiento **M2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000**  
 Costo unitario directo por : M2 **86.06**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	1.0000	24.22	24.22
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	1.0000	19.13	19.13
						<b>43.35</b>
<b>Materiales</b>						
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.2600	5.93	1.54
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	KG		0.1600	5.93	0.95
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		5.7400	6.78	38.92
						<b>41.41</b>
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	43.35	1.30
						<b>1.30</b>

Partida **01.07.12 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN GRADERIA**  
 Rendimiento **M3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000**  
 Costo unitario directo por : M3 **486.03**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	2.0000	0.8889	24.22	21.53
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.4444	19.13	8.50
0147010004	PEON	HH	10.0000	4.4444	17.29	76.84
						<b>106.87</b>
<b>Materiales</b>						
0204020001	ARENA GRUESA	M3		0.5100	65.00	33.15
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3		0.7600	125.00	95.00
0205990001	AGUA	M3		0.1840	25.00	4.60
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		8.6600	25.85	223.86
						<b>356.61</b>
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	106.87	3.21
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.0000	0.4444	15.00	6.67
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.4444	28.50	12.67
						<b>22.55</b>

Partida **01.07.13 ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 GRADO 60 EN GRADERIA**  
 Rendimiento **KG/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000**  
 Costo unitario directo por : KG **7.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
--------	---------------------	--------	-----------	----------	-------------	--------------









002684

Materiales						
0202970051	ACERO LISO Ø 5/8"	ML		1.0800	10.30	11.12
0224140023	TEMPLADOR DE ACERO GALVANIZADO Ø 5/8"	UND		0.1800	11.20	2.02
0226300015	ACOPLADOR Ø 5/8" MECANICO	UND		0.1070	8.90	0.95
0229500091	SOLDADURA	KG		0.0200	15.25	0.31
0239020108	LIJA PARA ELEMENTOS METALICOS	HJA		0.0250	1.69	0.04
0253030033	THINER ACRILICO	GLN		0.0250	13.54	0.34
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN		0.0150	45.76	0.69
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN		0.0150	40.68	0.61
0256220108	PLANCHA DE ACERO E=1/4"	M2		0.0020	145.65	0.29
						<b>16.37</b>

Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.38	0.13
0348070027	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	HM	0.0500	0.0067	18.60	0.12
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	1.0000	0.1333	3.50	0.47
0348500004	CORTADORA DE ACERO (INC. DISCO)	HE	0.0500	0.0067	15.00	0.10
						<b>0.82</b>

Partida **01.08.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEMPLADOR DE Ø 3/8"**  
 Rendimiento **ML/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000**  
 Costo unitario directo por : ML **14.94**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.1333	24.22	3.23
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.0667	17.29	1.15
						<b>4.38</b>

Materiales						
0202110109	ACERO LISO Ø 3/8"	ML		1.0000	5.93	5.93
0224140025	TEMPLADOR DE ACERO GALVANIZADO Ø 3/8"	UND		0.1800	8.50	1.53
0229500091	SOLDADURA	KG		0.0200	15.25	0.31
0239020108	LIJA PARA ELEMENTOS METALICOS	HJA		0.0250	1.69	0.04
0253030033	THINER ACRILICO	GLN		0.0250	13.54	0.34
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN		0.0150	45.76	0.69
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN		0.0150	40.68	0.61
0256220108	PLANCHA DE ACERO E=1/4"	M2		0.0020	145.65	0.29
						<b>9.74</b>

Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.38	0.13
0348070027	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	HM	0.0500	0.0067	18.60	0.12
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	1.0000	0.1333	3.50	0.47
0348500004	CORTADORA DE ACERO (INC. DISCO)	HE	0.0500	0.0067	15.00	0.10
						<b>0.82</b>

Partida **01.08.08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORES DE FIERRO LISO Ø 1"**  
 Rendimiento **ML/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000**  
 Costo unitario directo por : ML **34.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.1333	24.22	3.23
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.0667	17.29	1.15
						<b>4.38</b>

Materiales						
0202970064	ACERO LISO Ø 1"	ML		1.0000	23.55	23.55
0224140023	TEMPLADOR DE ACERO GALVANIZADO Ø 5/8"	UND		0.1800	11.20	2.02
0226300016	ACOPLADOR Ø 1" MECANICO	UND		0.1070	11.20	1.20
0229500091	SOLDADURA	KG		0.0200	15.25	0.31
0239020108	LIJA PARA ELEMENTOS METALICOS	HJA		0.0250	1.69	0.04
0253030033	THINER ACRILICO	GLN		0.0250	13.54	0.34
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN		0.0150	45.76	0.69
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN		0.0150	40.68	0.61
0256220108	PLANCHA DE ACERO E=1/4"	M2		0.0020	145.65	0.29
						<b>29.05</b>

Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.38	0.13
0348070027	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	HM	0.0500	0.0067	18.60	0.12
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	1.0000	0.1333	3.50	0.47
0348500004	CORTADORA DE ACERO (INC. DISCO)	HE	0.0500	0.0067	15.00	0.10
						<b>0.82</b>

Partida **01.08.09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLGANTE DE FIERRO LISO Ø 1/2"**  
 Rendimiento **ML/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000**  
 Costo unitario directo por : ML **13.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.1333	24.22	3.23
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.0667	17.29	1.15
						<b>4.38</b>



Partida	Rendimiento	M2/DIA	MO	EQ	Costo unitario directo por : M2	Parcial \$/.
0202970050	ACERO LISO Ø 1/2"	ML	1,0800	5.20	5.62	8.76
0229500091	SOLDADURA	KG	0.0200	15.25	0.31	0.29
0239020108	LIA PARA ELEMENTOS METALICOS	HJA	0.0250	1.69	0.04	0.61
0251010009	ANGULO 1 1/2"x1 1/2"x3/16" x8M	PZA	0.0200	43.05	0.86	0.69
0253030033	THINER ACRILICO	GLN	0.0250	13.54	0.34	0.61
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN	0.0150	45.76	0.69	0.61
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	0.0150	40.68	0.61	0.61
0256220108	PLANCHA DE ACERO E=1/4"	M2	0.0020	145.65	0.29	0.35
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	4.38	0.13	0.35
0348070027	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	HM	0.0500	18.60	0.12	0.10
0348500004	CORTADORA DE ACERO (INC. DISCO)	HE	0.0500	0.067	0.10	0.10
01.08.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA DE ACERO ALUMINIZADO (CALAMINON CU e=0.50mm)	M2/DIA	MO 40.0000	EQ. 40.0000	Costo unitario directo por : M2	85.88
Partida	Rendimiento	M2/DIA	MO	EQ	Costo unitario directo por : M2	Parcial \$/.
0147010002	OPERARIO	HH	1,0000	24.22	4.84	85.88
0147010003	OFICIAL	HH	1,0000	19.13	3.83	85.88
0147010004	PEON	HH	2,0000	17.29	6.92	85.88
0202991007	PERNO TIPO BASTON	UND	6.0000	1.20	7.20	15.59
0230810068	CALAMINON CU e=0.50mm	M2	1.0500	53.54	56.22	69.12
0232000032	FLETE	KG	3.8000	1.50	5.70	69.12
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	15.59	0.47	0.47
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	1.0000	0.2000	0.70	1.17
01.08.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA DE ACERO ALUMINIZADO (CALAMINON TI e=0.35mm)	M2/DIA	MO 40.0000	EQ. 40.0000	Costo unitario directo por : M2	68.00
Partida	Rendimiento	M2/DIA	MO	EQ	Costo unitario directo por : M2	Parcial \$/.
0147010002	OPERARIO	HH	1,0000	24.22	4.84	68.00
0147010003	OFICIAL	HH	1,0000	19.13	3.83	68.00
0147010004	PEON	HH	2,0000	17.29	6.92	68.00
0202510128	PERNO PUNTA BROCA INC/ARANDELA Y JEBE	UND	6.0000	0.95	5.70	15.59
0230810074	PLANCHA DE ALUZINC TIPO TI, e=0.35mm	M2	1.0500	38.80	40.74	51.24
0232000032	FLETE	KG	3.2000	1.50	4.80	51.24
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	15.59	0.47	0.47
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	1.0000	0.2000	0.70	1.17
01.08.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS FIJOS ENTRE COLUMNA Y TIERAL PARABOLICO	UND/DIA	MO 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : UND	325.09
Partida	Rendimiento	UND/DIA	MO	EQ	Costo unitario directo por : UND	Parcial \$/.
0147010002	OPERARIO	HH	1,3333	24.22	32.29	325.09
0147010004	PEON	HH	1,0000	17.29	23.05	325.09
0202230035	PIN Ø 5/8"x15" NORMA ASTM A 325	UND	1,0000	8.60	8.60	55.34
0202990046	PERNO 5/8" X 10" C/TUERCA, CONTRATUER Y ARANDELA DE PRESION	UND	6.0000	1.20	7.20	12.96
0229500091	SOLDADURA	KG	0.8500	15.25	12.96	12.96
0239020108	LIA PARA ELEMENTOS METALICOS	HJA	0.2450	1.69	0.41	0.41
0253030033	THINER ACRILICO	GLN	0.0250	13.54	0.34	0.34
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN	0.0150	45.76	0.69	0.69
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	0.0150	40.68	0.61	0.61
0256220110	PLANCHA DE ACERO LAF 1/4"	M2	0.7500	145.65	109.24	261.18
0256220125	PLANCHA DE ACERO DE 3/8"	M2	0.5000	242.25	121.13	261.18
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	55.34	1.66	1.66
0348070027	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	HM	0.0500	18.60	1.24	1.24
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	1.0000	3.50	4.67	4.67
0348500004	CORTADORA DE ACERO (INC. DISCO)	HE	0.0500	0.067	1.00	8.57

181

002683

Partida	01.08.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS MOVIL ENTRE COLUMNA Y TIJERAL PARABOLICO				Costo unitario directo por : UND		452.93
Rendimiento	UND/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.		
<b>Mano de Obra</b>								
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	1.3333	24.22	32.29		
0147010004	PEON	HH	1.0000	1.3333	17.29	23.05		
<b>Materiales</b>								
0202990046	PERNO 5/8" X 10" C/TUERCA, CONTRATUER Y ARANDELA DE PRESION	UND		6.0000	1.20	7.20		
0202991005	BOLINES DE Ø 5/8" x 10"	UND		4.0000	9.65	38.60		
0229500091	SOLDADURA	KG		2.5000	15.25	38.13		
0239020108	LIJA PARA ELEMENTOS METALICOS	HJA		0.2450	1.69	0.41		
0253030033	THINER ACRILICO	GLN		0.0250	13.54	0.34		
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN		0.0150	45.76	0.69		
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN		0.0150	40.68	0.61		
0256220110	PLANCHA DE ACERO LAF 1/4"	M2		0.7500	145.65	109.24		
0256220125	PLANCHA DE ACERO DE 3/8"	M2		0.8000	242.25	193.80		
<b>389.02</b>								
<b>Equipos</b>								
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	55.34	1.66		
0348070027	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	HM	0.0500	0.0667	18.60	1.24		
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	1.0000	1.3333	3.50	4.67		
0348500004	CORTADORA DE ACERO (INC. DISCO)	HE	0.0500	0.0667	15.00	1.00		
<b>8.57</b>								

Partida	01.08.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CUADRADO DE 4"x4"x3.00mm INC. DADO DE 0.40x0.40x0.60				Costo unitario directo por : ML		50.23
Rendimiento	ML/DIA	MO. 48.0000	EQ. 48.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.		
<b>Mano de Obra</b>								
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.1667	24.22	4.04		
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.1667	17.29	2.88		
<b>6.92</b>								
<b>Materiales</b>								
0229500091	SOLDADURA	KG		0.0250	15.25	0.38		
0230990123	DADOS DE CONCRETO fc= 175 KG/CM2-ANCLAJE	UND		0.2500	6.75	1.69		
0253030027	THINER	GLN		0.1000	11.86	1.19		
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN		0.0500	40.68	2.03		
0281010128	TUBO DE FIERRO CUADRADO DE 4" x 4" x3.0mm	ML		1.0500	32.50	34.13		
<b>39.42</b>								
<b>Equipos</b>								
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.92	0.21		
0348070000	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	HE	1.0000	0.1667	18.60	3.10		
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	1.0000	0.1667	3.50	0.58		
<b>3.89</b>								

Partida	01.08.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRIOSTRE DE FIERRO CORRUGADO Ø 3/8"				Costo unitario directo por : ML		9.37
Rendimiento	ML/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.		
<b>Mano de Obra</b>								
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.1333	24.22	3.23		
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.1333	17.29	2.30		
<b>5.53</b>								
<b>Materiales</b>								
0203020006	ACERO CORRUGADO 3/8"	ML		0.1800	1.84	0.33		
0229500091	SOLDADURA	KG		0.0500	15.25	0.76		
<b>1.09</b>								
<b>Equipos</b>								
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.53	0.17		
0348070027	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	HM	1.0000	0.1333	18.60	2.48		
0348500004	CORTADORA DE ACERO (INC. DISCO)	HE	0.0500	0.0667	15.00	0.10		
<b>2.75</b>								

Partida	01.08.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2mm (0.25x0.15x0.15m)				Costo unitario directo por : ML		124.04
Rendimiento	ML/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.		
<b>Mano de Obra</b>								
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.5333	24.22	12.92		
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.5333	19.13	10.20		
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.5333	17.29	9.22		
<b>32.34</b>								



**Análisis de precios unitarios**

Presupuesto	8502013	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES					Fecha	28/02/2022	
Subpresupuesto	002	ARQUITECTURA							
Partida	02.01.01	MURO DE LADRILLO TIPO IV (12.5x9x23) APAREJO DE SOGA							
Rendimiento	M2/DIA	MO. 9.0000	EQ. 9.0000	Costo unitario directo por : M2			<b>89.31</b>		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.			
<b>Mano de Obra</b>									
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.8889	24.22	21.53			
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.4444	17.29	7.68			
<b>29.21</b>									
<b>Materiales</b>									
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.0220	5.93	0.13			
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	KG		0.0200	5.93	0.12			
0204020001	ARENA GRUESA	M3		0.0310	65.00	2.02			
0205990001	AGUA	M3		0.0180	25.00	0.45			
0217080012	LADRILLO ARCILLA KK TIPO IV 9 X 12.5 X 23 CM	UND		41.0000	1.02	41.82			
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		0.2000	25.85	5.17			
<b>49.71</b>									
<b>Equipos</b>									
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	29.21	0.88			
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	0.0580	0.0516	3.50	0.18			
0349180022	WINCHE CON MOTOR ELECTRICO	HM	0.3000	0.2667	35.00	9.33			
<b>10.39</b>									
Partida	02.01.02	MURO DE LADRILLO TIPO IV (12.5x9x23) APAREJO DE CABEZA							
Rendimiento	M2/DIA	MO. 7.0000	EQ. 7.0000	Costo unitario directo por : M2			<b>121.26</b>		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.			
<b>Mano de Obra</b>									
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	1.1429	24.22	27.68			
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.5714	17.29	9.88			
<b>37.56</b>									
<b>Materiales</b>									
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.0200	5.93	0.12			
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	KG		0.0200	5.93	0.12			
0204020001	ARENA GRUESA	M3		0.0580	65.00	3.77			
0205990001	AGUA	M3		0.0070	25.00	0.18			
0217080012	LADRILLO ARCILLA KK TIPO IV 9 X 12.5 X 23 CM	UND		71.0000	1.02	72.42			
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		0.2180	25.85	5.64			
<b>82.25</b>									
<b>Equipos</b>									
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	37.56	1.13			
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	0.0800	0.0914	3.50	0.32			
<b>1.45</b>									
Partida	02.02.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CA 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO							
Rendimiento	M2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : M2			<b>36.12</b>		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.			
<b>Mano de Obra</b>									
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.6667	24.22	16.15			
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.3333	17.29	5.76			
<b>21.91</b>									
<b>Materiales</b>									
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.0220	5.93	0.13			
0204000000	ARENA FINA	M3		0.0160	65.00	1.04			
0205990001	AGUA	M3		0.0040	25.00	0.10			
0221000098	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG	BOL		0.1170	23.72	2.78			
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		0.0250	6.78	0.17			
<b>4.22</b>									



Partida	Rendimiento	M2/DIA	MO.	EQ.	02.02.04	TARRAJEO EN CIELO RASO PROP. 1:5, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO	Costo unitario directo por : M2	Parcial S/	47.63
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO					3.0000	26.30	0.79
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE		1.0000			0.8000	3.50	2.80
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG			0.0443		0.0160	65.00	0.26
0204000000	ARENA FINA	M3			0.0160		0.0040	25.00	1.04
0205990001	AGUA	M3			0.0040		0.0040	25.00	0.10
0221000098	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG	BOL			0.1170		0.1170	23.72	2.78
0243010003	MADERA TORNILLO	P2			2.0000		0.3880	6.78	13.56
0147010002	OPERARIO	HH		1.0000			0.8000	24.22	19.38
0147010004	PEON	HH		0.5000			0.4000	17.29	6.92
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG			0.0220		0.0160	65.00	0.13
0204000000	ARENA FINA	M3			0.0160		0.0040	25.00	1.04
0205990001	AGUA	M3			0.0040		0.0040	25.00	0.10
0221000098	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG	BOL			0.1170		0.1170	23.72	2.78
0243010003	MADERA TORNILLO	P2			0.3880		0.3880	6.78	2.63
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO					3.0000	26.30	0.79
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE		0.5000			0.4000	3.50	1.40
0147010002	OPERARIO	HH		1.0000			0.8000	24.22	19.38
0147010004	PEON	HH		0.5000			0.4000	17.29	6.92
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG			0.0220		0.0160	65.00	0.13
0204000000	ARENA FINA	M3			0.0160		0.0040	25.00	1.04
0205990001	AGUA	M3			0.0040		0.0040	25.00	0.10
0221000098	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG	BOL			0.1170		0.1170	23.72	2.78
0243010003	MADERA TORNILLO	P2			0.0250		0.0250	6.78	0.17
0147010002	OPERARIO	HH		1.0000			0.5333	24.22	12.92
0147010004	PEON	HH		0.5000			0.2667	17.29	4.61
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO					3.0000	17.53	0.53
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE		0.5000			0.2667	3.50	0.93
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG			0.0220		0.0160	65.00	0.13
0204000000	ARENA FINA	M3			0.0160		0.0040	25.00	1.04
0205990001	AGUA	M3			0.0040		0.0040	25.00	0.10
0221000098	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG	BOL			0.1170		0.1170	23.72	2.78
0243010003	MADERA TORNILLO	P2			0.0250		0.0250	6.78	0.17
0147010002	OPERARIO	HH		1.0000			0.5333	24.22	12.92
0147010004	PEON	HH		0.5000			0.2667	17.29	4.61
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO					3.0000	21.91	0.66
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE		1.0000			0.6667	3.50	2.33
0349180022	WINCHE CON MOTOR ELECTRICO	HM		0.3000			0.2000	35.00	7.00
02.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CA 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO	M2/DIA	MO.	EQ.	02.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CA 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO	Costo unitario directo por : M2	Parcial S/	23.21



Partida	Rendimiento	Código	ML/DIA	MO.	EQ.	Costo unitario directo por : ML	Parcial S/.	19.37	
02.02.08	REVESTIMIENTO DE DERRAMES h=0.15m, PROP. 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO		ML/DIA	MO. 18.0000	EQ. 18.0000	Costo unitario directo por : ML			
0147010002	Mano de Obra	OPERARIO					10.76		
							3.84		
0147010004		PEON					17.29		
0204000000		ARENA FINA					65.00		
0205990001		AGUA					25.00		
0221000098		CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG					23.72		
0243010003		MADERA TORNILLO					6.78		
0202010064		CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"					5.93		
0204000000		ARENA FINA					65.00		
0205990001		AGUA					25.00		
0221000098		CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG					23.72		
0243010003		MADERA TORNILLO					6.78		
0337010001		HERRAMIENTAS MANUALES					14.60		
0348090021		ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)					3.50		
0147010002	Partida	Rendimiento	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0147010002	02.02.09	TARRAJEO DE GRADERIAS ACABADO SEMI-PULIDO e=1.5cm CEMENTO TIPO ICO INC. BRUÑADO					0.3000	14.60	0.44
							0.1333	3.50	0.47
0147010002	Mano de Obra	OPERARIO					1.0000	24.22	10.76
							0.4444	24.22	10.76
0147010004		PEON					0.5000	17.29	3.84
0204000000		ARENA FINA					0.0020	65.00	0.13
0205990001		AGUA					0.0020	25.00	0.05
0221000098		CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG					0.1170	23.72	2.78
0243010003		MADERA TORNILLO					0.1270	6.78	0.86
0202010064		CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"					0.0060	5.93	0.04
0204000000		ARENA FINA					0.0160	65.00	1.04
0205990001		AGUA					0.0040	25.00	0.10
0221000098		CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG					0.1170	23.72	2.78
0243010003		MADERA TORNILLO					0.5200	6.78	3.53
0337010001		HERRAMIENTAS MANUALES					3.0000	33.21	1.00
0147010002	Partida	Rendimiento	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0147010002	02.03.01	PINTURA LATEX SATINADA EN MUIROS EXTERIORES					1.0000	24.22	19.38
							0.8000	24.22	19.38
0147010004		PEON					1.0000	17.29	13.82
0204000000		ARENA FINA					0.0200	5.93	0.12
0205990001		AGUA					0.0160	65.00	1.04
0221000098		CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG					0.0040	25.00	0.10
0243010003		MADERA TORNILLO					0.1170	23.72	2.78
0202010064		CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"					0.0200	5.93	0.12
0204000000		ARENA FINA					0.0160	65.00	1.04
0205990001		AGUA					0.0040	25.00	0.10
0221000098		CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG					0.1170	23.72	2.78
0243010003		MADERA TORNILLO					0.5200	6.78	3.53
0337010001		HERRAMIENTAS MANUALES					3.0000	33.21	1.00
0147010002	Partida	Rendimiento	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0147010002	02.03.01	PINTURA LATEX SATINADA EN MUIROS EXTERIORES					1.0000	24.22	8.81
							0.3636	24.22	8.81
0147010004		PEON					1.0000	17.29	3.14
0204000000		ARENA FINA					0.0225	25.00	0.06
0205990001		AGUA					0.0025	25.00	0.06
0221000098		CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG					0.3333	1.69	0.51
0243010003		MADERA TORNILLO					0.0600	55.08	3.30
0202010064		CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"					0.2000	5.93	1.19
0204000000		ARENA FINA					0.0600	55.08	3.30
0205990001		AGUA					0.0600	55.08	3.30
0221000098		CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG					0.1170	23.72	2.78
0243010003		MADERA TORNILLO					0.5200	6.78	3.53
0337010001		HERRAMIENTAS MANUALES					3.0000	33.21	1.00
0348090021		ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)					0.3000	14.60	0.44
0147010002	Partida	Rendimiento	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0147010002	02.03.02	PINTURA LATEX SATINADA EN MUIROS INTERIORES					1.0000	24.22	6.46
							0.2667	24.22	6.46
0147010004		PEON					1.0000	17.29	3.14
0204000000		ARENA FINA					0.0225	25.00	0.06
0205990001		AGUA					0.0025	25.00	0.06
0221000098		CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG					0.3333	1.69	0.51
0243010003		MADERA TORNILLO					0.0600	55.08	3.30
0202010064		CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"					0.2000	5.93	1.19
0204000000		ARENA FINA					0.0600	55.08	3.30
0205990001		AGUA					0.0600	55.08	3.30
0221000098		CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG					0.1170	23.72	2.78
0243010003		MADERA TORNILLO					0.5200	6.78	3.53
0337010001		HERRAMIENTAS MANUALES					3.0000	33.21	1.00
0348090021		ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)					0.3000	14.60	0.44





Partida	Rendimiento	ML/DIA	MO.	EQ.	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
02.03.06	PINTURA LATEX SATINADA EN DERRAMES	ML/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000				Costo unitario directo por : ML		4.28
0147010002	OPERARIO					HH	1.0000	0.1333	24.22	3.23
0205990001	AGUA	M3						0.0015	25.00	0.04
0239020075	LIA PARA MADERA	UND						0.3333	1.69	0.56
0254010056	PINTURA SATINADA LATEX	GLN						0.0060	55.08	0.33
0255010011	PINTURA TEMPLE (BOLSA X 5 KG)	BOL						0.0030	5.93	0.02
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO						3.0000	3.23	0.10
02.03.07	PINTURA ESMALTE SINTETICO a=5cm	ML/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000				Costo unitario directo por : ML		4.92
0147010002	OPERARIO					HH	1.0000	0.1333	24.22	3.23
0147010004	PEON					HH	0.5000	0.0667	17.29	1.15
0239020006	LIA P/ELEM. METALICOS	HJA						0.0250	1.69	0.04
0253030027	THINER	GLN						0.0120	11.86	0.14
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN						0.0060	45.76	0.27
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO						2.0000	4.38	0.09
02.03.08	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO h=0.30m	ML/DIA	MO. 50.0000	EQ. 50.0000				Costo unitario directo por : ML		6.52
0147010002	OPERARIO					HH	1.0000	0.1600	24.22	3.88
0230990019	LIA	UND						0.0150	1.69	0.03
0253030027	THINER	GLN						0.0360	11.86	0.43
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN						0.0360	45.76	1.65
0254610058	SELLADOR PARA MUROS	GLN						0.0240	16.95	0.41
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO						3.0000	3.88	0.12
02.03.09	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO h=0.10m	ML/DIA	MO. 70.0000	EQ. 70.0000				Costo unitario directo por : ML		3.68
0147010002	OPERARIO					HH	1.0000	0.1143	24.22	2.77
0230990019	LIA	UND						0.0024	1.69	0.14
0253030027	THINER	GLN						0.0120	11.86	0.55
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN						0.0120	45.76	0.14
0254610058	SELLADOR PARA MUROS	GLN						0.0080	16.95	0.83
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO						3.0000	2.77	0.08



Partida	Rendimiento	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0205990001		AGUA		M3		0.0050	25.00	0.13
0224000037		CERAMICA NAC. DE PRIMERA 30X30		M2		1.0500	19.32	20.29
0230130028		PEGAMENTO PARA CERAMICO (25.0KG)		BOL		0.2000	14.58	2.92
0230510100		FRAGA DE COLOR PARA CERAMICA		KG		0.1950	6.36	1.24
0262530018		CRUCETAS PARA CERAMICO		cto		0.1500	8.47	1.27
0337010001		HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	26.30	0.79
02.04.04	M2/DIA	MO. 120.0000	CONCRETO EN VEREDAS F'C=175 KG/CM2, e=10cm, ACABADO FROTACHADO FINO Y BRUADO					82.33
			EQ. 120.0000					
0147010002		OPERARIO		HH		6.0000	24.22	9.69
0147010003		OFICIAL		HH		2.0000	19.13	2.55
0147010004		PEON		HH		8.0000	17.29	9.22
0202010064		CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"		KG		0.0750	5.93	0.44
0204020001		ARENA GRUESA		M3		0.0885	65.00	5.75
0205000003		PIEDRA CHANGADA DE 1/2"		M3		0.0855	125.00	10.69
0205990001		AGUA		M3		0.0276	25.00	0.69
0223010003		CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)		BOL		1.3020	25.85	33.66
0243010003		MADERA TORNILLO		P2		0.9000	6.78	6.11
0337010001		HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	21.46	0.64
0349070003		VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"		HM		1.0000	15.00	1.00
0349100011		MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3		HM		1.0000	28.50	1.90
02.04.05	M2/DIA	MO. 12.0000	PISO CEMENTO FROTACHADO FINO Y BRUADO					41.50
			EQ. 12.0000					
0147010002		OPERARIO		HH		1.3333	24.22	21.53
0147010004		PEON		HH		1.0000	17.29	11.53
0204000000		ARENA FINA		M3		0.0130	65.00	0.85
0205990001		AGUA		M3		0.0046	25.00	0.12
0223010003		CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)		BOL		0.2508	25.85	6.48
0337010001		HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	33.06	0.91
02.04.06	M2/DIA	MO. 50.0000	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO h=4cm					55.25
			EQ. 50.0000					
0147010002		OPERARIO		HH		1.0000	21.22	3.88
0147010004		PEON		HH		1.0000	17.29	2.77
0205030084		ADOQUINES DE CONCRETO F'C=320KG/CM2, COLOR NATURAL 10X20X4CM		M2		1.0250	42.37	43.43
0243160052		REGLA DE MADERA 10X20X4CM		P2		0.0250	6.78	0.17
0337010001		HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	6.65	0.20
0348500004		CORTADORA DE ACERO (INC. DISCO)		HE		0.5000	15.00	1.20
0349030001		COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP		HM		1.0000	22.50	3.60
02.04.07			LOSA DEPORTIVA DE C' F'C=175 KG/CM2, e=0.15m INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO					5.00

002678

Rendimiento	M2/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000			Costo unitario directo por : M2	100.35	
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>								
0147010002	OPERARIO			HH	4.0000	0.4000	24.22	9.69
0147010003	OFICIAL			HH	1.0000	0.1000	19.13	1.91
0147010004	PEON			HH	8.0000	0.8000	17.29	13.83
<b>25.43</b>								
<b>Materiales</b>								
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"			KG		0.0500	5.93	0.30
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16			KG		0.0800	5.93	0.47
0202970042	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60			KG		0.8000	4.25	3.40
0204020001	ARENA GRUESA			M3		0.0705	65.00	4.58
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"			M3		0.0855	125.00	10.69
0205990001	AGUA			M3		0.0210	25.00	0.53
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)			BOL		1.7500	25.85	45.24
0243010003	MADERA TORNILLO			P2		0.9000	6.78	6.10
<b>71.31</b>								
<b>Equipos</b>								
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	25.43	0.76
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3			HM	1.0000	0.1000	28.50	2.85
<b>3.61</b>								
Partida	<b>02.04.08</b>	<b>LOSA de C° F'C=210 KG/CM2, e=20cm INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO</b>						
Rendimiento	<b>M2/DIA</b>	<b>MO. 60.0000</b>	<b>EQ. 60.0000</b>				Costo unitario directo por : M2	<b>132.68</b>
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>								
0147010002	OPERARIO			HH	6.0000	0.8000	24.22	19.38
0147010003	OFICIAL			HH	2.0000	0.2667	19.13	5.10
0147010004	PEON			HH	8.0000	1.0667	17.29	18.44
<b>42.92</b>								
<b>Materiales</b>								
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"			KG		0.0750	5.93	0.44
0204020001	ARENA GRUESA			M3		0.1020	65.00	6.63
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"			M3		0.1520	125.00	19.00
0205990001	AGUA			M3		0.0552	25.00	1.38
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)			BOL		1.9000	25.85	49.12
0243010003	MADERA TORNILLO			P2		0.9000	6.78	6.10
<b>82.67</b>								
<b>Equipos</b>								
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	42.92	1.29
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"			HM	1.0000	0.1333	15.00	2.00
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3			HM	1.0000	0.1333	28.50	3.80
<b>7.09</b>								
Partida	<b>02.04.09</b>	<b>CORTE EN FALSO PISO</b>						
Rendimiento	<b>ML/DIA</b>	<b>MO. 100.0000</b>	<b>EQ. 100.0000</b>				Costo unitario directo por : ML	<b>2.58</b>
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>								
0147010004	PEON			HH	1.0000	0.0800	17.29	1.38
<b>1.38</b>								
<b>Equipos</b>								
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	1.38	0.04
0348500002	CORTADORA DE CONCRETO (INC. DISCO)			HM	1.0000	0.0800	14.50	1.16
<b>1.20</b>								
Partida	<b>02.04.10</b>	<b>CORTE EN CONTRA PISO</b>						
Rendimiento	<b>ML/DIA</b>	<b>MO. 135.0000</b>	<b>EQ. 135.0000</b>				Costo unitario directo por : ML	<b>1.92</b>
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>								
0147010004	PEON			HH	1.0000	0.0593	17.29	1.03
<b>1.03</b>								





Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4000	24.22	9.69
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.4000	17.29	6.92
<b>16.61</b>						
<b>Materiales</b>						
0226850113	TORNILLO WAFER 8*13mm P/BROCA	UND		18.0000	0.30	5.40
0243570133	MELAMINE - BLANCO RH 18mm DE 2.15x2.44m	PLN		0.2000	194.90	38.98
0251070046	TUBO CUADRADO DE 2" x 2" x 2.5mm	ML		1.5000	16.52	24.78
0253030033	THINER ACRILICO	GLN		0.1200	13.54	1.62
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN		0.0600	45.76	2.75
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN		0.0600	40.68	2.44
0273010075	ACCESORIO DIVERSOS DE INSTALACION	UND		1.0000	38.14	38.14
<b>114.11</b>						
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.61	0.50
<b>0.50</b>						

Partida	02.06.16	MUROS CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTO e=6mm, EN INTERIORES				
Rendimiento	M2/DIA	MO. 18.0000	EQ. 18.0000	Costo unitario directo por : M2		86.72
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4444	24.22	10.76
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.4444	19.13	8.50
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.2222	17.29	3.84
<b>23.10</b>						
<b>Materiales</b>						
0202120010	CLAVOS P/FIJACION A POLVORA 1"	cto		0.0020	16.53	0.03
0221020010	PLANCHA FIBROCEMENTO RECTA 6 MM	PLN		0.7000	46.61	32.63
0224010086	ESQUINERO METALICO 30 x 30 x 0.30mm x 3.00m	UND		0.0800	5.51	0.44
0226850095	TORNILLO WAFER 8*13mm	mll		0.0050	20.08	0.10
0226850096	TORNILLO SUPERBOARD 6*32mm	mll		0.0370	2.37	0.09
0227010096	FULMINANTE P/PISTOLA DE FIJACION CAL.22	cto		0.0020	18.64	0.04
0230150042	PASTA P/JUNTA HAMILTON'S (INVISIBLE INTERIOR)	KG		1.1000	2.20	2.42
0230480034	CINTA P/JUNTA PAPEL 52mm*152m	RLL		0.0180	16.53	0.30
0251990093	RIEL 90*25*0.90mm*3.00m	UND		0.2850	8.99	2.56
0252610011	PARANTES 89*50*0.90mm*2.44m	UND		1.0070	24.15	24.32
<b>62.93</b>						
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.10	0.69
<b>0.69</b>						

Partida	02.06.17	MUROS CON PLANCHAS DE FIBRO CEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH E=6MM, EN INTERIORES				
Rendimiento	M2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : M2		86.72
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.5333	24.22	12.92
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.5333	19.13	10.20
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.2667	17.29	4.61
<b>27.73</b>						

Partida	Rendimiento	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Costo unitario directo por :	Parcial S/.
0202120010	0.03		CLAVOS P/FIJACION A POLVORA 1"	cto		0.0020	16.53	0.03
0224010086	0.44		ESQUINERO METALICO 30 x 30 x 0.30mm x 3.00m	UND		0.0800	5.51	0.44
0226850095	0.10		TORNILLO WAFER 8*13mm	mill		0.0050	20.08	0.10
0227010096	0.09		TORNILLO SUPERBOARD 6*32mm	mill		0.0390	2.37	0.09
0230150042	0.04		FULMINANTE P/PISTOLA DE FIJACION CAL.22	cto		0.0020	18.64	0.04
0230480034	2.42		PASTA P/UNTA HAMILTON'S (INVISIBLE INTERIOR)	KG		1.1000	2.20	2.42
0251990093	2.56		CINTA P/UNTA PAPEL 52mm*152m	RLL		0.0180	16.53	0.30
0252610011	24.32		PARANTES 89*50*0.90mm*2.4m	UND		1.0070	24.15	24.32
0337010001	0.83		HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.73	0.83
0202080009	2,643.16		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.70X2.60 (TIPO REJA)	UND		1.0000	2,643.16	2,643.16
024080028	1,555.55		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.00X2.60 (TIPO REJA)	UND		1.0000	1,555.55	1,555.55
0244080029	5,847.46		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 3.80X2.60 (TIPO REJA)	UND		1.0000	5,847.46	5,847.46
020702	1,555.55		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.00X2.60 (TIPO REJA)	UND		1.0000	1,555.55	1,555.55
020703	5,847.46		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 3.80X2.60 (TIPO REJA)	UND		1.0000	5,847.46	5,847.46
020704	355.93		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA ENMARCADA EN ALUMINIO Y VIDRIO DE 6MM CON LAMINA DE SEGURIDAD, INC ACCESORIOS, SEGUN DISEÑO	UND		1.0000	355.93	355.93
020705	1,802.50		SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-1 (4.12X1.75), SEGUN DISEÑO	UND		1.0000	1,802.50	1,802.50
024080030	1,802.50		SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-1 (4.12X1.75), SEGUN DISEÑO	UND		1.0000	1,802.50	1,802.50
020706	1,355.63		SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-2 (3.11X1.75), SEGUN DISEÑO	UND		1.0000	1,355.63	1,355.63
0244080031	1,355.63		SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-2 (3.11X1.75), SEGUN DISEÑO	UND		1.0000	1,355.63	1,355.63

		Materiales						
0204000000	ARENA FINA		M3	0.0020	65.00	0.13		
0205990001	AGUA		M3	0.0018	25.00	0.05		
0221000098	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG		BOL	0.1350	23.72	3.20	3.38	
		Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO	3.0000	13.15	0.39	0.39	
Partida	<b>02.06.01</b>	<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.00X2.30M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERIA</b>						
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		<b>1,856.34</b>		
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
		Materiales						
0244080021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.00X2.30M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERIA		UND		1.0000	1,856.34	1,856.34	
							1,856.34	
Partida	<b>02.06.02</b>	<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.90X2.30M) CON CERRAJERIA</b>						
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		<b>1,670.70</b>		
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
		Materiales						
0244080022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.90X2.30M) CON CERRAJERIA		UND		1.0000	1,670.70	1,670.70	
							1,670.70	
Partida	<b>02.06.03</b>	<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.00X2.30M) CON CERRAJERIA</b>						
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		<b>1,856.33</b>		
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
		Materiales						
0243130245	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.00X2.30M) CON CERRAJERIA		UND		1.0000	1,856.33	1,856.33	
							1,856.33	
Partida	<b>02.06.04</b>	<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.75X2.30M) CON CERRAJERIA</b>						
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		<b>908.00</b>		
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
		Materiales						
0243130246	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.75X2.30M) CON CERRAJERIA		UND		1.0000	908.00	908.00	
							908.00	
Partida	<b>02.06.05</b>	<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (0.75X1.50) CON CERRAJERIA</b>						
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		<b>427.50</b>		
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
		Materiales						
0244080023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (0.75X1.50) CON CERRAJERIA		UND		1.0000	427.50	427.50	
							427.50	
Partida	<b>02.06.06</b>	<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (1.10X1.50) CON CERRAJERIA</b>						
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		<b>618.30</b>		
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
		Materiales						
0243030100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (1.10X1.50) CON CERRAJERIA		UND		1.0000	618.30	618.30	
							618.30	
Partida	<b>02.06.07</b>	<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA DOBLE HOJA (1.00X2.30M) CON CERRAJERIA</b>						
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		<b>1,858.33</b>		
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
		Materiales						
0243030101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA DOBLE HOJA (1.00X2.30M) CON CERRAJERIA		UND		1.0000	1,858.33	1,858.33	
							1,858.33	
Partida	<b>02.06.08</b>	<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.80X2.30) CON CERRAJERIA</b>						
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND		<b>1,486.66</b>		



Código	Partida	Rendimiento	M2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : M2	131.22
0244080024	Materiales	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.80X2.30M) CON CERRAJERIA	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND	1,486.66
0244080026	Materiales	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.00X2.10) CON CERRAJERIA	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND	1,696.74
02.06.09	Partida	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.00X2.10) CON CERRAJERIA	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND	1,696.74
0244080025	Materiales	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (0.90X2.10) CON CERRAJERIA	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND	718.20
02.06.10	Partida	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (0.90X2.10) CON CERRAJERIA	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND	718.20
0244080027	Materiales	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (0.75X2.10) CON CERRAJERIA	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND	598.50
02.06.11	Partida	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (0.75X2.10) CON CERRAJERIA	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND	598.50
0244080015	Materiales	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 1 H=0.70M, SEGUN DISEÑO (MELAMINE DE 18 RH)	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND	3,218.65
02.06.12	Partida	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 1 H=0.70M, SEGUN DISEÑO	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND	3,218.65
0244080016	Materiales	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 2 H=0.70M, SEGUN DISEÑO	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND	2,772.88
02.06.13	Partida	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 2 H=0.70M, SEGUN DISEÑO	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND	2,772.88
02.06.14	Partida	DIVISIONES DE MELAMINE RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH SANITARIO CON PUERTA, SEGUN DISEÑO, INCLUYE	M2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : M2	131.22
0244080013	Materiales	TORNILLO WAFER 8*13mm P/BROCA	UND	18.0000	0.30	5.40	
(1)2437/133	MELAMINE - BLANCO RH 18mm DE 2.15x2.44m	PLN	0.2000	194.90	38.98		
0251070046	TUBO CUADRADO DE 2" x 2" x 2.5mm	ML	1.5000	16.52	24.78		
0253030033	THINER ACRILICO	GLN	0.1200	13.54	1.62		
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN	0.0600	45.76	2.75		
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	0.0600	40.68	2.44		
0273010075	ACCESORIO DIVERSOS DE INSTALACION	UND	1.0000	38.14	38.14		
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	16.61	0.50		
02.06.15	Partida	DIVISIONES DE MELAMINE RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH SANITARIO EN URINARIO, INCLUYE ACCESORIOS METALICOS	M2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : M2	131.22
0147010002	Operario	OPERARIO	HH	1.0000	24.22	9.69	
0147010004	PEON	HH	1.0000	17.29	6.92		
0147010002	Mano de Obra	OPERARIO	HH	1.0000	24.22	9.69	
0147010004	PEON	HH	1.0000	17.29	6.92		
0228650113	Materiales	TORNILLO WAFER 8*13mm P/BROCA	UND	18.0000	0.30	5.40	
(1)2437/133	MELAMINE - BLANCO RH 18mm DE 2.15x2.44m	PLN	0.2000	194.90	38.98		
0251070046	TUBO CUADRADO DE 2" x 2" x 2.5mm	ML	1.5000	16.52	24.78		
0253030033	THINER ACRILICO	GLN	0.1200	13.54	1.62		
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN	0.0600	45.76	2.75		
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	0.0600	40.68	2.44		
0273010075	ACCESORIO DIVERSOS DE INSTALACION	UND	1.0000	38.14	38.14		
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	16.61	0.50		

002675 / 76

Partida	02.07.07	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-3 (2.91X1.75), SEGÚN DISEÑO				Costo unitario directo por : UND	1,271.19
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000				
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
<b>Materiales</b>							
0202800035	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-3 (2.91X1.75), SEGÚN DISEÑO	UND		1.0000	1,271.19	1,271.19	1,271.19

Partida	02.07.08	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-4 (3.92X1.75), SEGÚN DISEÑO				Costo unitario directo por : UND	1,715.00
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000				
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
<b>Materiales</b>							
0256910003	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-4 (3.92X1.75), SEGÚN DISEÑO	UND		1.0000	1,715.00	1,715.00	1,715.00

Partida	02.07.09	SUMINISTRO Y COLOCACION PASAMANOS METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" SEGÚN DISEÑO				Costo unitario directo por : ML	214.41
Rendimiento	ML/DIA	MO. 18.0000	EQ. 18.0000				
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
<b>Mano de Obra</b>							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4444	24.22	10.76	
0147010004	PEON	HH	2.0000	0.8889	17.29	15.37	26.13

<b>Materiales</b>							
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
0202940107	TUBO DE ACERO Ø 2" ACERO INOX.	UND		0.5400	280.00	151.20	
0226060031	TORNILLO CON TARUGO	UND		1.0000	0.80	0.80	
0229500091	SOLDADURA	KG		0.4000	15.25	6.10	
0251130153	PLATINA 2" x 1/4"	PZA		0.0900	44.49	4.00	
0253030027	THINER	GLN		0.1170	11.86	1.39	
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN		0.1050	45.76	4.80	
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN		0.1050	40.68	4.27	172.56

Partida	02.07.10	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 1 SEGÚN DISEÑO H=0.35M				Costo unitario directo por : ML	300.00
Rendimiento	ML/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000				
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
<b>Materiales</b>							
0202800034	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 1 SEGÚN DISEÑO H=0.35M	ML		1.0000	300.00	300.00	300.00

Partida	02.07.11	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 2 SEGÚN DISEÑO H=0.90M				Costo unitario directo por : ML	450.00
Rendimiento	ML/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000				
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
<b>Materiales</b>							
0202800033	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 2 SEGÚN DISEÑO H=0.90M	ML		1.0000	450.00	450.00	450.00

Partida	02.07.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS DE 4" PARA PISOS CON PL ACERO GALVANIZADO DE 3mm				Costo unitario directo por : ML	29.24
Rendimiento	ML/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000				
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
<b>Mano de Obra</b>							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.6667	24.22	16.15	16.15
<b>Materiales</b>							
0226850124	TORNILLO 1"	UND		6.0000	0.25	1.50	
0261000018	PLANCHA GALVANIZADA DE e=3mm	PLN		0.0520	213.56	11.11	12.61
<b>Equipos</b>							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.15	0.48	0.48

Partida	Rendimiento	ML/DIA	MO.	EQ.	Costo unitario directo por : ML	Parcial \$/.
02.07.13		ML/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : ML	25.41
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4" PARA MUROS Y CIELO RASO CON PL. DE ACERO GALVANIZADO						
0147010002		OPERARIO			1.0000	16.15
0226850124		TORNILLO 1"			6.0000	1.50
0256020155		PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO 1mm			0.0520	7.28
0337010001		HERRAMIENTAS MANUALES			3.0000	0.48
02.07.14		ML/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : ML	82.13
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS EN SEPARACION DE COBERTURA TIPO U Y TIPO L						
0147010002		OPERARIO			1.0000	16.15
0202610080		TIRAFON ACERO GALV. 1/4" X 2 1/2" GALVANIZADO INC. TARUGO			6.0000	13.26
0204020001		ARENA GRUESA			0.0560	3.64
0205990001		AGUA			0.0032	0.08
0217080012		LADRILLO ARCILLA KK TIPO IV 9 X 12.5 X 23 CM			10.0000	10.20
0223010003		CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)			0.0378	0.98
0230460088		SILICONA TUBO 300ML			0.1250	1.72
0230810072		ACCESORIO ALUZNIC PRE-PINTADO 0.50MX3MX0.50M			1.0500	28.78
0256200101		ARANDELA NEOPRENE			6.0000	0.90
0337010001		HERRAMIENTAS MANUALES			3.0000	0.66
02.07.15		UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : UND	1,126.43
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASTA DE BANDERA						
0147010002		OPERARIO			1.0000	193.76
0147010003		OFICIAL			1.0000	153.04
0147010004		PEON			0.5000	69.16
0202130031		SOPORTE METALICO			1.0000	8.75
0202130010		POLEA METALICA DE DIAMETRO 3" X 1/2"			1.0000	25.19
020210064		CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"			0.1440	0.85
0204020001		ARENA GRUESA			0.4514	29.34
0205000003		PIEDRA CHANCADA DE 1/2"			0.6748	84.35
0205990001		AGUA			0.1520	3.80
0223010003		CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)			6.2000	160.27
0229222001		CORDEL			21.0000	73.50
0243010003		MADERA TORNILLO			2.6667	18.08
0254020042		PINTURA ESMALTE SINTETICO			0.1615	7.39
0254060000		PINTURA ANTICORROSIVA			0.1615	6.57
0265170004		TUB. FIERRO NEGRO DE 2" x 6m			0.4218	28.60
0265170006		TUB. FIERRO NEGRO DE 3" x 6m			0.4219	35.76
0265170007		TUB. FIERRO NEGRO DE 4" x 6m			0.6563	66.74
0337010001		HERRAMIENTAS MANUALES			3.0000	12.48
0348070000		SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNNA 225 AMP.			1.0000	148.80
02.07.16		M2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : M2	93.86
GERCO METALICO CON T.F.Nº 1"X2" E=2.00MM H=2.60M						
0147010002		OPERARIO			1.0000	193.76
0147010003		OFICIAL			1.0000	153.04
0147010004		PEON			0.5000	69.16
0202130031		SOPORTE METALICO			1.0000	8.75
0202130010		POLEA METALICA DE DIAMETRO 3" X 1/2"			1.0000	25.19
0204020001		ARENA GRUESA			0.4514	29.34
0205000003		PIEDRA CHANCADA DE 1/2"			0.6748	84.35
0205990001		AGUA			0.1520	3.80
0223010003		CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)			6.2000	160.27
0229222001		CORDEL			21.0000	73.50
0243010003		MADERA TORNILLO			2.6667	18.08
0254020042		PINTURA ESMALTE SINTETICO			0.1615	7.39
0254060000		PINTURA ANTICORROSIVA			0.1615	6.57
0265170004		TUB. FIERRO NEGRO DE 2" x 6m			0.4218	28.60
0265170006		TUB. FIERRO NEGRO DE 3" x 6m			0.4219	35.76
0265170007		TUB. FIERRO NEGRO DE 4" x 6m			0.6563	66.74
0337010001		HERRAMIENTAS MANUALES			3.0000	12.48
0348070000		SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNNA 225 AMP.			1.0000	148.80
02.07.18		M2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : M2	93.86
GERCO METALICO CON T.F.Nº 1"X2" E=2.00MM H=2.60M						
0147010002		OPERARIO			1.0000	193.76
0147010003		OFICIAL			1.0000	153.04
0147010004		PEON			0.5000	69.16
0202130031		SOPORTE METALICO			1.0000	8.75
0202130010		POLEA METALICA DE DIAMETRO 3" X 1/2"			1.0000	25.19
0204020001		ARENA GRUESA			0.4514	29.34
0205000003		PIEDRA CHANCADA DE 1/2"			0.6748	84.35
0205990001		AGUA			0.1520	3.80
0223010003		CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)			6.2000	160.27
0229222001		CORDEL			21.0000	73.50
0243010003		MADERA TORNILLO			2.6667	18.08
0254020042		PINTURA ESMALTE SINTETICO			0.1615	7.39
0254060000		PINTURA ANTICORROSIVA			0.1615	6.57
0265170004		TUB. FIERRO NEGRO DE 2" x 6m			0.4218	28.60
0265170006		TUB. FIERRO NEGRO DE 3" x 6m			0.4219	35.76
0265170007		TUB. FIERRO NEGRO DE 4" x 6m			0.6563	66.74
0337010001		HERRAMIENTAS MANUALES			3.0000	12.48
0348070000		SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNNA 225 AMP.			1.0000	148.80

002674 179

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4000	24.22	9.69
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.4000	19.13	7.65
<b>17.34</b>						
<b>Materiales</b>						
0229500091	SOLDADURA	KG		0.1900	15.25	2.90
0251070215	TUBO F° N° DE Ø 2" x 1", e=2mm	ML		2.6000	13.33	34.66
0253030033	THINER ACRILICO	GLN		0.0400	13.54	0.54
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN		0.0400	45.76	1.83
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN		0.0400	40.68	1.63
0256220105	PLANCHA ACERO 3/16" x 1.20m x 2.40 m	PLN		0.1400	150.00	21.00
<b>62.56</b>						
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.34	0.52
0348070000	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	HE	1.0000	0.4000	18.60	7.44
0348210053	ESMERIL	HM	1.0000	0.4000	15.00	6.00
<b>13.96</b>						

Partida **02.07.17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARASOLES METALICOS. SEGÚN DISEÑO INC. ACCESORIOS DE SUJECION Y PINTADO**  
 Rendimiento **M2/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000** Costo unitario directo por : M2 **362.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	2.2857	24.22	55.36
0147010004	PEON	HH	2.0000	4.5714	17.29	79.04
<b>134.40</b>						
<b>Materiales</b>						
0229500091	SOLDADURA	KG		0.4000	15.25	6.10
0253030027	THINER	GLN		0.1170	11.86	1.39
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN		0.1050	45.76	4.80
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN		0.1050	40.68	4.27
0265010099	TUBO FIERRO NEGRO Ø 2" x 2" - 1.5mm	ML		5.5800	16.17	90.23
0265010100	TUBO FIERRO NEGRO Ø 3" x 3" - 1.5mm	ML		1.3100	24.17	31.66
0265010101	ANCLAJE F°G° Ø 1/2"	UND		1.1000	8.05	8.86
<b>147.31</b>						
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	134.40	4.03
0348070027	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	HM	1.0000	2.2857	18.60	42.51
0348210053	ESMERIL	HM	1.0000	2.2857	15.00	34.29
<b>80.83</b>						

Partida **02.07.18 BARANDA DE ACERO INOXIDABLE P/SS. HH. DISCAPACITADOS L=1.00M**  
 Rendimiento **UND/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000** Costo unitario directo por : UND **240.32**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	0.2000	0.1600	24.22	3.88
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.8000	17.29	13.83
<b>17.71</b>						
<b>Materiales</b>						
0265710028	BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS DE 1.00m (INC. ACCESORIOS)	UND		1.0000	220.00	220.00
<b>220.00</b>						
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.71	0.53
0349900013	TALADRO ELECTRICO	HM	0.5000	0.4000	5.20	2.08
<b>2.61</b>						

Partida **02.07.19 SUM. Y COLOC. DE COLUMNAS DE T°F° N° 4"x4" INC. PINTADO**  
 Rendimiento **ML/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000** Costo unitario directo por : ML **81.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.5333	24.22	12.92
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.5333	17.29	9.22
<b>22.14</b>						
<b>Materiales</b>						
0229500091	SOLDADURA	KG		0.2500	15.25	3.81
0230990123	DADOS DE CONCRETO f <sub>c</sub> = 175 KG/CM2-ANCLAJE	UND		0.1900	6.75	1.28
0251070219	TUBO F° N° 4" x 4", e=3mm	ML		1.0500	30.83	32.37



Partida	Rendimiento	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Costo unitario directo por : ML	Parcial \$/.
0253030033			THINER ACRILICO	GLN		0.2000	2.71
0254020042			PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN		0.1000	4.58
0254060000			PINTURA ANTICORROSIVA	GLN		0.1000	4.07
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.66
0348070000			SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTRNA 225 AMP.	HE	1.0000	0.5333	9.92
0208.01			SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERROJO ALUMINIZADO DE 2" INCL. MANIJA	UND/DIA		EQ. 50.0000	21.80
0147010003			OFICIAL	HH	1.0000	0.1800	3.06
0226100076			CERROJO ALUMINIZADO 2"	UND	1.0000	10.17	10.17
0226950028			MANIJA DE BRONCE 4"	UND	1.0000	8.48	8.48
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.09
0209.01.01			JUNTA DE DILATACION e=1"	ML/DIA		EQ. 100.0000	5.37
0147010002			OPERARIO	HH	0.5000	24.22	0.97
0147010004			PEON	HH	1.0000	17.29	1.38
0204000000			ARENA FINA	M3	0.0120	65.00	0.78
0213010003			ASFALTO RC - 250	GLN	0.0450	15.25	0.69
0239300004			TECNOPORT 1" (1.20*2.40)	PLN	0.1250	11.86	1.48
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.35
0209.01.02			JUNTA DE DILATACION FLEXIBLE e=3/4" CON POLIURETANO EN LOSAS DEPORTIVA Y PATIOS	ML/DIA		EQ. 120.0000	5.19
0147010002			OPERARIO	HH	0.5000	24.22	0.81
0147010004			PEON	HH	1.0000	17.29	1.15
0204000000			ARENA FINA	M3	0.0120	65.00	0.78
0213010003			ASFALTO RC - 250	GLN	0.0450	15.25	0.69
0239300007			TECNOPORT 3/4" (1.20*2.40)	PLN	0.1250	13.56	1.70
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.06
0209.01.03			JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1"	ML/DIA		EQ. 80.0000	3.78
0147010002			OPERARIO	HH	0.5000	24.22	0.81
0147010004			PEON	HH	1.0000	17.29	1.15
0204000000			ARENA FINA	M3	0.0120	65.00	0.78
0213010003			ASFALTO RC - 250	GLN	0.0450	15.25	0.69
0239300007			TECNOPORT 3/4" (1.20*2.40)	PLN	0.1250	13.56	1.70
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.06
0209.01.03			JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1"	ML/DIA		EQ. 80.0000	3.78
0147010002			OPERARIO	HH	0.5000	24.22	0.81
0147010004			PEON	HH	1.0000	17.29	1.15
0204000000			ARENA FINA	M3	0.0120	65.00	0.78
0213010003			ASFALTO RC - 250	GLN	0.0450	15.25	0.69
0239300007			TECNOPORT 3/4" (1.20*2.40)	PLN	0.1250	13.56	1.70
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.06
0209.01.03			JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1"	ML/DIA		EQ. 80.0000	3.78
0147010002			OPERARIO	HH	0.5000	24.22	0.81
0147010004			PEON	HH	1.0000	17.29	1.15
0204000000			ARENA FINA	M3	0.0120	65.00	0.78
0213010003			ASFALTO RC - 250	GLN	0.0450	15.25	0.69
0239300007			TECNOPORT 3/4" (1.20*2.40)	PLN	0.1250	13.56	1.70
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.06
0209.01.03			JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1"	ML/DIA		EQ. 80.0000	3.78
0147010002			OPERARIO	HH	0.5000	24.22	0.81
0147010004			PEON	HH	1.0000	17.29	1.15
0204000000			ARENA FINA	M3	0.0120	65.00	0.78
0213010003			ASFALTO RC - 250	GLN	0.0450	15.25	0.69
0239300007			TECNOPORT 3/4" (1.20*2.40)	PLN	0.1250	13.56	1.70
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.06
0209.01.03			JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1"	ML/DIA		EQ. 80.0000	3.78
0147010002			OPERARIO	HH	0.5000	24.22	0.81
0147010004			PEON	HH	1.0000	17.29	1.15
0204000000			ARENA FINA	M3	0.0120	65.00	0.78
0213010003			ASFALTO RC - 250	GLN	0.0450	15.25	0.69
0239300007			TECNOPORT 3/4" (1.20*2.40)	PLN	0.1250	13.56	1.70
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.06
0209.01.03			JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1"	ML/DIA		EQ. 80.0000	3.78
0147010002			OPERARIO	HH	0.5000	24.22	0.81
0147010004			PEON	HH	1.0000	17.29	1.15
0204000000			ARENA FINA	M3	0.0120	65.00	0.78
0213010003			ASFALTO RC - 250	GLN	0.0450	15.25	0.69
0239300007			TECNOPORT 3/4" (1.20*2.40)	PLN	0.1250	13.56	1.70
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.06
0209.01.03			JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1"	ML/DIA		EQ. 80.0000	3.78
0147010002			OPERARIO	HH	0.5000	24.22	0.81
0147010004			PEON	HH	1.0000	17.29	1.15
0204000000			ARENA FINA	M3	0.0120	65.00	0.78
0213010003			ASFALTO RC - 250	GLN	0.0450	15.25	0.69
0239300007			TECNOPORT 3/4" (1.20*2.40)	PLN	0.1250	13.56	1.70
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.06
0209.01.03			JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1"	ML/DIA		EQ. 80.0000	3.78
0147010002			OPERARIO	HH	0.5000	24.22	0.81
0147010004			PEON	HH	1.0000	17.29	1.15
0204000000			ARENA FINA	M3	0.0120	65.00	0.78
0213010003			ASFALTO RC - 250	GLN	0.0450	15.25	0.69
0239300007			TECNOPORT 3/4" (1.20*2.40)	PLN	0.1250	13.56	1.70
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.06
0209.01.03			JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1"	ML/DIA		EQ. 80.0000	3.78
0147010002			OPERARIO	HH	0.5000	24.22	0.81
0147010004			PEON	HH	1.0000	17.29	1.15
0204000000			ARENA FINA	M3	0.0120	65.00	0.78
0213010003			ASFALTO RC - 250	GLN	0.0450	15.25	0.69
0239300007			TECNOPORT 3/4" (1.20*2.40)	PLN	0.1250	13.56	1.70
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.06
0209.01.03			JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1"	ML/DIA		EQ. 80.0000	3.78
0147010002			OPERARIO	HH	0.5000	24.22	0.81
0147010004			PEON	HH	1.0000	17.29	1.15
0204000000			ARENA FINA	M3	0.0120	65.00	0.78
0213010003			ASFALTO RC - 250	GLN	0.0450	15.25	0.69
0239300007			TECNOPORT 3/4" (1.20*2.40)	PLN	0.1250	13.56	1.70
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.06
0209.01.03			JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1"	ML/DIA		EQ. 80.0000	3.78
0147010002			OPERARIO	HH	0.5000	24.22	0.81
0147010004			PEON	HH	1.0000	17.29	1.15
0204000000			ARENA FINA	M3	0.0120	65.00	0.78
0213010003			ASFALTO RC - 250	GLN	0.0450	15.25	0.69
0239300007			TECNOPORT 3/4" (1.20*2.40)	PLN	0.1250	13.56	1.70
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.06
0209.01.03			JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1"	ML/DIA		EQ. 80.0000	3.78
0147010002			OPERARIO	HH	0.5000	24.22	0.81
0147010004			PEON	HH	1.0000	17.29	1.15
0204000000			ARENA FINA	M3	0.0120	65.00	0.78
0213010003			ASFALTO RC - 250	GLN	0.0450	15.25	0.69
0239300007			TECNOPORT 3/4" (1.20*2.40)	PLN	0.1250	13.56	1.70
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.06
0209.01.03			JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1"	ML/DIA		EQ. 80.0000	3.78
0147010002			OPERARIO	HH	0.5000	24.22	0.81
0147010004			PEON	HH	1.0000	17.29	1.15
0204000000			ARENA FINA	M3	0.0120	65.00	0.78
0213010003			ASFALTO RC - 250	GLN	0.0450	15.25	0.69
0239300007			TECNOPORT 3/4" (1.20*2.40)	PLN	0.1250	13.56	1.70
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.06
0209.01.03			JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1"	ML/DIA		EQ. 80.0000	3.78
0147010002			OPERARIO	HH	0.5000	24.22	0.81
0147010004			PEON	HH	1.0000	17.29	1.15
0204000000			ARENA FINA	M3	0.0120	65.00	0.78
0213010003			ASFALTO RC - 250	GLN	0.0450	15.25	0.69
0239300007			TECNOPORT 3/4" (1.20*2.40)	PLN	0.1250	13.56	1.70
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.06
0209.01.03			JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1"	ML/DIA		EQ. 80.0000	3.78
0147010002			OPERARIO	HH	0.5000	24.22	0.81
0147010004			PEON	HH	1.0000	17.29	1.15
0204000000			ARENA FINA	M3	0.0120	65.00	0.78
0213010003			ASFALTO RC - 250	GLN	0.0450	15.25	0.69
0239300007			TECNOPORT 3/4" (1.20*2.40)	PLN	0.1250	13.56	1.70
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.06
0209.01.03			JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1"	ML/DIA		EQ. 80.0000	3.78
0147010002			OPERARIO	HH	0.5000	24.22	0.81
0147010004			PEON	HH	1.0000	17.29	1.15
0204000000			ARENA FINA	M3	0.0120	65.00	0.78
0213010003			ASFALTO RC - 250	GLN	0.0450	15.25	0.69
0239300007			TECNOPORT 3/4" (1.20*2.40)	PLN	0.1250	13.56	1.70
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.06
0209.01.03			JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1"	ML/DIA		EQ. 80.0000	3.78
0147010002			OPERARIO	HH	0.5000	24.22	0.81
0147010004			PEON	HH	1.0000	17.29	1.15
0204000000			ARENA FINA	M3	0.0120	65.00	0.78
0213010003			ASFALTO RC - 250	GLN	0.0450	15.25	0.69
0239300007		</					

		Materiales							
0230110039	SIKAFLEX 11 FC x 300ml	UND		0.0120		22.28		0.27	
0230750256	CINTA MASKINTAPE DE 2" x 40 YDS	UND		0.0540		6.39		0.35	
0239090301	POLICORD - COLA DE RATA 10mm x 1m	UND		1.0000		0.67		0.67	1.29
		Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000		2.42		0.07	0.07
Partida	<b>02.09.02</b>	<b>SARDINEL DE VEREDAS Y RAMPAS 0.20x0.40 F'C=175 KG/CM2</b>							
Rendimiento	<b>ML/DIA</b>	<b>MO. 150.0000</b>	<b>EQ. 150.0000</b>			<b>Costo unitario directo por : ML</b>		<b>55.12</b>	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.			
		Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	2.0000	0.1067	24.22	2.58			
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.0533	19.13	1.02			
0147010004	PEON	HH	12.0000	0.6400	17.29	11.07			
								14.67	
		Materiales							
0202010002	CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"	KG		0.0118	5.93	0.07			
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.1600	5.93	0.95			
0204020001	ARENA GRUESA	M3		0.0408	65.00	2.65			
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3		0.0608	125.00	7.60			
0205990001	AGUA	M3		0.0147	25.00	0.37			
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		0.6928	25.85	17.91			
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		1.2000	6.78	8.14			
								37.69	
		Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	14.67	0.44			
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.0000	0.0533	15.00	0.80			
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.0533	28.50	1.52			
								2.76	
Partida	<b>02.09.03</b>	<b>SARDINEL DE (0.20x0.50 ) F'C=175 KG/CM2 EN LOSAS DEPORTIVA Y PATIOS</b>							
Rendimiento	<b>ML/DIA</b>	<b>MO. 145.0000</b>	<b>EQ. 145.0000</b>			<b>Costo unitario directo por : ML</b>		<b>62.50</b>	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.			
		Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	2.0000	0.1103	24.22	2.67			
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.0552	19.13	1.06			
0147010004	PEON	HH	12.0000	0.6621	17.29	11.45			
								15.18	
		Materiales							
0202010002	CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"	KG		0.0118	5.93	0.07			
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.1600	5.93	0.95			
0204020001	ARENA GRUESA	M3		0.0510	65.00	3.32			
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3		0.0730	125.00	9.13			
0205990001	AGUA	M3		0.0184	25.00	0.46			
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		0.8660	25.85	22.39			
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		1.2000	6.78	8.14			
								44.46	
		Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	15.18	0.46			
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.0000	0.0552	15.00	0.83			
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.0552	28.50	1.57			
								2.86	
Partida	<b>02.09.04</b>	<b>SARDINEL DE (0.20x0.60 ) F'C=175 KG/CM2</b>							
Rendimiento	<b>ML/DIA</b>	<b>MO. 120.0000</b>	<b>EQ. 120.0000</b>			<b>Costo unitario directo por : ML</b>		<b>73.00</b>	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.			
		Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	HH	2.0000	0.1333	24.22	3.23			
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.0667	19.13	1.28			
0147010004	PEON	HH	12.0000	0.8000	17.29	13.83			
								18.34	

Partida	Rendimiento	ML/DIA	MO.	EQ.	Costo unitario directo por : ML	Parcial \$/.			
0202010002		CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"	5.93	0.0118	0.07	0.07			
0202040009		ALAMBRE NEGRO N°16	5.93	0.1600	0.95	0.95			
0204020001		ARENA GRUESA	65.00	0.0612	3.98	3.98			
0205000003		PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	125.00	0.0853	10.66	10.66			
0205990001		AGUA	0.0220	0.2500	0.55	0.55			
0223010003		CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	1.0392	25.85	26.86	26.86			
0243010003		MADERA TORNILLO	1.2000	6.78	8.14	8.14			
0337010001		HERRAMIENTAS MANUALES	3.0000	18.34	0.55	0.55			
0349070003		VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	0.0667	15.00	1.00	1.00			
0349100011		MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	0.0667	28.50	1.90	1.90			
0202010002		Partida	02.09.05	BRUNAS e=1cm EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES	EQ. 80.0000	ML/DIA	MO. 80.0000	Costo unitario directo por : ML	2.49
0147010002		Mano de Obra	OPERARIO	HH	1.0000	0.1000	24.22	2.42	
0337010001		Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	2.42	0.07	0.07	
02090601	Rendimiento	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALIZACION ADOSADO A PARED 0.20x0.30m	EQ. 30.0000	UNIDAD	Costo unitario directo por : UND	Parcial \$/.	13.30		
0147010003		Mano de Obra	OFICIAL	HH	1.0000	0.2667	5.10	5.10	
0239980054		Materiales	SENALIZACION DE SEGURIDAD ADOSADOS A PARED 20x30cm	UND	1.0000	8.05	8.05	8.05	
0337010001		Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	5.10	0.15	0.15	
02090602	Rendimiento	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALIZACION ADOSADO A PARED 0.30x0.40m	EQ. 25.0000	UNIDAD	Costo unitario directo por : UND	Parcial \$/.	24.52		
0147010003		Mano de Obra	OFICIAL	HH	1.0000	0.3200	6.12	6.12	
0239980056		Materiales	SENALIZACION DE SEGURIDAD ADOSADOS A PARED 30x40cm	UND	1.0000	18.22	18.22	18.22	
0337010001		Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	6.12	0.18	0.18	
02090603	Rendimiento	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTORES	EQ. 35.0000	UNIDAD	Costo unitario directo por : UND	Parcial \$/.	192.91		
0147010002		Mano de Obra	OPERARIO	HH	0.2000	0.0457	24.22	1.11	
0147010003		Mano de Obra	OFICIAL	HH	1.0000	0.2286	19.13	4.37	
0202120013		Materiales	SUJETADOR DE PARED PARA EXTINTOR	UND	1.0000	42.37	42.37	42.37	
0202120016		Materiales	EXTINTOR DE INCENDIOS DE PQS CAPACIDAD 12 KG	UND	1.0000	144.90	144.90	144.90	
0337010001		Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	5.48	0.16	0.16	
020907	Rendimiento	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE C° PREFABRICADA	EQ. 12.0000	UNIDAD	Costo unitario directo por : UND	Parcial \$/.	93.84		

002672 113

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
<b>Mano de Obra</b>							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.6667	24.22	16.15	
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.6667	17.29	11.53	
<b>27.68</b>							
<b>Materiales</b>							
0221920002	GARGOLA DE CONCRETO PREFABRICADA SEGUN DETALLE	UND		1.0000	65.33	65.33	
<b>65.33</b>							
<b>Equipos</b>							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.68	0.83	
<b>0.83</b>							
Partida	<b>02.09.08.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MESAS</b>						
Rendimiento	<b>M3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000</b>					Costo unitario directo por : M3	<b>498.60</b>
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
<b>Mano de Obra</b>							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.5333	24.22	12.92	
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.5333	19.13	10.20	
0147010004	PEON	HH	10.0000	5.3333	17.29	92.21	
<b>115.33</b>							
<b>Materiales</b>							
0204020001	ARENA GRUESA	M3		0.5100	65.00	33.15	
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3		0.7600	125.00	95.00	
0205990001	AGUA	M3		0.1840	25.00	4.60	
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		8.6600	25.85	223.86	
<b>356.61</b>							
<b>Equipos</b>							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	115.33	3.46	
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.0000	0.5333	15.00	8.00	
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.5333	28.50	15.20	
<b>26.66</b>							
Partida	<b>02.09.08.02 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 PARA MESAS</b>						
Rendimiento	<b>KG/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000</b>					Costo unitario directo por : KG	<b>7.09</b>
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
<b>Mano de Obra</b>							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.0320	24.22	0.78	
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.0320	19.13	0.61	
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.0320	17.29	0.55	
<b>1.94</b>							
<b>Materiales</b>							
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.0250	5.93	0.15	
0202970042	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	KG		1.0500	4.25	4.46	
<b>4.61</b>							
<b>Equipos</b>							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.94	0.06	
0348500004	CORTADORA DE ACERO (INC. DISCO)	HE	1.0000	0.0320	15.00	0.48	
<b>0.54</b>							
Partida	<b>02.09.08.03 ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE MESAS DE CONCRETO</b>						
Rendimiento	<b>M2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000</b>					Costo unitario directo por : M2	<b>53.36</b>
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
<b>Mano de Obra</b>							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.5000	24.22	12.11	
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.5000	17.29	8.65	
<b>20.76</b>							
<b>Materiales</b>							
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.2600	5.93	1.54	
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.1600	5.93	0.95	
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		4.3500	6.78	29.49	
<b>31.98</b>							
<b>Equipos</b>							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.76	0.62	
<b>0.62</b>							
Partida	<b>02.09.09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO</b>						
Rendimiento	<b>UND/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000</b>					Costo unitario directo por : UND	<b>139.93</b>
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	



Partida	Rendimiento	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0147010002		0147010004	OPERARIO	HH	1.0000	0.5333	24.22	12.92
0147010004		0147010004	PEON	HH	0.5000	0.2667	17.29	4.61
<b>Materiales</b>								
0256202154			LETRAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO	UND	1.0000	1.0000	120.00	120.00
<b>Equipos</b>								
0337010001		0348090021	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	0.5333	17.53	0.53
		0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	1.0000	3.50	1.87	2.40
0209.10	MO. 2.0000	UND/DIA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSIGNIA METALICA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO	UND				1,206.26
Costo unitario directo por : UND EQ. 2.0000								
<b>Mano de Obra</b>								
0147010002		0147010004	OPERARIO	HH	1.0000	4.0000	24.22	96.88
0147010004		0147010004	PEON	HH	2.0000	8.0000	17.29	138.32
<b>Materiales</b>								
0230750257			INSIGNIA DE METAL DE ACERO INOXIDABLE (SEGUN DISEÑO)	UND	1.0000	950.00	950.00	950.00
<b>Equipos</b>								
0337010001		0348090021	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	235.20	7.06	21.06
		0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	1.0000	4.0000	3.50	14.00
0209.11	MO. 30.0000	M2/DIA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO PASTELERO EN COBERTURAS					67.72
Costo unitario directo por : M2 EQ. 30.0000								
<b>Mano de Obra</b>								
0147010003		0147010004	OFICIAL	HH	2.0000	0.5333	19.13	10.20
0147010004		0147010004	PEON	HH	2.0000	0.5333	17.29	9.22
<b>Materiales</b>								
0204000000			ARENA FINA	M3	0.0310	65.00	2.02	2.02
0204110025			TORTA DE BARRO (TIERRA DE CHACRA)	M3	0.0250	20.00	0.50	0.50
0205990001			AGUA	M3	0.0010	25.00	0.03	0.03
0217040006			LADRILLO PASTELERO 24X 24X3 CM	UND	16.0000	2.50	40.00	40.00
0223010003			CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL	0.2000	25.85	5.17	47.72
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	19.42	0.58	0.58
0209.12	MO. 20.0000	ML/DIA	CONTRAZOCALO H= 0.10m INC. MEDIA CAÑA PARA EVACUACION PLUVIAL EN CORREDORES Y COBERTURAS					16.92
Costo unitario directo por : ML EQ. 20.0000								
<b>Mano de Obra</b>								
0147010002		0147010004	OPERARIO	HH	1.0000	0.4000	24.22	9.69
0147010004		0147010004	PEON	HH	0.5000	0.2000	17.29	3.46
<b>Materiales</b>								
0204000000			ARENA FINA	M3	0.0020	65.00	0.13	0.13
0205990001			AGUA	M3	0.0018	25.00	0.05	0.05
0221000098			CEMENTO PORTLAND EXTRA FUERTE ICO 42.5 KG	BOL	0.1350	23.72	3.20	3.38
0337010001			HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	13.15	0.39	0.39

172

Partida	02.09.13	CONCRETO F' C=175KG/CM2 PARA REDIRECCIONAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN CANALETA MEDIA CAÑA				Costo unitario directo por : M3		522.42
Rendimiento	M3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
<b>Mano de Obra</b>								
0147010002	OPERARIO	HH	2.0000	1.0667	24.22	25.84		
0147010003	OFICIAL	HH	2.0000	1.0667	19.13	20.41		
0147010004	PEON	HH	10.0000	5.3333	17.29	92.21		
<b>138.46</b>								
<b>Materiales</b>								
0204020001	ARENA GRUESA	M3		0.5100	65.00	33.15		
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3		0.7600	125.00	95.00		
0205990001	AGUA	M3		0.1840	25.00	4.60		
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		8.6600	25.85	223.86		
<b>356.61</b>								
<b>Equipos</b>								
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	138.46	4.15		
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.0000	0.5333	15.00	8.00		
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.5333	28.50	15.20		
<b>27.35</b>								

Partida	02.09.14	RED DE DISTRIBUCION PVC SAP PARA BAJANTE DE DRENAJE PLUVIAL Ø 4" INCLUYE ACCESORIOS				Costo unitario directo por : ML		25.10
Rendimiento	ML/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
<b>Mano de Obra</b>								
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.1333	24.22	3.23		
0147010004	PEON	HH	0.5000	0.0667	17.29	1.15		
<b>4.38</b>								
<b>Materiales</b>								
0230460037	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC	GLN		0.0020	133.06	0.27		
0271090083	ABRAZADERA METALICA Ø 4"	PZA		1.0000	9.66	9.66		
0272130109	TUB. PVC SAL Ø 4" x 3 m P/DESAGUE	ML		1.0500	9.63	10.11		
0272530070	CODO PVC SAP 4" X 45° PARA DESAGUE	UND		0.1000	5.50	0.55		
<b>20.59</b>								
<b>Equipos</b>								
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.38	0.13		
<b>0.13</b>								

Partida	02.09.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° Ø 4" PVC PARA DRENAJE PLUVIAL				Costo unitario directo por : UND		10.04
Rendimiento	UND/DIA	MO. 30.0000	EQ. 30.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
<b>Mano de Obra</b>								
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.2667	19.13	5.10		
<b>5.10</b>								
<b>Materiales</b>								
0230460037	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC	GLN		0.0010	133.06	0.13		
0272530136	CODO PVC SAP 4" X 90°	UND		1.0000	4.66	4.66		
<b>4.79</b>								
<b>Equipos</b>								
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.10	0.15		
<b>0.15</b>								



## Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502013	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES		Fecha	28/02/2022		
Subpresupuesto	003	SANITARIAS					
Partida	03.01.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DE RED DE AGUA FRIA Y ALCANTARILLADO					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 600.0000	EQ. 600.0000	Costo unitario directo por : M2	2.24		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
<b>Mano de Obra</b>							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.0133	24.22	0.32	
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.0133	19.13	0.25	
0147010004	PEON	HH	3.0000	0.0400	17.29	0.69	
<b>1.26</b>							
<b>Materiales</b>							
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 12 KG.	BOL		0.0500	7.08	0.35	
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		0.0200	6.78	0.14	
<b>0.49</b>							
<b>Equipos</b>							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.26	0.04	
0349190003	NIVEL	HE	1.0000	0.0133	11.44	0.15	
0349890002	ESTACION TOTAL CON ACCESORIOS	HM	1.0000	0.0133	22.50	0.30	
<b>0.49</b>							
Partida	03.01.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DE BIODIGESTOR, CUNETAS					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : M2	2.61		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
<b>Mano de Obra</b>							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.0160	24.22	0.39	
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.0160	19.13	0.31	
0147010004	PEON	HH	3.0000	0.0480	17.29	0.83	
<b>1.53</b>							
<b>Materiales</b>							
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 12 KG.	BOL		0.0500	7.08	0.35	
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		0.0200	6.78	0.14	
<b>0.49</b>							
<b>Equipos</b>							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.53	0.05	
0349190003	NIVEL	HE	1.0000	0.0160	11.44	0.18	
0349890002	ESTACION TOTAL CON ACCESORIOS	HM	1.0000	0.0160	22.50	0.36	
<b>0.59</b>							
Partida	03.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL					
Rendimiento	M3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : M3	46.41		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
<b>Mano de Obra</b>							
0147010002	OPERARIO	HH	0.1000	0.2286	24.22	5.54	
0147010004	PEON	HH	1.0000	2.2857	17.29	39.52	
<b>45.06</b>							
<b>Equipos</b>							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	45.06	1.35	
<b>1.35</b>							
Partida	03.02.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA FINA, e=0.10m					
Rendimiento	M3/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : M3	98.49		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
<b>Mano de Obra</b>							
0147010004	PEON	HH	1.0000	1.3333	17.29	23.05	
<b>23.05</b>							
<b>Materiales</b>							
0204000000	ARENA FINA	M3		1.1500	65.00	74.75	
<b>74.75</b>							
<b>Equipos</b>							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.05	0.69	
<b>0.69</b>							

Partida	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
03.02.03	0147010004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE PROTECCION CON ARENA FINA, e=0.15m	HH	1.0000	1.3333	17.29	23.05
			HH	1.0000	0.4000	24.22	9.69
			HH	1.0000	0.4000	19.13	7.65
			HH	3.0000	1.2000	17.29	20.75
03.02.04	0147010004	RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO - EQUIPO LIVIANO	HH	3.0000	1.2000	17.29	38.09
			M3	0.1000	25.00	2.50	2.50
			%MO	3.0000	38.09	1.14	1.14
			HM	1.0000	0.4000	22.50	9.00
03.02.05	0147010002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE HORMIGON PARA CUNETRA, e=0.25m	HH	1.0000	0.1000	24.22	2.42
			HH	1.0000	0.1000	19.13	1.91
			HH	3.0000	0.3000	17.29	5.19
			M3	0.0240	25.00	0.60	0.60
			M3	0.3000	65.00	19.50	19.50
			%MO	3.0000	9.52	0.29	0.29
			HM	1.0000	0.1000	30.42	3.04
03.02.06	0147010002	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	HH	0.1000	0.1333	24.22	3.23
			HH	1.0000	1.3333	17.29	23.05
			%MO	3.0000	26.28	0.79	0.79
03.02.07	0147010003	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 2.5 KM DE DISTANCIA DE LA OBRA	HH	1.0000	0.0118	19.13	0.23
			%MO	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			HM	1.0000	0.0118	3.0000	0.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.23	0.01	0.01
			HM	1.0000	0.0118	250.00	2.95
			HM	4.0000	0.0471	170.00	8.01
			%MO	3.0000	0.		



Partida	03.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 1/2"		Costo unitario directo por : PTO			43.75	
Rendimiento	PTO/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Código	Descripción Recurso							
<b>Mano de Obra</b>								
0147010002	OPERARIO			HH	1.0000	0.5333	24.22	12.92
0147010003	OFICIAL			HH	1.0000	0.5333	19.13	10.20
0147010004	PEON			HH	1.0000	0.5333	17.29	9.22
								<b>32.34</b>
<b>Materiales</b>								
0230460037	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC			GLN		0.0010	133.06	0.13
0230480032	CINTA TEFLON			UND		0.2500	1.69	0.42
0272010004	TUBERIA PVC SAP PARA AGUA C-10 DE 1/2"			ML		2.0000	1.98	3.96
0272120066	CODO PVC SAP 1/2" AGUA			UND		4.0000	0.91	3.64
0272130061	TEE PVC SAP EMBONE 1/2" PARA AGUA			PZA		1.0000	1.44	1.44
0272300072	NIPLE PVC SAP Ø 1/2"			UND		1.0000	0.85	0.85
								<b>10.44</b>
<b>Equipos</b>								
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	32.34	0.97
								<b>0.97</b>
Partida	03.03.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA Ø 1/2" PVC SAP		Costo unitario directo por : ML			4.65	
Rendimiento	ML/DIA	MO. 140.0000	EQ. 140.0000	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Código	Descripción Recurso							
<b>Mano de Obra</b>								
0147010002	OPERARIO			HH	1.0000	0.0571	24.22	1.38
0147010004	PEON			HH	1.0000	0.0571	17.29	0.99
								<b>2.37</b>
<b>Materiales</b>								
0230460037	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC			GLN		0.0010	133.06	0.13
0272010004	TUBERIA PVC SAP PARA AGUA C-10 DE 1/2"			ML		1.0500	1.98	2.08
								<b>2.21</b>
<b>Equipos</b>								
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	2.37	0.07
								<b>0.07</b>
Partida	03.03.03	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA Ø 3/4" PVC SAP		Costo unitario directo por : ML			5.11	
Rendimiento	ML/DIA	MO. 140.0000	EQ. 140.0000	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Código	Descripción Recurso							
<b>Mano de Obra</b>								
0147010002	OPERARIO			HH	1.0000	0.0571	24.22	1.38
0147010004	PEON			HH	1.0000	0.0571	17.29	0.99
								<b>2.37</b>
<b>Materiales</b>								
0230460037	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC			GLN		0.0010	133.06	0.13
0272000150	TUB. PVC SAP PRESION C-10 3/4" x 5m			ML		1.0500	2.42	2.54
								<b>2.67</b>
<b>Equipos</b>								
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	2.37	0.07
								<b>0.07</b>
Partida	03.03.04	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA Ø 1" PVC-SAP		Costo unitario directo por : ML			6.06	
Rendimiento	ML/DIA	MO. 140.0000	EQ. 140.0000	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Código	Descripción Recurso							
<b>Mano de Obra</b>								
0147010002	OPERARIO			HH	1.0000	0.0571	24.22	1.38
0147010004	PEON			HH	1.0000	0.0571	17.29	0.99
								<b>2.37</b>
<b>Materiales</b>								
0230460037	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC			GLN		0.0010	133.06	0.13
0272000070	TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 EC 1"			ML		1.0300	3.39	3.49
								<b>3.62</b>
<b>Equipos</b>								
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	2.37	0.07
								<b>0.07</b>



Partida	03.03.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC SAP Ø 3/4" A 1/2"						
Rendimiento	UND/DIA	MO. 40.0000	EQ. 40.0000			Costo unitario directo por : UND		5.67
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
		<b>Mano de Obra</b>						
0147010003	OFICIAL			HH	1.0000	0,2000	19.13	3.83
								3.83
		<b>Materiales</b>						
0230460037	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC			GLN		0.0040	133.06	0.53
0273180027	REDUCCION PVC-SAP C-10 3/4" A 1/2"			UND		1.0000	1.20	1.20
								1.73
		<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	3.83	0.11
								0.11
Partida	03.03.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC SAP Ø 1" A 3/4"						
Rendimiento	UND/DIA	MO. 40.0000	EQ. 40.0000			Costo unitario directo por : UND		8.28
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
		<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO			HH	1.0000	0.2000	24.22	4.84
								4.84
		<b>Materiales</b>						
0230460037	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC			GLN		0.0040	133.06	0.53
0273180019	REDUCCION PVC 1" A 3/4"			UND		1.0000	2.76	2.76
								3.29
		<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	4.84	0.15
								0.15
Partida	03.03.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC SAP Ø 1" A 1/2"						
Rendimiento	UND/DIA	MO. 30.0000	EQ. 30.0000			Costo unitario directo por : UND		8.86
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
		<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO			HH	1.0000	0.2667	24.22	6.46
								6.46
		<b>Materiales</b>						
0230460037	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC			GLN		0.0040	133.06	0.53
0273180014	REDUCCION PVC 1" A 1/2"			PZA		1.0000	1.68	1.68
								2.21
		<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	6.46	0.19
								0.19
Partida	03.03.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC SAP Ø 2" A 1"						
Rendimiento	UND/DIA	MO. 40.0000	EQ. 40.0000			Costo unitario directo por : UND		11.52
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
		<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO			HH	1.0000	0.2000	24.22	4.84
								4.84
		<b>Materiales</b>						
0230460037	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC			GLN		0.0040	133.06	0.53
0272150060	REDUCCION PVC 2" A 1"			PZA		1.0000	6.00	6.00
								6.53
		<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	4.84	0.15
								0.15
Partida	03.03.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC SAP Ø 1/2"						
Rendimiento	UND/DIA	MO. 30.0000	EQ. 30.0000			Costo unitario directo por : UND		8.22
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
		<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO			HH	1.0000	0.2667	24.22	6.46
								6.46
		<b>Materiales</b>						
0230460037	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC			GLN		0.0010	133.06	0.13
0272130112	TEE PVC SAP Ø 1/2"			UND		1.0000	1.44	1.44
								1.57
		<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	6.46	0.19
								0.19
Partida	03.03.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC SAP Ø 3/4"						

Partida	Rendimiento	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
03.03.19	MO, 20.000	UND/DIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	EQ, 20.000				223.55
0337010001		Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.000	24.22	0.73
0230480032		Materiales	CINTA TEFLON	UND		0.1000	1.69	0.17
0231510057			CAJA DE CONCRCTO 0.30 x 0.60m INCLUYE MARCO Y TAPA	UND		1.0000	36.00	36.00
0272030033			UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4"	UND		2.0000	2.97	5.94
0272310005			ADAPTADOR PVC SAP 3/4"	UND		2.0000	1.27	2.54
0277080091			VALVULA COMPUERTA BRONCE 3/4"	UND		1.0000	49.15	49.15
0337010001		Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.000	24.22	0.73
0147010002		Mano de Obra	OPERARIO	HH		1.0000	24.22	24.22
03.03.18	MO, 8.000	UND/DIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE Ø 3/4"	EQ, 8.000				118.75
0337010001		Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.000	24.22	0.73
0221030060		Materiales	CAJA Y TAPA PARA PARED	UND		1.0000	35.00	35.00
0230480032			CINTA TEFLON	UND		0.1000	1.69	0.17
0272030032			UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2"	UND		2.0000	2.03	4.06
0272310006			ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	UND		2.0000	0.85	1.70
0277080096			VALVULA COMPUERTA BRONCE 1/2"	UND		1.0000	35.00	35.00
0337010001		Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.000	24.22	0.73
0147010002		Mano de Obra	OPERARIO	HH		1.0000	24.22	24.22
03.03.17	MO, 8.000	UND/DIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE Ø 1/2"	EQ, 8.000				100.88
0337010001		Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.000	6.46	0.19
0230460037		Materiales	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC	GLN		0.0010	133.06	0.13
0272070012			TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 1"	UND		1.0000	3.48	3.48
0147010002		Mano de Obra	OPERARIO	HH		0.2667	24.22	6.46
03.03.16	MO, 30.000	UND/DIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC SAP Ø 1"	EQ, 30.000				10.26
0337010001		Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.000	6.46	0.19
0230460037		Materiales	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC	GLN		0.0010	133.06	0.13
0272070011			TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 3/4"	UND		1.0000	2.29	2.29
0147010002		Mano de Obra	OPERARIO	HH		0.2667	24.22	6.46
03.03.15	MO, 30.000	UND/DIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC SAP Ø 1"	EQ, 30.000				9.07
0337010001		Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.000	6.46	0.19
0147010002		Mano de Obra	OPERARIO	HH		0.2667	24.22	6.46
0147010002		Mano de Obra	OPERARIO	HH		1.0000	24.22	24.22
03.03.14	MO, 20.000	UND/DIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	EQ, 20.000				9.69
0337010001		Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.000	24.22	0.73
0230480032		Materiales	CINTA TEFLON	UND		0.1000	1.69	0.17
0231510057			CAJA DE CONCRCTO 0.30 x 0.60m INCLUYE MARCO Y TAPA	UND		1.0000	36.00	36.00
0272030033			UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4"	UND		2.0000	2.97	5.94
0272310005			ADAPTADOR PVC SAP 3/4"	UND		2.0000	1.27	2.54
0277080091			VALVULA COMPUERTA BRONCE 3/4"	UND		1.0000	49.15	49.15
0337010001		Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.000	24.22	0.73
0147010002		Mano de Obra	OPERARIO	HH		1.0000	24.22	24.22
03.03.13	MO, 20.000	UND/DIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	EQ, 20.000				9.69
0337010001		Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.000	24.22	0.73
0230480032		Materiales	CINTA TEFLON	UND		0.1000	1.69	0.17
0231510057			CAJA DE CONCRCTO 0.30 x 0.60m INCLUYE MARCO Y TAPA	UND		1.0000	36.00	36.00
0272030033			UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4"	UND		2.0000	2.97	5.94
0272310005			ADAPTADOR PVC SAP 3/4"	UND		2.0000	1.27	2.54
0277080091			VALVULA COMPUERTA BRONCE 3/4"	UND		1.0000	49.15	49.15
0337010001		Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.000	24.22	0.73
0147010002		Mano de Obra	OPERARIO	HH		1.0000	24.22	24.22

Materiales						
0230480032	CINTA TEFLON	UND		0,1000	1.69	0.17
0231510057	CAJA DE CONCRETO 0.30 x 0.60m INCLUYE MARCO Y TAPA	UND		1.0000	36.00	36.00
0272030043	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 2"	UND		2.0000	6.50	13.00
0272310001	ADAPTADOR PVC SAP 2"	UND		2.0000	4.20	8.40
0277000007	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	UND		1.0000	156.00	156.00
						<b>213.57</b>

Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.69	0.29
						<b>0.29</b>

Partida **03.03.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE PVC Ø 1/2"**  
 Rendimiento **UND/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000** Costo unitario directo por : UND **13.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4000	24.22	9.69
						<b>9.69</b>

Materiales						
0272030032	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2"	UND		1.0000	2.03	2.03
0272310006	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	UND		2.0000	0.85	1.70
						<b>3.73</b>

Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.69	0.29
						<b>0.29</b>

Partida **03.03.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE PVC Ø 3/4"**  
 Rendimiento **UND/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000** Costo unitario directo por : UND **15.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4000	24.22	9.69
						<b>9.69</b>

Materiales						
0272030033	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4"	UND		1.0000	2.97	2.97
0272310005	ADAPTADOR PVC SAP 3/4"	UND		2.0000	1.27	2.54
						<b>5.51</b>

Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.69	0.29
						<b>0.29</b>

Partida **03.03.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE PVC Ø 2"**  
 Rendimiento **UND/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000** Costo unitario directo por : UND **34.58**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4000	24.22	9.69
						<b>9.69</b>

Materiales						
0272310013	ADAPTADOR PVC SAP 2"	UND		2.0000	9.60	19.20
0272990004	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 2"	UND		1.0000	5.40	5.40
						<b>24.60</b>

Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.69	0.29
						<b>0.29</b>

Partida **03.03.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE 2"**  
 Rendimiento **UND/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000** Costo unitario directo por : UND **15.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.3200	19.13	6.12
						<b>6.12</b>

Materiales						
0271810010	ABRAZADERA F°G° DE 2"	UND		1.0000	9.50	9.50
						<b>9.50</b>

Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.12	0.18
						<b>0.18</b>





0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	<b>Equipos</b>	%MO	3.0000	11.56	0.35
						<b>0.35</b>

Partida	<b>03.04.06</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3/4" INC/CAJA DE CONCRETO PARA AGUA</b>				
Rendimiento	<b>UND/DIA</b>	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : UND		<b>113.69</b>

<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio \$/.</b>	<b>Parcial \$/.</b>
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4000	24.22	9.69
						<b>9.69</b>
<b>Materiales</b>						
0230480032	CINTA TEFLON	UND		0.0500	1.69	0.08
0231510024	CAJA DE CONCRETO 0.40"x0.30"x0.30	UND		1.0000	36.00	36.00
0265050012	UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 3/4"	UND		2.0000	9.24	18.48
0277000003	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"	UND		1.0000	49.15	49.15
						<b>103.71</b>

0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	<b>Equipos</b>	%MO	3.0000	9.69	0.29
						<b>0.29</b>

Partida	<b>03.04.07</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1"</b>				
Rendimiento	<b>UND/DIA</b>	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : UND		<b>83.82</b>

<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio \$/.</b>	<b>Parcial \$/.</b>
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4000	24.22	9.69
						<b>9.69</b>
<b>Materiales</b>						
0265050013	UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1"	UND		2.0000	11.97	23.94
0277000004	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	UND		1.0000	49.90	49.90
						<b>73.84</b>

0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	<b>Equipos</b>	%MO	3.0000	9.69	0.29
						<b>0.29</b>

Partida	<b>03.04.08</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" INC/CAJA DE CONCRETO PARA AGUA</b>				
Rendimiento	<b>UND/DIA</b>	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : UND		<b>223.55</b>

<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio \$/.</b>	<b>Parcial \$/.</b>
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4000	24.22	9.69
						<b>9.69</b>
<b>Materiales</b>						
0230480032	CINTA TEFLON	UND		0.1000	1.69	0.17
0231510057	CAJA DE CONCRETO 0.30 x 0.60m INCLUYE MARCO Y TAPA	UND		1.0000	36.00	36.00
0272030043	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 2"	UND		2.0000	6.50	13.00
0272310001	ADAPTADOR PVC SAP 2"	UND		2.0000	4.20	8.40
0277000007	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	UND		1.0000	156.00	156.00
						<b>213.57</b>

0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	<b>Equipos</b>	%MO	3.0000	9.69	0.29
						<b>0.29</b>

Partida	<b>03.04.09</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS Y FLOTADOR 3/4 INC/BUSHING 1" A 3/4"</b>				
Rendimiento	<b>UND/DIA</b>	MO. 3.0000	EQ. 3.0000	Costo unitario directo por : UND		<b>151.53</b>

<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio \$/.</b>	<b>Parcial \$/.</b>
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	2.6667	24.22	64.59
						<b>64.59</b>
<b>Materiales</b>						
0230000037	VALVULA FLOTADORA DE 3/4" (KIT COMPLETO INC. BOYA)	UND		1.0000	85.00	85.00
						<b>85.00</b>

0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	<b>Equipos</b>	%MO	3.0000	64.59	1.94
						<b>1.94</b>

Partida	<b>03.04.10</b>	<b>INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO</b>				
Rendimiento	<b>GLB/DIA</b>	MO. 0.3000	EQ. 0.3000	Costo unitario directo por : GLB		<b>1,190.68</b>

<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio \$/.</b>	<b>Parcial \$/.</b>
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	26.6667	24.22	645.87
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	26.6667	19.13	510.13
						<b>1,156.00</b>
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	<b>Equipos</b>	%MO	3.0000	1,156.00	34.68



Partida	03.05.05	RED DE DISTRIBUCION PVC SAP PARA DESAGUE DE Ø 4"						
Rendimiento	ML/DIA	MO. 120.0000	EQ. 120.0000			Costo unitario directo por : ML		13.23
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
		<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO			HH	1.0000	0.0667	24.22	1.62
0147010004	PEON			HH	1.0000	0.0667	17.29	1.15
								2.77
		<b>Materiales</b>						
0230460037	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC			GLN		0.0020	133.06	0.27
0272130109	TUB. PVC SAL Ø 4" x 3 m P/DESAGUE			ML		1.0500	9.63	10.11
								10.38
		<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	2.77	0.08
								0.08
Partida	03.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PVC SAP Ø 2"						
Rendimiento	UND/DIA	MO. 30.0000	EQ. 30.0000			Costo unitario directo por : UND		8.19
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
		<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO			HH	1.0000	0.2667	24.22	6.46
								6.46
		<b>Materiales</b>						
0230460037	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC			GLN		0.0020	133.06	0.27
0272530071	CODO PVC SAL 2" X 45° PARA DESAGUE			UND		1.0000	1.27	1.27
								1.54
		<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	6.46	0.19
								0.19
Partida	03.05.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° PVC SAP Ø 4"						
Rendimiento	UND/DIA	MO. 30.0000	EQ. 30.0000			Costo unitario directo por : UND		12.28
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
		<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO			HH	1.0000	0.2667	24.22	6.46
								6.46
		<b>Materiales</b>						
0230460037	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC			GLN		0.0010	133.06	0.13
0272530070	CODO PVC SAP 4" X 45° PARA DESAGUE			UND		1.0000	5.50	5.50
								5.63
		<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	6.46	0.19
								0.19
Partida	03.05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC SAP Ø 4"						
Rendimiento	UND/DIA	MO. 30.0000	EQ. 30.0000			Costo unitario directo por : UND		13.56
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
		<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO			HH	1.0000	0.2667	24.22	6.46
								6.46
		<b>Materiales</b>						
0230460037	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC			GLN		0.0010	133.06	0.13
0272320001	YEE PVC SAL 4"			UND		1.0000	6.78	6.78
								6.91
		<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	6.46	0.19
								0.19
Partida	03.05.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC SAP Ø 2"						
Rendimiento	UND/DIA	MO. 30.0000	EQ. 30.0000			Costo unitario directo por : UND		9.24
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
		<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO			HH	1.0000	0.2667	24.22	6.46
								6.46
		<b>Materiales</b>						
0230460037	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC			GLN		0.0010	133.06	0.13
0272320002	YEE PVC SAL 2"			UND		1.0000	2.46	2.46
								2.59
		<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	6.46	0.19
								0.19
Partida	03.05.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC SAP Ø 4" A 2"						





		<b>Equipos</b>							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.46			0.19	
								0.19	
Partida	<b>03.05.15</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 4"</b>							
Rendimiento	<b>UND/DIA</b>	MO. 30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : UND				<b>31.92</b>	
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>			<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio \$/.</b>	<b>Parcial \$/.</b>	
		<b>Mano de Obra</b>							
0147010002	OPERARIO			HH	1.0000	0.2667	24.22	6.46	
								6.46	
		<b>Materiales</b>							
0230460037	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC			GLN		0.0020	133.06	0.27	
0277080003	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"			UND		1.0000	25.00	25.00	
								25.27	
		<b>Equipos</b>							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.46			0.19	
								0.19	
Partida	<b>03.05.16</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO REJILLA DE BRONCE DE Ø 2"</b>							
Rendimiento	<b>UND/DIA</b>	MO. 30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : UND				<b>17.58</b>	
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>			<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio \$/.</b>	<b>Parcial \$/.</b>	
		<b>Mano de Obra</b>							
0147010002	OPERARIO			HH	1.0000	0.2667	24.22	6.46	
								6.46	
		<b>Materiales</b>							
0210150059	SUMIDERO CROMADO DE 2"			UND		1.0000	10.93	10.93	
								10.93	
		<b>Equipos</b>							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.46			0.19	
								0.19	
Partida	<b>03.05.17</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE SOMBRERO VENTILACION PVC DE Ø 2"</b>							
Rendimiento	<b>UND/DIA</b>	MO. 25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : UND				<b>14.23</b>	
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>			<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio \$/.</b>	<b>Parcial \$/.</b>	
		<b>Mano de Obra</b>							
0147010002	OPERARIO			HH	1.0000	0.3200	24.22	7.75	
								7.75	
		<b>Materiales</b>							
0230460037	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC			GLN		0.0030	133.06	0.40	
0273230001	SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2"			UND		1.0500	5.57	5.85	
								6.25	
		<b>Equipos</b>							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.75			0.23	
								0.23	
Partida	<b>03.05.18</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA "P" PARA SUMIDERO PVC DE Ø 2"</b>							
Rendimiento	<b>UND/DIA</b>	MO. 30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : UND				<b>27.65</b>	
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>			<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio \$/.</b>	<b>Parcial \$/.</b>	
		<b>Mano de Obra</b>							
0147010002	OPERARIO			HH	1.0000	0.2667	24.22	6.46	
								6.46	
		<b>Materiales</b>							
02721900S5	TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" (INC. ACCESORIOS)			UND		1.0000	21.00	21.00	
								21.00	
		<b>Equipos</b>							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.46			0.19	
								0.19	
Partida	<b>03.05.19</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO 30" x 60" INCLUYE MARCO Y TAPA</b>							
Rendimiento	<b>UND/DIA</b>	MO. 5.0000	EQ. 5.0000	Costo unitario directo por : UND				<b>192.26</b>	
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>			<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio \$/.</b>	<b>Parcial \$/.</b>	
		<b>Mano de Obra</b>							
0147010002	OPERARIO			HH	1.0000	1.6000	24.22	38.75	
0147010004	PEON			HH	1.0000	1.6000	17.29	27.66	
								66.41	





Partida	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0210220047	0230480032	Materiales Llave Cromada para Lavatorio de 1/2"	UND		1.0000	220.00	220.00
					0.1250	1.69	0.21
0337010001	0337010001	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.92	0.39
03.06.09	UN/DIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE Llave TIPO CUELLO GANSO CROMADA P/LAVADERO 1/2"	MO.		15.0000		165.72
					EQ. 15.0000		
0147010003	0147010003	Mano de Obra OFICIAL	HH	1.0000	0.5333	19.13	10.20
0210110100	0230480032	Materiales Llave P/LAVATORIO TIPO GANSO 1/2"	UND		1.0000	155.00	155.00
					0.1250	1.69	0.21
0337010001	0337010001	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.20	0.31
03.06.10	UN/DIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE	MO.		30.0000		74.45
					EQ. 30.0000		
0147010002	0147010002	Mano de Obra OPERARIO	HH	1.0000	0.2667	24.22	6.46
0210410095	0210410095	Materiales PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE	UND		1.0000	67.80	67.80
0337010001	0337010001	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.46	0.19
03.07.01	ML/DIA	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECION PTUBERIA DE AGUA POTABLE	MO.		200.0000		2.77
					EQ. 200.0000		
0147010002	0147010002	Mano de Obra OPERARIO	HH	1.0000	0.0400	24.22	0.97
0147010003	0147010003	Mano de Obra OFICIAL	HH	1.0000	0.0400	19.13	0.77
0205990001	0205990001	Materiales AGUA	M3		0.0100	25.00	0.25
0239060010	0239060010	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	KG		0.0500	10.30	0.52
0337010001	0337010001	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	1.0000	1.74	0.05	0.26
0337020043	0337020043	BALDE PRUEBA-TAPON-ABRAZ. Y ACCESORIOS	HM	1.0000	0.0400	5.25	0.21
03.07.02	ML/DIA	PRUEBA HIDRAULICA DE REDES DE ALCANTARILLADO	MO.		100.0000		7.26
					EQ. 100.0000		
0147010002	0147010002	Mano de Obra OPERARIO	HH	1.0000	0.0800	24.22	1.94
0147010003	0147010003	Mano de Obra OFICIAL	HH	1.0000	0.0800	19.13	1.53
0205990001	0205990001	Materiales AGUA	M3		0.0750	25.00	1.88
0221000098	0221000098	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG	BOL		0.0760	23.72	1.80
0229030003	0229030003	YESO EN BOLSAS DE 12 KG.	BOL		0.0020	7.08	0.01
0337010001	0337010001	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.47	0.10
03.07.03	UN/DIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60x0.60m, PLANCHA e=3/16"	MO.		3.0000		434.02
					EQ. 3.0000		
Partida	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
						Costo unitario directo por : UN/DIA	

		<b>Mano de Obra</b>					
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	2.6667	24.22	64.59	
0147010004	PEON	HH	1.0000	2.6667	17.29	46.11	
							<b>110.70</b>
		<b>Materiales</b>					
0239400015	TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 M	UND	1.0000	320.00	320.00	320.00	
							<b>320.00</b>
		<b>Equipos</b>					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	110.70	3.32	3.32	
							<b>3.32</b>

Partida **03.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO GALVANIZADA PARA TANQUE ELEVADO**  
 Rendimiento **ML/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000** Costo unitario directo por : ML **225.44**

<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio \$/.</b>	<b>Parcial \$/.</b>	
		<b>Mano de Obra</b>					
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	2.6667	24.22	64.59	
0147010004	PEON	HH	0.5000	1.3333	17.29	23.05	
							<b>87.64</b>
		<b>Materiales</b>					
0229500091	SOLDADURA	KG		0.7500	15.25	11.44	
0239020006	LIJA P/ELEM. METALICOS	HJA		0.4000	1.69	0.68	
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN		0.1200	45.76	5.49	
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN		0.1200	40.68	4.88	
0265000055	TUBO Fo.GALV. DE 1"	ML		1.6000	15.54	24.86	
0265000057	TUBO Fo.GALV. DE 1 1/2"	ML		2.3000	19.77	45.47	
							<b>92.82</b>
		<b>Equipos</b>					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	87.64	2.63	
0348070000	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	HE	0.4000	1.4167	18.60	26.35	
0348210053	ESMERIL	HM	0.4000	1.0667	15.00	16.00	
							<b>44.98</b>

Partida **03.07.05 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA**  
 Rendimiento **GLB/DIA MO. EQ.** Costo unitario directo por : GLB **3,000.00**

<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio \$/.</b>	<b>Parcial \$/.</b>	
		<b>Materiales</b>					
0232100066	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA OBRA	GLB		1.0000	3,000.00	3,000.00	
							<b>3,000.00</b>

Partida **03.08.01.01 CUNETA DE EVACUACION PLUVIAL, CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - CEMENTO TIPO MS**  
 Rendimiento **M3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000** Costo unitario directo por : M3 **410.38**

<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio \$/.</b>	<b>Parcial \$/.</b>	
		<b>Mano de Obra</b>					
0147010002	OPERARIO	HH	2.0000	0.8000	24.22	19.38	
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.4000	19.13	7.65	
0147010004	PEON	HH	10.0000	4.0000	17.29	69.16	
							<b>96.19</b>
		<b>Materiales</b>					
0205010004	ARENA GRUESA	M3		0.5100	24.00	12.24	
0205030077	PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" a 3/4"	M3		0.7600	70.00	53.20	
0205990001	AGUA	M3		0.1840	25.00	4.60	
0223010003	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	BOL		8.6600	25.85	223.86	
							<b>293.90</b>
		<b>Equipos</b>					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	96.19	2.89	
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.0000	0.4000	15.00	6.00	
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	HM	1.0000	0.4000	28.50	11.40	
							<b>20.29</b>

Partida **03.08.01.02 CUNETA DE EVACUACION PLUVIAL, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**  
 Rendimiento **M2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000** Costo unitario directo por : M2 **47.53**

<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio \$/.</b>	<b>Parcial \$/.</b>	
		<b>Mano de Obra</b>					
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.5000	24.22	12.11	
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.5000	19.13	9.57	
							<b>21.68</b>
		<b>Materiales</b>					
0202010064	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	KG		0.1600	5.93	0.95	
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	KG		0.2600	5.93	1.54	
0243010003	MADERA TORNILLO	P2		3.3500	6.78	22.71	
							<b>25.20</b>





162

0230F10105 **Materiales** TANQUE BIODIGESTOR 1300 LITROS, INC. ACCESORIOS Y ACOMETIDA UND 1.0000 1,945.65 1,945.65  
 PARA INGRESO DE AGUAS RESIDUALES

1,945.65

0337010001 **Equipos** HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 761.76

002661  
22.85

Partida **03.08.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA RECOLECTORA DE LODO DE 0.85x0.85x0.90m INCL. TAPA**  
 Rendimiento **UND/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000** Costo unitario directo por : UND **884.02**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	2.6667	24.22	64.59
0147010004	PEON	HH	1.0000	2.6667	17.29	46.11
						110.70

**Materiales**  
 0212090153 CAJA RECOLECTORA DE LODO PARA CAJA RECOLECTORA DE LODO UND 1.0000 450.00 450.00  
 0.85x0.85x0.90m  
 0212090154 MARCO Y TAPA METALICA DE PLANCHA DE ACERO LAC e=3/16 DE UND 1.0000 320.00 320.00  
 0.85x0.85m

770.00

0337010001 **Equipos** HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 110.70 3.32  
 3.32

Partida **03.08.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.70x0.70m, PLANCHA e=3/16"**  
 Rendimiento **UND/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000** Costo unitario directo por : UND **409.95**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	1.0000	24.22	24.22
						24.22

**Materiales**  
 0239400019 TAPA METALICA DE 0.70 x 0.70m, PLANCHA e=3/16" UND 1.0000 385.00 385.00  
 385.00

0337010001 **Equipos** HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 24.22 0.73  
 0.73

Partida **03.08.01.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO DE ABSORCION 1.20x1.20x2.00m**  
 Rendimiento **UND/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000** Costo unitario directo por : UND **963.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	8.0000	24.22	193.76
0147010004	PEON	HH	2.0000	16.0000	17.29	276.64
						470.40

**Materiales**  
 0205360012 GRAVA PARA FILTRO Ø 1/2" M3 0.9200 85.00 78.20  
 0205360018 OVER 2" a 4" M3 2.6500 90.00 238.50  
 0229720001 ACCESORIOS DIVERSOS UND 1.0000 150.00 150.00  
 0280040009 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200gr M2 3.0000 4.00 12.00

478.70

0337010001 **Equipos** HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 470.40 14.11  
 14.11

Partida **03.08.01.10 SALIDA DE TUBERIA DE PVC DE Ø 6" A QUEBRADA EXISTENTE**  
 Rendimiento **GLB/DIA MO. EQ.** Costo unitario directo por : GLB **680.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Materiales</b>						
0232100141	SALIDA DE TUBERIA DE PVC DE Ø 6" A QUEBRADA EXISTENTE	GLB		1.0000	680.00	680.00
						680.00



## Análisis de precios unitarios

761

Presupuesto	0403003	REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES					Fecha	31/03/2022
Subpresupuesto	004	ELECTRICAS						
Partida	04.01.01.01	PANEL LED CUADRADO DE 24w-DL252-4000 K						
Rendimiento	und/DIA	MO. 5.0000	EQ. 5.0000	Costo unitario directo por : und		169.12		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.		
<b>Mano de Obra</b>								
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	24.22	38.75		
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	1.6000	19.13	30.61		
							<b>69.36</b>	
<b>Materiales</b>								
0270110364	PANEL LED CUADRADO DE 24w-DL252-4000 K	und		1.0000	94.90	94.90		
							<b>94.90</b>	
<b>Equipos</b>								
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	69.36	3.47		
0301340008	ESCALERA METALICA	hm	0.2900	0.4640	3.00	1.39		
							<b>4.86</b>	
Partida	04.01.01.02	PANEL LED REDONDO DE 24w-DL252-4000 K						
Rendimiento	und/DIA	MO. 5.0000	EQ. 5.0000	Costo unitario directo por : und		169.12		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.		
<b>Mano de Obra</b>								
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	24.22	38.75		
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	1.6000	19.13	30.61		
							<b>69.36</b>	
<b>Materiales</b>								
0270110365	PANEL LED REDONDO DE 24w-DL252-4000 K	und		1.0000	94.90	94.90		
							<b>94.90</b>	
<b>Equipos</b>								
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	69.36	3.47		
0301340008	ESCALERA METALICA	hm	0.2900	0.4640	3.00	1.39		
							<b>4.86</b>	
Partida	04.01.01.03	PANEL LED REDONDO DE 15w-DL252-4000 K						
Rendimiento	und/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und		110.29		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.		
<b>Mano de Obra</b>								
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	24.22	24.22		
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	19.13	19.13		
							<b>43.35</b>	
<b>Materiales</b>								
0270110366	PANEL LED REDONDO DE 15w-DL252-4000 K	und		1.0000	63.90	63.90		
							<b>63.90</b>	
<b>Equipos</b>								
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	43.35	2.17		
0301340008	ESCALERA METALICA	hm	0.2900	0.2900	3.00	0.87		
							<b>3.04</b>	
Partida	04.01.01.04	PROYECTOR LED DE 200w-220v-4000K-BVP382						
Rendimiento	und/DIA	MO. 2.5000	EQ. 2.5000	Costo unitario directo por : und		1,476.44		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.		
<b>Mano de Obra</b>								
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	3.2000	24.22	77.50		
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	3.2000	19.13	61.22		
							<b>138.72</b>	
<b>Materiales</b>								
02610300020006	PROYECTOR LED DE 200w-220v-4000K-BVP382	und		1.0000	1,328.00	1,328.00		
							<b>1,328.00</b>	
<b>Equipos</b>								
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	138.72	6.94		
0301340008	ESCALERA METALICA	hm	0.2900	0.9280	3.00	2.78		
							<b>9.72</b>	
Partida	04.01.01.05	TIMBRE TIPO CAMPANILLA 6" De diametro v 220v						
Rendimiento	und/DIA	MO. 5.0000	EQ. 5.0000	Costo unitario directo por : und		154.12		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.		
<b>Mano de Obra</b>								
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	24.22	38.75		
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	1.6000	19.13	30.61		
							<b>69.36</b>	

002660

Partida	Rendimiento	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Costo unitario directo por : und	Parcial \$/.
0301010006			HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.34	0.02
0270110336			CONDUCTOR DE 2.5 mm2 NH-80	m		1.0000	2.11	2.11
0101010004			OFICIAL	hh		1.0000	0.0080	0.15
0101010003			OPERARIO	hh		1.0000	24.22	0.19
Partida	Rendimiento	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Costo unitario directo por : m	Parcial \$/.
04.01.03.01	EQ. 1,000.0000		CONDUCTOR DE 2.5 mm2 NH-80	m/DIA		MO. 1,000.0000	2.47	2.47
0301010006			HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	24.22	1.21
0270110335			TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA	und		1.0000	17.71	17.71
0101010003			OPERARIO	hh		1.0000	24.22	24.22
Partida	Rendimiento	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Costo unitario directo por : und	Parcial \$/.
04.01.02.04	EQ. 8.0000		TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA	und/DIA		MO. 8.0000	43.14	43.14
0301010006			HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	25.84	1.29
0270110333			INTERRUPTOR DE 3 VIAS CONMUTACION SIMPLE	und		1.0000	20.23	20.23
0101010003			OPERARIO	hh		1.0000	24.22	25.84
Partida	Rendimiento	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Costo unitario directo por : und	Parcial \$/.
04.01.02.03	EQ. 7.5000		INTERRUPTOR DE 3 VIAS CONMUTACION SIMPLE	und/DIA		MO. 7.5000	47.36	47.36
0301010006			HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	21.53	1.08
0270110332			INTERRUPTOR DOBLE	und		1.0000	13.20	13.20
0101010003			OPERARIO	hh		1.0000	24.22	21.53
Partida	Rendimiento	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Costo unitario directo por : und	Parcial \$/.
04.01.02.02	EQ. 9.0000		INTERRUPTOR DOBLE	und/DIA		MO. 9.0000	35.81	35.81
0301010006			HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	16.15	0.81
0270110331			INTERRUPTOR SIMPLE	und		1.0000	12.60	12.60
0101010003			OPERARIO	hh		1.0000	24.22	16.15
Partida	Rendimiento	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Costo unitario directo por : und	Parcial \$/.
04.01.02.01	EQ. 12.0000		INTERRUPTOR SIMPLE	und/DIA		MO. 12.0000	29.56	29.56
0301010006			HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	69.36	3.47
0301340008			ESCALERA METALICA	hm		0.2900	0.4640	1.39
0270110307			TIPO CAMPANILLA DE 6" de diametro V 220V	und		1.0000	79.90	79.90



160

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0080	24.22	0.19
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0080	19.13	0.19
<b>0.38</b>						
<b>Materiales</b>						
0270110337	CONDUCTOR DE 4 mm2 NH-80	m		1.0000	2.96	2.96
<b>2.96</b>						
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.34	0.02
<b>0.02</b>						
Partida Rendimiento	<b>04.01.03.03 CONDUCTOR DE 6 mm2 NH-80</b>				Costo unitario directo por : m	<b>4.95</b>
	m/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0100	24.22	0.24
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0100	19.13	0.19
<b>0.43</b>						
<b>Materiales</b>						
0270110344	CONDUCTOR DE 6 mm2 NH-80	m		1.0000	4.50	4.50
<b>4.50</b>						
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.43	0.02
<b>0.02</b>						
Partida Rendimiento	<b>04.01.03.04 CONDUCTOR DE 6 mm2 N2XOH</b>				Costo unitario directo por : m	<b>9.37</b>
	m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	24.22	1.94
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	19.13	1.53
<b>3.47</b>						
<b>Materiales</b>						
0270110347	CONDUCTOR DE 6 mm2 N2XOH	m		1.0000	5.73	5.73
<b>5.73</b>						
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	3.47	0.17
<b>0.17</b>						
Partida Rendimiento	<b>04.01.03.05 CONDUCTOR DE 10 mm2 N2XOH</b>				Costo unitario directo por : m	<b>15.52</b>
	m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	24.22	1.62
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0667	19.13	1.28
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.2667	17.29	4.61
<b>7.51</b>						
<b>Materiales</b>						
0270110340	CONDUCTOR DE 10 mm2 N2XOH	m		1.0000	7.63	7.63
<b>7.63</b>						
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	7.51	0.38
<b>0.38</b>						
Partida Rendimiento	<b>04.01.03.06 CONDUCTOR DE 16 mm2 N2XOH</b>				Costo unitario directo por : m	<b>15.76</b>
	m/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	24.22	0.97
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	19.13	0.77
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1600	17.29	2.77
<b>4.51</b>						
<b>Materiales</b>						
0270110341	CONDUCTOR DE 16 mm2 N2XOH	m		1.0000	11.02	11.02
<b>11.02</b>						
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	4.51	0.23
<b>0.23</b>						

002659

Código	Partida	Rendimiento	m/DIA	MO. 50,0000	EQ. 50,0000	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Costo unitario directo por : m	Parcial \$/.
0101010003	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	24.22	hh	1.0000	0.1600	24.22	3.88
0101010004	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	19.13	hh	1.0000	0.1600	19.13	3.06
0270110368	CONDUCTOR TIPO PT DE 6 mm2 (Amarillo/Verde)	Materiales	m	1.0000	1.0000	3.91	m	1.0000	1.0000	3.91	3.91
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos	%mo	5.0000	6.94	0.35	%mo	5.0000	6.94	0.35	0.35
04.01.03.08	CONDUCTOR TIPO PT DE 6 mm2 (Amarillo/Verde)	Partida	m/DIA	MO. 50,0000	EQ. 50,0000	CONDUCTOR TIPO PT DE 6 mm2 (Amarillo/Verde)	Unidad	Cuadrilla	Costo unitario directo por : m	11.20	11.20
0101010003	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	24.22	hh	1.0000	0.1600	24.22	3.88
0101010004	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	19.13	hh	1.0000	0.1600	19.13	3.06
0270110357	CONDUCTOR DE 2.5 mm2 NH-80	Materiales	m	1.0000	2.11	6.70	m	1.0000	1.0000	2.11	6.70
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos	%mo	5.0000	6.94	0.35	%mo	5.0000	6.94	0.35	0.35
04.01.03.08	CONDUCTOR TIPO PT DE 6 mm2 (Amarillo/Verde)	Partida	m/DIA	MO. 50,0000	EQ. 50,0000	CONDUCTOR TIPO PT DE 6 mm2 (Amarillo/Verde)	Unidad	Cuadrilla	Costo unitario directo por : m	11.20	11.20
0101010003	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	24.22	hh	1.0000	0.1600	24.22	3.88
0101010004	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	19.13	hh	1.0000	0.1600	19.13	3.06
0270110369	CONDUCTOR TIPO PT DE 10 mm2 (Amarillo/Verde)	Materiales	m	1.0000	7.86	7.86	m	1.0000	1.0000	7.86	7.86
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos	%mo	5.0000	6.94	0.35	%mo	5.0000	6.94	0.35	0.35
04.01.03.09	CONDUCTOR TIPO PT DE 10 mm2 (Amarillo/Verde)	Partida	m/DIA	MO. 50,0000	EQ. 50,0000	CONDUCTOR TIPO PT DE 10 mm2 (Amarillo/Verde)	Unidad	Cuadrilla	Costo unitario directo por : m	15.15	15.15
0101010003	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	24.22	hh	1.0000	0.1600	24.22	3.88
0101010004	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	19.13	hh	1.0000	0.1600	19.13	3.06
0270110368	CONDUCTOR TIPO PT DE 6 mm2 (Amarillo/Verde)	Materiales	m	1.0000	3.91	6.94	m	1.0000	1.0000	3.91	6.94
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos	%mo	5.0000	6.94	0.35	%mo	5.0000	6.94	0.35	0.35
04.01.03.09	CONDUCTOR TIPO PT DE 10 mm2 (Amarillo/Verde)	Partida	m/DIA	MO. 50,0000	EQ. 50,0000	CONDUCTOR TIPO PT DE 10 mm2 (Amarillo/Verde)	Unidad	Cuadrilla	Costo unitario directo por : m	15.15	15.15
0101010003	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	24.22	hh	1.0000	0.1600	24.22	3.88
0101010004	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	19.13	hh	1.0000	0.1600	19.13	3.06
0270110369	CONDUCTOR TIPO PT DE 10 mm2 (Amarillo/Verde)	Materiales	m	1.0000	7.86	7.86	m	1.0000	1.0000	7.86	7.86
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos	%mo	5.0000	6.94	0.35	%mo	5.0000	6.94	0.35	0.35
04.01.03.10	DUCTO DE 20mm PVC (Pesado)	Partida	und/DIA	MO. 90,0000	EQ. 90,0000	DUCTO DE 20mm PVC (Pesado)	Unidad	Cuadrilla	Costo unitario directo por : und	10.91	10.91
0101010003	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	24.22	hh	1.0000	0.0889	24.22	2.15
0101010004	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	19.13	hh	1.0000	0.0889	19.13	1.70
02150900010005	PEGAMENTO PVC 1/4 DE GALON	Materiales	gal	0.0025	67.12	0.17	gal	0.0025	67.12	0.17	0.17
0219170002	DUCTO DE 20mm PVC (Pesado)	Materiales	und	1.0000	6.70	6.70	und	1.0000	1.0000	6.70	6.70
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos	%mo	5.0000	3.85	0.19	%mo	5.0000	3.85	0.19	0.19
04.01.03.10	DUCTO DE 20mm PVC (Pesado)	Partida	und/DIA	MO. 90,0000	EQ. 90,0000	DUCTO DE 20mm PVC (Pesado)	Unidad	Cuadrilla	Costo unitario directo por : und	10.91	10.91
0101010003	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	24.22	hh	1.0000	0.0889	24.22	2.15
0101010004	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	19.13	hh	1.0000	0.0889	19.13	1.70
02150900010005	PEGAMENTO PVC 1/4 DE GALON	Materiales	gal	0.0025	67.12	0.17	gal	0.0025	67.12	0.17	0.17
0219170002	DUCTO DE 20mm PVC (Pesado)	Materiales	und	1.0000	6.70	6.70	und	1.0000	1.0000	6.70	6.70
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos	%mo	5.0000	3.85	0.19	%mo	5.0000	3.85	0.19	0.19
04.01.03.11	DUCTO DE 25mm PVC (Pesado)	Partida	und/DIA	MO. 70,0000	EQ. 70,0000	DUCTO DE 25mm PVC (Pesado)	Unidad	Cuadrilla	Costo unitario directo por : und	17.18	17.18
0101010003	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	0.1143	24.22	hh	1.0000	0.1143	24.22	2.77
0101010004	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	0.1143	19.13	hh	1.0000	0.1143	19.13	2.19
02150900010005	PEGAMENTO PVC 1/4 DE GALON	Materiales	gal	0.0025	67.12	0.17	gal	0.0025	67.12	0.17	0.17
0219170003	DUCTO DE 25mm PVC (Pesado)	Materiales	und	1.0000	11.80	11.80	und	1.0000	1.0000	11.80	11.80
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos	%mo	5.0000	4.96	0.25	%mo	5.0000	4.96	0.25	0.25
04.01.03.11	DUCTO DE 25mm PVC (Pesado)	Partida	und/DIA	MO. 70,0000	EQ. 70,0000	DUCTO DE 25mm PVC (Pesado)	Unidad	Cuadrilla	Costo unitario directo por : und	17.18	17.18

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2105	24.22	5.10
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2105	19.13	4.03
<b>Materiales</b>						
02150900010005	PEGAMENTO PVC 1/4 DE GALON	gal		0.0025	67.12	0.17
0219170015	DUCTO DE 33mm PVC (Pesado)	und		1.0000	13.50	13.50
9.13 002658 13.67						

<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	9.13	0.46
0.46						

**Partida Rendimiento 04.01.03.13 CANALETA DE 39\*19 mm PVC und/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : und 21.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	24.22	7.75
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	19.13	6.12
13.87						

<b>Materiales</b>						
0272010087	CANAleta DE 39*19 mm PVC	und		1.0000	7.20	7.20
7.20						

<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	13.87	0.69
0.69						

**Partida Rendimiento 04.01.03.14 CURVA DE 20mm PVC (Pesado) und/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : und 1.95**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0267	24.22	0.65
0.65						

<b>Materiales</b>						
02150900010005	PEGAMENTO PVC 1/4 DE GALON	gal		0.0025	67.12	0.17
0219170006	CURVA DE 20mm PVC (Pesado)	und		1.0000	1.10	1.10
1.27						

<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.65	0.03
0.03						

**Partida Rendimiento 04.01.03.15 CURVA DE 25mm PVC (Pesado) und/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : und 2.35**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0267	24.22	0.65
0.65						

<b>Materiales</b>						
02150900010005	PEGAMENTO PVC 1/4 DE GALON	gal		0.0025	67.12	0.17
0219170007	CURVA DE 25mm PVC (Pesado)	und		1.0000	1.50	1.50
1.67						

<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.65	0.03
0.03						

**Partida Rendimiento 04.01.03.16 CURVA DE 33mm PVC (Pesado) und/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : und 3.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	24.22	0.78
0.78						

<b>Materiales</b>						
02150900010005	PEGAMENTO PVC 1/4 DE GALON	gal		0.0025	67.12	0.17
0219170016	CURVA DE 33mm PVC (Pesado)	und		1.0000	2.90	2.90
3.07						

<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.78	0.04
0.04						

02150900010005	0219170010	Materiales	PEGAMENTO PVC 1/4 DE GALON	MANGUERA CORRUGADA DE 15mm PVC	gal	0.0025	67.12	0.17	1.70	1.87	5.54
0101010003	0101010004	Mano de Obra	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	24.22	5.54	24.22	5.54	7.69
0301010006	0301010006	Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	5.0000	5.54	0.28	5.54	0.28	0.28
0101010003	0101010003	Mano de Obra	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	24.22	4.84	24.22	4.84	11.60
0101010003	0101010004	Mano de Obra	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	3.83	19.13	3.83	8.67
0268060002	0268060002	Materiales	CAJA RECTANGULAR DE 100x50x5 mm PVC (Pesada)	CAJA RECTANGULAR DE 100x50x5 mm PVC (Pesada)	und	1.0000	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
0301010006	0301010006	Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	5.0000	8.67	0.43	8.67	0.43	0.43
0101010003	0101010003	Mano de Obra	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	24.22	4.84	24.22	4.84	12.00
0101010004	0101010004	Mano de Obra	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	3.83	19.13	3.83	8.67
0268010004	0268010004	Materiales	CAJA OCTOGONAL DE 100x100x40 mm PVC (Pesada)	CAJA OCTOGONAL DE 100x100x40 mm PVC (Pesada)	und	1.0000	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
0301010006	0301010006	Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	5.0000	8.67	0.43	8.67	0.43	0.43
0101010003	0101010003	Mano de Obra	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	24.22	4.31	24.22	4.31	15.00
0101010004	0101010004	Mano de Obra	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	0.1778	3.40	19.13	3.40	7.71
0268060003	0268060003	Materiales	CAJA MODULAR DE 100x50x55 mm PVC (Pesada)	CAJA MODULAR DE 100x50x55 mm PVC (Pesada)	und	1.0000	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90
0301010006	0301010006	Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	5.0000	7.71	0.39	7.71	0.39	0.39
0101010003	0101010003	Mano de Obra	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	24.22	8.07	24.22	8.07	29.12
0101010004	0101010004	Mano de Obra	OPERARIO	OFICIAL	hh	1.0000	0.3333	6.38	19.13	6.38	20.21
0101010005	0101010005	Mano de Obra	OPERARIO	PEON	hh	1.0000	0.3333	5.76	17.29	5.76	20.21
0268010005	0268010005	Materiales	CAJA DE PASO DE 150x150x80 mm F°G°	CAJA DE PASO DE 150x150x80 mm F°G°	und	1.0000	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90
0301010006	0301010006	Equipos	HERRAMIENTAS MANUALES	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	5.0000	20.21	1.01	20.21	1.01	1.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	24.22	6.46
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	19.13	5.10
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.2667	17.29	4.61
16.17						
<b>Materiales</b>						
0268010006	CAJA DE PASO DE 120x120x80mm PVC	und		1.0000	8.90	8.90
8.90						
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	16.17	0.81
0.81						
Partida	<b>04.01.04.06 CAJA DE PASO DE 300x300x100 mm F°G°</b>					
Rendimiento	<b>und/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000</b>				Costo unitario directo por : und	<b>62.96</b>
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	24.22	12.92
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	19.13	10.20
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.5333	17.29	9.22
32.34						
<b>Materiales</b>						
0268010007	CAJA DE PASO DE 300x300x100 mm F°G°	und		1.0000	29.00	29.00
29.00						
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	32.34	1.62
1.62						
Partida	<b>04.01.04.07 CINTA AISLANTE 3mm/1600</b>					
Rendimiento	<b>und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000</b>				Costo unitario directo por : und	<b>12.51</b>
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	0.0300	0.2400	24.22	5.81
5.81						
<b>Materiales</b>						
02410200010007	CINTA AISLANTE 3mm/1600	und		1.0000	6.70	6.70
6.70						
Partida	<b>04.01.04.08 CINTA VULCANIZANTE 3mm/1600</b>					
Rendimiento	<b>und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000</b>				Costo unitario directo por : und	<b>39.81</b>
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	0.0300	0.2400	24.22	5.81
5.81						
<b>Materiales</b>						
02410200010008	CINTA VULCANIZANTE 3mm/1600	und		1.0000	34.00	34.00
34.00						
Partida	<b>04.01.04.09 CINTA SEÑALIZADORA DE BAJA TENSION rollo x 100m</b>					
Rendimiento	<b>rl/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000</b>				Costo unitario directo por : rl	<b>84.77</b>
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	24.22	19.38
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	17.29	13.83
33.21						
<b>Materiales</b>						
02410500010002	CINTA SEÑALIZADORA DE BAJA TENSION rollo x 100m	rl		1.0000	49.90	49.90
49.90						
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	33.21	1.66
1.66						
Partida	<b>04.01.04.10 BUZONES ELECTRICOS C.A.C</b>					
Rendimiento	<b>und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000</b>				Costo unitario directo por : und	<b>1,436.24</b>
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	24.22	64.59
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.6667	17.29	46.11
110.70						
<b>Materiales</b>						
0219110002	BUZONES ELECTRICOS C.A.C	glb		1.0000	970.00	970.00
970.00						

130  
002657





Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	34.7826	24.22	842.43
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	69.5652	19.13	1,330.78
0101010005	PEON	hh	1.0000	34.7826	17.29	601.39
						<b>2,774.60</b>
<b>Materiales</b>						
02540100010003	SENSORES DE HUMO COMPATIBLE CON CENTRAL (Cableado 2 Hilos)	und		21.0000	219.00	4,599.00
0270010292	CABLE DE TELEFONO DE 4hilos rc-20 (1-4 x 22awg)	m		115.3000	3.00	345.90
0293020018	CENTRAL DE ALARMA PARA SENSORES DE HUMO	und		2.0000	1,500.00	3,000.00
0293020021	BOCINA DE 50w-12vdc	und		2.0000	79.90	159.80
						<b>8,104.70</b>
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	2,774.60	138.73
0301340008	ESCALERA METALICA	hm	1.0000	34.7826	3.00	104.35
						<b>243.08</b>

002656

Partida	04.01.07.01	CENTRAL Y SALIDA DE DATA					
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb		2,200.00	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
<b>Materiales</b>							
0293020020	CENTRAL Y SALIDA DE DATA	glb		1.0000	2,200.00	2,200.00	
						<b>2,200.00</b>	

Partida	04.01.08.01	INSTALACION BOMBA DE AGUA 1hp_220v- 350 rpm - uso domestico - centrifuga					
Rendimiento	und/DIA	MO. 0.7000	EQ. 0.7000	Costo unitario directo por : und		1,974.47	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
<b>Mano de Obra</b>							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	11.4286	24.22	276.80	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	11.4286	19.13	218.63	
						<b>495.43</b>	
<b>Materiales</b>							
0258040020	ELECTRONIVEL TIPO BOYA	und		2.0000	74.90	149.80	
0258040024	TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 1HP	und		1.0000	508.47	508.47	
0258040025	SUMINISTRO DE BOMBA DE AGUA DE 1HP-220v-350rpm Uso doméstico-Centrífuga	und		1.0000	796.00	796.00	
						<b>1,454.27</b>	
<b>Equipos</b>							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	495.43	24.77	
						<b>24.77</b>	

Partida	04.01.09.01	TABLERO GENERAL 220v-1f-2h-20kva/emprotrar. (ver unifi.)					
Rendimiento	und/DIA	MO. 1.3000	EQ. 1.3000	Costo unitario directo por : und		1,083.73	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
<b>Mano de Obra</b>							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	6.1538	24.22	149.05	
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	12.3077	19.13	235.45	
						<b>384.50</b>	
<b>Materiales</b>							
02540100010018	GABIN.MET.CHAPA SEGU./PUER. 220v-1f-2h-20kva/emprotrar (riel din)	und		1.0000	212.00	212.00	
0262030004	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15 A tipo CN-60	und		1.0000	38.00	38.00	
0262030006	INTERRUPTOR TERMODIFERENCIAL DE 2x20 30 mA tipo CN-60	und		1.0000	164.00	164.00	
0262030014	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x32 A tipo CN-60	und		4.0000	38.00	152.00	
0262030016	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20 A tipo CN-60	und		2.0000	38.00	76.00	
0262030029	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x40 A/6 KA	und		1.0000	38.00	38.00	
						<b>680.00</b>	
<b>Equipos</b>							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	384.50	19.23	
						<b>19.23</b>	

Partida	04.01.09.02	TABLERO (TD-01) 220V-1F-2hilos/18 polos/empotr. riel din.					
Rendimiento	und/DIA	MO. 1.5000	EQ. 1.5000	Costo unitario directo por : und		865.88	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
<b>Mano de Obra</b>							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	5.3333	24.22	129.17	
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	10.6667	19.13	204.05	
						<b>333.22</b>	



Rendimiento	und/DIA	MO. 1.2000	EQ. 1.2000	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>								
0101010003	OPERARIO			hh	1.0000	6.6667	24.22	161.47
0101010004	OFICIAL			hh	0.3000	2.0000	19.13	38.26
<b>199.73</b>								
<b>Materiales</b>								
02540100010021	GABIN.MET.CHAPA SEGU./PUER. 220v-1F-2hilos/14 polos/empotrar. riel din.			und		1.0000	200.00	200.00
0262030004	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15 A tipo CN-60			und		1.0000	38.00	38.00
0262030006	INTERRUPTOR TERMODIFERENCIAL DE 2x20 30 mA tipo CN-60			und		1.0000	164.00	164.00
0262030016	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20 A tipo CN-60			und		1.0000	38.00	38.00
0262030018	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x25 A tipo CN-60			und		1.0000	38.00	38.00
<b>478.00</b>								
<b>Equipos</b>								
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES			%mo		5.0000	199.73	9.99
<b>9.99</b>								

002655

Partida	04.01.09.07	TABLERO (STD-02) 220v-1F-2HILOS-14 POLOS-EMPOTRAR (RIEL DIN)						
Rendimiento	und/DIA	MO. 1.2000	EQ. 1.2000			Costo unitario directo por : und		<b>725.72</b>
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>								
0101010003	OPERARIO			hh	1.0000	6.6667	24.22	161.47
0101010004	OFICIAL			hh	0.3000	2.0000	19.13	38.26
<b>199.73</b>								
<b>Materiales</b>								
02540100010021	GABIN.MET.CHAPA SEGU./PUER. 220v-1F-2hilos/14 polos/empotrar. riel din.			und		1.0000	200.00	200.00
0262030004	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15 A tipo CN-60			und		2.0000	38.00	76.00
0262030006	INTERRUPTOR TERMODIFERENCIAL DE 2x20 30 mA tipo CN-60			und		1.0000	164.00	164.00
0262030016	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20 A tipo CN-60			und		1.0000	38.00	38.00
0262030018	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x25 A tipo CN-60			und		1.0000	38.00	38.00
<b>516.00</b>								
<b>Equipos</b>								
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES			%mo		5.0000	199.73	9.99
<b>9.99</b>								

Partida	04.01.09.08	TABLERO (STD-03) 220v-1F-2HILOS-14 POLOS-EMPOTRAR (RIEL DIN)						
Rendimiento	und/DIA	MO. 1.2000	EQ. 1.2000			Costo unitario directo por : und		<b>687.72</b>
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>								
0101010003	OPERARIO			hh	1.0000	6.6667	24.22	161.47
0101010004	OFICIAL			hh	0.3000	2.0000	19.13	38.26
<b>199.73</b>								
<b>Materiales</b>								
02540100010021	GABIN.MET.CHAPA SEGU./PUER. 220v-1F-2hilos/14 polos/empotrar. riel din.			und		1.0000	200.00	200.00
0262030004	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15 A tipo CN-60			und		1.0000	38.00	38.00
0262030006	INTERRUPTOR TERMODIFERENCIAL DE 2x20 30 mA tipo CN-60			und		1.0000	164.00	164.00
0262030016	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20 A tipo CN-60			und		1.0000	38.00	38.00
0262030018	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x25 A tipo CN-60			und		1.0000	38.00	38.00
<b>478.00</b>								
<b>Equipos</b>								
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES			%mo		5.0000	199.73	9.99
<b>9.99</b>								

Partida	04.01.09.09	TABLERO (STD-04) 220v-1F-2HILOS-14 POLOS-EMPOTRAR (RIEL DIN)						
Rendimiento	und/DIA	MO. 1.2000	EQ. 1.2000			Costo unitario directo por : und		<b>687.72</b>
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>								
0101010003	OPERARIO			hh	1.0000	6.6667	24.22	161.47
0101010004	OFICIAL			hh	0.3000	2.0000	19.13	38.26
<b>199.73</b>								
<b>Materiales</b>								
02540100010021	GABIN.MET.CHAPA SEGU./PUER. 220v-1F-2hilos/14 polos/empotrar. riel din.			und		1.0000	200.00	200.00
0262030004	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15 A tipo CN-60			und		1.0000	38.00	38.00
0262030006	INTERRUPTOR TERMODIFERENCIAL DE 2x20 30 mA tipo CN-60			und		1.0000	164.00	164.00
0262030016	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20 A tipo CN-60			und		1.0000	38.00	38.00
0262030018	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x25 A tipo CN-60			und		1.0000	38.00	38.00
<b>478.00</b>								
<b>Equipos</b>								
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES			%mo		5.0000	199.73	9.99
<b>9.99</b>								

Partida	Rendimiento	Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
04.01.09.10	MO. 1,0000	EQ. 1,0000	TABLEROS (STD-A) 220V-1F-2HILOS-18 POLOS-EMPOTRAR (RIEL DIN)	und/DIA				805,65
Costo unitario directo por : und								
								805,65
0101010003	OPERARIO	hh		hh	1,0000	8,0000	24,22	193,76
0101010004	OFICIAL	hh		hh	0,3000	2,4000	19,13	45,91
Materiales								
02540100010019	GABINETE CHAPA SEGU/PUER, 220V-1F-2HILOS/18 polos/empotrar. riel din.	und		und	1,0000		200,00	200,00
0262030004	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15 A tipo CN-60	und		und	2,0000	38,00	76,00	76,00
0262030006	INTERRUPTOR TERMODIFERENCIAL DE 2x20 30 ma tipo CN-60	und		und	1,0000	164,00	164,00	164,00
0262030016	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20 A tipo CN-60	und		und	1,0000	38,00	38,00	38,00
0262030018	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x25 A tipo CN-60	und		und	1,0000	38,00	38,00	38,00
0262030019	INTERRUPTOR HORARIO de 0-24hrs- 4 funciones/digital	und		und	1,0000	237,00	237,00	237,00
0262030020	CONTACTOR DE FUERZA DE 25A-3P-BOT-380VAC	und		und	1,0000	149,00	149,00	149,00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		%mo	5,0000	239,67	11,98	11,98
04.01.09.12	MO. 2,0000	EQ. 2,0000	TABLEROS (STD-B) 220V-1F-2HILOS-8 POLOS-EMPOTRAR (RIEL DIN)	und/DIA				243,83
Costo unitario directo por : und								
								243,83
0101010003	OPERARIO	hh		hh	1,0000	10,0000	24,22	242,20
0101010004	OFICIAL	hh		hh	0,3000	3,0000	19,13	57,39
Materiales								
02540100010022	GABINETE CHAPA SEGU/PUER, 220V-1F-2HILOS/18 kva /empotrar. riel din.	und		und	1,0000		350,00	350,00
0262030004	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15 A tipo CN-60	und		und	2,0000	38,00	76,00	76,00
0262030006	INTERRUPTOR TERMODIFERENCIAL DE 2x20 30 ma tipo CN-60	und		und	1,0000	164,00	164,00	164,00
0262030016	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20 A tipo CN-60	und		und	1,0000	38,00	38,00	38,00
0262030018	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x25 A tipo CN-60	und		und	1,0000	38,00	38,00	38,00
0262030019	INTERRUPTOR HORARIO de 0-24hrs- 4 funciones/digital	und		und	1,0000	237,00	237,00	237,00
0262030020	CONTACTOR DE FUERZA DE 25A-3P-BOT-380VAC	und		und	1,0000	149,00	149,00	149,00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		%mo	5,0000	299,59	14,98	14,98
04.01.10.01	MO. 0,0650	EQ. 0,0650	SISTEMA FOTOVOLTAICO EN RED DE 5KWP-MONOFASICO 220V	und/DIA				41,480,73
Costo unitario directo por : und								
								41,480,73
0101010003	OPERARIO	hh		hh	1,0000	123,0769	24,22	2,980,92
0101010004	OFICIAL	hh		hh	2,0000	246,1538	19,13	4,708,92
0101010005	PEON	hh		hh	4,0000	492,3077	17,29	8,512,00
Materiales								
0260500013	FUSIBLE CLINDRICO DC gPV 10x38 15A 1000Vdc	und		und	4,0000		44,37	177,48
0260500014	PORTAFUSIBLE CLINDRICO DC gPV 10x38 32A 1000Vdc	und		und	4,0000		69,58	278,32
0262030032	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ABB 2x32A 6KA Monofásico	und		und	3,0000	68,51	205,53	205,53
0262030033	DIFERENCIAL MONOFASICO 40A ABB 30mA Tipo A 2p	und		und	2,0000	153,82	307,64	307,64
0262030034	INTERRUPTOR DE SOBRETENSIONES 25A BY7-25-275	und		und	2,0000	178,00	356,00	356,00
0270110373	PANEL SOLAR ECO GREEN 450W 24V Mono PERC Clase A	und		und	16,0000	847,22	13,555,52	13,555,52
0270110374	INVERSOR SOLAR HUAWEEI SUN2000L-5KW KTL MONOFASICO	und		und	1,0000	5,978,89	5,978,89	5,978,89
0270110375	VATIMETRO DDSU666H HUAWEEI MONOFASICO	und		und	1,0000	715,04	715,04	715,04
0270110376	CABLE UNIFILAR AFIRENAS-MIGUELEZ DE 6mm2 Rojo	m		m	30,0000	5,36	160,80	160,80
0270110377	CABLE UNIFILAR AFIRENAS-MIGUELEZ DE 6mm2 Negro	m		m	30,0000	5,36	160,80	160,80
0271010064	JUEGO DE CONECTORES MCA PANEELES SOLARES	und		und	2,0000	18,62	37,24	37,24
0271010065	ESTRUCTURA 8 PANEELES 144c 15° INCLINADA FALCAT	und		und	2,0000	1,267,77	2,535,54	2,535,54







## Análisis de precios unitarios

Presupuesto	8502015	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES		Fecha	28/02/2022		
Subpresupuesto	006	PLAN DE CONTINGENCIA					
Partida	06.01	DESMONTAJE DE CORREAS DE MADERA					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000		Costo unitario directo por : UND 27.91		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
<b>Mano de Obra</b>							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4000	24.22	9.69	
0147010004	PEON	HH	2.0000	0.8000	17.29	13.83	
<b>23.52</b>							
<b>Equipos</b>							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.52	0.71	
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	1.0000	0.4000	4.13	1.65	
0348210052	EQUIPO DE CORTE	HM	0.5000	0.2000	10.17	2.03	
<b>4.39</b>							
Partida	06.02	DESMONTAJE DE TIJERAL DE MADERA					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000		Costo unitario directo por : UND 27.91		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
<b>Mano de Obra</b>							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4000	24.22	9.69	
0147010004	PEON	HH	2.0000	0.8000	17.29	13.83	
<b>23.52</b>							
<b>Equipos</b>							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.52	0.71	
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	1.0000	0.4000	4.13	1.65	
0348210052	EQUIPO DE CORTE	HM	0.5000	0.2000	10.17	2.03	
<b>4.39</b>							
Partida	06.03	MUROS CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO DE 6mm					
Rendimiento	M2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000		Costo unitario directo por : M2 101.51		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
<b>Mano de Obra</b>							
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.4000	24.22	9.69	
0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	0.4000	19.13	7.65	
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.4000	17.29	6.92	
<b>24.26</b>							
<b>Materiales</b>							
0202120010	CLAVOS P/FIJACION A POLVORA 1"	cto		0.0500	16.53	0.83	
0221020011	PLANCHA FIBROCEMENTO RECTA 8 MM	PLN		0.8750	63.05	55.17	
0224010086	ESQUINERO METALICO 30 x 30 x 0.30mm x 3.00m	UND		0.3850	5.51	2.12	
0226850095	TORNILLO WAFER 8*13mm	mll		0.0210	20.08	0.42	
0226850123	TORNILLO PLACA 6x25mm PUNTA FINA	mll		0.0500	18.64	0.93	
0227010096	FULMINANTE P/PISTOLA DE FIJACION CAL.22	cto		0.0300	18.64	0.56	
0230150042	PASTA P/JUNTA HAMILTON'S (INVISIBLE INTERIOR)	KG		0.0350	2.20	0.08	
0230480034	CINTA P/JUNTA PAPEL 52mm*152m	RLL		0.0500	16.53	0.83	
0251990196	RIEL 90*25*0.45*3.00m	UND		0.6500	8.47	5.51	
0252610015	PARANTE 89*38*0.45mm*3.00m	UND		1.0800	9.32	10.07	
<b>76.52</b>							
<b>Equipos</b>							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	24.26	0.73	
<b>0.73</b>							
Partida	06.04	SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE MADERA CEDRO MACHIEMBRADA (1.00x2.10)					
Rendimiento	UND/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000		Costo unitario directo por : UND 1,050.00		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
<b>Materiales</b>							
0202720027	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA MACIZA (1.00X2.10M) INC. ACCESORIOS (01 CHAPA 02 GOLPES Y 04 BISAGRAS)	UND		1.0000	1,050.00	1,050.00	
<b>1,050.00</b>							



		Materiales				
021000017	GANCHO CON ROSCA TIPO "J" DE 4" - 6" INCLUYE ARANDELA Y PROTECTOR PLASTICO	UND		0.4300	1.40	0.60
021760010	CUMBRERA FIBRAS ORGANICAS - CELULOMINERALES COLOR MARRON	UND		0.5000	49.00	24.50
						25.10

		Equipos				
0337010100	HERRAMIENTAS MANUALES (MANUALES Y ELECTRICAS)	%MO		3.0000	6.65	0.20
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	1.0000	0.1600	4.13	0.66
						0.86

**Partida 06.10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LISTONES DE MADERA DE 4" X 2" PARA CORREAS Y TIJERAL**  
**Rendimiento ML/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : ML 19.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	0.2000	24.22	4.84
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.2000	17.29	3.46
						8.30

		Materiales				
0202010007	CLAVOS PARA MADERA C/C 4"	KG		0.0250	5.93	0.15
0243580027	LISTON DE MADERA TORNILLO 4"X2" LONG. 5.00m	UND		0.2000	45.00	9.00
0252060003	ALAMBRE DE AMARRE N°16	KG		0.0250	3.81	0.10
						9.25

		Equipos				
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.30	0.25
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	1.0000	0.2000	4.13	0.83
0348500009	CORTADORA DE MADERA	HM	1.0000	0.2000	6.50	1.30
						2.38

**Partida 06.11 MANTENIMIENTO DE SS.HH.**  
**Rendimiento UND/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : UND 250.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Materiales</b>						
0230750259	MANTENIMIENTO DE SS.HH.	GLB		1.0000	250.00	250.00
						250.00

**Partida 06.12 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PISOS Y MUROS**  
**Rendimiento M2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : M2 9.99**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.4000	17.29	6.92
						6.92

		Materiales				
0230990129	ADITIVO LIMPIADOR	GLN		0.1250	22.90	2.86
						2.86

		Equipos				
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.92	0.21
						0.21

**Partida 06.13 DESMONTAJE DE MUROS CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO DE 6mm**  
**Rendimiento M2/DIA MO. 36.0000 EQ. 36.0000 Costo unitario directo por : M2 6.01**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>Mano de Obra</b>						
0147010004	PEON	HH	1.0000	0.2222	17.29	3.84
						3.84

		Equipos				
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.84	0.12
0348090021	ANDAMIO METAL Y/O MADERA (ALQUILER)	HE	1.0000	0.2222	4.13	0.92
0348210052	EQUIPO DE CORTE	HM	0.5000	0.1111	10.17	1.13
						2.17

- I) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

002650

Tumbes, 12 de Enero del 2023

**A : ING. LENIN HAROLD AVILA SILVA**  
**GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL**  
**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES.**

**ASUNTO : DOMICILIO y CORREO PARA EFECTOS DE NOTIFICACION**

**REFERENCIA :**

- a). PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2022/GRT-CS-1
- b). "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES" 2549280".


**Presente. -**

De mi mayor consideración


Me es grato dirigirme a su digno despacho, con la finalidad de presentarle mi cordial saludo y a la vez hacerle LLEGAR LA SIGUIENTE INFORMACION referente al domicilio del "CONSORCIO MARJ"

- **JR. HIPOLITO UNANUE N° 328 BAR. BUENOS AIRES - EL MILAGRO TUMBES - TUMBES – TUMBES**
- **constructora\_ryb@hotmail.com**

Sin otro particular, le manifiesto mis sinceras muestras de consideración y estima.

CONSORCIO MARJ  
  
**Ronald J. Escobar Vileta**  
REPRESENTANTE COMUN

m) Copia de documentos que sustentan la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico.



Zarumilla, 10 de Enero del 2023

## CARTA COMPROMISO DE ALQUILER

**POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO**, acuerdan formal compromiso de ALQUILER DE MAQUINARIA, de una parte, el señor **NOBLECILLA MARTINEZ ENRIQUE EMILIO**, Identificado con DNI N° **00369323**, como representante legal de la Empresa **GLOBAL MAQ**, con RUC N° **20409278753** con domiciliado en: **PS. SANTA ROSA N° 102 ZARUMILLA (FRENTE AL HOTEL PRISALEX) TUMBES - ZARUMILLA - ZARUMILLA**, me comprometo en alquilar lo siguiente:

Ítem	Descripción Equipo	Unidad	Cantidad
01	CAMION VOLQUETE 330HP DE 15 m3	UND	01
02	CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GLN	UND	01
03	MOTONIVELADORA DE 125 HP	UNID	01
04	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	UND	01
05	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	UND	01
06	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	UND	01
07	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	UND	01
08	TEODOLITO	UND	01
09	NIVEL TOPOGRAFICO	UND	01
10	CAMION GRUA (PLUMA)	UND	01
11	CAMION PLATAFORMA 6x4 300 HP 19 TON	UND	01
12	EXCAVADORA S/ORUG 320 - 330 HP	UND	01
13	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3	UND	01
14	CORTADORA DE CONCRETO (INC. DISCO)	UND	01
15	MEZCLADORA DE CONCRETO 9 -11 P3	UND	01
16	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	UND	01
17	WINCHE CON MOTOR ELECTRICO	UND	01

Al "**CONSORCIO MARJ**", ya que resultó ganador de la **BUENA PRO**, De la Obra "**REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES**" 2549280"

SE EXPIDE EL PRESENTE DOCUMENTO, a fin de que sea anexado en los documentos requeridos para firma de contrato de la **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2022/GRT-CS-1**

GLOBAL MAQ E.I.R.L.  
ENRIQUE EMILIO NOBLECILLA MARTINEZ  
GERENTE GENERAL

n) Documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el **PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.**

a. Documento que acredite la experiencia del **Residente de Obra.**



## CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Señores

### COMITÉ DE SELECCIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002- 2022/GRT-CS-1

Presente. -

Yo **HUBERT JAIME CHÁVEZ DIOSES**, identificado con documento de identidad N° 18094593, domiciliado en AA.HH. VIRGEN DEL CISNE MZ-R, LOTE 10 declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de **RESITENTE DE OBRA** para ejecutar la obra "**REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES**" 2549280", ya que el postor CONSORCIO MARJ, ha resultado favorecido con la buena pro y la presente es para que suscriba el contrato con la entidad.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

#### A. Calificaciones

<b>Carrera o Especialidad</b>	INGENIERIA CIVIL		
<b>Universidad</b>	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO DE CHIMBOTE		
<b>Bachiller</b>	INGENIERIA CIVIL	<b>Título Profesional</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Fecha de expedición del grado o título</b>	19/09/2002		

#### B. Experiencia

N°	Cliente o Empleador	Descripción de la obra	Objeto de la contratación	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Tiempo
1	ARQ. DIEGO LA ROSA BOGGIO	"CONSTRUCCION DE AULAS SECUNDARIA, DEL MISMO INCLUYE MOBILIARIO EQUIPAMIENTO - AULAS COMPUTO DE LA CEGNE VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO - TUMBES".	SUPERVISOR	15/12/2002	30/12/2003	381.00
2	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	"CREACION DE LA ESCUELA DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES" - PRIMERA ETAPA	INSPECTOR	29/12/2015	16/12/2016	354.00
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE INSTITUCION EDUCATIVA RINCON DE LUZ DEL AAHH EDMUNDO ROMERO DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES"	SUPERVISOR	19/12/2016	18/04/2017	120.00




4	CONSORCIO VEGA	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CARRERA DE COMPUTACION E INFORMATICA DEL I.E.S.T.P. CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERA - ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES, CUI 2410545- PRIMERA FASE".	SUPERVISOR	15/06/2020	28/10/2020	136.00
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. MARAVILLAS DE JESUS DE LA CIUDADELA NOE DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES, COD. UNIFICADO N° 2429721".	INSPECTOR	14/01/2021	13/05/2021	120.00
6	CONSORCIO INGARQ	"REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 203 JESUS EL CARPINTERO DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES".	SUPERVISOR	12/08/2021	28/09/2022	418.00
TOTAL						1524.00
<b>La experiencia total acumulada es de: CUATRO (04) AÑOS + DOS (02) MESES + 24 DIAS</b>						

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.

Atentamente,

**Tumbes , enero del 2023**

  
Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784





002644



LEY N° 24648

**COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ**

**Certificado de Habilidad para Firma  
de Contrato de Obra Pública o Residencia**

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): **CHAVEZ DIOSES HUBERT JAIME**

Adscrito al Consejo Departamental de: **TUMBES**

Con Registro de Matrícula del CIP N°: **71784** Fecha de Incorporación: **26/11/2002**

Especialidad: **INGENIERO CIVIL**

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú.

Se otorga el presente Certificado a solicitud del citado Ingeniero, quien SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la profesión de Ingeniero(a) de acuerdo al siguiente detalle:

Modalidad: **RESIDENTE DE OBRA**

Proyecto: **REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064 DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL PROVINCIA CONTRAMIRANTE VILLAR TUMBES**

Propietario: **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**

Monto del contrato: **3'962,774.79**

Ubicación:

Departamento: **TUMBES** Provincia: **ZARUMILLA**

Distrito: **ZARUMILLA**

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA	MES	AÑO
30	06	2023

**TUMBES**, 11 de ENERO del 20 **22**

**VÁLIDO SOLO ORIGINAL**



Ing. María del Carmen Ponce Mejía  
Decana Nacional



*[Handwritten signature]*

Consejo Departamental  
de Ingenieros del Perú





REPUBLICA DEL PERU

# EN NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO de Chimbote

Por cuanto:

El Consejo Universitario, en la fecha, ha conferido el TITULO PROFESIONAL de:

# INGENIERO CIVIL

## Hubert Jaime Cházvez Binoses

a don

Por tanto:

Expide el presente DIPLOMA para que se le reconozca como tal, y se le otorgue los goces y privilegios que le confieren las leyes de la República.

Chimbote, 19 de SETIEMBRE del 2002



*[Signature]*  
Dr. Jorge Benites Robles  
RECTOR

*[Signature]*  
Ing. Verales Chíncha  
PROFESOR SECRETARIO GENERAL

*[Signature]*  
SECRETARÍA DE FISCALÍA

*[Signature]*  
INGENIERO

Hubert Jaime Chavez D  
INGENIERO C  
CIP. 71784

002642





# COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO NACIONAL

EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL

Por cuanto

**HUBERT JAIME CHAVEZ DIOSES**  
Ingeniero Civil

Ha sido incorporado como **MIEMBRO ORDINARIO** de la orden e inscrito  
con registro N° 71784

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando  
autorizado conforme a ley, para ejercer la profesión de Ingeniero.



142

Ing. CIP Julio Rivera Feijóo  
DECANO NACIONAL

Ing. CIP Julio Mena Boggio  
SECRETARIO GENERAL

Hubert Jaime Chávez Dioses



INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

002641

**REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**

002640

**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****CHAVEZ DIOSES HUBERT JAIME**

Domiciliado en: TUMBES - TUMBES - TUMBES (Según información declarada en la SUNAT)

**Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:****PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 10/11/2016

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 10/11/2016

**CONSULTOR DE OBRAS**Vigencia para ser : Desde 13/12/2016  
participante, postor y  
contratistaEspecialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A  
30225 5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A  
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría A (\*)  
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A

FECHA IMPRESIÓN: 09/01/2023

**Nota:**

\* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.mmp.gob.pe](http://www.mmp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

Hubert Jaime Chávez Dioses

INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

**Reporte de Ficha RUC**  
**CHAVEZ DIOSES HUBERT JAIME**  
**10180945933**

Lima, 01/05/2020

0026390

Información General del Contribuyente	
Código y descripción de Tipo de Contribuyente	02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Fecha de Inscripción	28/10/1994
Fecha de Inicio de Actividades	24/10/1994
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Dependencia SUNAT	0253 - O.Z.TUMBES-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	HABIDO
Emisor electrónico desde	23/10/2014
Comprobantes electrónicos	RECIBO POR HONORARIO (desde 23/10/2014)

Datos del Contribuyente	
Nombre Comercial	-
Tipo de Representación	-
Actividad Económica Principal	74218 - ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Actividad Económica Secundaria 1	---
Actividad Económica Secundaria 2	---
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	MANUAL
Sistema de Contabilidad	MANUAL
Código de Profesión / Oficio	INGENIERO
Actividad de Comercio Exterior	SIN ACTIVIDAD
Número Fax	-
Teléfono Fijo 1	72 - 521123
Teléfono Fijo 2	-
Teléfono Móvil 1	-- 972635850
Teléfono Móvil 2	-
Correo Electrónico 1	hubertchd05@yahoo.es
Correo Electrónico 2	-

Domicilio Fiscal	
Actividad Económica Principal	74218 - ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Departamento	TUMBES
Provincia	TUMBES
Distrito	TUMBES
Tipo y Nombre Zona	---- BARRIO PAMPA GRANDE
Tipo y Nombre Vía	AV. SIMON BOLIVAR
Nro	204
Km	-

Hubert Jaime Chávez Dioses  
**INGENIERO CIVIL**  
**CIP. 71784**





002638  
139

Mz	-
Lote	-
Dpto	-
Interior	-
Otras Referencias	-
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	-

**Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa**

Documento de Identidad	DNI 18094593
Cond. Domiciliado	DOMICILIADO
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesión	29/07/1968
Sexo	Masculino
Nacionalidad	PERUANA
País de Procedencia	-

**Registro de Tributos Afectos**

Tributo	Afecto desde	Exoneración		
		Marca de Exoneración	Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	05/05/2016	-	-	-
RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	24/10/1994	-	01/01/1901	01/01/1901
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/01/2017	-	-	-

*Hubert Jaime Chávez Dioses*  


**INGENIERO CIVIL**  
**CIP. 71784**

Dependencia SUNAT: O.Z.TUMBES-MEPECO  
Fecha: 13/05/2020  
Hora: 20:28

Página 3 de 3



Jefe del área de Servicios  
SUNAT

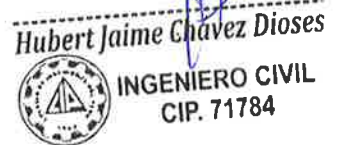

Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electrónico, debe tener en cuenta lo siguiente:

- La información mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT Operaciones en Línea.
- El máximo de reportes a ser generados por día es TRES (03). A partir del 4to reporte, se toma el último reporte generado. La generación del reporte en el día siempre muestra los datos registrados hasta el día anterior.
- Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular.
- Puede validar y visualizar el reporte electrónico generado a través del código QR ubicado en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador:

<https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteec/reportecertificado/descarga?doc=mSh3ouvpO3CzBmPEzQDQK4I6F3juo5PkP1ddcfxlgFZl5pl1xyFIMm6vvmihAp5ECKf3rsqV1TwC%2BTIMISA0oVH%2FBNtrGokosjzr3HnjyM%3D>



EL QUE SUSCRIBE: ARQ. DIEGO LA ROSA BOGGIO, identificado con DNI N° 00239747, y Registro CAP N° 5333, con domicilio en Calle San Román 115 Tumbes.

### **Constancia**

Que el **INGENIERO CIVIL HUBERT JAIME CHAVEZ DIOSES**, identificado con DNI N° 18094593 y con registro CIP N° 71784, ha participado en la elaboración del Proyecto y además como miembro externo en la **SUPERVISION en la Especialidad de ESTRUCTURAS** de la obra: "CONSTRUCCION DE AULAS SECUNDARIA, DEL MISMO INCLUYE MOBILIARIO - EQUIPAMIENTO - AULAS COMPUTO DE LA CEGNE VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO - TUMBES"; desde el 15 de diciembre del 2002 al 30 de diciembre del 2003.

Se le expide la presente constancia a solicitud del mencionado profesional para los fines que estime conveniente.

Tumbes, marzo del 2004.



Diego Orlando La Rosa Boggio  
Arquitecto Registro CAP. N° 5333



Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784





Luego de las coordinaciones entre el Supervisor y el Representante de la Empresa contratista se da por entregado el terreno para la ejecución de la Obra, SIN OBSERVACIONES. Asimismo en dicho acto consta la entrega del expediente técnico completo a la empresa contratista, y los demás requisitos indicados en el RICE.

Siendo las 03.30 PM del presente, se concluye el acto y para mayor constancia, firman en señal de conformidad.

POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD

POR PARTE DEL CONTRATISTA




ARO. SELENE MENDOZA GUERRERO  
Jefa de la Oficina de Infr. y Mantenimiento  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES




CONSORCIO GN  
Carlos Carbonel Baca  
GERENTE

SR. CARBONEL BACA CARLOS GENARO  
Representante Legal  
CONSORCIO GN



Hubert J. Chavez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

ING. HUBERT CHAVEZ DIOSSES  
Supervisor de obra  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

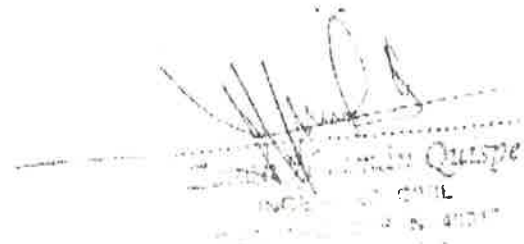

INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

ING. HUAMAN QUESPE ZENON  
Residente de Obra



Hubert Jaime Chavez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784







**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

OBRA	: "CREACION DE LA ESCUELA DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES PRIMERA ETAPA"
MODALIDAD	: LICITACION PUBLICA N° 003 - 2015/UNT-CEAO
SISTEMA DE CONTRATACION	: A PRECIOS UNITARIOS
UBICACIÓN	: CIUDAD UNIVERSITARIA
CONTRATISTA	: CONSORCIO GN
CONTRATO DE EJECUCION OBRA	: CONTRATO N° 009-2015/UNT-R
VALOR REFERENCIAL	: S/ 2,669,483.94
MONTO CONTRATADO	: S/ 2,669,483.94
ADICIONALES DE OBRA	: S/ 154,327.86
ADICIONALES DE OBRA	: S/ 259,267.17
DEDUCTIVOS DE OBRA	: S/ -413,675.81
FACTOR DE RELACION	: 1.0000
PLAZO CONTRACTUAL	: 120 DIAS CALENDARIOS
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL	: 01 ENERO 2016
AMPLIACIONES DE PLAZO	: 184 DIAS CALENDARIOS
NUEVA FECHA TERM. PLAZO	: 15 SETIEMBRE 2016
TERMINO REAL DE OBRA.	: 31 DE OCTUBRE 2016
RESIDENTE	: ING. VICTOR HUGO MORAN VARGAS
INSPECCION	: ING. HUBERT JAIME CHAVEZ DIOSES

*[Handwritten signature]*  
**Hubert Jaime Chávez Dioses**  
**INGENIERO CIVIL**  
**CIP. 71784**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES**  
**Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento**  
**HERNAN PENNA VINCLA**  
**ING. CIVIL**  
**N° 874**

*[Handwritten signature]*  
**CONSORCIO GN**  
**Gerencia de Ingeniería y Construcción**  
**Gerencia**

*[Handwritten signature]*  
**Ing. Victor Hugo Moran Vargas**  
**CIP. 417508**



133  
002632

Siendo las 08:00 horas del día viernes 16 de Diciembre del año Dos Mil Dieciséis (16-12-2016), se constituyeron en el lugar de la obra **"CREACION DE LA ESCUELA DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES PRIMERA ETAPA"**, ubicado en la Ciudad Universitaria en el AA.HH. Pampa Grande de la Ciudad de Tumbes; los miembros del comité de recepción conformado por :

- Ing. Hernán Peña Vinos (Presidente )
- Br. Ing. Civ. Víctor Sánchez Zarate (miembro Suplente)
- Ing. Hubert Jaime Chávez Dioses (miembro Titular )

Los miembros del comité han sido designados mediante Resolución N°015-2016/UNIUMBES-R para llevar a cabo el acto de Recepción de la Obra **"CREACION DE LA ESCUELA DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES PRIMERA ETAPA"**

**Asimismo se deja constancia de lo siguiente:**

Se realizó la invitación a los miembros conformantes del comité de recepción de obra, mediante OFICIO N° 02-2016/INTI (COMITÉ DE RECEPCION recibida el día 14/12/2016,

Se realizó la invitación al SR. Representante legal del Consorcio GN, mediante CARTA N° 160-2016/INTI-OCM: Notificador con fecha 12/12/2016.

A través de la CARTA N° 042 2016/CONSORCIO GN, el Representante legal del Consorcio GN comunicó a la Entidad el levantamiento de Observaciones.

Luego de constituidos al lugar de la obra, se da inicio a la verificación del levantamiento de observaciones en cumplimiento a lo establecido en el Art. 210ª del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Constatando el Levantamiento de observaciones descritas en el acta de observaciones.

**OBSERVACIONES LEVANTADAS.**


El comité de recepción constato el levantamiento de las siguientes Observaciones:

1. El Contratista presenta los planos de replanteo de obra incluyendo los Adicionales de obra.
2. Se ha realizado la limpieza en todos los ambientes de la obra.
3. Las paredes de los SS. HH. se encuentran limpias.
4. Se resanó los filos de zócalos y aberturas de las puertas contraplacadas de SS.HH. parte interior.
5. se resanaron los acabados de pintura en todos los varos de las ventanas tanto de los SS.HH y aulas.
6. Los inodoros ya cuentan con sus tapas correspondientes
7. En las ventanas de sobrepuertas de aulas y SS.HH. en buen estado.
8. En el piso de cemento pulido colocado en la zona de azuleo, en buen estado.
9. En los tableros eléctricos cuentan con su respectiva leyenda.
10. Ya no se observa humedad en el primer techo de los SS. HH

  
 Hubert Jaime Chávez Dioses  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP: 71784

  
 HERNAN PEÑA VINOS  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP: 71784

  
 CONSORCIO GN  
 Carlos Inostroza  
 Representante Legal

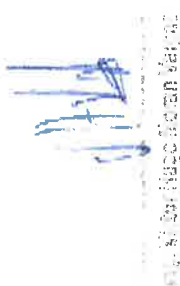  
 Hugo Florán  
 CIP: 71784

  
**Hubert Jaime Chávez Dioses**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 71784






002631

11. Se ha realizado la limpieza de cisterna y la desinfección de la tubería de agua, así como los tanques elevados de polietileno.
12. Se ha realizado la prueba del desagüe pluvial, la tubería de salida hacia la canaleta pluvial.
13. Los Cubículos metálicos de los servicios higiénicos cumplen con las medidas indicadas en el plano de arquitectura A-17.
14. La caja de registro de la vereda donde descarga la tubería de desagüe cuenta con su tapa.
15. Se distribuyó el equipamiento de acuerdo al expediente técnico, para ser contabilizado y recepcionado.
16. Adjunta planos de replanteo (en digital y físico)

Siendo las diez y media (10:30) horas del mismo día se da por concluido el presente acto de recepción firmando los presentes en señal de conformidad.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES  
Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento  
**HERNAN PENA VINCES**  
ING. CIVIL  
Ing. Hernán Peña Vinces  
Presidente

CONSORCIO GN

Carlos Carbonel Baca  
Gestor

Sr. Carlos Carbonel Baca  
Representante Legal Consorcio GN

Br. Ing. Victor Oswaldo Sánchez Zarate  
Integrante Suplente

Ing. Victor Hugo Moran Vargas  
CIP. 147538

ING. Victor Hugo Moran Vargas  
Residente de Obra

Ing. Hubert Jaime Chávez Dioses  
Inspector de Obra

Hubert Jaime Chávez Dioses



INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

E-mail: [infraestructura.tumbes@gmail.com](mailto:infraestructura.tumbes@gmail.com)

Av. Universitaria 571

Ciudad Universitaria - Pampa Grande - Tumbes

**CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

**N° 027-2016/MPZ**

002630

Conste por el presente documento, la contratación para el servicio de Supervisión de la Obra: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL RINCÓN DE LA LUZ DEL AA. HH. EDMUNDO ROMERO, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES**, que celebra de una parte **LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20166679606, con domicilio legal en Av. 28 de Julio N° 206 - Zarumilla, representada por el señor **FELIX ERNESTO GARRIDO RIVERA**, identificado con DNI N° 00368869; y de otra parte, el **SUPERVISOR, INGENIERO HUBERT JAIME CHAVEZ DIOSES**, con Registro CIP N° 71784, RUC N° 10180945933, identificado con DNI N° 18094593, con domicilio legal en AA. HH. Virgen del Cisne - Mz. R - Lote 10 Tumbes; a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATADO**, en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 19 de Diciembre de 2016, se suscribió el Contrato de Ejecución de Obra N° 029-2016/MPZ para la ejecución de la Obra: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL RINCÓN DE LA LUZ DEL AA. HH. EDMUNDO ROMERO, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES**, con el **CONSORCIO LA LUZ**, conformado por las Empresas **CONSTRUCCIONES ROJAFRAMAP E.I.R.L.** y **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL LUREN E.I.R.L.**



**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

**LA MUNICIPALIDAD**, en mérito de lo expuesto en la cláusula primera del presente contrato, toma los servicios del **CONTRATADO** para que se desempeñe como Supervisor de la Obra: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL RINCÓN DE LA LUZ DEL AA. HH. EDMUNDO ROMERO, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES**, asumiendo sus funciones en concordancia a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; y conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

El presente contrato será financiado con la Cadena Funcional Programática de la Obra: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL RINCÓN DE LA LUZ DEL AA. HH. EDMUNDO ROMERO, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES**.

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO Y FORMA DE PAGO**

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 11,000.00 (ONCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)**, importe que incluye IGV y cualquier otro concepto que se derive del presente contrato.



**Hubert Jaime Chávez Dioses**  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784



# CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

## N° 027-2016/MPZ

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación al CONTRATADO en NUEVOS SOLFS, en PAGOS PERIÓDICOS MENSUALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

### CLÁUSULA CUARTA: DE LAS GARANTÍAS

LA ENTIDAD retendrá el diez por ciento (10%) del monto del contrato por el Fiel Cumplimiento del Contrato, que corresponde al importe de S/. 1,100.00 (UN MIL CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLFS), monto que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final de obra.

### CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

EL CONTRATADO, asumirá sus funciones desde el día siguiente de la firma del presente contrato, hasta la liquidación final y entregue la documentación respectiva de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL RINCÓN DE LA LUZ DEL AA. MH. EDMUNDO ROMERO, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES.

### CLÁUSULA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En caso de presentarse controversias con relación a la ejecución e interpretación del presente contrato, cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar un primer lugar procedimiento de conciliación extrajudicial, en segundo caso las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de la zona.

### CLÁUSULA SÉTIMA: IMPEDIMENTOS DE SUBCONTRATOS


El CONTRATADO, está impedido de ceder o transferir la prestación objeto del presente contrato ya que es el único responsable directo hasta su culminación.

### CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio será emitida con el informe de conformidad de liquidación final del Contrato de Ejecución de Obra N° 029-2016/MPZ.


### CLÁUSULA NOVENA: PENALIDAD

En caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del contrato, LA MUNICIPALIDAD, le aplicará AL CONTRATADO una penalidad por cada día de atraso hasta un monto máximo equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto contractual. Esta penalidad será deducida del pago final.



Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP 71784

PROVINCIA DE ZARUMILLA  
MUNICIPALIDAD  
GERENCIA ADMINISTRATIVA



Hubert Jaime Chávez Dioses

INGENIERO CIVIL  
CIP 71784



129

**CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

**N° 027-2016/MPZ**

002623

De acuerdo con las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Zarumilla, 19 de Diciembre de 2016.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA

FELIX ERNESTO CARRIDO RAMERA  
ALCALDE


"LA ENTIDAD"

Hubert J. Chávez Dioses



INGENIERO CIVIL

"EL CONTRATADO"



Hubert Jaime Chávez Dioses



INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

128  
002627

**ACTA DE ENTREGA DE TERRENO**

Obra : **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA RINCON DE LA LUZ DEL AA.HH EDMUNDO ROMERO DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES."**

Ubicación : Región : **TUMBES**  
 Provincia : **ZARUMILLA**  
 Distrito : **ZARUMILLA**  
 Localidad : **AA.HH. EDMUNDO ROMERO**

Entidad Ejecutora : **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA**  
 Modalidad de Ejecución : **A PRECIOS UNITARIOS.**  
 Contrato de Obra : **CONTRATO DE EJEC. DE OBRA N° 029-2016/MPZ.**  
 Financiamiento : **CANON Y SOBRE CANON PETROLERO**  
 Monto Contratado : **S/. 290,579.31 SOLES**  
 Valor Referencial : **S/. 290,579.31 SOLES**  
 Contratista : **CONSORCIO LUZ.**  
 Plazo de Ejecución : **90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIOS**

  
 Hubert Jaime Chávez Dioses  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 71784

SIENDO LAS OCHO Y TREINTA HORAS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, EN EL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE INSTITUCION EDUCATIVA RINCON DE LA LUZ DEL AA.HH EDMUNDO ROMERO DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES."; SE CONSTITUYERON INSITU, DE UNA PARTE EL ING. JUAN STALIN VELARDE GARCIA CON REGISTRO CIP N° 57977, GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO EN REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA, EL ING. HUBERT JAIME CHAVEZ DIOSES CON REGISTRO CIP N° 71784 EN CALIDAD DE SUPERVISOR Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA EL REPRESENTANTE LEGAL COMUN DEL CONSORCIO LA SRA. MARILY DOLORES CALDERON CIVILLO IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 00234190 Y EL ING. LUIS ARMANDO ESPINOZA HERRERA CON REGISTRO CIP. N° 60650 EN CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA DE TERRENO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA CITADA LINEAS ARRIBA.

LUEGO DE REALIZAR UN RECORRIDO Y HACER UN COMPARATIVO CON LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO SE DA POR ENTREGADO EL TERRENO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA SIN OBSERVACIONES; ASIMISMO EN DICHO ACTO CONSTA LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO A LA EMPRESA CONTRATISTA, Y DEMAS REQUISITOS INDICADOS EN EL RLCE. POR LO QUE SE DIO POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS NUEVE Y CUARENTICINCO HORAS DEL MISMO DIA, Y EN SEÑAL DE CONFORMIDAD Y BUENA FE, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA EN ORIGINAL Y CUATRO COPIAS.

**POR LA MUNICIPALIDAD**

**POR EL CONTRATISTA**

  
 ING. JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI  
 CIP 57977  
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

  
 Hubert J. Chávez Dioses  
 INGENIERO CIVIL

CONSORCIO LA LUZ  
  
 Marily Dolores Calderón Civillo  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 Luis A. Espinoza Herrera  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP: 60650

**ACTA DE RECEPCION DE OBRA**

002626

Luis A. Espinoza Herrera  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 60859

OBRA

: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL RINCON DE LA LUZ DEL AA.HH. EDMUNDO ROMERO, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES".

UBICACION

Lugar : AA.HH. EDMUNDO ROMERO  
Distrito : ZARUMILLA.  
Provincia : ZARUMILLA.  
Departamento: TUMBES.

CONSORCIO LA LUZ  
Marly Delfes Calderón Obispo  
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO : CONTRATO DE OBRA N°029-2016/MPZ.  
MONTA CONTRATADO : S/. 290,579.31 NUEVO SOLES.  
PLAZO DE EJECUCION : NOVENTA (90) DIAS NATURALES.  
SISTEMA DE CONTRATACION : A PRECIOS UNITARIOS.  
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA.  
CONTRATISTA : CONSORCIO LA LUZ Conformado por las Empresas CONSTRUCCIONES ROJAFRAMAP EIRL Y SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL LUREN EIRL.

Gerardo Manuel Rios Jimenez  
INGENIERO CIVIL  
C.I.P. 187717

En el AA.HH. EDMUNDO ROMERO, del Distrito de Zarumilla, Provincia de Zarumilla y Departamento de Tumbes; siendo las 12:00 pm horas del día Martes 18 del Mes de Abril del año 2017, se hicieron presentes en Dicho Lugar; el **Ingeniero Civil LUIS ARMANDO ESPINOZA HERRERA con registro CIP: 60850 - RESIDENTE DE OBRA** en representación del Contratista **CONSORCIO LA LUZ**, y de la otra parte los Integrantes del **COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA** Designado mediante Resolución De Alcaldía N°197-2017 MPZ, integrado por el **Ingeniero Civil JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI, con Registro CIP: 57977 PRESIDENTE, Ingeniero Civil GERARDO MANUEL RIOS JIMENEZ, con Registro CIP: 187717 - MIEMBRO, Ingeniero Civil FRANCO OMAR SANCHEZ ESPINOZA, con Registro CIP: 82176 - MIEMBRO** y el **Ingeniero HUBERT J. CHAVEZ DIOSES - SUPERVISOR DE OBRA con Registro CIP: 71784** en Representación de la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA**, con la finalidad de realizar la **RECEPCION DE LA OBRA** denominado **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL RINCON DE LA LUZ DEL AA.HH. EDMUNDO ROMERO, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES".**

De La Verificación De Documentación Técnica:

Contrato : SI.  
Planos Originales y de Replanteo : SI.  
Especificaciones Técnicas : SI.

Hubert J. Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 71784

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA  
ING. FRANCO OMAR SANCHEZ ESPINOZA  
CIP 82176  
SUB GERENTE DE OBRAS Y SUPERVISIÓN



002825

**De La Verificación Física Realizada a la Obra:**

Que Realizado el recorrido de la obra en toda su extensión, y de la verificación física de los trabajos realmente ejecutados, se observa que se ha cumplido con los metrados y especificaciones técnicas consideradas en el expediente técnico. Por lo que el comité de Recepción, encuentra que la Obra se ha culminado sin ninguna observación y dentro del plazo contractual.

De lo expuesto anteriormente, el comité de recepción de Obra da la conformidad; procediendo a la **RECEPCION DE LA OBRA.**


*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

**ACTA DE RECEPCION DE OBRA**

En señal de conformidad de ambas partes; se firma la presente acta de **RECEPCION DE OBRA**, en el mismo lugar de ejecución de los trabajos, siendo las 01:30 pm horas del **Martes 18 de Abril del año 2017.**

**POR LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL DE ZARUMILLA**

**POR EL CONSORCIO LA LUZ**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA



Luis A. Espinoza Herrera  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 60850

Ing. Juan Stalin Velarde Sagastegui  
Presidente de la Comisión de Recepción

Ing. Luis Armando Herrera Espinoza  
Residente de Obra



Gerardo Manuel Rios Jimenez  
ING. CIVIL  
C.I.P. 187717



CONSORCIO LA LUZ  
Marily Dolores Calderon Clavijo  
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Gerardo Manuel Rios Jimenez  
Miembro del Comité de Recepción

Sra. Marily D. Calderon Clavijo  
Representante Legal



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA

ING. FRANCO OMAR SANCHEZ ESPINOZA  
CIP 82176  
SUB GERENTE DE OBRAS Y SUPERVISION



Hubert J. Chavez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

Ing. Franco Omar Sanchez Espinoza  
Miembro del Comité de Recepción

Ing. Hubert J. Chavez Dioses  
Supervisor de Obra



Hubert Jaime Chavez Dioses

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

## CONSTANCIA

EL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO VEGA,

### CERTIFICA:

Que el **ING. HUBERT JAIME CHAVEZ DIOSES** con registro **CIP. 71784**, ha participado en Calidad de **SUPERVISOR DE OBRA** en la de ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DEL I.E.S.T.P CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERA - ZORRITOS - DISTRITO ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEPARTAMENTO TUMBES, CUI 2410545"**; desde el 15 de junio al 28 de octubre del 2020.

Se le expide la presente constancia a solicitud del mencionado profesional para los fines que estime conveniente.

Tumbes, noviembre del 2020

CONSORCIO VEGA

  
Roger Eladio Velarde Garcia  
DNI N° 42183046  
REPRESENTANTE COMUN

  
Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784







0026-3 <sup>124</sup>

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

**OBRA:**

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CARRERA DE COMPUTACION E INFORMATICA DEL I.E.S.T.P CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERA ZORRRITOS DISTRITO ZORRRITOS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEPARTAMENTO TUMBES CUI 2410545 Primera Fase"**

**Ubicación:**

Departamento :	TUMBES
Provincia :	CONTRALMIRANTE VILLAR
Distrito :	ZORRRITOS
Entidad Contratante :	Dirección Regional de Educación de Tumbes
Contratista :	CONSORCIO TUMBES
Residente de Obra :	Ing. MILTON FRANCO MERA ORDINOLA
Inspector de Obra :	Ing. RUBEN E. MONTALVAN PORRAS (20.02.2020 al 15.03.2020)
Supervisor de Obra :	CONSORCIO VEGA Ing. HUBERT J. CHAVEZ DIOSSES (15 junio 2020)
Financiamiento :	CANON Y SOBRECANON
Sistema de Contratación :	Precios Unitarios
Presupuesto Referencial :	S/ 946,805.72
Monto del Contrato :	S/ 851,675.15
Plazo de Ejecución :	90 Días Naturales
Adelanto Directo 10% :	NO SOLICITADO
Adelanto Materiales 20% :	NO SOLICITADO
Acta Entrega Terreno :	20 Febrero 2020
Procedimiento :	AS SM-10-2019-DRET CS-1
Contrato :	N°001-2020/GRT-DRET-D (17 febrero 2020)
Fecha Inicio Plazo Contractual :	21 Febrero 2020
Fecha Culminación Real Obra :	30 setiembre 2020
Fecha Culminación Plazo Contractual :	01 octubre 2020
Adicionales :	S/ 80,299.52
Mayor Metrado :	S/ 82,453.56

**Hubert Jaime Chávez Diosses**  
  
**INGENIERO CIVIL**  
**CIP. 71784**

**CONSORCIO TUMBES**

*Franklin Saavedra Saldarriaga*  
 Representante Común

**Milton Franco Mera Ordinola**  
**INGENIERO CIVIL**  
**REG. CIP. 118300**

**Roger E. Velarde Garcia**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 71784

**Hubert Jaime Chávez Diosses**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 71784

Siendo las 11:30 am horas del día miércoles 28 octubre del año 2020, se reunieron en el lugar donde se realizó la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CARRERA DE COMPUTACION E INFORMATICA DEL I.E.S.T.P CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERA ZORRRITOS DISTRITO ZORRRITOS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEPARTAMENTO TUMBES" - Primera Fase, con CUI N° 2410545" a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución Regional Sectorial N°00507. Los miembros del comité de Recepción de Obra; por parte de la **Dirección Regional de Educación de Tumbes**, Ing. Rubén E. Montalván Porras (Presidente), Ing. Paul A. Yarlequé Zúñiga (miembro), el CPC Carlos M. Noriega Urdiales (miembro); por parte del **IEST Contralmirante Manuel Villar Olivera**, el Mg. Antonio F. Cherres Peña; por parte de la Empresa Contratista **CONSORCIO TUMBES**, el Sr. Franklin Saavedra Saldarriaga en calidad de Representante Común (miembro) y el Ing. Milton Franco Mera Ordinola como RESIDENTE DE LA OBRA (miembro); y de la parte de la **CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN** a cargo del **CONSORCIO VEGA**, el Sr. Roger E. Velarde Garcia en calidad de Representante común (miembro) y el Ing. Hubert J. Chávez Diosses como SUPERVISOR DE OBRA (Asesor). Con la finalidad de realizar la RECEPCION DE LA OBRA.

**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
**C.P.C. Carlos Manuel Noriega Urdiales**  
 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II

**Ruben E. Montalvan Porras**  
**INGENIERO CIVIL**  
**REG CIP 180380**



Continúa acto de recepción...

A fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 208.- Recepción de la Obra y Plazos, según el inciso 208.5 el comité de recepción de obra realizado el recorrido de la obra en toda su extensión, verifico el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones de equipos y materiales instalados y/o Colocados, para lo cual se ha culminado sin ninguna observación y dentro del plazo contractual.

De lo expuesto anteriormente, el Comité de Recepción de Obra da la conformidad; procediendo a la RECEPCIÓN DE LA OBRA. No habiendo nada más que aportar los presentes que se dieron cita firman el ACTA DE RECEPCIÓN, a las 12:50 pm horas del mismo día, en original diez (10) juegos en signo de Fe y conformidad.

**FIRMANTES POR PARTE DE LA ENTIDAD Y DEL CONTRATISTA:**

**POR LA DREF E-INSTITUTO:**

Rubén E. Montalván Porras  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP 430380  
 Ing. Rubén E. Montalván Porras  
 Presidente

Ing. Paul A. Yarlequé Zúñiga  
 Miembro

**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA  
  
 CPC Carlos M. Noriega Urdiales  
 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II  
 ÁREA DE ABASTECIMIENTO  
 CPC Carlos M. Noriega Urdiales  
 Miembro

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN - TUMBES  
 DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - ÁREA DE INFRAESTRUCTURA  
  
 Dr. Antonio Freddy Chérrez Peña  
 DIRECTOR GENERAL  
 Miembro

**POR LA CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN:**

CONSORCIO VLGA  
 Roger Plutín Vascante García  
 DNI. 42183966  
 Representante Común  
 (Miembro)

Hubert Jaime Chávez Dioses  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP 74794  
 Ing. Hubert J. Chávez Dioses  
 Supervisor de Obra  
 (Asesor)

**POR EL CONTRATISTA:**

CONSORCIO TUMBES  
 Franklin Saavedra Saldarraga  
 Representante Común  
 Sr. Franklin Saavedra Saldarraga  
 Representante Común  
 (Miembro)

Milton Franco Mera Ordinoz  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP 118200  
 Ing. Milton Franco Mera Ordinoz  
 Residente de obra  
 (Miembro)

Hubert Jaime Chávez Dioses  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP 71784

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIO

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. MARAVILLAS DE JESUS DE LA CIUDADELA NOE DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES, COD. UNIFICADO N° 2429721"

CONTRATO : ORDEN DE SERVICIO N° 002748

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

MODALIDAD DE CONTRATO : POR SERVICIOS PROFESIONALES

CARGO : INSPECTOR DE OBRA

MONTO DEL SERVICIO : S/ 22,000.00 (Veintidós mil con 00/100 Soles)

PLAZO DEL SERVICIO : 120 DIAS CALENDARIO

PENALIDADES Y MULTAS : NO SE APLICO

**EL SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES, Certifica que:**

**EL ING. HUBERT JAIME CHAVEZ DIOSES, con registro CIP. 71784, ha participado en calidad de INSPECTOR DE OBRA, desde el 14 de enero hasta el 13 de mayo del 2021.**

Por lo tanto, esta Sub Gerencia da Conformidad al **Servicio de INSPECCIÓN** donde el mencionado profesional **no ha incurrido en ninguna penalidad por el servicio ofrecido.**

Se le expide el presente certificado a solicitud del mencionado profesional para los fines que estime conveniente.

Atentamente,



Tumbes, junio del 2021

Hubert Jaime Chávez Dioses



INGENIERO CIVIL  
CIP 71784



0006.0121

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

# ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

DS 071-2018-PCM- Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios PEC PROC-7-2020-MPT-C5-1 OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARAVILLAS DE JESUS DE LA CIUDADELA NOÉ DEL DISTRITO, CODIGO UNIFICADO N° 2429721"

### UBICACIÓN

DEPARTAMENTO	: TUMBES
PROVINCIA	: TUMBES
DISTRITO	: TUMBES
LUGAR	: AAHH San Juan De Dios

CONTRATO	: CONTRATO N° 005-2020/MPT-GM
MONTO REFERENCIAL	: S/ 1,355,470.91
MONTO CONTRATADO	: S/ 1,148,693.54
CONTRATISTA	: CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES CIX E.T.R.L
SISTEMA DE CONTRATA	: A SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 120 DÍAS CALENDARIOS

Siendo las 04:00 pm horas del día 13 de Enero del Dos Mil veintiuno, en el lugar donde se ejecutará la Obra se reunieron para llevar a cabo el acto de entrega de terreno, en representación de la Municipalidad Provincial de Tumbes, el Arq. GLANNY JAVIER MOQUILLAZA HERRERA con CAP N° 7410, en calidad de Gerente de Desarrollo Rural y Urbano, el Ing. JOSÉ CARLOS GUERRERO PANTA con CIP N° 146242 en calidad de Sub Gerente de Obras Públicas y Catastro; el Ing. HUBERT JAIME CHAVEZ DIOSIOS con CIP N° 71784, en calidad de Inspector de obra; y por la otra parte, el contratista CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES CIX E.T.R.L. debidamente representada por su Gerente General Sr. PARIAS VILLALTA EDER ROGER; y el Ing. MARCO ANTONIO ALDEA JAIME con CIP N° 67039, en calidad de Residente de la Obra.

Reunidos con la finalidad de hacer la respectiva entrega de terreno, dando cumplimiento al literal "b" del Art. 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Clausula quinta del plazo de ejecución de la prestación. Después de la verificación del lugar, y no encontrar observaciones, donde se requiere ejecutar los trabajos para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Expediente Técnico aprobado, se comprobó la libre disponibilidad del terreno, luego se hizo entrega del mismo al Contratista, firmando el Acta en Original y 06 copias.

CONSEJO DIRECTIVO  
ING. HUBERT JAIME CHAVEZ DIOSIOS  
MODELENDO

ING. ANTONIO ALDEA JAIME  
INGENIERO CIVIL  
SUPLENTE DE OBRA  
CIP. N° 67039

Municipalidad Provincial de Tumbes  
ING. GUERRERO PANTA JOSÉ CARLOS  
SUB GERENTE OBRAS PÚBLICAS Y CATASTRO

Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

Arq. Glanny Javier Moquillaza Herrera  
GERENTE DE DESARROLLO RURAL Y URBANO

Jr. Bolognesi 197 / Centro Cívico  
www.munitumbes.gob.pe

Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

**Obra** : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARAVILLAS DE JESUS DE LA CIUDADELA NOE DEL DISTRITO DE TUMBES PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

**UBICACIÓN** : DEPARTAMENTO : TUMBES  
PROVINCIA : TUMBES  
DISTRITO : TUMBES  
LUGAR : I.E. MARAVILLAS DE JESUS

**Contrato Ejecución de Obra** : N° 005-2020/MPT-GM  
PEC 07-2020-MPT-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

**Fecha de Firma de Contrato** : 30 DE DICIEMBRE DEL 2020

**Modalidad de Ejecución** : POR CONTRATA - A SUMA ALZADA

**Contratista** : **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES CIX E.I.R.L.**

**Monto Contractual** : S/ 1'348,693.54 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Tres con 54/100 Soles)

**Plazo de Ejecución** : **CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIOS**

**Adelanto Directo** : S/ 134,869.35 (10% Solicitado)

**Adelanto de Materiales** : S/ 269,738.71 (20% Solicitado)

**Fecha de Entrega de Terreno** : 13 DE ENERO DEL 2021

**Fecha de Inicio de Obra** : **14 DE ENERO DEL 2021**

**Fecha de Término Programada** : 13 DE MAYO DEL 2021

**Fecha de Término Real** : **13 DE MAYO DEL 2021**

**Residente de Obra** : ING. MARCO ANTONIO ALDEA JAIME - CIP. N° 67039

**Inspector de Obra** : ING. HUBERT JAIME CHAVEZ DIOSES - CIP. N° 71784

Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

Siendo las 16:00 horas, del día Viernes **28 de mayo del año 2021**, se reunieron en el lugar donde se ha ejecutado la Obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARAVILLAS DE JESUS DE LA CIUDADELA NOE DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", por parte el Comité de Recepción de Obra, designado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 412-2021-MPT/GM con fecha 24/05/2021, conformado por el Arq. Gianni Javier Moquillaza Herrera con CAP N° 7440 en su calidad de Presidente del Comité de Recepción, el Ing. José Carlos Guerrero Panta con CIP N° 146242 en su calidad de Miembro 1 del Comité de Recepción, el Arq. Adolfo Emilio Ramírez Luna con CAP N° 8974 en calidad de Miembro 2 del Comité de Recepción; por parte del Inspector de obra el Ing. Hubert Jaime Chávez Dioses con CIP N° 71784 en calidad de Asesor Técnico de la Obra; y por parte de la Empresa Contratista **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES CIX E.I.R.L.**, el Sr. Eder Roger Farías Villalta con DNI N° 41486669 en calidad de Apoderado Administrativo y el Ing. Marco Antonio Aldea Jaime con CIP N° 67039 en calidad de Residente de Obra; con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 93 "Recepción de la Obra y

ING. QUEVEDO PASTOR  
SUPERVISOR

Arq. Adolfo E. Ramírez Luna  
Reg. CAP. 8974

Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

EDER ROGER FARIAS VILLALTA  
APODERADO

ING. QUEVEDO PASTOR  
SUPERVISOR

Municipalidad Provincial de Tumbes  
Arq. Gianni Javier Moquillaza Herrera  
GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y CATASTRO



0018-718

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

# ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

Plazos" del Reglamento de Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

Que después de haber realizado un recorrido a todo el lugar de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARAVILLAS DE JESUS DE LA CIUDADELA NOE DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES" se ha constatado que el contratista **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES CIX E.I.R.L.**, SI HA CUMPLIDO con las metas trazadas en el Expediente Técnico de la Obra, por lo que esta Comisión determina proceder a la **RECEPCIÓN FINAL DE LA OBRA**.

## METRADOS EJECUTADOS: COMPONENTE ESTRUCTURAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
01.01	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>		
01.01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 5.00x4.00m	und	1.00
01.01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	54.00
01.01.03	CERCO PROVISIONAL EN OBRA DE TELA TEJIDA DE GRAMA,JE 100gr h=2.00m	m	120.00
01.02	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
01.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	687.00
01.02.02	LIMPIEZA INICIAL DE OBRA	m2	687.00
01.02.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	GLB	1.00
01.02.04	<b>DEMOLICION DE EDIFICACION EXISTENTE</b>		
01.02.04.01	DEMOLICION DE EDIFICACION EXISTENTE CMAQUINARIA	m3	3.59
01.02.04.02	DESMONTAJE DE COBERTURA EN EDIFICACION EXISTENTE	m2	76.95
01.02.04.03	DESMONTAJE DE AULAS PREFABRICADAS EXISTENTES, INCL. FLETE DE TRANSPORTE	m2	125.00
01.03	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>		
01.03.01	<b>SEGURIDAD EN OBRA</b>		
01.03.01.01	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION EN OBRA	C.JTO	1.00
01.04	<b>PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</b>		
01.04.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	1.00
01.05	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
01.05.01	CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA	m3	178.71
01.05.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS FICMIENTOS, ZAPATAS Y PISOS	m3	306.66
01.05.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	69.45
01.05.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON EQUIPO LIVIANO HORMIGON	m3	166.79
01.05.05	COLOCACION COMPACTACION Y NIVELACION DE CAPA DE AFIRMADO (CON EQUIPO LIVIANO) e=0.15m	m2	556.45
01.05.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 10.3 KM DE DISTANCIA DE LA OBRA	m3	503.64
01.06	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
01.06.01	SOLADO PROP. 1:3, e=0.10m	m2	148.87
01.06.02	CIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO PROP. 1:10 + 30% P.G.	m3	36.47
01.06.03	SOBRECIMENTOS - CONCRETO 1:3+25% P.M	m3	4.89
01.06.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m2	65.16
01.06.05	LOSA DE CONCRETO F'c=210 KG/CM2 E=0.20M - PATIO PRINCIPAL	m2	54.93
01.06.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PATIO PRINCIPAL	m2	46.43
01.06.07	FALSO PISO E=0.10m - CONCRETO PROP. 1:3	m2	291.06
01.06.08	CONCRETO F'c=140 KG/CM2 - CUNETAS	m3	5.06
01.06.09	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CUNETAS	m2	27.62

CONS. CIX E.I.R.L.  
 APODERADO  
 EDER ROGER FARIAS VILLALBA

MISION EJECUTIVA DE OBRAS PUBLICAS  
 ING. G. GUERRA PANTAUJOSE CARLOS

Arq. Gianni Javier...  
 GERENTE DE DESARROLLO RURAL Y URBANO

  
**Hubert Jaime Chávez Dioses**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 71784

  
 Municipalidad Provincial de Tumbes  
 ING. G. GUERRA PANTAUJOSE CARLOS

  
**Arq. Adolfo E. Ramirez Luna**  
 Reg. CAF. 8974

  
**Hubert Jaime Chávez Dioses**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 71784

002618 117

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

05.01.10	ARMARIO DE METALICO DE 04 GAVETAS	UND	1.00
05.01.11	ARMARIO DE DOS PUERTAS (h=1.05) INICIAL	UND	3.00
05.01.12	EXIBIDOR MOVIL NIVEL INICIAL	und	3.00
<b>05.02</b>	<b>EQUIPAMIENTO</b>		
05.02.01	COMPUTADORA PC	UND	1.00
05.02.02	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	UND	1.00
05.02.03	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1.00
05.02.04	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1.00
05.02.05	EQUIPO BLU-RAY	UND	3.00
05.02.06	ECRAM	UND	1.00
05.02.07	TELEVISION	UND	3.00
05.02.08	EQUIPO DE SONIDO	UND	3.00
05.02.09	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	3.00
05.02.10	RACK PARA LA TV	UND	3.00

METRADOS EJECUTADOS: PLAN PREVENCION Y CONTROL COVID-19

CODIGO	DESCRIPCION	UND	METRADO
06.01	ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19	est	1.00
06.02	IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (COVID 19)	rec	4.00
06.03	EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD	und	1.00
06.04	KIT PARA EL LAVADO Y DESINFECCION DE PERSONAL	GLB	1.00
06.05	EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL DE LAVADO DE MANOS	GLB	1.00
06.06	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AREAS COMUNES	GLB	1.00
06.07	SENSIBILAZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA	GLB	1.00
06.08	EVALUACION SIMTOMATOLOGICA DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR	mes	4.00
06.09	PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD	mes	4.00
06.10	EQUIPAMIENTO PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD	mes	4.00
06.11	TRASLADO DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO A ALMACEN MUNICIPAL	VJE	1.00

*Hubert Jaime Chávez Dioses*  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 71784

Se deja constancia que, el presente Comité de Recepción, **NO ASUME** responsabilidad de vicios ocultos por metas no ejecutadas, toda vez que los metrados realmente ejecutados es de responsabilidad del contratista y del Inspector de Obra.

Se deja constancia que, el presente Comité de Recepción, indica que **NO ASUME** responsabilidad si posteriormente a la fecha del informe y/o pronunciamiento de la Entidad conforme lo establece el Numeral 3) del artículo 208 del Reglamento, se presentarán observaciones post constructivas, las cuales tienen que ser subsanadas por el contratista, así como se indica en el Contrato de Obra y según lo establece el Reglamento hasta treinta días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato de obra. (OPINIÓN N° 014-2018/DTN).

Así mismo se recibe las llaves de cerraduras correspondientes al Ingreso Principal y Ambientes Interiores de la Nueva Infraestructura.

*Arg. Adolfo E. Ramírez Luna*  
 Reg. CAP. 8974

*Hubert Jaime Chávez Dioses*  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 71784



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

# ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

Siendo las 18:00 a.m. horas del mismo día 28 de mayo del año 2021 se procedió a dar por concluido el acto, en fe de lo antes indicado se firma la presente acta en señal de conformidad en siete (07) originales.

### Por parte de la Entidad

Municipalidad Provincial de Tumbes



Arq. Gianni Javier Moquillaza Herrera  
GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y CATASTRO  
Arq. Gianni Javier Moquillaza Herrera  
CAP N° 7440  
Presidente Comité

Municipalidad Provincial de Tumbes



Ing. José Carlos Guerrero Panta  
CIP N° 146242  
Miembro 1 Comité




Arq. Adolfo Emilio Ramírez Luna  
CAP N° 8974  
Miembro 2 Comité



Ing. Hubert Jaime Chávez Dioses  
CIP N° 71784  
Inspector de Obra

### Por parte del Contratista



Ing. Marco Antonio Aldea Jaime  
CIP N° 67039  
Residente de Obra

CONSEJO CIVIL



Sr. Eder Roger Farias Villalta  
DNI N° 41486669  
Apoderado



Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

# ACTA DE RECEPCION DE OBRA

002626

**Luis A. Espinoza Barrantes**  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 60850  
OBRA

: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL RINCON DE LA LUZ DEL AA.HH. EDMUNDO ROMERO, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES".

## UBICACION

Lugar : AA.HH. EDMUNDO ROMERO  
Distrito : ZARUMILLA.  
Provincia : ZARUMILLA.  
Departamento: TUMBES.

CONSORCIO LA LUZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
**María Dolores Calderón Olmedo**

CONTRATO : CONTRATO DE OBRA N°029-2016/MPZ  
MONTO CONTRATADO : S/. 290,579.31 NUEVO SOLES.  
PLAZO DE EJECUCION : NOVENTA (90) DIAS NATURALES.  
SISTEMA DE CONTRATACION : A PRECIOS UNITARIOS.  
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA.  
CONTRATISTA : CONSORCIO LA LUZ Conformado por las Empresas CONSTRUCCIONES ROJA FRAMAP EIRL Y SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL LUREN EIRL.

**Gerardo Manuel Rios Jimenez**  
I.N.S. CIVIL  
C.I.P. 187717

En el AA.HH. EDMUNDO ROMERO, del Distrito de Zarumilla, Provincia de Zarumilla y Departamento de Tumbes; siendo las 12:00 pm horas del día Martes 18 del Mes de Abril del año 2017, se hicieron presentes en Dicho Lugar; el **Ingeniero Civil LUIS ARMANDO ESPINOZA HERRERA** con registro CIP: 60850 - **RESIDENTE DE OBRA** en representación del Contratista **CONSORCIO LA LUZ**, y de la otra parte los Integrantes del **COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA** Designado mediante Resolución De Alcaldía N°197-2017 MPZ, integrado por el **Ingeniero Civil JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI**, con Registro CIP: 57977 **PRESIDENTE**, **Ingeniero Civil GERARDO MANUEL RIOS JIMENEZ**, con Registro CIP: 187717 - **MIEMBRO**, **Ingeniero Civil FRANCO OMAR SANCHEZ ESPINOZA**, con Registro CIP: 82176 - **MIEMBRO** y el **Ingeniero HUBERT J. CHAVEZ DIOSSES** - **SUPERVISOR DE OBRA** con Registro CIP: 71784 En Representación de la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA**, con la finalidad de realizar la **RECEPCION DE LA OBRA** denominado **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL RINCON DE LA LUZ DEL AA.HH. EDMUNDO ROMERO, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES**".

**JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI**  
CIP: 57977

**Hubert J. Chávez Diosses**  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 71784  
De La Verificación De Documentación Técnica:

Contrato : SI  
Planos Originales y de Replanteo : SI  
Especificaciones Técnicas : SI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA  
**Francisco Sánchez Espinoza**  
ING. FRANCO OMAR SANCHEZ ESPINOZA  
CIP 82176  
SUS GERENTE DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

**Hubert Jaime Chávez Diosses**  
INGENIERO CIVIL  
CIP 71784

002625

**De La Verificación Física Realizada a la Obra:**

Que Realizado el recorrido de la obra en toda su extensión, y de la verificación física de los trabajos realmente ejecutados, se observa que se ha cumplido con los metrados y especificaciones técnicas consideradas en el expediente técnico. Por lo que el comité de Recepción, encuentra que la Obra se ha culminado sin ninguna observación y dentro del plazo contractual.

De lo expuesto anteriormente, el comité de recepción de Obra da la conformidad; procediendo a la **RECEPCION DE LA OBRA.**

"Año del Buen Servicio al Ciudadano".

**ACTA DE RECEPCION DE OBRA**

En señal de conformidad de ambas partes; se firma la presente acta de **RECEPCION DE OBRA**, en el mismo lugar de ejecución de los trabajos, siendo las 01:30 pm horas del Martes 18 de Abril del año 2017.

**POR LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL DE ZARUMILLA**

**POR EL CONSORCIO LA LUZ**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA



Luis A. Espinoza Herrera  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 60850

Ing. Juan Stalin Velarde Sagastegui  
Presidente de la Comisión de Recepción

Ing. Luis Armando Herrera Espinoza  
Residente de Obra



Gerardo Manuel Rios Jimenez  
ING. CIVIL  
C.I.P. 187717

CONSORCIO LA LUZ



Marily Dolores Calderon Clavijo  
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Gerardo Manuel Rios Jimenez  
Miembro del Comité de Recepción

Sra. Marily D. Calderon Clavijo  
Representante Legal



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA

ING. FRANCO OMAR SANCHEZ ESPINOZA  
CIP 82176  
SUB GERENTE DE OBRAS Y SUPERVISION



Hubert J. Chavez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

Ing. Franco Omar Sanchez Espinoza  
Miembro del Comité de Recepción

Ing. Hubert J. Chavez Dioses  
Supervisor de Obra



Hubert Jaime Chavez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP, 71784



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

**CONSTANCIA**

EL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO VEGA,

**CERTIFICA:**

Que el **ING. HUBERT JAIME CHAVEZ DIOSES** con registro **CIP. 71784**, ha participado en Calidad de **SUPERVISOR DE OBRA** en la de ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DEL I.E.S.T.P CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERA - ZORRITOS - DISTRITO ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEPARTAMENTO TUMBES, CUI 2410545"**; desde el **15 de junio al 28 de octubre del 2020**.

Se le expide la presente constancia a solicitud del mencionado profesional para los fines que estime conveniente.

Tumbes, noviembre del 2020

**CONSORCIO VEGA**

*Roger Eladio Velarde Garcia*  
-----  
**Roger Eladio Velarde Garcia**  
DNI N° 42183046  
REPRESENTANTE COMUN

*Hubert Jaime Chávez Dioses*  
-----



**INGENIERO CIVIL**  
CIP. 71784

**CONSORCIO VEGA**



0026-3 124

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

**OBRA:**

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CARRERA DE COMPUTACION E INFORMATICA DEL I.E.S.T.P  
 CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERA ZORRRITOS DISTRITO ZORRRITOS PROVINCIA DE  
 CONTRALMIRANTE VILLAR DEPARTAMENTO TUMBES CUI 2410545 Primera Fase"**

**Ubicación:**

Departamento :	TUMBES
Provincia :	CONTRALMIRANTE VILLAR
Distrito :	ZORRRITOS
Entidad Contratante :	Dirección Regional de Educación de Tumbes
Contratista :	CONSORCIO TUMBES
Residente de Obra :	Ing. MILTON FRANCO MERA ORDINOLA
Inspector de Obra :	Ing. RUBEN E. MONTALVAN PORRAS (20.02.2020 al 15.03.2020)
Supervisor de Obra :	CONSORCIO VEGA Ing. HUBERT J. CHAVEZ DIOSSES (15 junio 2020)
Financiamiento :	CANON Y SOBRECANON
Sistema de Contratación :	Precios Unitarios
Presupuesto Referencial :	S/ 946,305.72
Monto del Contrato :	S/ 851,675.15
Plazo de Ejecución :	90 Días Naturales
Adelanto Directo 10% :	NO SOLICITADO
Adelanto Materiales 20% :	NO SOLICITADO
Acta Entrega Terreno :	20 Febrero 2020
Procedimiento :	AS SM-10-2019-DRET CS-1
Contrato :	N°001-2020/GRT-DRET-D (17 febrero 2020)
Fecha Inicio Plazo Contractual :	21 Febrero 2020
Fecha Culminación Real Obra :	30 setiembre 2020
Fecha Culminación Plazo Contractual :	01 octubre 2020
Adicionales :	S/ 80,209.52
Mayor Metrado :	S/ 82,453.56

*Hubert Jaime Chávez Dioses*  
  
**INGENIERO CIVIL**  
 CIP. 71784

**CONSORCIO TUMBES**

*Franklin Saavedra Saldarriaga*  
 Representante Común

*Milton Franco Mera Ordinola*  
**INGENIERO CIVIL**  
 REG. CIP. 118200

*Inspector General*  
 De Antonio Frías Chérrez Peña  
**INSPECTOR GENERAL**

**CONSORCIO VEGA**  
 Roger E. Velarde García  
 D.N. 18190  
 REPRESENTANTE COMÚN

*Hubert Jaime Chávez Dioses*  
**INGENIERO CIVIL**  
 CIP. 71784

Siendo las 11:30 am horas del día miércoles 28 octubre del año 2020, se reunieron en el lugar donde se realizó la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CARRERA DE COMPUTACION E INFORMATICA DEL I.E.S.T.P CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERA ZORRRITOS DISTRITO ZORRRITOS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEPARTAMENTO TUMBES" - Primera Fase, con CUI N° 2410545" a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución Regional Sectorial N°00507. Los miembros del comité de Recepción de Obra; por parte de la Dirección Regional de Educación de Tumbes, Ing. Rubén E. Montalván Porras (Presidente), Ing. Paul A. Yarlequé Zúñiga (miembro), el CPC Carlos M. Noriega Urdiales (miembro); por parte del IEST Contralmirante Manuel Villar Olivera, el Mg. Antonio F. Chérrez Peña; por parte de la Empresa Contratista CONSORCIO TUMBES, el Sr. Franklin Saavedra Saldarriaga en calidad de Representante Común (miembro) y el Ing. Milton Franco Mera Ordinola como RESIDENTE DE LA OBRA (miembro); y de la parte de la CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN a cargo del CONSORCIO VEGA, el Sr. Roger E. Velarde García en calidad de Representante común (miembro) y el Ing. Hubert J. Chávez Dioses como UPERVISOR DE OBRA (Asesor). Con la finalidad de realizar la RECEPCION DE LA OBRA.

**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

*Carlos Manuel Noriega Urdiales*  
**C.P.C. Carlos Manuel Noriega Urdiales**  
 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II  
 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

*Ruben E. Montalvan Porras*  
**INGENIERO CIVIL**  
 REG CIP 183386



Continúa acto de recepción...

A fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 208.- Recepción de la Obra y Plazos, según el inciso 208.5 el comité de recepción de obra realizado el recorrido de la obra en toda su extensión, verifico el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones de equipos y materiales instalados y/o Colocados, para lo cual se ha culminado sin ninguna observación y dentro del plazo contractual.

De lo expuesto anteriormente, el Comité de Recepción de Obra da la conformidad; procediendo a la RECEPCIÓN DE LA OBRA, No habiendo nada más que aportarlos presentes que se dieron cita firman el ACTA DE RECEPCIÓN, a las 12:50 pm horas del mismo día, en original diez (10) juegos en signo de Fe y conformidad.

**FIRMANTES POR PARTE DE LA ENTIDAD Y DEL CONTRATISTA:**

POR LA DREF E INSTITUTO:

Rubén E. Montalván Porras  
**INGENIERO CIVIL**  
 REG. CIP 480380  
 Ing. Rubén E. Montalván Porras  
 Presidente

Ing. Paul A. Yarlequé Zúñiga  
 Miembro

**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA  
  
**C.P.C. Carlos Manuel Noriega Urdiales**  
 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II  
 ÁREA DE ABASTECIMIENTO  
 CPC Carlos M. Noriega Urdiales  
 Miembro

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN - TUMBES**  
 DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - ÁREA DE INFRAESTRUCTURA  
  
 Dr. Antonio Freddy Chérrez Peña  
 DIRECTOR GENERAL  
 Miembro

POR LA CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN:

**CONSORCIO VLGA**  
 Roger Eladio Yrigoyen García  
 D.N.I. 42183055  
 Representante Común  
 (Miembro)

**Hubert Jaime Chávez Dioses**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CIP 71784  
 Ing. Hubert J. Chávez Dioses  
 Supervisor de Obra  
 (Asesor)

POR EL CONTRATISTA:

**CONSORCIO TUMBES**  
 Franklin Saavedra Saldarriaga  
 Representante Común  
 Sr. Franklin Saavedra Saldarriaga  
 Representante Común  
 (Miembro)

**Milton Franco Mera Ordinolet**  
**INGENIERO CIVIL**  
 REG. CIP 118200  
 Ing. Milton Franco Mera Ordinolet  
 Residente de obra  
 (Miembro)

**Hubert Jaime Chávez Dioses**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CIP. 71784



## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIO

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. MARAVILLAS DE JESUS DE LA CIUDADELA NOE DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES, COD. UNIFICADO N° 2429721"

CONTRATO : ORDEN DE SERVICIO N° 002748

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

MODALIDAD DE CONTRATO : POR SERVICIOS PROFESIONALES

CARGO : INSPECTOR DE OBRA

MONTO DEL SERVICIO : S/ 22,000.00 (Veintidós mil con 00/100 Soles)

PLAZO DEL SERVICIO : 120 DIAS CALENDARIO

PENALIDADES Y MULTAS : NO SE APLICO

**EL SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES, Certifica que:**

**EL ING. HUBERT JAIME CHAVEZ DIOSES, con registro CIP. 71784, ha participado en calidad de INSPECTOR DE OBRA, desde el 14 de enero hasta el 13 de mayo del 2021.**

Por lo tanto, esta Sub Gerencia da Conformidad al **Servicio de INSPECCIÓN** donde el mencionado profesional **no ha incurrido en ninguna penalidad por el servicio ofrecido.**

Se le expide el presente certificado a solicitud del mencionado profesional para los fines que estime conveniente.

Atentamente,



Tumbes, junio del 2021

Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP 71784

0028.0121

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

# ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

DS 071-2018-PCM- Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios PEC PROC-7-2020-MPT-C5-1 OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARAVILLAS DE JESUS DE LA CIUDADELA NOÉ DEL DISTRITO, CODIGO UNIFICADO N° 2429721"

UBICACIÓN	DEPARTAMENTO	: TUMBES
	PROVINCIA	: TUMBES
	DISTRITO	: TUMBES
	LUGAR	: AAHH San Juan De Dios

CONTRATO	: CONTRATO N° 005-2020/MPT-GM
MONTO REFERENCIAL	: S/. 1,355,470.91
MONTO CONTRATADO	: S/. 1,448,693.54
CONTRATISTA	: CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES CIX E.I.R.L.
SISTEMA DE CONTRATA	: A SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 120 DÍAS CALENDARIOS

Siendo las 04:00 pm horas del día 13 de Enero del Dos Mil veintiuno , en el lugar donde se ejecutará la Obra se reunieron para llevar a cabo el acto de entrega de terreno, en representación de la Municipalidad Provincial de Tumbes, el Arq. GIANNY JAVIER MOQUILAZA HERRERA con CAP N° 7410, en calidad de Gerente de Desarrollo Rural y Urbano, el Ing. JOSÉ CARLOS GUERRERO PANTA con CIP N° 146242 en calidad de Sub Gerente de Obras Públicas y Catastro; el Ing. HUBERT JAIME CHAVEZ DIOSSES con CIP N° 71784, en calidad de Inspector de obra; y por la otra parte, el contratista CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES CIX E.I.R.L. debidamente representada por su Gerente General Sr. PARIAS VILLALTA EDER ROGER; y el Ing. MARCO ANTONIO ALDEA JAIME con CIP N° 67039, en calidad de Residente de la Obra.

Reunidos con la finalidad de hacer la respectiva entrega de terreno, dando cumplimiento al literal "h" del Art 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Clausula quinta del plazo de ejecución de la prestación. Después de la verificación del lugar, y no encontrar observaciones, donde se requiere ejecutar los trabajos para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Expediente Técnico aprobado, se comprobó la libre disponibilidad del terreno, luego se hizo entrega del mismo al Contratista, firmando el Acta en Original y 06 copias.

CONSERVADOR  
ING. JAVIER FERRER VILLALBA  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

ING. ANTONIO ALDEA JAIME  
ING. HUBERT JAIME CHAVEZ DIOSSES  
ING. MARCO ANTONIO ALDEA JAIME  
SUPERVISOR DE OBRA

Municipalidad Provincial de Tumbes  
ING. GUERRERO PANTA JOSÉ CARLOS  
SUB GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y CATASTRO

Hubert Jaime Chávez Diosses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

Arq. Gianni Javier Moquilaza Herrera  
GERENTE DE DESARROLLO RURAL Y URBANO

Jr. Bolognesi 197 / Centro Cívico  
www.munitumbes.gob.pe

Hubert Jaime Chávez Diosses  
INGENIERO CIVIL



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

**Obra** : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARAVILLAS DE JESUS DE LA CIUDADELA NOE DEL DISTRITO DE TUMBES PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

**UBICACIÓN** : DEPARTAMENTO : TUMBES  
PROVINCIA : TUMBES  
DISTRITO : TUMBES  
LUGAR : I.E. MARAVILLAS DE JESUS

**Contrato Ejecución de Obra** : N° 005-2020/MPT-GM  
PEC 07-2020-MPT-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

**Fecha de Firma de Contrato** : 30 DE DICIEMBRE DEL 2020

**Modalidad de Ejecución** : POR CONTRATA - A SUMA ALZADA

**Contratista** : **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES CIX E.I.R.L.**

**Monto Contractual** : S/ 1'348,693.54 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Tres con 54/100 Soles)

**Plazo de Ejecución** : **CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIOS**

**Adelanto Directo** : S/ 134,869.35 (10% Solicitado)

**Adelanto de Materiales** : S/ 269,738.71 (20% Solicitado)

**Fecha de Entrega de Terreno** : 13 DE ENERO DEL 2021

**Fecha de Inicio de Obra** : **14 DE ENERO DEL 2021**

**Fecha de Término Programada** : 13 DE MAYO DEL 2021

**Fecha de Término Real** : **13 DE MAYO DEL 2021**

**Residente de Obra** : ING. MARCO ANTONIO ALDEA JAIME - CIP. N° 67039

**Inspector de Obra** : ING. HUBERT JAIME CHAVEZ DIOSES - CIP. N° 71784

Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

Siendo las 16:00 horas, del día Viernes **28 de mayo del año 2021**, se reunieron en el lugar donde se ha ejecutado la Obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARAVILLAS DE JESUS DE LA CIUDADELA NOE DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", por parte el Comité de Recepción de Obra, designado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 412-2021-MPT/GM con fecha 24/05/2021, conformado por el Arq. Gianni Javier Moquillaza Herrera con CAP N° 7440 en su calidad de Presidente del Comité de Recepción, el Ing. José Carlos Guerrero Panta con CIP N° 146242 en su calidad de Miembro 1 del Comité de Recepción, el Arq. Adolfo Emilio Ramírez Luna con CAP N° 8974 en calidad de Miembro 2 del Comité de Recepción; por parte del Inspector de obra el Ing. Hubert Jaime Chávez Dioses con CIP N° 71784 en calidad de Asesor Técnico de la Obra; y por parte de la Empresa Contratista **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES CIX E.I.R.L.**, el Sr. Eder Roger Farías Villalta con DNI N° 41486669 en calidad de Apoderado Administrativo y el Ing. Marco Antonio Aldea Jaime con CIP N° 67039 en calidad de Residente de Obra; con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 93 "Recepción de la Obra y

ING. OUBERT...  
sup...

Arq. Adolfo E. Ramírez Luna  
Reg. CAP. 8974

Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

EDER ROGER FARIAS VILLALTA  
APODERADO

ING. GIANNI JAVIER MOQUILLAZA HERRERA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA

Municipalidad Provincial de Tumbes  
Arq. Gianni Javier Moquillaza Herrera  
GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y CATASTRO

00-8-718

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

# ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

Plazos" del Reglamento de Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

Que después de haber realizado un recorrido a todo el lugar de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARAVILLAS DE JESUS DE LA CIUDADELA NOE DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES" se ha constatado que el contratista **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES CIX E.I.R.L., SI HA CUMPLIDO** con las metas trazadas en el Expediente Técnico de la Obra, por lo que esta Comisión determina proceder a la **RECEPCIÓN FINAL DE LA OBRA**.

## METRADOS EJECUTADOS: COMPONENTE ESTRUCTURAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
01.01	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>		
01.01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 5.00x4.00m	und	1.00
01.01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	54.00
01.01.03	CERCO PROVISIONAL EN OBRA DE TELA TEJIDA DE GRAMAJE 100gr h=2.00m	m	120.00
01.02	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
01.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	687.00
01.02.02	LIMPIEZA INICIAL DE OBRA	m2	687.00
01.02.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	GLB	1.00
01.02.04	<b>DEMOLICION DE EDIFICACION EXISTENTE</b>		
01.02.04.01	DEMOLICION DE EDIFICACION EXISTENTE C/MAQUINARIA	m3	3.59
01.02.04.02	DESMONTAJE DE COBERTURA EN EDIFICACION EXISTENTE	m2	76.95
01.02.04.03	DESMONTAJE DE AULAS PREFABRICADAS EXISTENTES, INCL. FLETE DE TRANSPORTE	m2	125.00
01.03	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>		
01.03.01	<b>SEGURIDAD EN OBRA</b>		
01.03.01.01	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION EN OBRA	CJTO	1.00
01.04	<b>PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</b>		
01.04.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	1.00
01.05	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
01.05.01	CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA	m3	178.71
01.05.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS FICMIENTOS, ZAPATAS Y PISOS	m3	306.55
01.05.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	69.45
01.05.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON EQUIPO LIVIANO HORMIGON	m3	166.79
01.05.05	COLOCACION COMPACTACION Y NIVELACION DE CAPA DE AFIRMADO (CON EQUIPO LIVIANO) e=0.15m	m2	556.45
01.05.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 10.3 KM DE DISTANCIA DE LA OBRA	m3	503.64
01.06	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
01.06.01	SOLADO PROP 1.8, e=0.10m	m2	146.67
01.06.02	CIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO PROP 1.10 + 30% P.C.	m3	35.47
01.06.03	SOBRECIMENTOS - CONCRETO 1.8+25% P.M	m3	4.89
01.06.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m2	65.16
01.06.05	LOSA DE CONCRETO F'c=210 KG/CM2 E=0.20M - PATIO PRINCIPAL	m2	54.93
01.06.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PATIO PRINCIPAL	m2	46.43
01.06.07	FALSO PISO E=0.10m - CONCRETO PROP 1.8	m2	291.06
01.06.08	CONCRETO F'c=140 KG/CM2 - CUNETAS	m3	5.05
01.06.09	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CUNETAS	m2	27.62

CONS. CIX E.I.R.L.  
EDER ROGER FARAS VILLALBA  
PODERADO

Distrito de Tumbes  
INGENIERO CIVIL

Arg. Glenn Javier...  
GERENTE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

Municipalidad Provincial de Tumbes  
ING. GREGORIO PARTIQUINE CARLOS

Arg. Adolfo E. Ramirez Luna  
Reg. CAF. 8974

Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784



002616 117

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

05.01.10	ARMARIO DE METALICO DE 04 GAVETAS	UND	1.00
05.01.11	ARMARIO DE DOS PUERTAS (h=1.05) INICIAL	UND	3.00
05.01.12	EXIBIDOR MOVIL NIVEL INICIAL	und	3.00
<b>05.02</b>	<b>EQUIPAMIENTO</b>		
05.02.01	COMPUTADORA PC	UND	1.00
05.02.02	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	UND	1.00
05.02.03	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1.00
05.02.04	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1.00
05.02.05	EQUIPO BLU-RAY	UND	3.00
05.02.05	ECRAN	UND	1.00
05.02.07	TELEVISION	UND	3.00
05.02.08	EQUIPO DE SONIDO	UND	3.00
05.02.09	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	3.00
05.02.10	RACK PARA LA TV	UND	3.00

**METRADOS EJECUTADOS: PLAN PREVENCION Y CONTROL COVID-19**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
06.01	ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19	est	1.00
06.02	IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (COVID-19)	mes	4.00
06.03	EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD	und	1.00
06.04	KIT PARA EL LAVADO Y DESINFECCION DE PERSONAL	GLB	1.00
06.05	EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL DE LAVADO DE MANOS	GLB	1.00
06.06	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AREAS COMUNES	GLB	1.00
06.07	SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA	GLB	1.00
06.08	EVALUACION SIMTOMATOLOGICA DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR	mes	4.00
06.09	PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD	mes	4.00
06.10	EQUIPAMIENTO PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD	mes	4.00
06.11	TRASLADO DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO A ALMACEN MUNICIPAL	VJE	1.00

*Hubert Jaime Chávez Dioses*  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

Se deja constancia que, el presente Comité de Recepción, **NO ASUME** responsabilidad de vicios ocultos por metas no ejecutadas, toda vez que los metrados realmente ejecutados es de responsabilidad del contratista y del Inspector de Obra.

Se deja constancia que, el presente Comité de Recepción, indica que **NO ASUME** responsabilidad si posteriormente a la fecha del informe y/o pronunciamiento de la Entidad conforme lo establece el Numeral 3) del artículo 208 del Reglamento, se presentarán observaciones post constructivas, las cuales tienen que ser subsanadas por el contratista, así como se indica en el Contrato de Obra y según lo establece el Reglamento hasta treinta días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato de obra. (OPINIÓN N° 014-2018/DTN).

Así mismo se recibe las llaves de cerraduras correspondientes al Ingreso Principal y Ambientes Interiores de la Nueva Infraestructura.

*[Signature]*  
Municipalidad Provincial de Tumbes

*[Signature]*  
Arg. Adolfo E. Ramírez Luna  
Reg. CAP. 8974

*[Signature]*  
Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

Siendo las 18:00 a.m. horas del mismo día 28 de mayo del año 2021 se procedió a dar por concluido el acto, en fe de lo antes indicado se firma la presente acta en señal de conformidad en siete (07) originales.

### Por parte de la Entidad

Municipalidad Provincial de Tumbes  
  
Arq. Gianni Javier Moquillaza Herrera  
GERENTE DE DESARROLLO RURAL Y URBANO  
Arq. Gianni Javier Moquillaza Herrera  
CAP N° 7440  
Presidente Comité

Municipalidad Provincial de Tumbes  
  
Ing. José Carlos Guerrero Panta  
CIP N° 146242  
Miembro 1 Comité

Arq. Adolfo E. Ramírez Luna  
CAP N° 8974  
Miembro 2 Comité

Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784  
Ing. Hubert Jaime Chávez Dioses  
CIP N° 71784  
Inspector de Obra

### Por parte del Contratista

Ing. Marco Antonio Aldea Jaime  
CIP N° 67039  
Residente de Obra

CONSEJO DE ENLACE  
EDER ROGER FARIAS VILLALTA  
APODERADO  
Sr. Eder Roger Farias Villalta  
DNI N° 41486669  
Apoderado

Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

0008-0121

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

# ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

DS 071-2018-PCM- Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios PEC PROC-7-2020-MPT-CS-1 OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARAVILLAS DE JESUS DE LA CIUDADELA NOE DEL DISTRITO, CODIGO UNIFICADO N° 2429721"

### UBICACIÓN

DEPARTAMENTO	: TUMBES
PROVINCIA	: TUMBES
DISTRITO	: TUMBES
LUGAR	: AAHH San Juan De Dios


CONTRATO	: CONTRATO N° 005-2020/MPT-GM
MONTO REFERENCIAL	: S/. 1,355,470.91
MONTO CONTRATADO	: S/. 1'418 693,54
CONTRATISTA	: CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES CIX E.I.R.L
SISTEMA DE CONTRATA:	A SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 120 DÍAS CALENDARIOS

Siendo las 04:00 pm horas del día 13 de Enero del Dos Mil veintiuno, en el lugar donde se ejecutará la Obra se reunieron para llevar a cabo el acto de entrega de terreno, en representación de la Municipalidad Provincial de Tumbes, el Arq. GIANNY JAVIER MOQUILLAZA HERRERA con CAP N° 7440, en calidad de Gerente de Desarrollo Rural y Urbano, el Ing. JOSÉ CARLOS GUERRERO PANTA con CIP N° 146242 en calidad de Sub Gerente de Obras Públicas y Catastro; el Ing. HUBERT JAIME CHAVEZ DIOSOS con CIP N° 71784, en calidad de Inspector de obra; y por la otra parte, el contratista CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES CIX E.I.R.L. debidamente representada por su Gerente General Sr. PARIAS VILLALTA EDER ROGER; y el Ing. MARCO ANTONIO ALDEA JAIME con CIP N° 67039, en calidad de Residente de la Obra.


Reunidos con la finalidad de hacer la respectiva entrega de terreno, dando cumplimiento al literal "h" del Art. 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Cláusula quinta del plazo de ejecución de la prestación. Después de la verificación del lugar, y no encontrar observaciones, donde se requiere ejecutar los trabajos para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Expediente Técnico aprobado, se comprobó la libre disponibilidad del terreno, luego se hizo entrega del mismo al Contratista, firmando el Acta en Original y 06 copias.

CONSEJO DE REGIDORES  
 SESION ORDINARIA N° 0015  
 MODELSIMO

Ing. Hubert Jaime Chávez Diosos  
 Ingeiero Civil  
 SUPLENTE DE OBRA  
 N° 71784

  
 Municipalidad Provincial de Tumbes  
 ING. GUERRERO PANTA JOSÉ CARLOS  
 SUB GERENTE OBRAS PÚBLICAS Y CATASTRO

  
 Hubert Jaime Chávez Diosos  
  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 71784

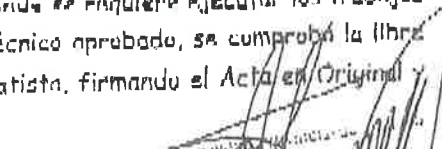  
 Arq. José Carlos Guerrero Panta  
 GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y CATASTRO

Jr. Bolognesi 197 / Centro Cívico  
 www.munitumbes.gob.pe

  
 Hubert Jaime Chávez Diosos  
  
 INGENIERO CIVIL



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

POR LA MUNICIPALIDAD:




Arq. Giancarlo Moquillaza Herrera  
GERENTE DE DESARROLLO RURAL Y URBANO

Arq. Giancarlo Moquillaza Herrera  
Gerente de Desarrollo Rural y Urbano



Municipalidad Provincial de Tumbes

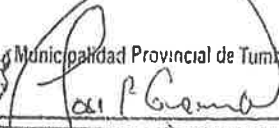

ING. GUERRERO PANTA JOSÉ CARLOS  
SUB GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y CATASTRO

Ing. José Carlos Guerrero Panta  
Sub Gerente de Obras Públicas y Catastro

  
Hubert Jaime Chávez Dioses



INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

Ing. Hubert Jaime Chávez Dioses  
Inspector de Obra

POR EL CONTRATISTA:

CONSTRUCION Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

  
EDER ROGER FARIAS VILLALTA

APODERADO  
Sr. Fariás Villalta Eder Roger  
Apoderado Administrativo

CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES EIRL



Marco Antonio Aldea Jaime  
INGENIERO CIVIL  
SUPERVISOR DE OBRA  
CIP. N° 67039

Ing. Marco Antonio Aldea Jaime  
Residente de Obra

  
Hubert Jaime Chávez Dioses



INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784



# CONSORCIO INGARQ



115

Representante Común: **ALVARO MARTIN MENDOZA JICARO**  
Dirección: URB. SAN ISIDRO 2DA ETAPA MZ O LOTE 22 DPTO N°401 – TRUJILLO – TRUJILLO – LA LIBERTAD

**"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"**

Tumbes, octubre del 2022

El que suscribe:

**ARQ. ALVARO MARTIN MENDOZA JICARO**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**CONSORCIO INGARQ**

**OTORGA**

## CERTIFICADO DE TRABAJO

Para el **ING. HUBERT JAIME CHAVEZ DIOSES**, con registro CIP. N° 71784, identificada con el DNI. N° 18094593, con domicilio legal en A.H. VIRGEN DEL CISNE MZ-R, LOTE-10, CENTRO POBLADO MENOR ANDRES ARAUJO MORAN – TUMBES – TUMBES – TUMBES, ha venido desempeñándose como **SUPERVISOR DE OBRA**; en el periodo laboral *desde 12/08/2021 al 28/09/2022*; desempeñándose con responsabilidad, eficiencia y puntualidad durante su permanencia.

En la siguiente supervisión de obra:

**"REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°203 JESUS EL CARPINTERO DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA- DEPARTAMENTO DE TUMBES"**

Se extiende el presente certificado de trabajo a solicitud del interesado para los fines que se amerite.

Atentamente;

  
CONSORCIO INGARQ  
ALVARO MARTIN MENDOZA JICARO  
DNI: 43987617  
REPRESENTANTE COMUN

  
Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784  




114  
705

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

002613

**ACTA DE ENTREGA DE TERRENO**

**OBRA** : "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°203 JESUS EL CARPINTERO DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

**UBICACIÓN** :

- ✓ Departamento : Tumbes
- ✓ Provincia : Zarumilla
- ✓ Distrito : Zarumilla

**CONTRATO** : Contrato de Ejecución de obra N°006-2021-MPZ PEC-NCPD-PROC-2-2021-MPZ-CS-2

**VALOR REFERENCIAL** : S/ 2,565,437.99 (dos millones quinientos sesenta y cinco mil cuatrocientos treinta y siete con 99/100 Soles).

**MONTO CONTRATADO** : S/ 2,565,437.99 (dos millones quinientos sesenta y cinco mil cuatrocientos treinta y siete con 99/100 Soles).

**PLAZO REFERENCIAL** : 150 días naturales

**ENTIDAD CONTRATANTE** : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA

**CONTRATISTA** : CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L

**RESIDENTE** : Ing. SERGIO ROMERO DIOS

**JEFE DE SUPERVISION** : Ing. HUBERT JAIME CHAVEZ DIOSES

OBRA MACIZA E.I.R.L.  
 ENRIQUE EMILIO NOBLECILLA MARTINEZ  
 GERENTE GENERAL

CONSO. INGARO  
 ALVARO MARTIN MENDOZA JICARO  
 DNI 43987017  
 REPRESENTANTE COMUN

Siendo las 15.00 horas, del día 11 de agosto del año dos mil veintiuno, se reunieron en el lugar donde se ejecutó la Obra denominada: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°203 JESUS EL CARPINTERO DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES", en representación de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, la Ing. Luz Angelica Tocto Abad, Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano encargada, Ing. Hubert Jaime Chávez con CIP 71784, Jefe de Supervisión de Obra; y de la otra parte, el Representante de la empresa CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L, el Sr. Enrique Emilio Noblecilla Martínez identificado con DNI 00369323 y el Residente de Obra Ing. Sergio Romero Ríos con CIP 47775; con la finalidad de realizar el ACTO DE ENTREGA DE TERRENO, cumpliendo con las condiciones establecidas en el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios Artículo 73.- Inicio del plazo de ejecución de obra.

  
 Hubert Jaime Chávez Dioses  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 71784

  
 Hubert Jaime Chávez Dioses  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 71784





002611 112

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

DATOS GENERALES:

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
OBRA : "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°203 JESUS EL CARPINTERO DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES"
UBICACION : DEPARTAMENTO : TUMBES
PROVINCIA : ZARUMILLA
DISTRITO : ZARUMILLA
LUGAR : CALLE ZAVALA
PROCEDIMIENTO PÚBLICO : PEC-NCPD-PROC-2-2021-MPZ-CS-2
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA : N.º 0006-2021-MPZ
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L.
VALOR REFERENCIAL : S/ 2'565,437.99 SOLES/IGV
MONTO CONTRATADO : S/ 2'565,437.99 SOLES/IGV
SISTEMA DE CONTRATACIÓN : PRECIOS UNITARIOS
FIRMA DEL CONTRATO : 27 DE JULIO DEL 2021
ENTREGA DE TERRENO : 11 DE AGOSTO DEL 2021
ADELANTO DIRECTO (10%) : NO SOLICITÓ
ADELANTO DE MATERIALES (20%) : SOLICITADO
RESIDENTE DE OBRA : ING. SERGIO ROMERO RIOS (12/08/2021 AL 02/09/2021)
RESIDENTE DE OBRA : ING. JIMMY PACHECO MARCHAN (03/09/2021 AL 21/10/2021)
RESIDENTE DE OBRA : ING. ROBERTO MORALES MARCHAN (22/10/2021 AL 04/08/2022)
RESIDENTE DE OBRA : ING. FLEMING DIOSES SANDOVAL (DEL 02/08/2022 - VIGENTE)
CONSULTOR DE OBRA : CONSORCIO INGARQ
JEFE DE SUPERVISION : ING. HUBERT JAIME CHAVEZ DIOSES.
INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL : 12 DE AGOSTO DEL 2021
PLAZO DE EJECUCION : 150 DIAS CALENDARIOS.
FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO : 08 DE ENERO DEL 2022.
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 PARCIAL 1 : 10 DIAS CALENDARIOS (RESOL. 0132-2021-MPZ-GADM)
SUSPENSIÓN DE PLAZO N°01 : 17 DIAS CALENDARIO (DESDE EL 06-10-2021 AL 22-10-2021).
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 PARCIAL 2 : 10 DIAS CALENDARIOS (RESOL. 0141-2021-MPZ-GADM)
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 PARCIAL 3 : 15 DIAS CALENDARIOS (RESOL. 0152-2021-MPZ-GADM)
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 PARCIAL 4 : 15 DIAS CALENDARIOS (RESOL. 002-2022-MPZ-GADM)
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 PARCIAL 5 : 54 DIAS CALENDARIOS (EN PLAZO PARA ARBITAJE)
SUSPENSIÓN DE PLAZO N°02 Y N°03 : 19 DIAS CALENDARIO (DESDE EL 19--01-2022 AL 06-02-2022).
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 PARCIAL 6 : 20 DIAS (DENEGADA RESOL. N°021-2022-MPZ-GADM)
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 : 08 DIAS CALENDARIO (RESOL. N°029-2022-MPZ-GADM)
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03 : 12 DIAS CALENDARIO (RESOL. 032-2022-MPZ-GADM)
SUSPENSIÓN DE PLAZO N°04 : 06 DIAS HABILES (DESDE EL 07-04-2022 AL 18-04-2022).
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°04 ADICIONAL DE OBRA N°01 : 39 DIAS CALENDARIOS (RESOL. N°053-2022-MPZ-GADM)
DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 : S/ 52,762.72 C/IGV
NUEVO TERMINO DE OBRA ADICIONAL DE OBRA N°02 : S/ 10,627.95 C/IGV
DEDUCTIVO VICULANTE N°02 : S/ 19,803.15 C/IGV
DEDUCTIVO VICULANTE N°02 : S/ 27,612.00 C/IGV

Handwritten signature and stamp of F. Javier Dioses Sandoval, Ingeniero Civil, CIP N° 145375.

Handwritten signature and stamp of F. Javier Dioses Sandoval, Ingeniero Civil, CIP N° 145375.

W. Gerson Dioses Carreño, ING. CIVIL, Reg. CIP. N° 145375

CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L.

ENRIQUE EMILIO VOLECHILLA MARTINEZ, GERENTE GENERAL

Hubert Jaime Chávez Dioses, INGENIERO CIVIL, CIP. 71784

Hubert Jaime Chávez Dioses, INGENIERO CIVIL, CIP. 71784



AMPLIACIÓN DE PLAZO N°05	: 22 DIAS CALENDARIOS (RESOL. N°066-2022-MPZ-GADM)
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°06	: DENEGADA (RESOL. N°068-2022-MPZ-GADM)
TERMINO PROGRAMADO	: 08 DE JULIO DEL 2022
TERMINO REAL DE LA OBRA	: 23 DE JULIO DEL 2022 (SEGÚN CUADERNO DE OBRA)


Siendo las 10:00 a.m., del día miércoles 28 de setiembre del año 2022, se reunieron en el lugar donde se ejecutó la Obra denominada: **"REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°203 JESUS EL CARPINTERO DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, De una parte el Comité de Recepción de Obra, designado por Resolución de Gerencia de administración N° 078-2022-MPZ-GADM del 03 de agosto del 2022, conformado por el Ing. Jordy Fabian Panta Saldarriaga en su calidad de Presidente del Comité de Recepción de Obra, el Ing. Víctor Hugo Morán Vargas con CIP N° 117828, en su calidad de primer miembro del Comité de Recepción de Obra, el Ing. Willy Gerson Dioses Carreño con CIP 145375, en calidad de segundo miembro, y el Ing. Hubert Jaime Chávez Dioses con CIP N.º 71784 , en calidad de jefe de Supervisión; de la otra parte el Contratista, representada por el Sr. Enrique Noblecilla Martínez y el Ing. Fleming Jhair Dioses Sandoval con CIP N° 192230 como Residente de Obra; con la finalidad de realizar la revisión del levantamiento de observaciones que se originaron en el **ACTA OBSERVACIONES** suscrita el día lunes 22 de agosto del 2022; el supervisor mediante **CARTA N°098-2022/CI-MPZ** de fecha 22/09/2022 comunica el levantamiento e observaciones, notificada al comité de recepción el día 27/09/2022, lo cual se pudo verificar lo siguiente::

**DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL:**  
**1.1 DE LAS METAS:**

- No se contó con planos de replanteo, así como metrados post construcción, los que deberán ser alcanzados al comité de recepción, al momento de la recepción de la obra (levantamiento de observaciones). (planos de replanteo alcanzados, con respecto a los metrados post construcción, fueron alcanzados por la supervisión en la conformidad de la obra)

**PABELLON I:**

- Se visualizan un agujero en la losa aligerada de aula. (SUBSANADO- imagen 1)
- Se visualiza que los montantes de desagüe difieren a lo que establece los planos. (SUBSANADO, APROBADO POR LA SUPERPVISION, LOS CUALES SE VISUALIZAN EN LOS PLANOS DE REPLANTEO)

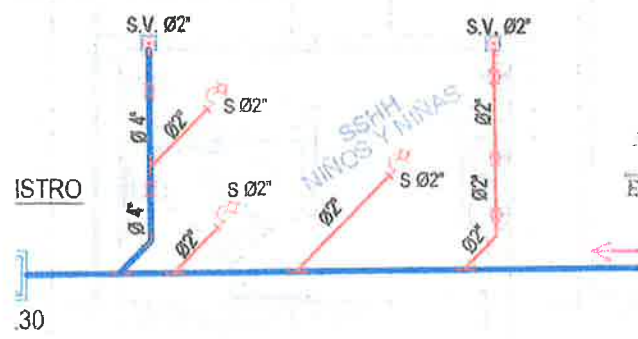

Jhair Dioses Sandoval  
INGENIERO CIVIL

Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

Fleming Jhair Dioses Sandoval  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 192230

W. Gerson Dioses Carreño  
ING. CIVIL  
Reg. CIP. N° 145375

CONSTRUCTORA MACIZA E.S.R.L.  
ENRIQUE EMILIO NOBLECILLA MARTINEZ  
GERENTE GENERAL

Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784





*[Signature]*  
**F. JHAIR DIOSSES SANDOVAL**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. N° 145375

*[Signature]*  
**Hubert Jaime Chávez Dioses**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 71784

*[Signature]*

**Jordy Fablen Panto Saldarriaga**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. N° 203190

- Se observa que la pintura de algunos ambientes no presenta un buen acabado. **(SUBSANADO-imagen 2)**
- Se visualiza que la manija de las puertas principales se encuentra instaladas en sentido contrario. **(SUBSANADO-imagen 3)**
- Las mirillas de las puertas principales no cuentan con el cintillo de madera que proteja al vidrio. **(SUBSANADO-imagen 4)**
- En los SS. HH se visualizan restos de fragua. **(SUBSANADO-imagen 5)**
- Las medidas de las puertas de ambientes interiores como son SS. HH y almacenes difieren al expediente técnico. **(SE VERIFICA QUE HA SIDO APROBADO POR EL SUPERVISOR EN LOS PLANOS DE REPLANTEO, LA ENTIDAD DEBERA HACER EL DEDUCTIVO EN LO QUE SE REFIERE A LA PARTIDA DE MUROS)**
- Los marcos de las puertas de los diversos ambientes deben tener un acabado uniforme. **(SUBSANADO-imagen 6)**
- Se visualiza que en algunas partes del Zócalo de los SS. HH no cuenta con fraguado. **(SUBSANADO-Imagen 7)**
- En lo que se refiere a la pintura de contrazócalo se visualiza que difiere con lo requerido en el expediente técnico. **(LA ENTIDAD DEBERÁ HACER EL DEDUCTIVO POR DUPLICIDAD DE LA PARTIDA)**
- En lo que se refiere al zócalo en los SS. HH se visualiza que difiere que no cumple con lo requerido en el expediente técnico. **(SUBSANADO-imagen 8)**
- Se observa restos de pintura en los pisos y ambientes sucios, falta mejorar limpieza. **(SUBSANADO-imagen 9)**
- Se deberán embutir los huecos de los tomacorrientes e interruptores. **(SUBSANADO-imagen 10)**
- Se visualiza que las papeleras de losa blanca no cumplen con lo establecido en el expediente técnico. **(SUBSANADO-imagen 11)**

**PABELLON II:**

- Se visualizan un agujero en la losa aligerada de aula. **(SUBSANADO-imagen 1)**
- Se observa que la pintura de algunos ambientes no es adecuada. **(SUBSANADO-imagen 2)**
- Se visualiza que la manija de las puertas principales se encuentra instaladas en sentido contrario. **(SUBSANADO-imagen 3)**

*[Signature]*  
**W. Gerson Dioses Carreño**  
 ING. CIVIL  
 Reg. CIP N° 145375

**CONSTRUCTORA MACIZA E.Z.A.L.**  
**EMILIO EMILIO NOBLECILLA MARTINEZ**  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
**Hubert Jaime Chávez Dioses**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 71784



*[Handwritten signature]*  
E. JHAIK DIOSSES SARDOVA  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

- Las mirillas de las puertas principales no cuentan con el cintillo de madera que proteja al vidrio. **(SUBSANADO-Imagen 4)**
- En los SS. HH se visualizan restos de fragua. **(SUBSANADO-Imagen 5)**
- Las medidas de las puertas de ambientes interiores como son SS. HH y almacenes difieren en el expediente técnico. **(SE VERIFICA QUE HA SIDO APROBADO POR EL SUPERVISOR EN LOS PLANOS DE REPLANTEO, LA ENTIDAD DEBERA HACER EL DEDUCTIVO EN LO QUE SE REFIERE A LA PARTIDA DE MUROS)**
- Los marcos de las puertas deben tener un acabado uniforme. **(SUBSANADO-Imagen 6)**
- Se visualiza que en algunas partes del Zócalo de los SS. HH no cuenta con fraguado. **(SUBSANADO-Imagen 7)**
- En lo que se refiere a la pintura de contra zócalo se visualiza que no cumple con lo requerido en el expediente técnico. **(LA ENTIDAD DEBERÁ HACER EL DEDUCTIVO POR DUPLICIDAD DE LA PARTIDA)**
- En lo que se refiere al zócalo en los SS. HH se visualiza que no cumple con lo requerido en el expediente técnico. **(SUBSANADO-Imagen 8)**
- Se observa restos de pintura en los pisos y ambientes sucios, falta mejorar limpieza. **(SUBSANADO-Imagen 9)**
- Se deberán embutir los huecos de los tomacorrientes e interruptores. **(SUBSANADO-Imagen 10)**
- Se visualiza que las papeleras de losa blanca no cumplen con lo establecido en el expediente técnico. **(SUBSANADO-Imagen 11)**

*[Handwritten signature]*  
Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

**PATIO:**

- Se visualiza que el gras sintético difiere a lo establecido en el expediente técnico. **(SUBSANADO-Imagen 12)**
- Se visualiza que las juntas en pisos y veredas son asfálticas sin embargo el expediente establece junta selladora flexible de poliuretano, el que deberá sustentar el cambio tomando en cuenta la funcionabilidad para lo cual fue diseñada. **(LA ENTIDAD DEBERÁ HACER EL DEDUCTIVO DE LA PARTIDA JUNTA SELLADORA FLEXIBLE DE POLIURETANO)**
- En lo que refiere al pavimento rígido se observa presencia de restos de concreto. **(SUBSANADO- Imagen 13)**
- En lo que se refiere a las veredas se observa que presencia de fisuras. **(SUBSANADO, EN LA FISURA LA CUAL SE HABIA INDICADO EN EL PANEL FOTOGRAFICO-Imagen 14)**
- Las rejillas del drenaje pluvial presentan mal acabado de pintura, se notan restos de óxidos. **(SUBSANADO-Imagen 15)**

*[Handwritten signature]*  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
W. Gerson Dioses Carreño  
ING. CIVIL  
Reg. CIP. N° 145375

CONSTRUCTORA MACIZA E.S.R.L.  
*[Handwritten signature]*  
ENRIQUE EMILIO NOBLECHILLA MARTINEZ  
GERENTE GENERAL

*[Handwritten signature]*  
Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784



- Se visualiza que algunas juntas en veredas no han sido selladas correctamente. **(SUBSANADO-imagen 16)**
- En lo que se refiere a las montantes de la cobertura del patio central difiere a lo proyectado en el expediente técnico. **(SUBSANADO-imagen 17)**
- Se visualiza presencia de soldadura en las columnas de la cobertura del patio central. **(SUBSANADO-imagen 18)**
- Se visualiza que la cobertura del patio de juegos existe una flexión, no se puede verificar la funcionalidad debido a que no se cuenta con planos de replanteo y documento alguno que sustente los trabajos realizados (permiso y/o autorizaciones). **(SUBSANADO)**
- Se visualiza tubería expuesta en la caseta de bombas. **(SUBSANADO-imagen 19)**

*F. JHAIR DIOSSES SANDOVAL*  
**INGENIERO CIVIL**  
 CIP. N° 145375

**CERCO PERIMETRICO:**

*Hubert Jaime Chavez Dioses*  
**INGENIERO CIVIL**  
 CIP. 71784

- Presencia de restos de concreto en los muros de ladrillos, cabe aclarar que la partida es ladrillo caravista. **(SUBSANADO-imagen 20)**
- Arista del tarrajeo de la Columna del cerco perimétrico del ingreso dañadas (parte exterior colindante con casa). **(SUBSANADO-imagen 21)**
- Pintura de estructuras del cerco en mal estado. **(SUBSANADO-imagen 22)**
- Falta un mejor acabado de trabajos de tarrajeo. **(SUBSANADO)**
- Muros de aulas existente con residuos de concreto. **(SUBSANADO-Imagen 23)**
- Fisura en la columna del cerco perimétrico entre el lado izquierdo y lado posterior, y muros de ladrillo cara vista con residuos de concreto. **(SUBSANADO)**
- Viga del cerco perimétrico entre lado derecho e ingreso con mal acabado, no se encuentra alineada. **(CUENTA CON SUSTENTO APROBADO POR LA SUPERVISION)**

**TANQUE ELEVADO Y CISTERNA:**

- La bomba de agua no cuenta con pernos de fijación. **(SUBSANADO-imagen 24)**
- Se visualiza que las tuberías de impulsión no se encuentran fijadas a la estructura. **(SUBSANADO)**
- Se visualiza que la llave de control no se puede verificar su funcionalidad. **(SUBSANADO)**
- No se pudo comprobar el funcionamiento del sistema de bombeo. **(SUBSANADO)**
- Falta mejorar la limpieza general del cuarto de bombas. **(SUBSANADO)**

*Jorge...*  
**INGENIERO CIVIL**  
 CIP. N° 145375

*W. Gerson Dioses Carreño*  
**W. Gerson Dioses Carreño**  
**ING. CIVIL**  
 Reg. CIP. N° 145375

**CONSTRUCTORA MACIZA E.S.R.L.**  
*Enrique Emilio Norocilla Martínez*  
**ENRIQUE EMILIO NOROCILLA MARTINEZ**  
 GERENTE GENERAL

*Hubert Jaime Chavez Dioses*  
**INGENIERO CIVIL**  
 CIP. 71784





**1.2 DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS:**

- Algunos interruptores y tomacorrientes no tienen buen acabado, presentan orificios, se recomienda mejorar acabados y así salvaguardar la calidad de la obra. **(SUBSANADO)**
- Falta alcanzar el plano de replanteo correspondiente a la partida expediente de replanteo eléctricas. **(SUBSANADO)**
- Así mismo no se ha realizado la acometida al sistema trifásico, cabe indicar que de lo revisado no se encuentra como meta del expediente técnico, pero por funcionalidad este comité recomienda que se instale el medidor tal como estaba antes del inicio de obra. **(NO SE HA REALIZADO LA RECOMENDACIÓN REALIZADA POR EL COMITÉ DE RECEPCION)**

*[Handwritten signature]*  
E. JH. DIOSSES SAMPOLVAL  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 150233

**1.3 INSTALACIONES SANITARIAS:**

- Se ha verificado que en el pabellón 1 en el aula de 5 años y aula administrativa algunos aparatos sanitarios presentan fuga. **(SUBSANADO)**
- Se ha verificado que en el pabellón 2 en los SS. HH no llega agua en las griferías. **(SUBSANADO)**
- La papelera losa blanca difiere a lo indicado en el expediente técnico. **(SUBSANADO)**

*[Handwritten signature]*  
Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

**1.4 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO:**

- COMPUTADORA PORTATIL – LAPTOP: no cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas del expediente técnico. **(SUBSANADO)**
- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: no cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas del expediente técnico. **(SUBSANADO)**
- EQUIPO DE SONIDO: no cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas del expediente técnico. **(SUBSANADO)**
- TELEVISOR LED DE 60" INCLUYE RACK: no cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas del expediente técnico. **(SUBSANADO)**
- EQUIPO BLU-RAY: no cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas del expediente técnico. **(SUBSANADO)**
- RACK PARA PROYECTOS MULTIMEDIA: no cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas del expediente técnico. **(SUBSANADO)**
- RACK PARA DVD: no cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas del expediente técnico. **(SUBSANADO)**
- SUMINISTRO E INSTALACION PARLANTES PARA ADOSAR TIPO CAJA ACUSTICA: no cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas del expediente técnico. **(SUBSANADO)**

*[Handwritten signature]*  
Judy Saldarriaga  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 10000

*[Handwritten signature]*  
W. Gerson Dioses Carreño  
ING. CIVIL  
Reg. CIP N° 145375

CONSTRUCTORA MACIZA E.C.R.L.  
*[Handwritten signature]*  
ENRIQUE EMILIO NORCISLA MARTINEZ  
GERENTE GENERAL

*[Handwritten signature]*  
Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA

Let. N° 966-25-11-C

002605/106

JESUS EL CARPINTERO		aula 1		aula 2		aula 3		aula 4		aula 5		aula 6	
		cant.	observacion	cant.	observacion	cant.	observacion	cant.	observacion	cant.	observacion	cant.	observacion
ADULTOS	mesa	1	faltan cajones- SUBSANADO	2	faltan cajones SUBSANADO	1	faltan cajones SUBSANADO	1	faltan cajones- SUBSANADO	1	faltan cajones SUBSANADO	1	faltan cajones SUBSANADO
	sillas p. prof.	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	silla apilables	10	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NIÑOS	mesas	4	-	4	-	4	-	4	-	5	-	4	-
	sillas apilables	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	sillas no apilables	21	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-
CARPINTERIA	armario 2 puertas madera	1	no cumple con totalidad de E.T- SUBSANADO	1	no cumple con totalidad de E.T- SUBSANADO	1	no cumple con totalidad de E.T- SUBSANADO	1	no cumple con totalidad de E.T- SUBSANADO	1	no cumple con totalidad de E.T- SUBSANADO	1	no cumple con totalidad de E.T- SUBSANADO
	armario 2 puertas metalica	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	exhibidor de libro	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	exhibidor movil	1	mal acabado- SUBSANADO	1	mal acabado- SUBSANADO	1	mal acabado- SUBSANADO	1	mal acabado- SUBSANADO	1	mal acabado- SUBSANADO	1	mal acabado- SUBSANADO
	estante para utiles	3	tablero superior desclavado - SUBSANADO	3	tablero superior desclavado - SUBSANADO	3	tablero superior desclavado - SUBSANADO	3	tablero superior desclavado - SUBSANADO	3	tablero superior desclavado - SUBSANADO	3	tablero superior desclavado - SUBSANADO

### OTROS:

Se visualiza que al momento de ejecución de la obra se afectado otras estructuras, como son veredas, sardineles de la calle Zavala, así como estructuras existentes de la institución educativa, como es el lavamanos. (SE SUBSANARON LAS OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS OTRAS ESTRUCTURAS AFECTADAS, CABE INDICAR QUE SOBRE EL LAVAMANOS EL CONTRATISTA Y LA DIRECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HAN SUSCRITO UN ACTA DE ACUERDOS EN EL CUAL SE HAN ESTABLECIDOS ACUERDOS MUTUOS, SE ANEXA ACTA DE ACUERDO)

Tomando en cuenta que se verifico el levantamiento de observaciones presentadas de acuerdo al acta suscrita, el comité da por **RECEPCIONADA** la obra, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de contrataciones en su artículo 93, así mismo en calidad de comité es responsabilidad tanto del contratista y la supervisión la calidad y durabilidad de la obra. Se anexa panel fotográfico como parte de esta acta.

Se hace de conocimiento que cualquier vicio oculto que se presente posterior al acto de recepción es responsabilidad de la entidad, proceda solicitar por escrito al contratista las subsanaciones del caso, teniendo como base legal el artículo 40° de la ley de contrataciones del estado y clausula décimo cuarta del contrato de ejecución de obra N°006-2021-MPZ.

W. Gerson Dioses Carreño



ING. CIVIL

Reg. CIP. N° 145375

CONSTRUCTORA MACIZA S.R.L.

ENRIQUE EMILIO NOLANDELLA MARTINEZ  
GERENTE GENERAL

Hubert Jaime Chávez Dioses



INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

Hubert Jaime Chávez Dioses



INGENIERO CIVIL





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA

LEY N° 9667-25-11-C


002604 105



En señal de conformidad se firma la presente acta en original y seis copias, siendo las 2:30 P.M del mismo día.

### POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA

  
Jedy Fabian Pantoja Saldarriaga  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 145190

  
W. Gerson Dioses Carreño  
ING. CIVIL  
Reg. CIP. N° 145375

  
Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784



### POR EL CONTRATISTA

  
CONSTRUCTORA MACIZA S.R.L.  
ENRIQUE EMILIO NOBLECILLA MARTÍNEZ  
GERENTE GENERAL

  
F. JAIR DIOSÉS SANDOVAL  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 145190

  
Hubert Jaime Chávez Dioses  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 71784

**Documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.**

- b. Documento que acredite la experiencia del Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional Ambiente.**

**CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE**

103

002602

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2022/GRT-CS-1**

Presente. -

Yo DENNYS MIGUEL COBOS AGUILAR, identificado con documento de identidad N° 42666747, domiciliado en AAHH EL BOSUE, MZ D LT 11 declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de **ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE** para ejecutar la obra "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES" 2549280", ya que el postor CONSORCIO MARJ, ha resultado favorecido con la buena pro y la presente es para que suscriba el contrato con la entidad.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

*Dennys Miguel Cobos Aguilar*  
ING. FORESTAL Y DEL MEDIO AMBIENTE  
Reg. N° 222128

• **Calificaciones**

<b>Carrera o Especialidad</b>	INGENIERO FORESTAL Y DEL MEDIO AMBIENTE		
<b>Universidad</b>	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES		
<b>Bachiller</b>	INGENIERO FORESTAL Y DEL MEDIO AMBIENTE	<b>Título</b>	INGENIERO FORESTAL Y DEL MEDIO AMBIENTE
<b>Fecha de expedición del grado o título</b>	21/03/2014		


• **Experiencia**

N°	Cliente o Empleador	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Objeto de la contratación	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Tiempo acumulado
1	J & J ALEMAN CONSTRUCTORES SRL	Rehabilitación del Servicio de Educación Básica regular en la	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL	01/07/2020	30/07/2022	395 DIAS

		Institución Educativa 085 del Centro Educativo Fernández del Distrito de Canoas de Punta Sal provincia de Contralmirante Villar - Departamento Tumbes	TRABAJO			
--	--	---	---------	--	--	--

La experiencia total acumulada es de: 395 DIAS (1 Año 30 días)

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.

  
Denys Miguel Cobos Aguilar  
ING. FORESTAL Y DEL MEDIO AMBIENTE  
Reg. N° 222128

Tumbes, 09 enero del 2023

Atentamente.



002600

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



N° - A - 0154191



LEY N° 24648

# Certificado de Habilidad

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): COBOS AGUILAR DENYS MIGUEL

Adscrito al Consejo Departamental de: TUMBES

Con Registro de Matricula del CIP N°: 222128 Fecha de Incorporación: 13/12/2018

Especialidad: INGENIERO FORESTAL Y DEL MEDIO AMBIENTE

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	<b>EJERCICIO PROFESIONAL</b>
ENTIDAD O PROPIETARIO	*****
LUGAR	<b>A NIVEL NACIONAL</b>

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE  
VIGENCIA HASTA

DÍA	MES	AÑO
<b>28</b>	<b>02</b>	<b>2023</b>

TUMBES , 10 de ENERO del 2023

AFIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS





REPÚBLICA DEL PERÚ

A NOMBRE DE LA NACIÓN



El Rector de la Universidad Nacional de Tumbes

Por Cuanto: El Consejo Universitario a propuesta del Consejo de la Facultad de

Ciencias Agrarias

con fecha 25 de Abril de 2011 ha conferido el Grado Académico de

Bachiller en Ingeniería Forestal y Del Medio Ambiente  
a Don (nra). Dengs Miguel Cobos Aguilar

Por Tanto: Se expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal

TUMBES \_\_\_\_\_ de Abril

Dado y firmado en Tumbes, el 29 de

Lic. Alcides Idrogo Vizcoso  
V. SEC. GENERAL

RECTOR

Dr. Napoléon Puno Loconrague

DECANO

Mg. Victor Benjamin Carril Fernandez

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES  
MG. VICTOR BARRIO TORRES  
SECRETARIO GENERAL

002599

~~SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTES  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE SALUD  
SECRETARÍA DE TURISMO  
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE ASESORIA JURÍDICA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO  
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
SECRETARÍA DE POLÍTICA EXTERNA  
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO  
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS~~

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES  
Al Amparo de lo establecido en el artículo 10  
CERTIFICA:

Que la presente copia, fe estática es exactamente igual  
al original, que he tenido a la vista

03 DIC 2018

TUMBES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES  
MG. VICTOR I. RISCO TORRES  
SECRETARIO GENERAL





REPÚBLICA DEL PERÚ



**A NOMBRE DE LA NACIÓN**

*El Rector de la Universidad Nacional de Tumbes*

*Por Cuanto: El Consejo Universitario a propuesta del Consejo de la Facultad de Ciencias Agrarias*

con fecha 20 de marzo del 2014 ha conferido el Título Profesional de

**Ingeniero Forestal y Del Medio Ambiente**  
a Don (ña) **Denys Miguel Cobos Aguilar**

Por tanto: Se expide el presente Diploma para que se le reconozca **03 DIC 2018**

Dado y firmado en Tumbes, el 21 de marzo

Mg. Alcides Ibarro Vasquez  
SEC. GENERAL  
DR. José de la Rosa Ceval Martínez  
RECTOR  
Mg. Carlos Alberto Peza Navarrete  
DECANO  
Mg. Víctor L. Risco Torre  
SECRETARIO GENERAL

002597

REGISTRADO EN LIBRO DE TITULOS N° 34  
4 FOLIOS 3377 BASO B.N. 3377





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES**  
**SECRETARIA GENERAL**  
 Unidad de Grados y Títulos

El SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, al amparo de lo establecido en el artículo 7.º de la Ley Universitaria N° 30022,

**CERTIFICA:**

Que el presente título profesional es auténtico, convalidado, en virtud de lo establecido en el artículo 7.º de la Ley Universitaria N° 30022, que autoriza al Secretario General de la Universidad Nacional de Tumbes a expedir títulos profesionales convalidados, en virtud de lo establecido en el artículo 7.º de la Ley Universitaria N° 30022, que autoriza al Secretario General de la Universidad Nacional de Tumbes a expedir títulos profesionales convalidados, en virtud de lo establecido en el artículo 7.º de la Ley Universitaria N° 30022.

Tumbes, 21 MAR 2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES  
 ALFONSO IBARRA YACQUEZ  
 SECRETARIO GENERAL

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES  
 Al amparo de lo establecido en el artículo 7.º de la Ley Universitaria N° 30022  
**CERTIFICA:**

Que la presente copia es idéntica al original, que he tenido a la vista.

3 DIC 2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES  
 M.C. VILTOR L. RISCO TORRES  
 SECRETARIO GENERAL

AZULEJETA NACIONAL DE DOCUMENTOS



A1711369

A01711369

002556

72



# COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto **DENYS MIGUEL COBOS AGUILAR**  
**INGENIERO FORESTAL Y DEL MEDIO AMBIENTE**

Ha sido incorporado como **MIEMBRO ORDINARIO** de la orden e inscrito con registro N° **222128** en cumplimiento de la ley 28858, el **13/12/2018**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley para ejercer la profesión de **INGENIERO**.

Miraflores, 13 de Diciembre de 2018



Ing. CIP Jorge Elías Alva Huancayo  
DECANO NACIONAL

002595



Ing. CIP Jorge Benjamín Gaitana Sánchez  
DIRECTOR SECRETARIO GENERAL

96



**QMA**

Qualifying Management

# QMA Consultores & Armoll Consulting



Armoll Perú

**CERTIFICAN Y ACREDITAN QUE:**

**DENYS MIGUEL COBOS AGUILAR**

*Ha participado y aprobado satisfactoriamente el  
Diplomado de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo  
Ley 29783, Ley 30222 y Norma OHSAS 18001*


*Realizado desde 2 de Abril del 2016 hasta el 11 de Junio del 2016  
En la ciudad de Piura, Perú, con respaldo de QMA Consultores de España  
Este diploma tiene una equivalencia por 120 horas.*



Código Alumno: D-SST-QMA-0072

002594  
765200

56



**J&J**

ALEMAN CONSTRUCTORES S.R.L.

jyj\_constructores\_srl@hotmail.com

002593 94  
**Servicios  
Generales  
Ejecución de Obras  
Alquiler de Maquinaria**

No. 072637139  
Jr. Filipinas No. 312 Tumbes – Perú



## CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, **JUAN DUHAMEL ALEMAN CORONEL**, Representante Legal de la empresa **J & J ALEMAN CONSTRUCTORES S.R.L.**


### CERTIFICA:

Que el **ING. DENYS MIGUEL COBOS AGUILAR**, con DNI N° 42666747 y con CIP N° 222128, laboró en esta empresa desempeñando el cargo de **ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**, en la obra: **“Rehabilitación del Servicio de Educación Básica Regular en la Institución Educativa 085 del Centro Educativo Fernández del Distrito de Canoas de Punta Sal, Provincia de Contralmirante Villar, Departamento de Tumbes, desde el 01 de julio del 2020 hasta el 30 de julio del 2022.**

Durante su permanencia en el cargo ha demostrado eficiencia, responsabilidad y profesionalismo en el trabajo encomendado.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Tumbes, 02 de agosto del 2022

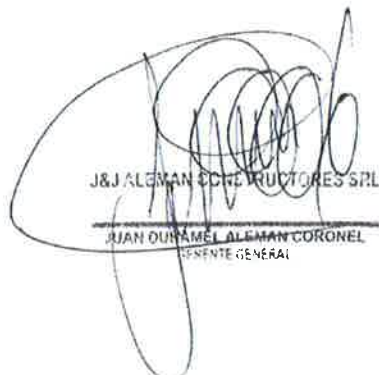  
J&J ALEMAN CONSTRUCTORES S.R.L.  
**JUAN DUHAMEL ALEMAN CORONEL**  
REPRESENTANTE GENERAL

**Documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.**

- c. Documento que acredite la experiencia del Especialista en Estructuras.**

## CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N.º 002-2022/GRT-  
CS-1

Presente. -

Yo, PAUL ANTHONY YARLEQUE ZÚÑIGA, identificado con documento de identidad N° 47969351, domiciliado en la CALLE TUMBES MZ O LT 14 AA. HH POZO ELEVADO DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES, declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de **INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS** para ejecutar la obra "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES" 2549280", ya que el postor CONSORCIO MARJ, ha resultado favorecido con la buena pro y la presente es para que suscriba el contrato con la entidad.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

### A. Calificaciones

Carrera o Especialidad	INGENIERIA CIVIL		
Universidad	UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS		
Bachiller	INGENIERIA CIVIL	TITULO PROFESIONAL	INGENIERIA CIVIL
Fecha de expedición del grado o título	28/11/14		

### B. Experiencia

N°	Cliente o Empleador	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Objeto de la contratación	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Tiempo acumulado
1	SHEKINARAFA S.R.L	"CONSTRUCCIÓN DEL CEP CRISTO LA LUZ DEL MUNDO – SEGUNDA ETAPA, EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	01/03/2017	01/03/2019	DIAS

La experiencia total acumulada es de: 730 DIAS (2.0 Años)

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.

Atentamente.



---

ING. PAUL ANTHONY YARLEQUE ZUÑIGA

REG CIP 173151

DNI 47969351



002589



LEY Nº 24648

**COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ**



Nº - A - 0189802

# Certificado de Habilidad

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): YARLEQUE ZUÑIGA PAUL ANTHONY

Adscrito al Consejo Departamental de: TUMBES

Con Registro de Matrícula del CIP Nº: 173151 Fecha de Incorporación: 26/05/2015

Especialidad: INGENIERO CIVIL

De conformidad con la Ley Nº 28858, Ley que complementa a la Ley Nº 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO

**EJERCICIO PROFESIONAL**

ENTIDAD  
O  
PROPIETARIO

\*\*\*\*\*

LUGAR

**A NIVEL NACIONAL**

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE  
VIGENCIA HASTA

DÍA	MES	AÑO
31	03	2023

**TUMBES**, 12 de **ENERO** del 2023

**VÁLIDO SOLO ORIGINAL**

AFIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA PRESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS

REPÚBLICA DEL PERÚ



CERTIFICADO Que esta copia fotostática es igual al documento que tengo a la vista y con la cual he confrontado

Tumbes 18/02/2015

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS  
FIDEL TUMBES

Ing. Carlos Alberto Castro Carreño  
DIRECTOR GENERAL(IE)

REPÚBLICA DEL PERÚ

A NOMBRE DE LA NACIÓN

# EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

**POR CUANTO:** la Facultad de

INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

ha declarado aprobado para optar el Título Profesional, de conformidad con la legislación universitaria vigente, a Don (ña):

## PAUL ANTHONY YARLEQUE ZUÑIGA

**POR TANTO:** le confiere el **Título Profesional de:**

### INGENIERO CIVIL

y le expide el presente **DIPLOMA** para que se le reconozca como tal con los derechos y prerrogativas de ley.



CARLOS A. HINOJOSA UCHOFEN, Ph. D.  
SECRETARIO GENERAL

*[Firma]*

FIDEL RAMIREZ PRADO Ph. D.  
RECTOR



Lima, 28 de noviembre de 2014

*[Firma]*  
OSCAR LAGRERRE VON MASSERBACH, Ph. D.  
DECANO DE FACULTAD

002588

OFICINA CENTRAL DE GRADOS Y TÍTULOS

Diploma N° 23107      Código ANR AD1603165  
 Asiento N° 23107      P  
 Folios N° 304      del tomo N° XLIX  
 Res. Rectoral N° 14040      de 28/11/2014  
 Lima, 28 de NOVIEMBRE del 2014

*Dr. Juan Carlos Herold Mañazo*  
 JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE GRADOS Y TÍTULOS



N° 14644



UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS  
 SECRETARIA GENERAL  
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lima,



16 MAR 2015

*Dr. Carlos Augusto Hinojosa Uchofen, Ph. D.*  
 SECRETARIO GENERAL

INTERESADO (A)

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS  
 FILIAL TUMBES

*Ing. Carlos Alberto Castro Carreño*  
 DIRECTOR GENERAL(E)

CERTIFICADO Que esta es igual al documento que tengo a la vista y con la cual he confrontado

Tumbes 18/12/2014 ECIS

Los datos consignados en el anverso y reverso del presente diploma son correctos.

Lima, 04 de diciembre del 2014

*Carlos A. Hinojosa Uchofen, Ph. D.*  
 SECRETARIO GENERAL

ASAMBLA NACIONAL DE RECTORES



A1803195

A01803195

0025





# COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto

**PAUL ANTHONY YARLEQUE ZUÑIGA**  
INGENIERO CIVIL

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° **173151** en cumplimiento de la ley 28858, el **26/05/2015**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley para ejercer la profesión de INGENIERO.

Ing. CIP Carlos Fernando Herrera Descalzi  
DECANO NACIONAL



Miércoles, 27 de mayo de 2015

Ing. CIP Doris Fanny Rojas Mendoza  
DIRECTORA SECRETARIA GENERAL



002586







**SHEKINARAFA S.R.L**

JR. ANCASH NRO. 144 INT. A BAR. BUENOS AIRES EL MILAGRO (CERCA AL COLEGIO N° 005)  
TUMBES - TUMBES - TUMBES

**CONSTANCIA DE TRABAJO**

EL QUE SUSCRIBE SEGUNDO E. MORE VILLEGAS REPRESENTANTE TITULAR GERENTE DE LA  
EMPRESA SHEKINARAFA S.R.L CON RUC N° 20525460950.

**CERTIFICA:**

Que el **Ing. Paul Anthony Yarlequé Zúñiga**, identificado con DNI N.º 47969351 y Registro CIP:  
173151, ha laborado prestando sus servicios laborales como **Ingeniero Especialista en Estructuras  
de la ejecución de la obra**: "Construcción del C.E.P Cristo la Luz del Mundo – Segunda Etapa", en el  
Sector Las Mercedes del Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes, desde  
el 01 de Marzo del año 2017 hasta el 01 de Marzo del 2019, de forma permanente e interrumpida  
demostrando su permanencia responsabilidad, honestidad y dedicación en sus labores que le fueron  
encomendadas.

Se le expide la presente constancia a solicitud de la parte interesada para los fines y usos que crea  
por conveniente.

Tumbes 05 de Octubre del 2021

Atentamente,

SHEKINARAFA S.R.L.  
20525460950  
Segundo Enrique More Villegas  
GERENTE GENERAL

**Documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.**

- d. Documento que acredite la experiencia del Especialista en Instalaciones Sanitarias.**

## CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2022/GRT-  
CS-1

Presente. -

Yo RONALD JAVIER TAFUR CABANILLAS, identificado con documento de identidad N° 09975288, domiciliado en Calle Moquegua N° 862 Int 301 Centro de Piura, declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS** para ejecutar la obra "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES" 2549280", ya que el postor CONSORCIO MARJ, ha resultado favorecido con la buena pro y la presente es para que suscriba el contrato con la entidad.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

### A. Calificaciones

Carrera o Especialidad	INGENIERIA SANITARIO		
Universidad	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRODE CHIMBOTE		
Bachiller	INGENIERIO SANITARIO	Bachiller	INGENIERIO SANITARIO
Fecha de expedición del grado o título	23/04/2003		

### B. Experiencia

N°	Cliente o Empleador	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Objeto de la contratación	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Tiempo acumulado
1	CONSORCIO PACIFICO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 386 DEL CENTRO POBLADO POZO DE LOS RAMOS DEL DISTRITO DE CURA MORE, PROVINCIA DE PIURA, CON CÓDIGO SNIP N° 237206	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	29/11/2017	23/03/2018	114 DIAS



Ronald Javier Tafur Cabanillas  
INGENIERO SANITARIO  
Reg. CIP. 74992





LEY N° 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



Certificado de Habilidad

2022062319

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): TAFUR CABANILLAS, RONALD JAVIER

Adscrito al Consejo Departamental de DEPARTAMENTAL DE LIMA

Con Registro de Matricula del CIP N° 074992 Fecha de Incorporación: 2003-08-29

Especialidad: ING SANITARIA

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a)

ASUNTO: VARIOS / OTROS

ENTIDAD O PROPIETARIO: VARIOS

LUGAR: VARIOS

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA	MES	AÑO
31	08	2023

SAN ISIDRO 07 de JUNIO del 2022

VÁLIDO SOLO ORIGINAL



Handwritten signature and blue circular stamp

ING. CIP. JORGE PEREZ PANDO CUEVA ROBERTO DIRECTOR SECRETARIO DEL CDL CIP

Handwritten signature of María del Carmen Ponce Mejía

Ing. María del Carmen Ponce Mejía Decana Nacional Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental Colegio de Ingenieros del Perú

NO VALIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PUBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PUBLICAS

BASE DE CERTIFICADOS - YDCAMPO Turno Tarde 13:49:24









REPUBLICA DEL PERU  
A NOMBRE DE LA NACION  
**EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA**

POR CUANTO:  
EL CONSEJO UNIVERSITARIO, VISTO QUE HAN SIDO CUMPLIDOS  
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA FACULTAD DE  
INGENIERIA AMBIENTAL,

HA OTORGADO CON FECHA 23 DE ABRIL DEL 2003  
EL TITULO PROFESIONAL DE  
**INGENIERO SANITARIO**

A DON

**RONALD JAVIER TAFUR CABANILLAS**

POR TANTO:  
EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL  
DADO EN LIMA A 29 DE ABRIL DEL 2003



Secretario General



Decano de la Facultad



Rector de la Universidad

REGISTRADO A FOJAS 334 DEL TOMO 15 RESPECTIVO



**COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU  
CONSEJO NACIONAL**

EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL

Por cuanto

**RONALD JAVIER TAFUR CABANILLAS**  
**Ingeniero Sanitario**

Ha sido incorporado como **MIEMBRO ORDINARIO** de la matrícula inscrito  
con cedula N° 7.199.

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal de acuerdo  
autorizado conforme a ley, para ejercer la profesión de Ingeniero

Lima, 28 de agosto del 2003

  
Juan Pablo Rivera Torres  
DECANO NACIONAL



  
Juan Carlos Torres  
SECRETARIO GENERAL





“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

## CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Oscar Nolberto Flores Ramirez, identificado con DNI 45510395, en calidad de Representante Común del CONSORCIO PACÍFICO.

### CERTIFICA:

Que el Ing. Sanitario **RONALD JAVIER TAFUR CABANILLAS**, identificado con DNI N° 09975288 y con Registro en el Colegio de Ingenieros del Perú N° 74992, ha laborado como **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS** en el Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 386 del Centro Poblado Pozo de Los Ramos del Distrito de Cura Mori, Provincia de Piura, con Código SNIP N° 237206”

El servicio brindado por el Ing. RONALD JAVIER TAFUR CABANILLAS se realizó durante el periodo del **29 de Noviembre del 2017 al 23 de Marzo del 2018**.

Habiéndose desempeñado con eficiencia, eficacia y responsabilidad.

Se expide el presente a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Piura, 21 de Diciembre del 2,018.

**CONSORCIO PACIFICO**  
  
-----  
**Oscar Nolberto Flores Ramirez**  
REPRESENTANTE LEGAL

# CONSORCIO RUMI WASI

Dirección: Lote "F", club de tiro Zona Industrial II – Telefax: 073-353037

---

## CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe CERTIFICA:

Que el **ING. RONALD JAVIER TAFUR CABANILLAS**, identificado con **DNI N° 09975288**, ha laborado en nuestra empresa, desempeñándose como **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS**, desde el 27.11.2013 al 14.05.2014 en la ejecución de la obra:

**“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY EN EL CASERIO LA PAREJA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON”**

Se extiende el presente a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes.


Piura, 11 de Agosto del 2014

Consortio Rumi Wasi



Ing. Arnaldo Cumpa Reyes  
Representante Legal





002574

75

BRANSAC

BRAN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Calle Arequipa N° 642 Of. 03 4° Piso Edif. Plaza Fuerte - Piura - Telefax: 073-309394 - e-mail: bransac2003@hotmail.com

## CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe CERTIFICA:

Que el **ING. RONALD JAVIER TAFUR CABANILLAS**, identificado con **DNI N° 09975288**, ha laborado en nuestra empresa, desempeñándose como **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS**, desde el 20.12.2012 al 16.04.2013 en la ejecución de la obra:

**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  
N°14620 DE LA VILLA BATANES DEL DISTRITO DE CHULUCANAS"**

Se extiende el presente a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes.

Piura, 16 de Diciembre del 2013

BRAN INGENIEROS S.A.C.  
  
Arnoldo Gumpu Reyes  
Representante Legal







BRANSAC

002573

79

BRAN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Calle Arequipa N° 642 Of. 03 4° Piso Edif. Plaza Fuerte - Piura - Telefax: 073-309394 - e-mail: bransac2003@hotmail.com

## CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe CERTIFICA:

Que el **ING. RONALD JAVIER TAFUR CABANILLAS**, identificado con **DNI N° 09975288**, ha laborado en nuestra empresa, desempeñándose como **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS**, desde el 01.06.2013 al 26.11.2013 en la ejecución de la obra:


**"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA EN LA I.E. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, LAYNAS -  
DISTRITO LA MATANZA - PROVINCIA DE MORROPON"**

Se extiende el presente a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes.

Piura, 06 de Diciembre del 2013

BRAN INGENIEROS S.A.C.

  
-----  
Arnaldo Cumpa Reyes  
Representante Legal





002572 73  
**CONSTRUCTORA SANTA VERONICA S.R.Ltda.**

JR. TAMBOGRANDE 441 URBANIZACIÓN SANTA ANA - PIURA - TELF: 331948 - TELEFAX 326315  
CORREO ELECTRONICO: csveronica10@hotmail.com

## CERTIFICADO

*El que suscribe Representante Legal de Constructora Santa Verónica SRLtda.*

**CERTIFICA:**

*Que el Ing. Ronald Javier Tafur Cabanillas, ha prestado servicios a nuestra empresa, desempeñando el cargo de INGENIERO SANITARIO, en la Obra: "AMPLIACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. SAN PEDRO - A.H. SAN PEDRO - DISTRITO DE PIURA - PIURA". Licitada por la Municipalidad Provincial de Piura.*

*Del 05/12/2011 al 31/05/2012, durante este periodo ha demostrado responsabilidad y eficiencia en las labores realizadas.*

*Se extiende el presente Certificado al interesado, para los fines que estime conveniente.*

*Piura, Mayo del 2012*

  
CONSTRUCTORA SANTA VERONICA S.R.Ltda.  
Tomás C. Cumpal Reyes  
REPRESENTANTE LEGAL



**CONSTRUCTORA SANTA VERONICA S.R.Ltda.**

JR. TAMBOGRANDE 441 URBANIZACION SANTA ANA - PIURA - TELF: 331948 - TELEFAX: 326315  
CORREO ELECTRONICO csveronica10@hotmail.com

**CERTIFICADO DE TRABAJO**

*El que suscribe CERTIFICA:*


*Que el ING. RONALD JAVIER TAFUR CABANILLAS, ha trabajado en nuestra empresa, desde el 11/09/2009 hasta el 08/01/2010 desempeñando el cargo de INGENIERO SANITARIO en la ejecución de la Obra licitada por la Municipalidad Provincial de Piura:*


***“CONSTRUCCION DE AULAS EN EL C.E  
SAGRADO CORAZON DE JESUS, PROVINCIA DE  
PIURA - PIURA”***

*Durante su permanencia ha demostrado responsabilidad y eficiencia.*

*Se extiende el presente Certificado a solicitud del Ingeniero, para los fines que crea conveniente.*

*Piura, 10 de Enero del 2010*

CONSTRUCTORA SANTA VERONICA S.R.L.  
  
ing. Tomás G. Cumpa Reyes  
REPRESENTANTE LEGAL



**Documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.**

- e. Documento que acredite la experiencia del Especialista en Instalaciones Eléctricas.**

## CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2022/GRT-  
CS-1

Presente. -

Yo Francisco Martin Mendoza Saldarriaga, identificado con documento de identidad N° 00200822, domiciliado en Urb. José Lishner Tudela Mz Y Lt. 10 - I Etapa, declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS** para ejecutar la obra "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES" 2549280", ya que el postor CONSORCIO MARJ, ha resultado favorecido con la buena pro y la presente es para que suscriba el contrato con la entidad.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

### A. Calificaciones

<b>Carrera o Especialidad</b>	INGENIERIA MECÁNICO ELECTRICISTA		
<b>Universidad</b>	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUÍZ GALLO		
<b>Bachiller</b>	INGENIERIA MECÁNICO ELECTRICISTA	<b>Bachiller</b>	INGENIERIA MECÁNICO ELECTRICISTA
<b>Fecha de expedición del grado o título</b>	28/02/1995		

### B. Experiencia

N°	Cliente o empleador	Descripción de la obra	Objeto de la contratación	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Tiempo acumulado
1	AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA QUE BRINDE SOPORTE TÉCNICO, EN MATERIA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA ETAPA DE PUESTA EN MARCHA DE LAS INTERVENCIONES DEL PAQUETE 05, EN EL MARCO DE CONTRATO NEP OPCIÓN F – DISE (DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN)	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	18/05/2022	17/06/2022	30 DÍAS



# CONSORCIO MARJ

002300  
69

2	CONSORCIO PUYANGO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANATOLIO POLO GRADOS DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	20/04/2018	19/10/2018	183 DIAS
3	CONSORCIO M&J	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N°091 MARIA PARADO DE BELLIDO DEL CENTRO POBLADO CAPITAN HOYLE DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA Y REGION TUMBES DISTRITO Y PROVINCIA DE TUMBES – REGION TUMBES	ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	26/01/2017	03/11/2017	165 DIAS
4	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES ZORRITOS EIRL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL 029 EL ANGOLO, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL – PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	11/11/2016	09/01/2017	60 DIAS
5	KVC CONTRATISTAS SAC	CONSTRUCCION DE PABELLONES DE INSTITUTO TECSUP – SEGUNDA ETAPA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	23/05/2014	07/10/2014	137 DIAS
6	KVC CONTRATISTAS SAC	CONSTRUCCION DE PABELLONES DE INSTITUTO TECSUP	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	03/09/2008	03/03/2009	181 DIAS

La experiencia total acumulada es de: 756 DIAS (2.07 Años)

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.

Tumbes, enero del 2023

Atentamente.

  
Ing. Francisco M. Mendoza Saldarriaga  
Inq. Mecánico Electricista  
CIP: 53312

AFIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARASIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS



LEY N° 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

# Certificado de Habilidad

002567



N° - A - 0154173

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a) **MENDOZA SALDARRIAGA FRANCISCO MARTIN**

Adscrito al Consejo Departamental de: **TUMBES**

Con Registro de Matrícula del CIP N°: **53312** Fecha de Incorporación: **08/05/1997**

Especialidad: **INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA**

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	<b>EJERCICIO PROFESIONAL</b>
ENTIDAD O PROPIETARIO	*****
LUGAR	<b>A NIVEL NACIONAL</b>

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA	MES	AÑO
<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2023</b>

**TUMBES**, **03** de **ENERO** del **20 22**

**VÁLIDO SOLO ORIGINAL**



REPÚBLICA DEL PERU

A NOMBRE DE LA NACION



El Rectorado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Por Cuanto El Consejo de Facultad de

*Ingeniería Mecánica y Eléctrica*

con fecha 29 de Noviembre de 1926 ha aprobado el Título Profesional de:

*Ingeniero Mecánico Electricista*

a don (a) *Francisco Martín Mendoza Saldarriaga*

El Consejo Universitario le confiere el mencionado Título Profesional, a cuyo efecto se expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Lambayeque, 11 de Febrero de 1997

*[Signature]*  
Rector General  
*Profesor Enrique Saldarriaga*

*[Signature]*  
2001  
*Profesor Enrique Saldarriaga*

*[Signature]*  
Decano  
*Enrique Saldarriaga*  
*[Signature]*  
Secretario General

REGISTRADO A FOLIAS *Excento vintiostrata*  
DEL ... FRC N° *57*

REGIS RAUC N° *70.45*  
DEL LIBRO N° *1*





# COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO NACIONAL

EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL

POR CUANTO

Don *Francisco M. Mendoza Soldado*  
Ingeniero *Mecánico Electricista*

HA SIDO INCORPORADO COMO Miembro Ordinario DE LA ORDEN  
E INSCRITO CON REGISTRO N. *53317*

POR TANTO,

SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL, ESTANDO  
AUTORIZADO CONFORME A LEY, PARA EJERCER LA PROFESION DE INGENIERO.

DADO Y FIRMADO EN LIMA EL *12* DE *Mayo* DE UN MIL NOVECIENTOS *noventiete*



*[Signature]*  
SECRETARIO GENERAL



*[Signature]*  
DECANO NACIONAL











**MENDOZA SALDARRIAGA FRANCISCO MARTIN**

INGENIERO

MZA. Y LOTE. 10 URB. JOSÉ LISHNER TUDELA TUMBES - TUMBES - TUMBES

TELÉFONO: -

R.U.C. 10002008225

**RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO**

Nro: E001- 288

**Recibi de:** AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS**Identificado con** RUC número 20602114091**Domicilio del Usuario:** JR. SANTA ROSA NRO. 247 EDIFICIO RIMAC III LIMA - LIMA - LIMA**Forma de Pago:** AL CREDITO**Domiciliado en** JR. SANTA ROSA NRO. 247 EDIFICIO RIMAC III LIMA - LIMA - LIMA**La suma de:** NUEVE MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES**Por concepto de** CONTRATAR UN (01) SERVICIO PARA QUE BRINDE SOPORTE TÉCNICO, EN MATERIA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA ETAPA DE PUESTA EN MARCHA DE LAS INTERVENCIONES DEL PAQUETE 05. EN MARCO DEL CONTRATO NEC OPCIÓN F CORRESPONDIENTE.**Observación** PRIMER ENTREGABLE DE LA OS 1898 - 2022**Inciso A** DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA**Fecha de emisión** 16 de Junio del 2022**Total por honorarios:** 10.000.00**Retención (8 %) IR:** (800.00)**Total Neto Recibido:** 9.200.00 SOLES**Información del crédito****Monto Neto Pendiente de Pago :** 9200.00**Total de Cuotas :** 1

Cuota	Monto Cuota	Fecha
001	9200.00	2022-07-07

Cuota	Monto Cuota	Fecha
-------	-------------	-------

Francisco Mendoza Saldarraga  
 Ing. Mecánico Industrialista  
 Reg. CIP. 88812

## CONSTANCIA DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE, ING. MAXIMO WILFREDO FERNANDEZ ALEMAN, REPRESENTANTE COMUN DEL **CONSORCIO PUYANGO**, CON DOMICILIO LEGAL EN AV. MARISCAL CASTILLA Nº 900 DPTO. 101 - TUMBES - TUMBES - TUMBES.

### **DEJA CONSTANCIA QUE:**

El Ing. **FRANCISCO MARTIN MENDOZA SALDARRIAGA**, con **CIP Nº 53312**, identificado con **DNI Nº 00200822**, se ha desempeñado como **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS**, en nuestra representada, a partir del 20 de abril del 2018 hasta el 19 de octubre del 2018, habiendo demostrando durante su estancia Responsabilidad y Eficiencia en Labores encomendadas en la ejecución de la obra:

Entidad : Gobierno Regional de Tumbes.  
**Obra : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANATOLIO POLO GRADOS DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"**  
Contrato : Nº 009-2018/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR.  
Licitación Pública Nº 014-2017/GRT-CS-1.  
Contratista : CONSORCIO PUYANGO  
Comercializadora Marasawi S.R.L.  
Conser El Codo S.A.C.  
Construcciones y Servicios Zarumilla S.A.C.  
Plazo : 183 DÍAS CALENDARIOS

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Tumbes, 19 de octubre del 2018.

Atentamente,



CONSORCIO PUYANGO  
Ing. Maximo W. Fernandez Aleman  
REPRESENTANTE COMUN



## CONSTANCIA DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE, LIDES HERNANDO ALDANA NOVOA, REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO "M&J", CON DOMICILIO LEGAL EN JR. RAMON CASTILLA N° 214 - ZARUMILLA - ZARUMILLA - TUMBES.

### DEJA CONSTANCIA QUE:

El ING. FRANCISCO MARTIN MENDOZA SALDARRIAGA, identificado con DNI N° 00200822, y registro del Colegio de Ingenieros del Perú C.I.P. 53312, ha participado como **ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO**, en nuestra representada, a partir del 26 de enero del 2017 hasta el 03 de noviembre del 2017, habiendo demostrando durante su estancia Responsabilidad y Eficiencia en Labores encomendadas en la ejecución de la obra:

Entidad : Gobierno Regional de Tumbes.

Obra : **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N°091 MARIA PARADO DE BELLIDO DEL CENTRO POBLADO CAPITAN HOYLE DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA Y REGION TUMBES"**

Contrato : N° 01-2017/GOB.REG. TUMBES-GRI-GR.  
Licitación Publica N° 10-2016-CS/GRT.

Contratista : CONSORCIO "M&J"  
Construcciones Ventas y Servicios Octalier E.I.R.L.  
Inversiones Agniza S.R.L.

Plazo : 165 DÍAS CALENDARIOS  
Inicio de Obra : 26 de enero del 2017.  
Paralización de Obra : 21 de febrero del 2017.  
Reinicio de Obra : 19 de junio del 2017.  
Término de Obra : 03 de noviembre del 2017.

Monto : S/. 2'600,271.98  
(Dos Millones Seiscientos Mil Doscientos Setenta y Uno con 98/100 Soles)

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Tumbes, 12 de febrero del 2018.

Atentamente,

  
CONSORCIO M&J  
Lides Hernando Aldana Novoa  
REPRESENTANTE COMUN

Lides Hernando Aldana Novoa  
Representante Común



## CONSTANCIA DE TRABAJO

La que suscribe ROSITA PAOLA NAVARRO PALACIOS, Representante Legal de la Empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES ZORRITOS E.I.R.L., con RUC N° 20409351779, con domicilio legal en Jr. Miramar N° 107 del Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar - Tumbes; hace CONSTAR que el Sr:

**FRANCISCO MARTIN MENDOZA SALDARRIAGA**  
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA - CIP N° 53312


Identificado con DNI N° 00200822, ha participado como ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS, en nuestra representada, a partir del 11 de noviembre del 2016 hasta el 09 de enero del 2017, habiendo demostrado durante su estancia responsabilidad y eficiencia en labores encomendadas en la ejecución de la obra:

- Entidad : Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal
- Obra : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 029 EL ANGOLO, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES"
- Contrato : N° 003-2016-MDCPS.  
Adjudicación Simplificada N° 005-2016-MDCPS.
- Contratista : CONSORCIO F&A  
F&A Inversiones y Construcciones S.R.L.  
Construcciones y Servicios Generales Zorritos E.I.R.L.
- Plazo : 60 DÍAS CALENDARIOS
- Monto : S/. 257,176.30  
(Doscientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Setenta y Seis con 30/100 Soles)

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Zorritos, 11 de mayo del 2017.

Atentamente,



Rosita Paola Navarro Palacios  
GERENTE GENERAL



## CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE GERENTE GENERAL DE KVC CONTRATISTAS S.A.C., OTORGA EL SIGUIENTE:

### CERTIFICADO:

Al ING. FRANCISCO MARTIN MENDOZA Saldarriaga, identificado con DNI N° 00200822, ha prestado sus servicios profesionales en esta Empresa como **INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO** en la obra "**CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE INSTITUTO TECSUP - SEGUNDA ETAPA**"; obra ejecutada por **KVC CONTRATISTAS SAC**, durante el periodo **23 de mayo del 2014 hasta el 07 de octubre del 2014**.

Durante su permanencia ha cumplido a satisfacción los trabajos encomendados, demostrando **EFICIENCIA, HONRADEZ, RESPONSABILIDAD Y BUENA CONDUCTA**, cumpliendo su trabajo a satisfacción de la Empresa.

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

KVC CONTRATISTAS S.A.C.  
*Christian Felipe Carrion Buchamer*  
GERENTE GENERAL

Trujillo, 12 de noviembre del 2014.

c.c. Archivo

LOS ANGELES 229  
CALIFORNIA  
TELEF. 421 491



## CERTIFICADO DE TRABAJO

**EL QUE SUSCRIBE GERENTE GENERAL DE KVC CONTRATISTAS S.A.C., OTORGA EL SIGUIENTE:**

### **CERTIFICADO:**

Al **ING. FRANCISCO MARTIN MENDOZA SALDARRIAGA**, identificado con DNI N° 00200822, ha prestado sus servicios profesionales en esta Empresa como **INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO** en la obra "**CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE INSTITUTO TECSUP**"; obra ejecutada por **KVC CONTRATISTAS SAC**, durante el periodo **03 de setiembre del 2008** hasta el **17 de Marzo del 2009**.

Durante su permanencia ha cumplido a satisfacción los trabajos encomendados, demostrando **EFICIENCIA, HONRADEZ, RESPONSABILIDAD Y BUENA CONDUCTA**, cumpliendo su trabajo a satisfacción de la Empresa.

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Trujillo, 14 de Mayo del 2009.

**KVC CONTRATISTAS S.A.C.**  
  
**Felipe Carrón Buchamer**  
**GERENTE GENERAL**

c.c. Archivo

LOS ANGELES 229  
CALIFORNIA  
TELEF. 421491

- o) Copia de la Constitución de la Empresa debidamente actualizado.



**MARLENY GENOVEVA MILLAN ACERO**

Complejo de Aguas Verdes - Zarumilla

Panamericana Norte Km. 1292.5

Teléfono (072) 56 - 5370

Tumbes - Perú

0025585

**TESTIMONIO**

"Año de La Promoción de La Industria Responsable y del Compromiso Climático"

ESCRITURA N° : 454

REGISTRO: XVI

TOMO: II

MINUTA : 432

AÑO: 2,014

ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L

**I N T R O D U C C I O N**

EN LA CIUDAD DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES, A LOS CINCO (05) DÍAS DEL MES DE JUNIO(06) DEL DOS MIL CATORCE (2014), ANTE MI: MARLENY GENOVEVA MILLÁN ACERO, NOTARIA - ABOGADA, CON REGISTRO NUMERO 29 DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE PIURA Y TUMBES, COMPARECEN:

-WILMER RAMIREZ AVILA, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, QUIEN SE IDENTIFICA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 00203131, DE OCUPACIÓN INDEPENDIENTE, QUIEN MANIFIESTA SER DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN CALLE HIPÓLITO UNANUE 328 PUEBLO JOVEN SAN NICOLÁS, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, Y;

-RONALD JHONATAN RAMIREZ VILELA, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, QUIEN SE IDENTIFICA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 43022796, DE OCUPACIÓN INGENIERO DE SISTEMAS, QUIEN MANIFIESTA SER DE ESTADO CIVIL CASADO Y SU CÓNYUGE;

-BELGICA MELISA PALAS NUÑEZ DE RAMIREZ, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, QUIEN SE IDENTIFICA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 44128731, DE OCUPACIÓN INDEPENDIENTE, AMBOS CON DOMICILIO EN JIRON HIPÓLITO UNANUE 328, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES; TODOS PROCEDEN POR SU PROPIO DERECHO.

LOS COMPARECIENTES SON INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, A QUIENES HE IDENTIFICADO CON SUS DOCUMENTOS PERSONALES DE LO QUE DOY FE, ASI COMO DE QUE PROCEDEN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO CONFORME LO DISPONE EL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO NÚMERO 1049, ME ENTREGA PARA QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA, UNA MINUTA FIRMADA LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO BAJO EL NUMERO CORRESPONDIENTE CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:

**M I N U T A:** SEÑORA NOTARIA;

EXTIENDA EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, QUE OTORGAN:

1. WILMER RAMIREZ AVILA, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N° 00203131, INDEPENDIENTE, SOLTERO, CON DOMICILIO EN CALLE HIPÓLITO UNANUE 328 P. JOVEN SAN NICOLÁS, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, Y;

2. RONALD JHONATAN RAMIREZ VILELA, PERUANO, CON DNI° 43022796, ING. SISTEMAS, CASADO CON BELGICA MELISA PALAS NUÑEZ DE RAMIREZ, PERUANA, CON DNI N° 44128731, DE OCUPACIÓN INDEPENDIENTE, CON DOMICILIO EN JR. HIPÓLITO UNANUE 328, DEL DISTRITO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES; EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

Marleny Genoveva Millan Acero  
NOTARIA - ABOGADA DE AGUAS VERDES  
ZARUMILLA - TUMBES - PERU



**PRIMERO:** POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, PUDIENDO EMPLEAR LA ABREVIATURA "EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.", OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. =====

**SEGUNDO.-** EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 60,000.00 (SESENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) DIVIDIDO EN 60,000 PARTICIPACIONES SOCIALES DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, EN BIENES NO DINERARIOS, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: =====

1.- **WILMER RAMIREZ AVILA**, APORTA S/. 30,000.00 (TREINTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), CORRESPONDIÉNDOLE 30,000 PARTICIPACIONES SOCIALES DE S/. 1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS EN BIENES NO DINERARIOS. =====

2.- **RONALD JHONATAN RAMIREZ VILELA**, APORTA S/. 30,000.00 (TREINTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), CORRESPONDIÉNDOLE 30,000 PARTICIPACIONES SOCIALES, DE S/. 1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS EN BIENES NO DINERARIOS. =====

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN BIENES NO DINERARIOS SEGÚN DECLARACIÓN JURADA QUE USTED SEÑORA NOTARIA SE SERVIRÁ INSERTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE LA PRESENTE ORIGINE =====

**TERCERO.-** LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN Y QUE ESTÁN VALORIZADOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO NACIONAL DE TASACIONES DEL PERÚ Y LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA ES DECIR DEL PRECIO DEL MERCADO VIGENTE A LA FECHA: =====

1. **WILMER RAMIREZ AVILA**, APORTA LO SIGUIENTE:=====

-01 LAPTOP MARCA: SONY, COLOR NEGRA CON PROCESADOR P6000, MEMORIA DE 4GB, CON DISCO DURO DE 500 GB, CON PANTALLA INTEGRADA DE 15.6", MICRÓFONO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 HP, SERIE: 124583-1: VALORIZADO EN =====S/. 3,000.00

-01 IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL, MODELO HP LASERJET P1606DN, SERIE: 2578963-9, VALORIZADO EN =====S/. 3,000.00

-02 MEZCLADORAS MARCA IMETSA A42800, A458014, C/U A S/. 5,000.00, VALORIZADO =====S/. 10,000.00

-01 GRUPO ELECTROGENO MARCA HONDA SERIE N° 2506031 MODELO STAR, VALORIZADO EN =====S/. 4,000.00

-10 ANDAMIOS METÁLICOS, C/U A S/. 600.00, VALORIZADOS EN =====S/. 6,000.00

-01 WINCHE ELÉCTRICO DE 5 HP, VALORIZADO EN =====S/. 4,000.00

SUB TOTAL =====S/. 30,000.00

2. **RONALD JHONATAN RAMIREZ VILELA**, APORTA LO SIGUIENTE: =====


-01 COMPUTADORA: VALORIZADA EN =====S/. 2,500.00  
CPU: MARCA: ADVANCE, MODELO: INTEL CORE I3-550, DISCO DURO 500 GB RAM 4 GB, MONITOR: MARCA: LG, MODELO: LCD 18.5", SERIE: 1259837-6, MOUSE: MARCA: LABTEC, MODELO: NOM, SERIE: 9583245-1, TECLADO: MARCA: GENIUS, MODELO: FCCE, SERIE: 358967-8. =====

-16 PANELES DE MADERA TORNILLO C/PANEL A S/. 110.00, VALORIZADO EN =====S/. 1,760.00

-01 PLANCHA COMPACTADORA 5.5 HP MARCA BRISS STRATON. SERIE FH 42587935, MODELO TMEA -185 VALORIZADA EN =====S/. 7,000.00

-17 PALANAS TIPO CUCHARÓN MARCA TRAMONTINA, C/U A S/. 35.00, VALORIZADO EN ===S/. 595.00

-01 NIVEL MARCA CST/BERGER MODELO SAL32, INCLUYE TRÍPODE Y MIRA DE ALUMINIO, VALORIZADO EN =====S/. 10,500.00

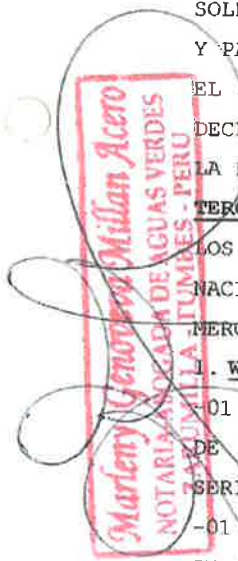

-02 ESCRITORIOS DE MADERA CEDRO C/U A S/. 1,500.00, VALORIZADO EN =====S/. 3,000.00  
 -01 MOTOBOMBA MARCA: HONDA 2" VALORIZADO EN =====S/. 2,245.00  
 -200 TABLAS DE MADERA TORNILLO EN BUEN ESTADO, C/U A S/. 12.00, VALORIZADOS EN  
 =====S/. 2,400.00  
**SUB TOTAL** =====**S/. 30,000.00**  
**TOTAL GENERAL** =====**S/. 60,000.00**

**CUARTO:** LA SOCIEDAD SE REGISTRÁ POR ESTATUTO SIGUIENTE Y EN LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA LEY. =====

**ESTATUTO** =====

**ARTICULO 1°.- DENOMINACIÓN - DURACIÓN - DOMICILIO.-** LA SOCIEDAD SE DENOMINA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, PUDIENDO EMPLEAR LA ABREVIATURA DE "EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L." TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. SU DOMICILIO EN CALLE HERNÁNDO DE LUQUE N° 108, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, ES EN LA CIUDAD DE TUMBES, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES. PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO. =====

**ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.-** TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LA ACTIVIDAD DE:=====

1. ASESORÍA Y CONSULTORÍA DE SERVICIOS PARA OBRAS (ESTUDIOS DEFINITIVOS, SUPERVISIONES).==
2. ESCULTOR Y PINTOR DE OBRAS ARTÍSTICAS.=====
3. INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA.=====
4. IMAGEN Y PUBLICIDAD.=====
5. EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN.=====
6. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA), PAMA, Y DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LOS DIFERENTES SECTORES Y SUB. SECTORES =====
7. ESTUDIOS AMBIENTALES. =====
8. PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL PECUARIA Y AGRÍCOLA. =====
9. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS. =====
10. DISEÑOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA. =====
11. COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS. =====
12. SERVICIOS DE TURISMO Y RECREACIÓN. =====
13. ELABORACIÓN DE MANEJO E INVERSIONES FORESTALES. =====
14. SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PLANOS, PLOTEOS O IMPRESIÓN DE PLANOS. =====
15. INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS. =====
16. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS. =====
17. VENTA DE AGREGADOS Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. =====
18. COMPRA-VENTA, ARRENDAMIENTO Y CORRETAJE DE BIENES RAÍCES. =====
19. COMPRA - VENTA DE MUEBLES, EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, MATERIALES DE LABORATORIO E INSUMOS QUÍMICOS MATERIALES DE OFICINA, DISEÑO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ASÍ COMO ASESORAMIENTO TÉCNICO REFERIDOS AL OBJETO MENCIONADO, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y DEMÁS RELACIONADOS A ELLOS. =====
20. DISEÑO DE GRANJAS PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES E IMPLEMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. ASÍ MISMO CELEBRAR CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES.
21. COMPENSACIÓN FORESTAL DE PROYECTOS Y OBRAS =====

Marteny Crispina Millan Acero  
 NOTARIA ABOGADA DE AGUAS VERDES  
 TUMBES - PERU

- 22. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA HABILITACIONES URBANAS. =====
- 23. ANÁLISIS DE SUELOS. =====
- 24. GEOREFERENCIACIÓN DE PREDIOS URBANOS. =====
- 25. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. =====
- 26. CONSTRUCCIÓN CIVIL. EJECUTAR Y ADMINISTRAR TODA CLASE DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INDUSTRIA AGRÍCOLA, PECUARIA, AGROPECUARIA Y MARÍTIMA, OBRAS HIDRÁULICAS, DISEÑOS, PROYECTOS, PLANOS, LIQUIDACIONES DE OBRAS, COMPRA Y VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, EDIFICIOS Y OFICINAS, CARRETERAS. PUENTES, DECORACIONES DE INTERIORES Y EXTERIORES, CALLES, MUEBLES, COLEGIOS, VEREDAS, CERCOS PERIMÉTRICOS, PARQUES, MUROS DE CONTENCIÓN, DEFENSAS RIBEREÑAS, REFORZAMIENTO, ENCAUZAMIENTO Y TODA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, OBRAS DE ORNATO EN GENERAL Y OTROS PROYECTOS DE ORDENAMIENTO HÍDRICO, SISTEMA DE RIEGO, CANALES DE REGADÍO, MUROS DE CONTENCIÓN, REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MAQUINARIA, CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y/O PRIVADAS DE CUALQUIER ÍNDOLE COMO HABILITACIONES URBANAS Y CIVILES, MARÍTIMAS, AGRÍCOLAS Y MINERAS, OBRAS CIVILES DE SANEAMIENTO, ADJUDICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, OBRAS DE ARRENDAMIENTO, COMPRA VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL, SU IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, FUMIGACIÓN DE TODO TIPO DE INSTITUCIÓN O LOCAL, ASESORÍA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS. =====
- 27. CONSULTORÍAS Y SUPERVISIONES DE OBRAS DE TODA CLASE YA SEA DE INGENIERÍA CIVIL, INDUSTRIA AGRÍCOLA Y MARÍTIMA, OBRAS HIDRÁULICAS, DISEÑOS, PROYECTOS, PLANOS, LIQUIDACIONES DE OBRAS, COMPRA Y VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, EDIFICIOS Y OFICINAS, CARRETERAS. PUENTES, DECORACIONES DE INTERIORES Y EXTERIORES, CALLES, MUEBLES, COLEGIOS, VEREDAS, CERCOS PERIMÉTRICOS, PARQUES, MUROS DE CONTENCIÓN, DEFENSAS RIBEREÑAS, REFORZAMIENTO, ENCAUZAMIENTO Y TODA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, OBRAS DE ORNATO EN GENERAL Y OTROS PROYECTOS DE ORDENAMIENTO HÍDRICO, SISTEMA DE RIEGO, CANALES DE REGADÍO, MUROS DE CONTENCIÓN, REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MAQUINARIA, CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y/O PRIVADAS DE CUALQUIER ÍNDOLE COMO HABILITACIONES URBANAS Y CIVILES, MARÍTIMAS, AGRÍCOLAS Y MINERAS, OBRAS CIVILES DE SANEAMIENTO, ADJUDICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, OBRAS DE ARRENDAMIENTO, COMPRA VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL, SU IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, FUMIGACIÓN DE TODO TIPO DE INSTITUCIÓN O LOCAL, ASESORÍA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS. =====
- 28. COMO PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL PARA EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS DE MATERIALES Y EQUIPOS REQUERIDOS POR DIFERENTES GIROS =====
- 29. REALIZAR ACTIVIDADES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS EN GENERAL Y LA COMPRA VENTA, ARRENDAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y/O EN DESARROLLO, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, PUDIENDO CELEBRAR Y/O SUSCRIBIR CONTRATOS DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, JOINT VENTURE, CONSORCIO Y COPROPIEDAD.=====
- 30. DAR TODA CLASE DE MAQUINARIA EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA LAS EMPRESAS MINERAS, PETROLERAS, GAS NATURAL Y DE CONSTRUCCIÓN, MUEBLES E INMUEBLES PROPIOS O DE TERCEROS, SUMINISTRAR EQUIPOS COMO TRACTORES DE OBRAS Y DE PLANTAS, CARGADORES FRONTALES, CAMIONES, COMPRESORES DE AIRE, MEZCLADORAS, TRABAJOS AGROINDUSTRIALES Y DEMOLICIONES.=====
- 31. ESTUDIO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS DE INGENIERÍA DE CONTROL, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES =====

Masfry Genoveva Millan Acero  
 NOTARIA-ABOGADA DE AGUAS VERDES  
 ARIUNILLA TUMBES PERU



32. DOTACIÓN DE PERSONAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD CON PERSONAL PREPARADO PARA CADA LABOR.  
33. BRINDAR ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LO QUE SE REFIERE A LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS, TALES COMO OFICINAS, PARQUES, JARDINES, PISTAS, VEREDAS, CASAS, EDIFICIOS, DE CUALQUIER ESPACIO QUE PUDIERA REQUERIR ESTE SERVICIO; MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES. SERVICIOS DE GUARDAMUEBLES Y DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS. =====

34. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES PRODUCTORES DE ENERGÍA EN TODAS SUS VARIANTES CONTEMPLADAS POR LA LEGISLACIÓN. =====  
ASIMISMO CELEBRAR CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES, PRESENTARSE EN LICITACIONES DE OBRAS PÚBLICAS Y CONCURSO DE PRECIOS, CONTRATAR CON EL ESTADO E ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y DEMÁS RELACIONADOS A ELLOS, SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA. =====

ARTICULO 3°.- CAPITAL DE LA EMPRESA.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 60,000.00 (SESENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) DIVIDIDO EN 60,000 PARTICIPACIONES SOCIALES DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, EN BIENES NO DINERARIOS SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: =====

1.- WILMER RAMIREZ AVILA, APORTA S/. 30,000.00 (TREINTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), CORRESPONDIÉNDOLE 30,000 PARTICIPACIONES SOCIALES DE S/. 1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS. =====

2 - RONALD JHONATAN RAMIREZ VILELA, APORTA S/. 30,000.00 (TREINTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), CORRESPONDIÉNDOLE 30,000 PARTICIPACIONES SOCIALES, DE S/. 1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS. =====

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.=====

ARTÍCULO 4°.- PARTICIPACIÓN SOCIAL: LA PARTICIPACIÓN SOCIAL CONFIERE A SU TITULAR LA CALIDAD DE SOCIO Y LE ATRIBUYE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SEÑALA LA "LEY". LA TRANSMISIÓN, ADQUISICIÓN, USUFRUCTO, PRENDA Y MEDIDAS CAUTELARES SOBRE LAS PARTICIPACIONES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 290°, 291° Y 292° DE LA "LEY". =====

ARTÍCULO 5°.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS. =====

A) LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, Y; =====

B) LA GERENCIA; =====

ARTICULO 6°.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS REPRESENTA A TODOS LOS SOCIOS QUE DEBIDAMENTE CONVOCADOS Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE ESTA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. LOS ACUERDOS QUE LEGÍTIMAMENTE ADOPTEN OBLIGAN A TODOS INCLUSIVE A LOS DISIDENTES Y A LOS QUE NO HAYAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN. EL RÉGIMEN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, FACULTADES, OPORTUNIDAD DE LA CONVOCATORIA, SOLEMNIDADES Y CONDICIONES PARA SUS REUNIONES, QUÓRUM Y VALIDEZ DE SUS ACUERDOS SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 112° AL 138° DE LA "LEY", DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 294° DE LA "LEY". LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL LA HARÁ EL GERENTE GENERAL MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO. =====

ARTICULO 7°.- GERENCIA: LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTÁ A CARGO DE LA GERENCIA QUE PODRÁ SER REPRESENTADA POR UN GERENTE GENERAL Y UNO O MÁS GERENTES DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. SUS FACULTADES, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LA "LEY" Y TENDRÁN LAS FACULTADES Y REMUNERACIÓN QUE SEÑALE LA JUNTA GENERAL DE

Marlene Guadalupe Millan Acero  
NOTARIA-ABOCADA DE AGUAS VIEJAS  
ZARUMILLA, T. MÉRIDA

SOCIOS. EL GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS; =====

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS. =====

B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74°, 75°, 77° Y 436° DEL CÓDIGO PROCESAL, ASÍ COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10° DE LA LEY N° 26636 Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. =====

C) ABRIR, CERRAR, COBRAR, CUENTAS EN BANCOS, COBRAR DE GIROS, COBRAR TRANSFERENCIAS, RETIRAR EN BANCOS, FINANCIEROS Y DEMÁS INSTITUCIONES CREDITICIAS; ABRIR CARTAS DE CRÉDITOS, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS A PLAZO, ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS, DE AHORRO, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA, GIRAR, SOBRE LOS SALDOS ACREEDORES Y/O EN SOBREGIRO; GIRAR, GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES, ENDOSAR PARA ABONO EN CTA. DE LA EMPRESA, GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES, ENDOSAR A TERCEROS, ACEPTAR, RE ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, AMORTIZAR LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, EMITIR PAGARES, ENDOSAR PAGARES, AVALAR PAGARES, DESCONTAR PAGARES, RENOVAR PAGARES, CHEQUES, COBRAR CHEQUES, ACEPTAR LETRAS, ENDOSAR LETRAS, AVALAR LETRAS, DESCONTAR LETRAS, RENOVAR LETRAS, AFECTAR CTAS. O DEP. EN GARANTÍA; CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTARIO, CON GARANTÍA DE COBRANZA, PRENDARÍA, HIPOTECARIA O DE CUALQUIER OTRO TIPO, AFECTAR TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA, PRESTAR AVAL, OTORGAR FIANZA, ENDOSAR WUARRANS, ENDOSAR CONOCIMIENTO. EMBARQUE, ENDOSAR CERT. DE DEPÓSITO, ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGURO, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, DAR Y TOMAR ARRIENDO DE MUEBLES, DAR Y TOMAR ARRIENDO DE INMUEBLES, OTORGAR FIANZA A FAVOR DE SÍ MISMO, CEDER CRÉDITOS;. =====

D) COMPRAR, VENDER O RETIRAR VALORES, CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS, TRANSPORTES, FLETES, SUMINISTROS, COMPRAR VALORES MOBILIARIOS, VENDER VALORES MOBILIARIOS, CARGOS, ABONOS EN CUENTA, PAGO DE TRANSFERENCIAS. =====

E) COMPRAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y/O ACCIONES Y DERECHOS EN LOS MISMOS, ALQUILAR Y OPERAR CAJAS DE SEGURIDAD;=====

F) VENDER, GRAVAR, HIPOTECAR, PRENDAR, ARRENDAR, EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS, DAR EN GARANTÍA HIPOTECARIA Y/O PRENDARÍA LOS BIENES DE LA EMPRESA, VENDER MUEBLES, VENDER INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERAL PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. =====

G) CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATO DE CRÉDITO EN GENERAL, PRESTAMOS DE FONDOS MUTUOS, PAGARES, CARTAS FIANZAS, PUDIENDO DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS DE CUENTAS BANCARIAS.=====

H) CELEBRAR CONTRATOS DE CONSORCIO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, PERSONAS NATURALES, RATIFICAR Y MODIFICAR LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA. =====

EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.=====

ARTÍCULO 8°.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL: SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 198° AL 220° DE LA "LEY". =====

ARTÍCULO 9°.- EXCLUSIÓN Y SEPARACIÓN DE LOS SOCIOS: SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 293° DE LA "LEY". =====

Notary General Milton Acero  
NOTARIA-ABOGADO EN LA ESPECIALIDAD DE  
DIPLOMADO EN LA ESPECIALIDAD DE  
DIPLOMADO EN LA ESPECIALIDAD DE



ARTICULO 10°.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES.- SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40°, 221° AL 233° DE LA "LEY".

ARTICULO 11°.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 407°, 409°, 410°, 412°, 413° A 422° DE LA "LEY".

QUINTO: QUEDA NOMBRADO COMO:

\*GERENTE GENERAL: RONALD JHONATAN RAMIREZ VILELA, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N° 43022796, ING. DE SISTEMAS, CASADO, CON DOMICILIO EN JR. HIPÓLITO UNANUE 328, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES. QUIEN GOZARA DE LAS FACULTADES DESCRITAS EN EL ART. 7°, DEL ESTATUTO, A SOLA FIRMA.

CLAUSULA DE INTERVENCIÓN.- POR LA PRESENTE INTERVIENE BELGICA MELISA PALAS NUÑEZ DE RAMIREZ, MANIFESTANDO SU ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN CON EL APORTE EN BIENES NO DINERARIOS REALIZADO POR SU CÓNYUGE A FAVOR DE LA EMPRESA QUE SE CONSTITUYE.

AGREGUE USTED SEÑORA NOTARIA, LAS DEMÁS CIÁUSULAS E INSERTOS DE LEY.  
AGUAS VERDES, 02 JUNIO DEL 2014.

FIRMADO: ILEGIBLE, EN LETRAS: WILMER RAMIREZ AVILA, UNA HUELLA. FIRMADO: ILEGIBLE, EN LETRAS: RONALD JHONATAN RAMIREZ VILELA, UNA HUELLA. FIRMADO: ILEGIBLE, EN LETRAS: BELGICA MELISA PALAS NUÑEZ DE RAMIREZ, UNA HUELLA. FIRMADO: ILEGIBLE UN SELLO QUE DICE: MARCOS E. VISITACION QUINTANA, ABOGADO, REG, CAL. 19985.

I N S E R T O: DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE BIENES E INFORME DE VALORIZACION

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO RONALD JHONATAN RAMIREZ VILELA, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N° 43022796, ING. DE SISTEMAS, CASADO, CON DOMICILIO EN JR. HIPÓLITO UNANUE 328, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA "EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.", DECLARO BAJO JURAMENTO Y EN HONOR A LA VERDAD, RECIBIR EN CALIDAD DE APORTES LOS BIENES NO DINERARIOS CUYAS CARACTERÍSTICAS Y VALORIZARON DE CADA UNO DE ELLOS SE ENCUENTRA DETALLADOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL, DE ACUERDO AL REGLAMENTO NACIONAL DE TASACIONES DEL PERÚ Y LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA ES DECIR PRECIOS DE VALOR DEL MERCADO VIGENTE A LA FECHA.  
AGUAS VERDES, 02 DE JUNIO DE 2014.

FIRMADO: ILEGIBLE, EN LETRAS: RONALD JHONATAN RAMIREZ VILELA, GERENTE GENERAL, UNA HUELLA.

C O N C L U S I O N: Y, HABIENDO YO, LA NOTARIA LEIDO A LOS OTORGANTES EL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO PROCEDEN A FIRMAR POR ANTE MI AFIRMANDOSE Y RATIFICANDOSE EN EL CONTENIDO Y FINES DE LA PRESENTE DE LO QUE DOY FE. ASIMISMO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO SE DEJA CONSTANCIA QUE SE HA CUMPLIDO CON ADVERTIR A EL OTORGANTE DEL EFECTO LEGAL DEL INSTRUMENTO PUBLICO INSCRITO Y DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 1106, QUE MODIFICA EL ARTICULO 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 1049, REALIZO LAS IDAFACIONES CORRESPONDIENTES RESPECTO AL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES U ACTIVOS INVOLUCRADOS EN LA TRANSACCION FORMALIZADA EN LA ESCRITURA PUBLICA N° 454 DEL 05/06/2014 Y PARA TAL EFECTO LOS COMPARECIENTES DECLARAN QUE LOS BIENES APORTADOS PROVIENEN DE FONDOS DE SUS AHORROS PRODUCTO DE SU TRABAJO Y DE PRESTAMOS, DOY FE.- SE INICIA EN LA FOJA SERIE C NUMERO 0399579. Y TERMINA EN LA FOJA SERIE C NÚMERO 0399581V. EL PROCESO DE FIRMAS Y LA IMPRESIÓN DE HUELLA DIGITAL DEL ÍNDICE DERECHO SE TERMINÓ EL MISMO DÍA A LOS CINCO (05) DIAS DEL MES DE JUNIO (06) DEL DOS MIL CATORCE (2014).

FIRMA E IMPRESIÓN DE HUELLA DACTILAR DE INDICE DERECHO DE WILMER RAMIREZ AVILA, FIRMADO EL 06.06.2014. FIRMA E IMPRESIÓN DE HUELLA DACTILAR DE INDICE DERECHO DE RONALD JHONATAN RAMIREZ VILELA, FIRMADO EL 06.06.2014. FIRMA E IMPRESIÓN DE HUELLA DACTILAR DE INDICE DERECHO DE BELGICA MELISA PALAS NUÑEZ DE RAMIREZ, FIRMADO EL 06.06.2014. FIRMADO: NOTARIA.

Mariely Gerosa Millan Acero  
 NOTARIA-ABOGADA DE AGUAS VERDES  
 ZARUMILLA - TUMBES, PERU



**SUNARP**SUPERINTENDENCIA NACIONAL  
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS**ANOTACION DE INSCRIPCION**ZONA REGISTRAL N° I. SEDE PIURA  
OFICINA REGISTRAL \*\*TUMBES\*\*

TITULO N°	:	<b>2014-00003267</b>
Fecha de Presentación	:	06/06/2014

Se deja constancia que se ha registrado lo siguiente :

ACTO	PARTIDA N°	ASIENTO
CONSTITUCION DE SOCIEDAD	11025036	A0001
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA		

Se informa que han sido incorporados al Indice de Mandatarios la(s) siguiente(s) persona(s):

Partida N° 11025036	RAMIREZ AVILA WILMER (SOCIOS)
Partida N° 11025036	RAMIREZ VILELA RONALD JHONATAN (GERENTE GENERAL)
Partida N° 11025036	RAMIREZ VILELA RONALD JHONATAN (SOCIOS)

Derechos pagados : S/.244.00 nuevos soles, derechos cobrados : S/.244.00 nuevos soles y Derechos por devolver : S/.0.00 nuevos soles.

Recibo(s) Número(s) 00007189-01. TUMBES, 11 de Junio de 2014.

**JORGE LUIS DE LA CRUZ SANTOS**  
REGISTRADOR PÚBLICO  
ZONA REGISTRAL N° I

MINUTA NRO.: 0358

ESCRITURA: 0446

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y OTROS**  
**QUE OTORGA: EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L. REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA, CON INTERVENCION DE BELGICA MELISA PALAS NUÑEZ DE RAMIREZ Y WILMER RAMIREZ AVILA**

#####  
**INTRODUCCION:** =====

EN LA CIUDAD DE TUMBES, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, ANTE MI **CARLOS AUGUSTO YABAR PALOMINO**, PERUANO, SOLTERO, NOTARIO PUBLICO DE TUMBES, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 15760707, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO 10157607079, CON REGISTRO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE PIURA Y TUMBES NUMERO 49, **COMPARECE:** =====  
**RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, QUIEN MANIFIESTA SER PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 43022796, DE ESTADO CIVIL CASADO, DE OCUPACION EMPRESARIO, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACION DE LA **EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.** CON RUC N° 20409487913, CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE HERNANDO DE LUQUE NUMERO 108, DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERO 11025036, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL TUMBES, Y SU CONYUGE **BELGICA MELISA PALAS NUÑEZ DE RAMIREZ**, QUIEN MANIFIESTA SER PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 44128731, DE OCUPACION SU CASA, DE ESTADO CIVIL CASADA, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO, AMBOS DOMICILIADOS EN AVENIDA TUPAC AMARU NUMERO 340, DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES; =====  
**WILMER RAMIREZ AVILA**, QUIEN MANIFIESTA SER PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 00203131, DE OCUPACION EMPRESARIO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN CALLE HIPOLITO UNANUE NUMERO 328 PUEBLO JOVEN SAN NICOLAS, DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, QUIEN PROCEDE POR DERECHO PROPIO. =====  
LOS COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD, INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, A QUIENES HE IDENTIFICADO, Y PROCEDEN CON CAPACIDAD LEGAL, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO PARA CONTRATAR CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS CINCUENTA Y CUATRO, Y SIGUIENTES DE LA LEY DEL NOTARIADO, DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 1049, ASI COMO DE HABERLOS IDENTIFICADO Y ME MANIFESTO QUE ERA SU REAL Y CONSCIENTE VOLUNTAD CELEBRAR LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, PARA TAL EFECTO ME ENTREGA UNA MINUTA DEBIDAMENTE SUSCRITA Y FIRMADA Y AUTORIZADA POR LETRADO, LA MISMA QUE LA ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO BAJO EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: ==

**MINUTA.** =====

SEÑOR NOTARIO: =====

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES, MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO, QUE OTORGA: **EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.** CON RUC N° 20409487913, CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE HERNANDO DE LUQUE N° 108, DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N° 43022796, DE ESTADO CIVIL CASADO, DE OCUPACION EMPRESARIO, SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11025036, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL TUMBES, Y DESIGNADO SEGÚN ACTA DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2016, QUIEN TAMBIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO Y SU CONYUGE **BELGICA MELISA PALAS NUÑEZ DE RAMIREZ**, PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 44128731, DE OCUPACION SU CASA, DE ESTADO CIVIL CASADA, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO, AMBOS DOMICILIADOS EN AV. TUPAC AMARU N° 340, DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, Y; **WILMER RAMIREZ AVILA**, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 00203131, DE OCUPACION EMPRESARIO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN CALLE HIPOLITO UNANUE N° 328 PUEBLO JOVEN SAN NICOLAS, DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, QUIEN PROCEDE POR DERECHO PROPIO. =====

**PRIMERO:** LA **EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.**, FUE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2014, OTORGADA ANTE NOTARIA DE AGUAS VERDES MARLENY G. MILLÁN ACERO. E INSCRITA EN LA PARTIDA N° 11025036 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL TUMBES. SU CAPITAL ACTUALMENTE INSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO ES DE **S/. 60,000.00.** =====

**SEGUNDO.-** POR ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2016, SE DECIDIO Y ACORDO AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE **S/. 60,000.00 A S/. 347,809.00**, ES DECIR AUMENTARLO EN LA SUMA DE **S/. 287,809.00**, POR CAPITALIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2015. =====

**TERCERO.-** ASIMISMO EN LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS, SE ACORDÓ Y APROBÓ LA TRANSFERENCIA DE 104,342 PARTICIPACIONES DEL TOTAL DE LAS PARTICIPACIONES QUE EL SOCIO **WILMER**

NOTARIA YABAR



**RAMIREZ AVILA**, ES PROPIETARIO A FAVOR DE **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, EN LOS TÉRMINOS QUE CONSTAN EN EL ACTA RESPECTIVA, RATIFICÁNDOSE EN LA TRANSFERENCIA DE LAS 104,342 PARTICIPACIONES VENDIDAS, POR EL PRECIO DE S/. 3,500.00; LOS MISMOS QUE SON CANCELADOS AL CONTADO Y EN EFECTIVO QUE TRANSFERENTE **WILMER RAMIREZ AVILA** DECLARA RECIBIR A SU COMPLETA SATISFACCIÓN EN EL ACTO DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MINUTA, SIENDO ÚNICA CONSTANCIA DE ESTE HECHO SU FIRMA PUESTA AL PIE DEL PRESENTE DOCUMENTO. =====

**CUARTO.-** ASIMISMO, MEDIANTE LA PRESENTE JUNTA LOS SOCIOS EN VIRTUD DEL AUMENTO, LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES Y EL CAMBIO DE DOMICILIO ACORDARON LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1° Y 3° DEL ESTATUTO ASÍ COMO LA CONSECUENTE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE ACTA, Y DESIGNAR COMO REPRESENTANTE AL SEÑOR **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, PARA QUE EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA QUE LA PRESENTE ORIGINE. ===

**QUINTO.-** POR LA PRESENTE INTERVIENE **BELGICA MELISA PALAS NUÑEZ DE RAMIREZ**, PARA MANIFESTAR SU APROBACION CON EL INCREMENTO DE CAPITAL Y LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES ADQUIRIDO POR SU CONYUGE **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**. =====

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE LEY. =====  
TUMBES, 22 DE JUNIO DEL 2016. =====

**FIRMAS:** FIRMA ILEGIBLE DE **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, UNA HUELLA. FIRMA ILEGIBLE DE **BELGICA MELISA PALAS NUÑEZ DE RAMIREZ**, UNA HUELLA. FIRMA ILEGIBLE DE **WILMER RAMIREZ AVILA**, UNA HUELLA. AUTORIZA LA PRESENTE MINUTA EL ABOGADO **ALDOLFO N. MURILLO ROSALES**, CON REGISTRO C.A.H. 382. =====

**INSERTO: CERTIFICADO:** QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO ACTAS N° 01 DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L., DEBIDAMENTE LEGALIZADO CON FECHA 21/06/2016, CON NUMERO DE REGISTRO 151-2016, DE 200 FOLIOS SIMPLES ANTE NOTARIO DE TUMBES **CARLOS A. YABAR PALOMINO**, Y HE COMPROBADO QUE A FOJA 02, 03, 04 Y 05 CORRE EL ASIENTO DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: =====

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS** =====  
SIENDO LAS 02:30 P.M. DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2016, SE REUNIERON EN SU LOCAL SOCIAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L. SITIO EN --CALLE HERNANDO DE LUQUE N° 108, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, LOS SOCIOS: =====

1. **WILMER RAMÍREZ ÁVILA**, PROPIETARIO DE 30,000 PARTICIPACIONES SOCIALES; =====  
2. **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, PROPIETARIO DE 30,000 PARTICIPACIONES; =====  
TODAS LAS PARTICIPACIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 C/U. ACTUÓ COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SR. **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA** Y COMO SECRETARIO **WILMER RAMÍREZ ÁVILA**. EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ESTANDO REUNIDOS LOS SEÑORES SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES QUE ESTÁ DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL, Y EXISTIENDO VOLUNTAD UNÁNIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, SE DECLARÓ CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN, SIN NECESIDAD DE EFECTUARSE LAS CONVOCATORIAS PREVIAS. SEGUIDAMENTE, DE COMÚN ACUERDO SE APROBÓ A TRATAR LA SIGUIENTE: =====

**AGENDA:** =====

1. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. =====
2. TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES =====
3. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL =====
4. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO Y; =====
5. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE. =====

A CONTINUACIÓN, SE PASÓ A TRATAR LOS PUNTOS DE LA AGENDA POR EL ORDEN ESTABLECIDO. =====

**ACUERDO 1.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL**=====

EL PRESIDENTE TOMÓ EL USO DE LA PALABRA PARA PROPONER LA CONVENIENCIA DE AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL EN LA SUMA DE S/. 287,809.00, QUE SUMADOS AL CAPITAL ACTUAL DE S/. 60,000.00, ARROJARÍA UN NUEVO CAPITAL SOCIAL DE S/. 347,809.00. PARA CUBRIR EL MONTO DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL EL PRESIDENTE PROPUSO CAPITALIZAR LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO 2015, LAS MISMAS QUE SE SERÁN DISTRIBUIDAS ASIGNANDO A CADA SOCIO LA PARTICIPACIÓN QUE SE EMITAN EN PROPORCIÓN AL NÚMERO DE PARTICIPACIONES QUE POSEEN EN LA SOCIEDAD. =====

LUEGO DE UN BREVE INTERCAMBIO DE IDEAS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EL AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015 EN LA SUMA PROPUESTA EN LOS TÉRMINOS ANTES EXPUESTOS, QUEDANDO DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: =====

1. **WILMER RAMÍREZ ÁVILA**, PROPIETARIO DE 143,905 PARTICIPACIONES SOCIALES, QUE SUMADAS A LAS QUE YA POSEE SERÍA 173,905. POR LA SUMA DE S/. 173,905.00 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCO CON 00/100 SOLES) =====



2. RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA, PROPIETARIO DE 143,904 PARTICIPACIONES SOCIALES, QUE SUMADAS A LAS QUE YA POSEE SERIA **173,904**, POR LA SUMA DE S/. 173,904.00 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 00/100 SOLES) =====

**ACUERDO 2.-TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES: -**=====

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, MANIFESTÓ QUE EL SOCIO WILMER RAMÍREZ ÁVILA, HABÍA EXPRESADO SU VOLUNTAD DE TRANSFERIR PARTE DE SU PARTICIPACIONES SOCIALES QUE LE CORRESPONDEN DE LA SOCIEDAD ES DECIR LA SUMA DE **104,342** PARTICIPACIONES SOCIALES EN LA FORMA PREVISTA EN EL ESTATUTO, PARA CUYO EFECTO PONE EN VENTA 104,342 PARTICIPACIONES DEL TOTAL DE LAS PARTICIPACIONES QUE LE CORRESPONDEN EN LA SOCIEDAD. =====

INTERVIÑO EL SOCIO RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA, PARA MANIFESTAR SU DESEO DE ADQUIRIR EL TOTAL DE LAS PARTICIPACIONES PUESTAS EN VENTA, DEL SOCIO WILMER RAMÍREZ ÁVILA, ES DECIR LAS 104,342 PARTICIPACIONES. =====

TRAS UNA CORTA NEGOCIACIÓN, EL SOCIO WILMER RAMÍREZ ÁVILA ACUERDA TRANSFERIR SUS 104,342 PARTICIPACIONES A FAVOR DE RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA, QUIEN LAS ADQUIERE POR LA SUMA DE S/. 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), PUESTAS EN VENTA QUE SE PAGARÁN AL CONTADO Y EN EFECTIVO EN EL ACTO DE SUSCRIBIRSE LA MINUTA QUE EL PRESENTE ACUERDO ORIGINE. =====

COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSFERENCIA CELEBRADA, EL SEÑOR RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA, INCREMENTA SU PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD. PUESTO EL PUNTO EN DEBATE, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES EN LOS TÉRMINOS ANTES INDICADOS. =====

**ACUERDO 3.- CAMBIO DE DOMICILIO.-**=====

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA VOLVIÓ A TOMAR EL USO DE LA PALABRA MANIFESTANDO QUE PARA UN MEJOR MANEJO Y UBICACIÓN DE NUESTRA EMPRESA ES NECESARIO CAMBIAR EL DOMICILIO DE LA EMPRESA PROPONIENDO QUE EL DOMICILIO SE ENCUENTRE UBICADO EN AV. TÚPAC AMARU N° 340, DE LA CIUDAD DE TUMBES, EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DE TUMBES. =====

PUESTO EL PUNTO EN DEBATE TODOS LOS SOCIOS ESTUVIERON DE ACUERDO APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA EMPRESA EN LOS TÉRMINOS QUE SE EXPRESARON EN EL SIGUIENTE PUNTO DE AGENDA. =====

**ACUERDO 4.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO.-**=====

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA TOMÓ EL USO DE LA PALABRA PARA MANIFESTAR QUE COMO RESULTADO DE LOS ACUERDOS ANTES TOMADOS EN LA PRESENTE JUNTA, ERA NECESARIO MODIFICAR LOS **ARTÍCULOS 1° Y 3°** DEL ESTATUTO EN EL TEXTO SIGUIENTE: =====

"...=====

**ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN – DURACIÓN – DOMICILIO.-** ... SU DOMICILIO ES EN AV. TÚPAC AMARU N° 340, DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO...=====

**\*ARTÍCULO 3.- CAPITAL DE LA EMPRESA:** EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. **347,809.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 00/100 SOLES)**, DIVIDIDO EN **347,809** PARTICIPACIONES SOCIALES DE S/ 1.00 CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: =====

1. AL SOCIO **WILMER RAMÍREZ ÁVILA**. LE CORRESPONDEN **69,563** PARTICIPACIONES SOCIALES POR UN MONTO DE S/. 69,563.00 (SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES Y 00/100 SOLES), DE S/ 1.00 CADA UNA, QUE REPRESENTAN EL TOTAL DE SUS APORTES; =====

2. AL SOCIO **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, LE CORRESPONDEN **278,246** PARTICIPACIONES SOCIALES POR UN MONTO DE S/. 278,246.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES), DE S/ 1.00 CADA UNA, QUE REPRESENTAN EL TOTAL DE SUS APORTES; =====

PUESTO EL PUNTO EN DEBATE SE ACORDÓ Y APROBÓ POR UNANIMIDAD, LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1° Y 3° DEL ESTATUTO, EN LOS TÉRMINOS ANTES INDICADOS. =====

**ACUERDO 5.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE.-**=====

SEGUIDAMENTE, EL PRESIDENTE PROPUSO QUE PARA LOS EFECTOS DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS APROBADOS EN LA PRESENTE JUNTA, SE NOMBRARÁ UN REPRESENTANTE. =====

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DESIGNAR AL SR. **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PARA ESTE EFECTO, OTORGÁNDOSELE AMPLIOS PODERES PARA SUSCRIBIR LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA RESPECTIVAS Y/O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NECESARIO, COMPLEMENTARIO O ACLARATORIO ASÍ COMO EFECTUAR TODOS LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA SU INSCRIPCIÓN. =====

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 2:30 P.M. DEL MISMO DÍA, SE LEVANTÓ LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DE ACTA, LA MISMA QUE FUE SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN. =====

**FIRMAS Y HUELLAS DACTILARES.- WILMER RAMÍREZ ÁVILA.- RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA.-**=====

NOTARIA YABAR

EN LA CIUDAD DE TUMBES, MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO YO **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, PERUANO, CON DNI N° 43022796, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE **EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.**, INSCRITA EN LA PARTIDA N° 11025036, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE TUMBES, DECLARO BAJO RESPONSABILIDAD, JURAMENTO Y VERACIDAD QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A LOS SOCIOS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2016, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2013. =====

FIRMA ILEGIBLE DE **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA, GERENTE GENERAL**, UNA HUELLA. =====  
UN SELLO CUADRADO QUE DICE: LEGALIZACION AL DORSO.- CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE DE DON (ÑA) **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, IDENTIFICADO (A) CON DNI N° 43022796, ES AUTENTICA, LA MISMA QUE LEGALIZO, MAS NO EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO, DOY FE.- TUMBES 23 DE 06 DE 2016.- FIRMA DEL NOTARIO DR. CARLOS A. YABAR PALOMINO, ABOGADO NOTARIO, SELLOS NOTARIALES. =====

**CONSTANCIA**.- SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS CONTRATANTES NO HAN UTILIZADO EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL COMO MEDIO DE PAGO CONFORME A LO PREVISTO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 939 Y SU REGLAMENTO EL DECRETO SUPREMO N° 190-2003, Y LA LEY N° 28194; Y DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049, MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1106, DEJO CONSTANCIA DE HABER TOMADO LA ACCIÓN DE CONTROL Y DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, PREGUNTANDO A LOS INTERVINIENTES EN RELACIÓN AL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES Y ACTIVOS INVOLUCRADOS EN LA PRESENTE TRANSACCIÓN, AL QUE RESPONDEN QUE TODO FUE LICITAMENTE ADQUIRIDO; IGUALMENTE SE HA TOMADO CONTROL Y DEBIDA DILIGENCIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES A LA MINERÍA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO, RESPECTO A TODAS LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA TRASACCION ESPECIFICAMENTE EN EL ORIGEN DE LOS FONDOS. CUYAS DECLARACIONES EFECTUADAS POR LAS PARTES CORREN ANEXAS AL MINUTARIO CUYO LEGAJO FORMA PARTE DEL RESPECTIVO TOMO DE MINUTAS.- DE LO QUE DOY FE.- =====

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 55° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049, MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1232. IDENTIFICADONSE A LOS OTORGANTES DE CONFORMIDAD CON EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049.** =====

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE HA TENIDO A LA VISTA EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DE LOS COMPARECIENTES Y SE HA REALIZADO LA COMPARACION BIOMETRICA DE LAS HUELLAS DACTILARES A TRAVES DEL SERVICIO QUE BRINDA EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIDAD Y ESTADO CIVIL - RENIEC. =====

**CONCLUSION:** =====

HABIENDO LEIDO A LOS OTORGANTES EL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO PROCEDE A FIRMAR POR ANTE MI Y ADVERTIDO DE SUS EFECTOS LEGALES SE AFIRMO Y RATIFICO EN EL CONTENIDO Y FINES DE LA PRESENTE SIN MODIFICACION ALGUNA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 DE LA LEY DEL NOTARIADO, SUSCRIBIENDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA SE INICIA EN LAS FOJAS **506252**. CON NUMERO DE SERIE D Y TERMINA EN LA FOJA **506253**. CON NUMERO DE SERIE D, DE LO QUE DOY FE - =====

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LOS OTORGANTES HAN CUMPLIDO CON IMPRIMIR LA HUELLA DIGITAL DE SU INDICE DERECHO COMO SUSCRIBIR LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA EN LA FECHA INDICADA EN SU POST FIRMA. HABIENDOSE CONCLUIDO EL PROCESO DE FIRMA ANTE MI EL NOTARIO, LO QUE DOY FE, CON FECHA VEIINTITRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS. =====

**FIRMADO Y HUELLA(S) DIGITAL(ES) DE: RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA, (23.06.2016).- BELGICA MELISA PALAS NUÑEZ DE RAMIREZ.- (23.06.2016).- WILMER RAMIREZ AVILA.- (23.06.2016).- FIRMADO NOTARIO PUBLICO DE TUMBES.-**

**CONSTANCIA DE SUSCRIPCION:** =====

LA PRESENTE ESCRITURA ES CONFORME A LA MATRIZ DE SU REFERENCIA, LA CUAL CORRE EXTENDIDA CON FECHA VEINTITRES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS SUSCRITA POR LOS OTORGANTES Y AUTORIZADA POR EL NOTARIO QUE DA FE.- ESCRITURA INICIA EN EL FOLIO INTERNO **702** Y TERMINA EN EL FOLIO INTERNO **703VTA** DE MI REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, Y **EXPIDO ESTE TESTIMONIO** QUE CONSTA DE **04** FOJAS UTILES LAS CUALES SELLO, RUBRICO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE TUMBES A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISEIS. =====





MINUTA NRO.: 0548

ESCRITURA: 0680

**ESCRITURA PÚBLICA DE MODIFICACION DE APOORTE EN AUMENTO DE CAPITAL  
QUE OTORGA: EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L., REPRESENTADA POR SU  
GERENTE GENERAL RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA, CON INTERVENCION DE BELGICA MELISA PALAS NUÑEZ  
DE RAMIREZ Y WILMER RAMIREZ AVILA**

=====

**INTRODUCCION:** =====

EN LA CIUDAD DE TUMBES, AL PRIMER DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, ANTE MI **CARLOS AUGUSTO YABAR PALOMINO**, PERUANO, SOLTERO, NOTARIO PUBLICO DE TUMBES, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 15760707, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO 10157607079, CON REGISTRO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE PIURA Y TUMBES NUMERO 49, **COMPARECE:** =====  
**RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, QUIEN MANIFIESTA SER PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 43022796, DE ESTADO CIVIL CASADO, DE OCUPACION EMPRESARIO, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACION DE LA **EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.** CON RUC N° 20409487913, CON DOMICILIO SOCIAL EN AVENIDA TUPAC AMARU NUMERO 340, DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERO 11025036, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL TUMBES, Y SU CONYUGE **BELGICA MELISA PALAS NUÑEZ DE RAMIREZ**, QUIEN MANIFIESTA SER PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 44128731, DE OCUPACION SU CASA, DE ESTADO CIVIL CASADA, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO, AMBOS DOMICILIADOS EN AVENIDA TUPAC AMARU NUMERO 340, DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES; =====  
**WILMER RAMIREZ AVILA**, QUIEN MANIFIESTA SER PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 00203131, DE OCUPACION EMPRESARIO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN CALLE HIPOLITO UNANUE NUMERO 328 PUEBLO JOVEN SAN NICOLAS, DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, QUIEN PROCEDE POR DERECHO PROPIO. =====

LOS COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD, INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, A QUIENES HE IDENTIFICADO, Y PROCEDEN CON CAPACIDAD LEGAL, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO PARA CONTRATAR CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS CINCUENTA Y CUATRO, Y SIGUIENTES DE LA LEY DEL NOTARIADO, DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 1049, ASI COMO DE HABERLOS IDENTIFICADO Y ME MANIFESTO QUE ERA SU REAL Y CONSCIENTE VOLUNTAD CELEBRAR LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, PARA TAL EFECTO ME ENTREGA UNA MINUTA DEBIDAMENTE SUSCRITA Y FIRMADA Y AUTORIZADA POR LETRADO, LA MISMA QUE LA ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO BAJO EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: ==

**MINUTA:** =====

**SEÑOR NOTARIO:** =====

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE **MODIFICACION DE APOORTE EN AUMENTO DE CAPITAL**, QUE OTORGA: **EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.** CON RUC N° 20409487913, CON DOMICILIO SOCIAL EN AV. TUPAC AMARU N° 340, DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N° 43022796, DE ESTADO CIVIL CASADO, DE OCUPACION EMPRESARIO, SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11025036, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL TUMBES, Y DESIGNADO SEGÚN ACTA DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2016, QUIEN TAMBIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO Y SU CONYUGE **BELGICA MELISA PALAS NUÑEZ DE RAMIREZ**, PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 44128731, DE OCUPACION SU CASA, DE ESTADO CIVIL CASADA, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO, AMBOS DOMICILIADOS EN AV. TUPAC AMARU N° 340, DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, Y; **WILMER RAMIREZ AVILA**, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 00203131, DE OCUPACION EMPRESARIO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN CALLE HIPOLITO UNANUE N° 328 PUEBLO JOVEN SAN NICOLAS, DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, QUIEN PROCEDE POR DERECHO PROPIO. =====

**PRIMERO:** LA **EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.**, FUE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2014, OTORGADA ANTE NOTARIA DE AGUAS VERDES MARLENY G. MILLÁN ACERO, E INSCRITA EN LA PARTIDA N° 11025036 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL TUMBES. SU CAPITAL ACTUALMENTE INSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO ES DE **S/. 60,000.00.** =====

**SEGUNDO.-** POR ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2016, SE DECIDIO Y ACORDO AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE **S/. 60,000.00** A **S/. 347,809.00**, ES DECIR AUMENTARLO EN LA SUMA DE **S/. 287,809.00**, POR CAPITALIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2015. LA MISMA QUE FUE FORMALIZADA EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA VEINTITRES DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISEIS, ANTE NOTARIO PUBLICO DE TUMBES, DR. CARLOS A. YABAR PALOMINIO. =====

**TERCERO.-** DE IGUAL FORMA POR ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2016, SE DECIDIO Y ACORDO MODIFICAR EL APOORTE EN EL AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DE UTILIDADES POR LA SUMA DE **S/. 230,205.00**, Y EL APOORTE DE BIENES NO DINERARIOS POR LA SUMA DE **S/. 57,604.00**, QUE EFECTUARAN LOS SOCIOS **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA** Y **WILMER RAMIREZ AVILA**, SEGÚN DECLARACION JURADA QUE SE INSERTARA EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE LA PRESENTE ORIGINE. =====

NOTARIA YABAR

**CUARTO.-** ASIMISMO EN LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA 31 DE AGOSTO, SE ACORDÓ RATIFICAR EN TODOS SUS EXTREMOS LOS DEMAS ACUERDOS CONTENIDOS EN EL ACTA DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2016. INSERTA EN LA ESCRITURA PUBLICA DE FECHA VEINTITRES DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISEIS. ASIMISMO DESIGNARON COMO REPRESENTANTE AL SEÑOR **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, PARA QUE EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA QUE LA PRESENTE ORIGINE =====

**QUINTO.-** POR LA PRESENTE INTERVIENE **BELGICA MELISA PALAS NUÑEZ DE RAMIREZ**, PARA MANIFESTAR SU APROBACION CON LA MODIFICACION Y EL APOORTE EN BIENES NO DINERARIOS REALIZADO POR SU CONYUGE **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**. =====  
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE LEY. =====

TUMBES, 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. =====  
**FIRMAS:** FIRMA ILEGIBLE DE **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, UNA HUELLA. FIRMA ILEGIBLE DE **BELGICA MELISA PALAS NUÑEZ DE RAMIREZ**, UNA HUELLA. FIRMA ILEGIBLE DE **WILMER RAMIREZ AVILA**, UNA HUELLA. AUTORIZA LA PRESENTE MINUTA EL ABOGADO JAVIER A. HERRERA ROSAS, CON REGISTRO ICAT N° 142. =====

**INSERTO: CERTIFICO:** QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO ACTAS N° 01 DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L., DEBIDAMENTE LEGALIZADO CON FECHA 21/06/2016, CON NUMERO DE REGISTRO 151-2016, DE 200 FOLIOS SIMPLES ANTE NOTARIO DE TUMBES CARLOS A. YABAR PALOMINO, Y HE COMPROBADO QUE A FOJA 06, 07 Y 08 CORRE EL ASIEN TO DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: =====

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS** =====  
SIENDO LAS 02:30 P.M. DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2016, SE REUNIERON EN SU LOCAL SOCIAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L, SITIO EN AV. TÚPAC AMARU N° 340, DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, LOS SOCIOS: =====

- 1. **WILMER RAMÍREZ ÁVILA**, PROPIETARIO DE **69,563** PARTICIPACIONES SOCIALES; =====
- 2. **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, PROPIETARIO DE **278,246** PARTICIPACIONES; PROPIETARIOS SEGÚN ACTA DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2016. =====

TODAS LAS PARTICIPACIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 C/U. ACTUÓ COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SR. **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA** Y COMO SECRETARIO **WILMER RAMÍREZ ÁVILA**. EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ESTANDO REUNIDOS LOS SEÑORES SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES QUE ESTÁ DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL, Y EXISTIENDO VOLUNTAD UNÁNIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, SE DECLARÓ CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN, SIN NECESIDAD DE EFECTUARSE LAS CONVOCATORIAS PREVIAS. SEGUIDAMENTE, DE COMÚN ACUERDO SE APROBÓ A TRATAR LA SIGUIENTE: =====

**AGENDA:** =====

- 1. **MODIFICACIÓN DE APOORTE EN AUMENTO DE CAPITAL** =====
- 2. **DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE.** =====

A CONTINUACIÓN, SE PASÓ A TRATAR LOS PUNTOS DE LA AGENDA POR EL ORDEN ESTABLECIDO. =====

**ACUERDO 1.- MODIFICACION DE APOORTE EN AUMENTO DE CAPITAL** =====

EL PRESIDENTE TOMÓ EL USO DE LA PALABRA PARA EXPRESAR QUE MEDIANTE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2016, LA MISMA QUE FUE INSERTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA VEINTITRES DE JUNIO DEL 2016, EXTENDIDA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE TUMBES CARLOS A. YÁBAR PALOMINO, LOS SOCIOS ACORDARON AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL EN LA SUMA DE S/. 287.809.00, QUE SUMADOS AL CAPITAL ACTUAL DE S/. 60,000.00, ARROJARÍA UN NUEVO CAPITAL SOCIAL DE S/. 347.809.00. CAPITALIZANDO LAS UTILIDADES OBTENIDAS DEL EJERCICIO 2015, PARA CUBRIR EL MONTO DEL AUMENTO. =====

MANIFESTANDO EL PRESIDENTE QUE POR ERROR INVOLUNTARIO REALIZADO POR EL ÁREA CONTABLE SE CONSIGNÓ EN EL BALANCE EL MONTO PARA LA CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES COMO S/. 287,809.00, DEBIENDO CAPITALIZARSE SOLO EL MONTO DE S/. 230,205.00, TAL Y COMO CONSTA EN EL BALANCE ACTUALIZADO Y SUSCRITO POR EL C.P.C. GERSON R. BOULANGGER MONTOYA, POR LO QUE PROPONE A LOS SOCIOS, QUE PARA CUBRIR EL MONTO DEL AUMENTO SE REALIZARA APORTES EN BIENES NO DINERARIOS, Y ASÍ CAMBIAR EL APOORTE DE TAL MANERA QUE NO SE MODIFIQUE LA CANTIDAD QUE SE ACORDÓ AUMENTAR EN EL ACTA DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2016. =====  
INTERVINIERON LOS SOCIOS **WILMER RAMÍREZ ÁVILA** Y **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, PARA MANIFESTAR QUE REALIZARAN EL APOORTE EN BIENES NO DINERARIOS POR LA SUMA DE TOTAL DE S/. 57,604.00, PARA CUBRIR EL MONTO DEL AUMENTO DEL CAPITAL. CUYA DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y VALORIZACIÓN SE INSERTARA EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE LA PRESENTE ORIGINE. =====

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, EN VISTA DEL ERROR DEL MONTO A CAPITALIZAR Y EL APOORTE EN BIENES NO DINERARIOS REALIZADO POR LOS SOCIOS, SE TIENE QUE **MODIFICAR EL ACUERDO PRIMERO DEL ACTA DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2016**, INSERTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA VEINTITRES DE JUNIO DE 2016, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: =====

"..,=====

**ACUERDO 1.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL:** =====

EL PRESIDENTE TOMO EL USO DE LA PALABRA PARA PROPONER LA CONVENIENCIA DE AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL EN LA SUMA DE S/. 287.809.00, QUE SUMADOS AL CAPITAL ACTUAL DE S/. 60,000.00, ARROJARÍA UN NUEVO CAPITAL SOCIAL DE S/. 347.809.00. PARA CUBRIR EL MONTO DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL EL PRESIDENTE PROPUSO CAPITALIZAR LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO 2015, POR LA SUMA DE S/. 230,205.00, LAS

NOTARIA YABAR



MISMAS QUE SE SERÁN DISTRIBUIDAS ASIGNANDO A CADA SOCIO LA PARTICIPACIÓN QUE SE EMITAN EN PROPORCIÓN AL NÚMERO DE PARTICIPACIONES QUE POSEEN EN LA SOCIEDAD. ASIMISMO INTERVINIERON LOS SOCIOS **WILMER RAMÍREZ ÁVILA** Y **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, MANIFESTANDO QUE REALIZARAN EL APORTE EN BIENES NO DINERARIOS CADA UNO POR LA SUMA DE S/. 28,802.00, QUE ASCIENDE A UN MONTO TOTAL DE S/. 57,604.00, PARA CUBRIR EL MONTO DEL AUMENTO. =====

LUEGO DE UN BREVE INTERCAMBIO DE IDEAS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EL AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015 Y EL APORTE DE LOS SOCIOS EN BIENES NO DINERARIOS EN LAS SUMAS PROPUESTAS EN LOS TÉRMINOS ANTES EXPUESTOS, QUEDANDO DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: =====

1. **WILMER RAMÍREZ ÁVILA**, PROPIETARIO DE 143,905 PARTICIPACIONES SOCIALES, QUE SUMADAS A LAS QUE YA POSEE SERIA **173,905**, POR LA SUMA DE S/. 173,905.00 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCO CON 00/100 SOLES) =====

2. **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, PROPIETARIO DE 143,904 PARTICIPACIONES SOCIALES, QUE SUMADAS A LAS QUE YA POSEE SERIA **173,904**, POR LA SUMA DE S/. 173,904.00 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 00/100 SOLES) =====

..." =====  
LUEGO DE UN BREVE INTERCAMBIO DE IDEAS, LOS SOCIOS ACORDARON MODIFICAR EL APORTE PARA EL AUMENTO DE CAPITAL REALIZADO MEDIANTE ACTA DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2016, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD LA MODIFICACIÓN DE APORTE ASÍ COMO EL ACUERDO UNO DE LA REFERIDA ACTA, EN LOS TÉRMINOS ANTES INDICADOS. ASIMISMO LOS SOCIOS ACORDARON RATIFICAR EN TODO SUS EXTREMOS LOS DEMÁS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN EL ACTA DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2016 INSERTO EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA VEINTITRÉS DE JUNIO DEL 2016., ESTO ES LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES, EL CAMBIO DE DOMICILIO Y LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO, Y LO DEMÁS QUE CONTIENE, =====

**ACUERDO 2.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE.-** =====

SEGUIDAMENTE, EL PRESIDENTE PROPUSO QUE PARA LOS EFECTOS DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS APROBADOS EN LA PRESENTE JUNTA, SE NOMBRARÁ UN REPRESENTANTE. =====

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DESIGNAR AL SR. **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PARA ESTE EFECTO, OTORGÁNDOSELE AMPLIOS PODERES PARA SUSCRIBIR LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA RESPECTIVAS Y/O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NECESARIO, COMPLEMENTARIO O ACLARATORIO ASÍ COMO EFECTUAR TODOS LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA SU INSCRIPCIÓN. =====

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 3:45 P.M. DEL MISMO DÍA, SE LEVANTÓ LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DE ACTA, LA MISMA QUE FUE SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN. =====

FIRMA ILEGIBLE DE: **WILMER RAMÍREZ ÁVILA**, UNA HUELLA. FIRMA ILEGIBLE DE **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, UNA HUELLA. =====

EN LA CIUDAD DE TUMBES, MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO YO **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, PERUANO, CON DNI N° 43022796, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE **EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.**, INSCRITA EN LA PARTIDA N° 11025036, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE TUMBES, DECLARO BAJO RESPONSABILIDAD, JURAMENTO Y VERACIDAD QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A LOS SOCIOS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2016, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2013. =====

FIRMA ILEGIBLE DE **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, GERENTE GENERAL, UNA HUELLA. =====

UN SELLO CUADRADO QUE DICE: LEGALIZACION AL DORSO.- CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE DE DON (ÑA) **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, IDENTIFICADO (A) CON DNI N° 43022796, ES AUTENTICA, LA MISMA QUE LEGALIZO, MAS NO EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO, DOY FE.- TUMBES 01 DE SEP DE 2016.- FIRMA DEL NOTARIO DR. CARLOS A. YABAR PALOMINO, ABOGADO NOTARIO, SELLOS NOTARIALES. =====

**INSERTO.- DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE BIENES.** =====

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA**, PERUANO, CON DNI N° 43022796, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE **EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.**; DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES NO DINERARIOS QUE ESTÁN VALORIZADOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE TASACIONES DEL PERÚ, LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA, PRECIOS DEL MERCADO VIGENTE A LA FECHA LOS MISMOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: =====

**RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA, APORTA:** =====

- 01 TROMPO DE 13 HP, MARCA HONDA, VALORIZADO EN ===== S/. 12,000.00
- 01 VIBRADOR DE CONCRETO MARCA HONDA, VALORIZADO EN ===== S/. 4,302.00
- 01 CORTADORA DE CONCRETO MARCA DEWALT, VALORIZADO EN ===== S/. 12,500.00
- SUB TOTAL ===== S/. 28,802.00

**WILMER RAMÍREZ ÁVILA, APORTA:** =====

- 01 COMPACTADORA DE 13 HP (MOTOR HONDA), VALORIZADO EN ===== S/. 6,198.00

NOTARIA YABAR



01 BOMBA DE AGUA DE 3" HONDA, VALORIZADO EN ===== S/. 2,500.00  
 02 LAPTOP HP CORE I5, SERIE: 1245897MG, 12424797MG, C/U A S/. 3,600.00, VALORIZADO EN===== S/. 7,200.00  
 04 ESTANTES DE MELANINA C/U A S/. 500.00, VALORIZADO EN ===== S/. 2,000.00  
 01 ROTO MARTILLO MARCA DEWALT, VALORIZADO EN =====S/. 2,500.00  
 100 LISTONES DE MADERA TORNILLO C/U A S/. 50.00, VALORIZADO EN =====S/. 5,000.00  
 01 GENERADOR DE CORRIENTE DE 10,000 WATS, VALORIZADO EN =====S/. 3,404.00  
**SUB TOTAL** =====**S/. 28,802.00**

FIRMA ILEGIBLE DE **RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA, GERENTE GENERAL**, UNA HUELLA. =====

**CONSTANCIA**.- SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS CONTRATANTES NO HAN UTILIZADO EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL COMO MEDIO DE PAGO CONFORME A LO PREVISTO EN EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 939 Y SU REGLAMENTO EL DECRETO SUPREMO Nº 190-2003, Y LA LEY Nº 28194; Y DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049, MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1106, DEJO CONSTANCIA DE HABER TOMADO LA ACCIÓN DE CONTROL Y DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, PREGUNTANDO A LOS INTERVINIENTES EN RELACIÓN AL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES Y ACTIVOS INVOLUCRADOS EN LA PRESENTE TRANSACCIÓN, AL QUE RESPONDEN QUE TODO FUE LÍCITAMENTE ADQUIRIDO; IGUALMENTE SE HA TOMADO CONTROL Y DEBIDA DILIGENCIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES A LA MINERÍA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO, RESPECTO A TODAS LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA TRASACCION ESPECIFICAMENTE EN EL ORIGEN DE LOS FONDOS. CUYAS DECLARACIONES EFECTUADAS POR LAS PARTES CORREN ANEXAS AL MINUTARIO CUYO LEGAJO FORMA PARTE DEL RESPECTIVO TOMO DE MINUTAS.- DE LO QUE DOY FE. - =====

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 55º DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049, MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1232. IDENTIFICADONSE A LOS OTORGANTES DE CONFORMIDAD CON EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049.** =====

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE HA TENIDO A LA VISTA EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DE LOS COMPARECIENTES Y SE HA REALIZADO LA COMPARACION BIOMETRICA DE LAS HUELLAS DACTILARES A TRAVES DEL SERVICIO QUE BRINDA EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIDAD Y ESTADO CIVIL - RENIEC. =====

**CONCLUSION:** =====

HABIENDO LEIDO A LOS OTORGANTES EL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO PROCEDE A FIRMAR POR ANTE MI Y ADVERTIDO DE SUS EFECTOS LEGALES SE AFIRMO Y RATIFICO EN EL CONTENIDO Y FINES DE LA PRESENTE SIN MODIFICACION ALGUNA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 DE LA LEY DEL NOTARIADO, SUSCRIBIENDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA SE INICIA EN LAS FOJAS **513586**. CON NUMERO DE SERIE D Y TERMINA EN LA FOJA **513587**. CON NUMERO DE SERIE D, DE LO QUE DOY FE. - =====

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LOS OTORGANTES HAN CUMPLIDO CON IMPRIMIR LA HUELLA DIGITAL DE SU INDICE DERECHO COMO SUSCRIBIR LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA EN LA FECHA INDICADA EN SU POST FIRMA. HABIENDOSE CONCLUIDO EL PROCESO DE FIRMA ANTE MI EL NOTARIO, LO QUE DOY FE, CON FECHA PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. =====

**FIRMADO Y HUELLA(S) DIGITAL(ES) DE:** RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA, (01.09.2016).- BELGICA MELISA PALAS NUÑEZ DE RAMIREZ.- (01.09.2016).- WILMER RAMIREZ AVILA.- (01.09.2016).- FIRMADO NOTARIO PUBLICO DE TUMBES.=

**CONSTANCIA DE SUSCRIPCION:** =====

LA PRESENTE ESCRITURA ES CONFORME A LA MATRIZ DE SU REFERENCIA, LA CUAL CORRE EXTENDIDA CON FECHA PRIMERO DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS SUSCRITA POR LOS OTORGANTES Y AUTORIZADA POR EL NOTARIO QUE DA FE.- ESCRITURA INICIA EN EL FOLIO INTERNO **1086** Y TERMINA EN EL FOLIO INTERNO **1087** DE MI REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016; Y **EXPIDO ESTE PRIMER TESTIMONIO** QUE CONSTA DE **04** FOJAS UTILES LAS CUALES SELLO, RUBRICO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE TUMBES A LOS PRIMER DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.=====



CARLOS A. YABAR PALOMINO  
 NOTARIO DE TUMBES



# PRIMER TESTIMONIO

NUMERO 108  
MINUTA 50-2019

KARDEX 108-2019

ESCRITURA PÚBLICA DE MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO

QUE OTORGAN: EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA

INTRODUCCIÓN: =====

EN LA CIUDAD DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES, A LOS ONCE (11) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019) ANTE MI DEYANIRA VICTORIA RIVA DE LÓPEZ ABOGADA - NOTARIA PÚBLICA DE ZORRITOS - CONTRALMIRANTE VILLAR, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 1049 DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO =====

COMPARECEN =====

EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO 20409487913, CON DOMICILIO LEGAL EN AVENIDA TUPAC AMARU NUMERO 340, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION DE TUMBES, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA, QUIEN ME MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, QUIEN SE IDENTIFICA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 43022796, DE OCUPACION EMPRESARIO, DE ESTADO CIVIL CASADO, CON PODERES Y FACULTADES INSCRITAS Y DESCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERO 11025036, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° 1 - SEDE PIURA, DE LA OFICINA REGISTRAL TUMBES Y FACULTADO SEGUN ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2019 =====

EL COMPARECIENTE PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO, DOY FE DE LA CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO CON QUE SE OBLIGAN LOS OTORGANTES CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 54, INCISO H) DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO Y DE ACUERDO AL INCISO K) DEL MISMO ARTICULO, ME ENTREGAN UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA Y AUTORIZADA, PARA QUE SU CONTENIDO SEA ELEVADO A ESCRITURA PUBLICA, LA MISMA QUE QUEDA ARCHIVADA EN MI LEGAJO MINUTARIO RESPECTIVO Y CON EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE DE LO QUE TAMBIEN DOY FE Y CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE =====

INSERTO UNO: MINUTA =====

SEÑORA NOTARIA: =====

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO QUE OTORGA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L, CON RUC N° 20409487913, CON DOMICILIO SOCIAL EN AVENIDA TUPAC AMARU N° 340 DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION DE TUMBES REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI N° 43022796, DE ESTADO CIVIL CASADO, DE OCUPACION EMPRESARIO, SEGUN FACULTADES INSCRITAS Y DESCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11025036, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL TUMBES; Y DESIGNADO SEGUN ACTA DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2019, QUE USTED SEÑORA NOTARIA SE SERVIRA INSERTAR, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES =====

PRIMERO LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L., FUE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2014, OTORGADA ANTE NOTARIA DE AGUAS VERDES MARLENY G MILLAN ACERO E INSCRITA EN LA PARTIDA N° 11025036 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL TUMBES, SU CAPITAL ACTUALMENTE INSCRITO ES DE S/ 347.809,00. =====

SEGUNDO.- POR ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2019, LOS SOCIOS DECIDIERON AMPLIAR LAS FACULTADES DEL GERENTE EN LOS TERMINOS EXPUESTO EN LA PRESENTE JUNTA, ASI COMO LA CONSECUENTE MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO EN LOS TERMINOS IGUALMETER ALLI EXPRESADOS Y DESIGNAR COMO REPRESENTANTE AL SEÑOR RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA, PARA QUE EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA QUE LA PRESENTE ORIGINE =====

AGREGUE USTED SEÑORA NOTARIA, LAS DEMAS CLAUSULAS DE LEY =====

TUMBES, 11 DE OCTUBRE DEL 2019. =====

SIGUE UNA FIRMA ILEGIBLE - RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA, GERENTE-GENERAL UNA HUELLA =====

AUTORIZA LA PRESENTE MINUTA, HAYRO J. MACEDA ALVAREZ, ABOGADO CON REGISTRO ICAT NUMERO 463. =====

INSERTO DOS: CERTIFICO: =====

QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS NUMERO UNO (01), QUE CONSTA DE DOSCIENTOS (200) FOLIOS SIMPLES, DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L., LEGALIZADO EL VEINTIUN (21) DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE (2019), ANTE NOTARIA DE TUMBES CARLOS A YABAR PALOMINO, Y HE CONSTATADO QUE EN FOJAS NUMERO NUEVE (9) AL ONCE (11), LEGALIZADO CON NUMERO DE REGISTRO 151-2019, CORRE UNA ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, DE FECHA ONCE (11) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE =====

INSERTO TRES: JUNTA GENERAL DE SOCIOS =====

EN LA CIUDAD DE TUMBES, SIENDO LAS 9 30 A M DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2019, SE REUNIERON EN SU LOCAL SOCIAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L. SITIO EN - AVENIDA TUPAC AMARU N° 340 DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION DE TUMBES, LOS SOCIOS =====

1 WILMER RAMÍREZ AVILA, PROPIETARIO DE 69,563 PARTICIPACIONES SOCIALES =====

2 RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA, PROPIETARIO DE 278,246 PARTICIPACIONES =====

TODAS LAS PARTICIPACIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1 00 C/U, ACTUO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SR RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA Y COMO SECRETARIO WILMER RAMÍREZ AVILA, EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE ESTANDO REUNIDOS LOS SEÑORES SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES QUE ESTA DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL Y EXISTIENDO VOLUNTAD UNANIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, SE DECLARO CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN, SIN NECESIDAD DE EFECTUARSE LAS CONVOCATORIAS PREVIAS, SEGUIDAMENTE DE COMUN ACUERDO SE APROBO, TRATAR LA SIGUIENTE =====





AGENDA:

1. AMPLIACIÓN DE FACULTADES DEL GERENTE

2. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO Y:

3. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE.

A CONTINUACIÓN SE PASO A TRATAR LOS PUNTOS DE LA AGENDA POR EL ORDEN ESTABLECIDO

ACUERDO 1.- AMPLIACION DE FACULTADES DEL GERENTE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA INTERVINO EN LA PRESENTE PARA EXPRESAR QUE PARA MEJORES TRAMITES DE CONCURSOS Y LICITACIONES PÚBLICAS BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTES. ES NECESARIO AMPLIAR LAS FACULTADES DEL GERENTE POR LO QUE PROPONE SU AMPLIACIÓN MODIFICANDO EL ARTICULO SEPTIMO DEL ESTATUTO EN LOS TÉRMINOS QUE SE ESTABLECERAN EN EL SIGUIENTE PUNTO DE AGENDA LUEGO DE UN BREVE INTERCAMBIO DE IDEAS ENTRE LOS SOCIOS. SE APROBÓ POR UNANIMIDAD LA AMPLIACION DE LAS FACULTADES DEL GERENTE Y LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO EN LOS TÉRMINOS QUE SE EXPRESARAN EN EL SIGUIENTE PUNTO DE AGENDA

ACUERDO 2.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO.-

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA TOMÓ EL USO DE LA PALABRA PARA MANIFESTAR QUE COMO RESULTADO DEL ACUERDO ANTES TOMADOS EN LA PRESENTE JUNTA ERA NECESARIO MODIFICAR EL ARTICULOS 7° DEL ESTATUTO EN EL TEXTO SIGUIENTE

ARTICULO 7.- GERENCIA.- SON ATRIBUCIONES DEL GERENTE

- a) EJERCER LA REPRESENTACION ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y JUDICIAL DE LA EMPRESA PUDIENDO REPRESENTARLA ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, SEAN POLITICAS, ADMINISTRATIVAS POLICIALES, MUNICIPALES MIGRATORIAS, ADUANERAS, DE TRANSPORTE DE SANIDAD AGROPECUARIA PARA LO QUE ADEMÁS DE LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATO GOZARA DE LA ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74° Y 75° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL PUDIENDO SUSTITUIR SUS FACULTADES DE REPRESENTACION EN JUICIOS REVOCANDO DICHAS SUSTITUCIONES Y RETOMARLA CUANTAS VECES SEA CONVENIENTE
- b) CONTRATAR EMPLEADOS ( )
- c) OTORGAR DELEGAR Y/O SUSTITUIR PARCIAL O TOTALMENTE ( )
- d) EJERCER LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA PARA PARTICIPAR, REPRESENTAR Y/O SUSCRIBIR LAS OFERTAS EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE SELECCION EN GENERAL Y EN ESPECIAL PROCEDIMIENTOS DE SELECCION
- p) LICITACION PUBLICA
- k) LICITACION PUBLICA PARA CUALQUIER TIPO DE OBRAS
- l) CONCURSO PUBLICO
- m) CONCURSO PUBLICO PARA SERVICIOS EN GENERAL
- n) ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL
- o) SELECCION DE CONSULTORES INDIVIDUALES
- p) COMPARACION DE PRECIOS
- q) SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
- r) CONTRATACION DIRECTA
- s) METODOS ESPECIALES DE CONTRATACION
- t) CATALOGOS ELECTRONICOS DE ACUERDO MARCO
- u) PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS DE SERVICIO TURISTICO, DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS EN RUTAS URBANAS E INTERURBANAS, TURISTICO, PROVINCIALES, INTERPROVINCIALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL EN VEHICULOS PROPIOS O ALQUILADOS, TRANSPORTE DE MERCANCIAS, INSUMOS ENTRE OTROS A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL.

EL TITULAR COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA REALIZARA LOS TRAMITES PERTINENTES PARA LA INSCRIPCION DE LA DECISION ADOPTADA EN ESTA ACTA PUDIENDO FIRMAR LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA CORRESPONDIENTES Y OTROS DOCUMENTOS NECESARIOS

ACUERDO 3.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE.

SEGUIDAMENTE EL PRESIDENTE PROPUSO QUE PARA LOS EFECTOS DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS APROBADOS EN LA PRESENTE JUNTA SE NOMBRARA UN REPRESENTANTE LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DESIGNAR AL SR. RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PARA ESTE EFECTO OTORGÁNDOSELE AMPLIOS PODERES PARA SUSCRIBIR LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA RESPECTIVAS Y/O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NECESARIO, COMPLEMENTARIO O ACLARATORIO ASI COMO EFECTUAR TODOS LOS TRAMITES PERTINENTES PARA SU INSCRIPCION

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 10:30 A.M DEL MISMO DIA SE LEVANTO LA JUNTA PREVIA REDACCION Y LECTURA DE ACTA LA MISMA QUE FUE SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACION

FIRMADO WILMER RAMÍREZ ÁVILA

FIRMADO RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA

CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE APARECE EN EL PRESENTE DOCUMENTO PERTENECE AL SEÑOR WILMER RAMÍREZ ÁVILA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 00203131, AL SEÑOR RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 43022796. SE DEJA CONSTANCIA QUE LA NOTARIA NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO NUMERO 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 1049 LEY DEL NOTARIADO ASIMISMO SE HA REALIZADO LA CONSULTA BIOMETRICA QUE BRINDA EL SERVICIO EN LINEA DE RENIEC TAL COMO LO EXIGE EL ARTICULO 55 DE LA LEY DEL NOTARIADO DE LO QUE DOY FE

ZORRITOS, 11 DE OCTUBRE DE 2019.



**INSERTO CUATRO.- DECLARACIÓN JURADA**

EN LA CIUDAD DE TUMBES, MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO YO RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA, PERUANO CON DNI N° 43022796 EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L INSCRITA EN LA PARTIDA N° 11025036 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE TUMBES DECLARO BAJO RESPONSABILIDAD, JURAMENTO Y VERACIDAD QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A LOS SOCIOS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2019, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2013 FIRMADO: RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA, GERENTE GENERAL.

**DEYANIRA V. RIVA DE LÓPEZ – NOTARIA PÚBLICA DE ZORRITOS – CONTRALMIRANTE VILLAR**  
**CERTIFICO:** LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE APARECE EN EL PRESENTE DOCUMENTO PERTENECE AL SEÑOR RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 43022796, QUIEN ACTUA EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L SEGUN CONSTA EN LA VIGENCIA DE PODER DEBIDAMENTE INSCRITA Y DESCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11025036, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° 1 – SEDE PIURA, DE LA OFICINA REGISTRAL TUMBES. SE DEJA CONSTANCIA QUE LA NOTARIA NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO NUMERO 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 1049 LEY DEL NOTARIADO ASIMISMO SE HA REALIZADO LA CONSULTA BIOMETRICA QUE BRINDA EL SERVICIO EN LINEA DE RENIEC TAL COMO LO EXIGE EL ARTICULO 55 DE LA LEY DEL NOTARIADO. DE LO QUE DOY FE  
**ZORRITOS, 11 DE OCTUBRE DE 2019.**

**CONSTANCIA:** SE DEJA CONSTANCIA EN ESTE ACTO QUE PARA LOS EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 1372 Y SU REGLAMENTO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO NUMERO 03-2019-EF LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SUNAT) MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NUMERO 185-2019/SUNAT HA REGULADO LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION DEL BENEFICIARIO FINAL Y HA ESTABLECIDO EN EL ARTICULO TRES QUE LA DECLARACION DEL BENEFICIARIO FINAL ESTARÁ A DISPOSICION DE LOS INTERESADOS EN SUNAT VIRTUAL. A PARTIR DEL PRIMERO DE DICIEMBRE DE 2019, ENTENDIENDOSE QUE LA FECHA INDICADA SE HACE EXTENSIVA PARA QUE LOS NOTARIOS CUMPLAN CON REQUERIR LA CONSTANCIA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL BENEFICIARIO FINAL A FIN DE QUE VERIFIQUEN DICHA PRESENTACION E INFORMEN A LA SUNAT EL INCUMPLIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS. DOY FE

**CONCLUSION:** LA NOTARIA QUE SUSCRIBE DA FE DE HABER IDENTIFICADO PLENAMENTE A LOS OTORGANTES Y/O INTERVINIENTES Y HABER UTILIZADO LA COMPARACION BIOMETRICA DE LAS HUELLAS DACTILARES A TRAVÉS DEL SERVICIO QUE BRINDA EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIDAD Y ESTADO CIVIL – RENIEC CONFORME AL INCISO A) DEL ARTICULO 55° DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO ASIMISMO DE CONFORMIDAD CON EL LITERAL K) DEL ARTICULO 59 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO DEJO CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO LAS MINIMAS ACCIONES DE CONTROL Y DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVALDO DE ACTIVOS. DOY FE  
FORMALIZADO EL PRESENTE INSTRUMENTO HE DADO A CONOCER SU OBJETO Y TENOR A LOS COMPARECIENTES Y POR LA LECTURA QUE LES HICE DE PRINCIPIO A FIN SE RATIFICAN EN SU CONTENIDO Y EN SEÑAL DE CONFORMIDAD CON EL TENOR Y OBJETO PASAN A FIRMARLO JUNTO CONMIGO. DOY FE  
EL PRESENTE INSTRUMENTO SE HALLA EXTENDIDO EN EL PAPEL SERIE D NUMERO 0332605 Y TERMINA EN EL PAPEL SERIE D NUMERO 0332606 DE LO QUE DOY FE

FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA (11/10/2019)  
SE CONCLUYO EL PROCESO DE FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES DE CONFORMIDAD CON EL INCISO J) DEL ARTICULO 59 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO EL ONCE (11) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) DOY FE

FIRMADO DEYANIRA VICTORIA RIVA DE LOPEZ – NOTARIA PUBLICA DE ZORRITOS – CONTRALMIRANTE VILLAR  
EL PRESENTE PRIMER TESTIMONIO ES COPIA FIEL DE LA MATRIZ, QUE SE EXTENDIÓ EL ONCE (11) DE OCTUBRE DE 2019 Y SE DEJA CONSTANCIA DE ENCONTRARSE SUSCRITO POR LOS OTORGANTES Y AUTORIZADO POR MI, DE LO QUE DOY FE.

**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN:** SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO QUE OTORGAN: EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR RONALD JHONATAN RAMÍREZ VILELA, SE ENCUENTRA INSCRITA Y DESCRITA EN EL ASIENTO B0002 DE LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERO 11025036, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° 1 – SEDE PIURA, DE LA OFICINA REGISTRAL TUMBES.





**ANOTACION DE INSCRIPCION**

ZONA REGISTRAL N° I - SEDE PIURA  
OFICINA REGISTRAL TUMBES

**TITULO N°** : **2019-02433123**  
**Fecha de Presentación** : **14/10/2019**

Se deja constancia que se ha registrado lo siguiente:

<b>ACTO</b>	<b>PARTIDA N°</b>	<b>ASIENTO</b>
<b>MODIFICACION DE ESTATUTOS DE S.R.LTDA.</b>	<b>11025036</b>	<b>B0002</b>

Se informa que han sido incorporados al Índice de Mandatarios la(s) siguiente(s) persona(s):

Derechos pagados : S/ 20.00 soles, derechos cobrados : S/ 20.00 soles y Derechos por devolver : S/ 0.00 soles.  
Recibo(s) Número(s) 00024104-59. TUMBES, 22 de Octubre de 2019.

  
**JORGE LUIS DE LA CRUZ SANTOR**  
REGISTRADOR PÚBLICO  
ZONA REGISTRAL N° I



# TESTIMONIO

Y 55 DE LA LEY DEL NOTARIADO Y ME ENTREGARON UNA MINUTA PARA QUE SU CONTENIDO ELEVE A ESCRITURA PUBLICA LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO CON EL Nº 865, LA QUE FUE LEIDA POR LOS OTORGANTES E INSTRUIDOS SOBRE LOS EFECTOS LEGALES DE ESTA CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE

SEÑORITA NOTARIA

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE TITULAR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L. QUE OTORGAN MANUEL DOMINGO CUYA PÉREZ PERUANO EMPRESARIO IDENTIFICADO CON DNI Nº 00382480 QUIEN DECLARA SER DE ESTADO CIVIL CASADO CON MARIA ELENA JUAREZ GUERRERO, PERUANA IDENTIFICADA CON DNI Nº 00362921, AMA DE CASA A QUIEN SE LE DENOMINARÁ EL VENDEDOR Y DE LA OTRA PARTE MARIA ESPERANZA MARTÍNEZ DE NOBLECILLA PERUANA IDENTIFICADA CON DNI Nº 00362748, EMPRESARIA QUIEN PROCFDE POR SU PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L IDENTIFICADA CON RUC Nº 20184033952 FACULTADA SEGÚN ACTA QUE SE INSERTARÁ Y DECLARA SER DE ESTADO CIVIL VIUDA, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ LA COMPRADORA TODOS CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN JR ARICA 312 DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES

**PRIMERO** DON MANUEL DOMINGO CUYA PÉREZ ES TITULAR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L. CONSTITUIDA POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2009 EXTENDIDA ANTE NOTARIA DE AGUAS VERDES DRA MARIENY G MILLAN ACERO CUYO CAPITAL OBJETO SOCIAL Y OTROS ACTOS CORREN INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 11002900 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE TUMBES

**SEGUNDO** EL VENDEDOR CON FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2012 SUSCRIBIÓ EL ACTA DE DECISIÓN DE TITULAR DONDE SE INDICA LA VENTA DE SUS DERECHOS QUE LE CORRESPONDE COMO TITULAR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L. A FAVOR DE LA SRA MARIA ESPERANZA MARTÍNEZ DE NOBLECILLA

**TERCERO** LA COMPRADORA ADQUIRIÓ EL DERECHO REFERIDO EN LA CLAUSULA ANTERIOR POR LA SUMA DE S/ 30 000 00 (TREINTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) QUE EL VENDEDOR DECLARA HABER RECIBIDO A SU ENTERA SATISFACCIÓN EN DINERO EN EFECTIVO Y CIRCULANTE EN MONEDA NACIONAL SIN MAS CONSTANCIAS QUE LAS FIRVAS PUESTAS EN EL ACTA DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2012

**CUARTO** LAS PARTES DECLARAN RATIFICAR LOS TERMINOS DEL ACTA ANTES REFERIDA LA MISMA QUE SERA INSERTADA POR EL SEÑORITA NOTARIA EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE ASIMISMO DECLARAN QUE ENTRE AMBAS PARTES NO EXISTE NADA QUE SE PUDIERAN RECLAMAR RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN TENDIENTE A INVALIDAR LA TRANSFERENCIA REFERIDA

**CLÁUSULA ADICIONAL** - POR EL PRESENTE INTERVIENE MARIA ELENA JUAREZ GUERRERO, MANIFESTANDO SU ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD CON LA VENTA Y COMPRA RESPECTIVAMENTE EFECTUADA POR SUS CÓNYUGES

Notario  
Av. ...  
Tumbes, 09



GIUDELLINA CARDENAS GARCIA  
NOTARIA-ABOGADA

TESTIMONIO

NUMERO : 958 FOLIO : 2406  
REGISTRO : 49 TOMO : V  
AÑO : 2012

ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERENCIA DE DERECHO DE TITULAR

VENDEDORA : MANUEL DOMINGO CUYA PÉREZ  
COMPRADORA : MARIA ESPERANZA MARTÍNEZ DE NOBLECILLA  
A FAVOR DE : LA EMPRESA CONSTRUCTORA MACIZA E I R L  
INTERVIENE : MARIA ELENA JUAREZ GUERRERO

INTRODUCCION

EN LA CIUDAD DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y DEPARTAMENTO DE TUMBES A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE ANTE MI: GIUDELLINA S. CARDENAS GARCIA, NOTARIA PÚBLICA DE ESTA CIUDAD IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 18109917, REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE NUMERO 10181099173 Y REGISTRO DE COLEGIO DE NOTARIOS DE PIURA Y TUMBES N° 046

COMPARECEN

- MANUEL DOMINGO CUYA PÉREZ, PERUANO, MAYOR DE EDAD, DE OCUPACION EMPRESARIO IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 00362460, DECLARA SER CASADO CON MARIA ELENA JUAREZ GUERRERO, PERUANA, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 00362921, DE OCUPACION AMA DE CASA, CON DOMICILIO EN JR. ARICA 312 DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES, DE TRANSITO POR ESTA CIUDAD, PROCEDEN POR SU PROPIO DERECHO

- MARIA ESPERANZA MARTÍNEZ DE NOBLECILLA, PERUANA, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 00362748, DE OCUPACION EMPRESARIA, CON DOMICILIO EN JR. ARICA 312, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES, DE TRANSITO POR ESTA CIUDAD, PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DEL NOTARIADO DOY FE DE HABER IDENTIFICADO A LOS COMPARECIENTES EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY, Y DEJO CONSTANCIA QUE LOS OTORGANTES SON ENTENDIDOS EN EL IDIOMA CASTELLANO CON CAPACIDAD CONOCIMIENTO Y LIBERTAD PARA CONTRATAR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 54

Notaria Giudellina Cardenas Garcia  
Av. Grau N° 301 - Tumbes  
Distrito de Zarumilla - Tumbes  
Tel: (072) 54-4259

# TESTIMONIO

ENTERA SATISFACCION EN DINERO EN EFECTIVO CIRCULANTE Y EN MONEDA NACIONAL SIN MAS  
 CONSTANCIAS QUE SUS SOIAS FIRMAS PUESTAS AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA =====  
 ASIMISMO PUSO A SU DISPOSICION EL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L.  
 CERRADO EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2012 EL MISMO QUE SE ANEXARÁ A LA ESCRITURA PÚBLICA QUE LA  
 PRESENTE ACTA ORIGINE =====  
 QUEDA NOMBRADA COMO TITULAR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L. LA SRA. MARÍA  
 ESPERANZA MARTÍNEZ DE NOBLECILLA PERUANA MAYOR DE EDAD EMPRESARIA, DECLARA SER DE ESTADO  
 CIVIL VIUDA IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 00382748, CON DOMICILIO EN JR  
 ARICA 312 DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES QUIEN GOZARA DE LAS  
 FACULTADES DESCRITAS EN LOS EN EL ESTATUTO =====  
**2. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE OPERACIONES** =====  
 LA NUEVA TITULAR TOMO EL USO DE LA PALABRA PARA EXPRESAR QUE POR CONVENIR A INTERESES DE LA  
 EMPRESA Y POR UN MEJOR FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y GERENCIAL DE LA MISMA ES NECESARIO  
 NOMBRAR A UN GERENTE DE OPERACIONES PROPONIENDO QUE EL CARGO DE GERENTE DE OPERACIONES  
 RECAIGA EN LA PERSONA DE ENRIQUE EMILIO NOBLECILLA MARTÍNEZ Y QUE INDISTINTAMENTE DEL  
 GERENTE PUEDA EJERCER LAS FACULTADES DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA GERENCIA ESTABLECIDAS  
 EN EL ESTATUTO CONSTITUTIVO DE LA EMPRESA =====  
 INTERVIENE ENRIQUE EMILIO NOBLECILLA MARTINEZ MANIFIESTANDO SU ACEPTACIÓN CON EL CARGO Y LAS  
 FACULTADES ASIGNADAS =====  
 EN ESTE ACTO SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DE OPERACIONES DESIGNANDO COMO TAL A  
 ENRIQUE EMILIO NOBLECILLA MARTÍNEZ, PERUANO IDENTIFICADO CON DNI Nº 00389523 ESTADO CIVIL  
 SOLTERO DE OCUPACION EMPRESARIO CON DOMICILIO EN JR ARICA 312 DISTRITO Y PROVINCIA DE  
 ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES QUE INDISTINTAMENTE DEL GERENTE PUEDE EJERCER LAS  
 FACULTADES DE LA GERENCIA ESTIPULADAS EN EL ESTATUTO CONSTITUTIVO DE LA EMPRESA =====  
 ASIMISMO LA NUEVA TITULAR QUEDA FACULTADA PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA,  
 SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA ANTE NOTARIO AUTORIZADO; IGUALMENTE QUEDAN  
 CONTEMPLADOS TODOS LOS ACTOS QUE REALICE LA NUEVA TITULAR MARÍA ESPERANZA MARTÍNEZ DE  
 NOBLECILLA A FAVOR Y EN BIENESTAR DE LA EMPRESA A PARTIR DE LA PRESENTE ACTA =====  
 SIN OTRO ASUNTO POR TRATAR SIENDO LAS 11:30 A.M. DEL MISMO DIA SE LEVANTO EL ACTA PASANDO A  
 FIRMAR EN SENAL DE ACEPTACION Y CONFORMIDAD LOS PRESENTES =====  
**FIRMA: MANUEL DOMINGO CUYA PÉREZ =MARIA ELENA JUAREZ GUERRERO =MARÍA ESPERANZA**  
**MARTINEZ DE NOBLECILLA =ENRIQUE EMILIO NOBLECILLA MARTINEZ** =====  
**C O N C L U S I O N** EN ESTE INSTRUMENTO A LOS OTORGANTES QUIENES SE AFIRMARON Y  
 RATIFICARON EN SU CONTENIDO PROCEDIENDO A FIRMAR E IMPREGNAR SU HUELLA DACTILAR DEL INDICE  
 DERECHO ANTE MI LA MISMA QUE INICIA EN EL FOLIO SERIE C Nº 0282506 Y TERMINA EN EL FOLIO SERIE C  
 Nº 0282507/VTA =====

# TESTIMONIO

AGREGUE USTED SEÑORITA NOTARIA LA INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIÓN DE ESTILO CUIDANDO DE INSERTAR EL TENOR LITERAL DEL ACTA DE DECISIÓN DEL TITULAR DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2012. ASÍ COMO EL BALANCE CERRADO AL DÍA ANTERIOR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MINUTA Y LOS DEMÁS INSERTOS DE LEY

ZORRITOS 06 DE OCTUBRE DEL 2012  
FIRMADO MANUEL DOMINGO CUYA PÉREZ =MARIA ELENA JUAREZ GUERRERO =MARIA ESPERANZA MARTÍNEZ DE NOBLECILLA

AUTORIZA LA PRESENTE MINUTA DR CESAR M. CASANA DOMINGUEZ, ABOGADO REG CAC Nº 4020  
INSERTO

a) GIUDIELINA S. CARDENAS GARCIA, NOTARIA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, CERTIFICO HABER TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS Nº 01, PERTENECIENTE A LA EMPRESA CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L. CON RUC Nº 20484033952. EL MISMO QUE CONSTA DE 200 FOLIOS SIMPLES LEGALIZADO POR LA NOTARIA DE TUMBES VIRGNIA DAVIS GARRIDO CON FECHA 04 DE ENERO DE 2010. REGISTRADO BAUTEN Nº SIETE DOS MIL DIEZ Y HE CONSTATADO QUE DEL FOLIO 04 AL 05 CONSTA EL ACTA DE TENOR LITERAL SIGUIENTE

ACTA DE DECISIÓN DEL TITULAR

EN LA CIUDAD DE TUMBES DISTRITO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, SIENDO LAS 10:00 A.M., DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2012, SE REUNIERON EL TITULAR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L., MANUEL DOMINGO CUYA PÉREZ Y EN CALIDAD DE INVITADOS, MARÍA ESPERANZA MARTÍNEZ DE NOBLECILLA, MARIA ELENA JUAREZ GUERREO Y ENRIQUE EMILIO NOBLECILLA MARTÍNEZ, CON EL PROPÓSITO DE TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA

1. TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE TITULAR
2. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE OPERACIONES.

A CONTINUACION SE PROCEDIÓ A DESARROLLAR LOS PUNTOS DE AGENDA

1. TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE TITULAR

EL TITULAR DE LA EMPRESA HIZO USO DE LA PALABRA MANIFESTANDO QUE POR RAZONES ESTRICTAMENTE PERSONALES LE RESULTA IMPOSIBLE CONTINUAR DIRIGIENDO LA EMPRESA, RESULTÁNDOLE MAS BIEN CONVENIENTE TRANSFERIR SU DERECHO COMO TITULAR, PONIENDOLA EN VENTA ASIMISMO INDICÓ QUE HA ESTADO EN CONVERSACIONES PREVIAS CON LA SRA. MARÍA ESPERANZA MARTÍNEZ DE NOBLECILLA SOBRE LA POSIBLE ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS DE TITULARIDAD. EN ESTE SENTIDO LA SRA. MARÍA ESPERANZA MARTÍNEZ DE NOBLECILLA, PRESTÓ SU INTERÉS PARA DICHA ADQUISICION ACEPTANDO SU PRECIO TOTAL POR LA SUMA DE S/ 30,000.00 (TREINTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES)

EN CONSECUENCIA DON MANUEL DOMINGO CUYA PÉREZ TRANSFIERE SUS DERECHOS COMO TITULAR A FAVOR DE LA SRA. MARÍA ESPERANZA MARTÍNEZ DE NOBLECILLA POR EL PRECIO SEÑALADO EN EL PARRÁFO ANTERIOR, SUMA DE DINERO QUE ES RECIBIDA POR DON MANUEL DOMINGO CUYA PÉREZ A SU



# TESTIMONIO

MANUEL DOMINGO CUYA PÉREZ =MARIA ELENA JUAREZ GUERRERO =MARIA ESPERANZA MARTÍNEZ DE NOBLECILLA =FIRMARON E IMPREGNARON SU HUELLA DACTILAR A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE =====  
 EL PROCESO DE FIRMAS CONC: UYO EL NUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DOCE =====  
 ANTE MI GIUDELLINA S. CARDENAS GARCIA, NOTARIA PUBLICA =====

### CONCUERDA

ESTE PRIMER TESTIMONIO, CON LA ESCRITURA ORIGINAL CORRIENTE A FOJAS 2400 DE MI REGISTRO N° 40 DEL AÑO 2012 LA MISMA QUE SELLO RUBRICO Y FIRMO DE ACUERDO A LEY =====  
 DOY FE = ZORRITOS CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE =====



*Handwritten signature of Giudellina S. Cardenas Garcia*



Giudellina S. Cardenas Garcia  
 ABOGADA  
 NOTARIA DE CONT VILLAN  
 REG. N° 046

### INSCRIPCIÓN

REGISTRADO EL ACTO DE CONSTITUCION DE E.I.R.L. EN LA PARTIDA N° 11002900 ASIENTO C0002 B0002 D0001 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE TUMBES - TUMBES, 08 DE FEBRERO DEL 2013 FIRMADO DRADINA PRESCOTT COSTA REGISTRADOR PÚBLICO =====  
 DOY FE = ZORRITOS CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE =====

Cardenas Garcia  
 PC 901  
 Tumbes  
 7 644259



*Handwritten signature of Giudellina S. Cardenas Garcia*



Giudellina S. Cardenas Garcia  
 ABOGADA  
 NOTARIA DE CONT VILLAN  
 REG. N° 046



**SUNARP**SUPERINTENDENCIA NACIONAL  
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS**ANOTACION DE INSCRIPCION**ZONA REGISTRAL N°1 SEDE HUARA  
OFICINA REGISTRAL \*\*TUMBES\*\*

TITULO N°	:	<b>2012-00006876</b>
Fecha de Presentación	:	23/11/2012

Se deja constancia que se ha registrado lo siguiente:

ACTO	PARTIDA N°	ASIENTO
NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE E.I.R.L.	11002900	C0002
RECTIFICACION DE E.I.R.L.	11002900	B0002
TRANSFERENCIA DEL DERECHO TITULAR (E.I.R.L.)	11002900	D0001

Se informa que han sido incorporados al Indice de Mandatarios la(s) siguiente(s) persona(s).

Partida N° 11002900	MARTINEZ DE NOBLECILLA MARIA ESPERANZA (TITULAR)
Partida N° 11002900	NOBLECILLA MARTINEZ ENRIQUE EMILIO (GERENTE)

Derechos pagados : S/ 157.00 nuevos soles, derechos cobrados : S/ 157.00 nuevos soles y Derechos por devolver : S/ 0.00 nuevos soles.  
Recibo(s) Numerot(s) 00001355-02 00007586-01. TUMBES, 08 de Febrero de 2013.

Dra. Dina Francotta Gasto  
Registrador Público



(TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) HACEN UN TOTAL DE S/.  
335,435.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS  
TREINTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES), SUMA QUE CONSTITUYE EL  
NUEVO CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA. =====

EL MONTO AUMENTADO PROVIENE DE LOS APORTES EN BIENES DINERARIOS  
QUE HA REALIZADO EL TITULAR, SEGÚN DEPÓSITOS BANCARIOS QUE USTED  
SEÑORA NOTARIA SE SERVIRÁ INSERTAR EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE  
LA PRESENTE MINUTA ORIGINE. =====

TERCERO: ASÍ MISMO EL TITULAR DECIDIÓ LA CONSECUENTE  
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3° DEL ESTATUTO EN LOS TÉRMINOS QUE  
CONSTA EN LA RESPECTIVA ACTA. =====

CUARTO: EL TITULAR EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y EN  
REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA, SUSCRIBE LA PRESENTE MINUTA Y  
OTORGA LA ESCRITURA PUBLICA RESPECTIVA. =====

CLÁUSULA ADICIONAL: POR EL PRESENTE INTERVIENE, **MARÍA ELENA  
JUÁREZ GUERRERO**, CON DNI N° 00362931, MANIFESTANDO SU ACEPTACIÓN  
CON LOS NUEVOS APORTES REALIZADOS POR SU CÓNYUGE A FAVOR DE LA  
EMPRESA QUE SE CONSTITUYE. =====

AGREGUE UD. SEÑORA NOTARIA LOS INSERTOS DE LEY Y SÍRVASE CURSAR  
LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE  
TUMBES PARA SU INSCRIPCIÓN. =====  
ZARUMILLA, 07 DE ENERO DEL 2010. =====

FIRMADO: ILEGIBLE, UN SELLO QUE DICE: **MARCOS E. VISITACIÓN  
QUINTANA, ABOGADO, REGISTRO C.A.L. N° 19985.** FIRMADO: ILEGIBLE.

I N S E R T O: **MARLENY GENOVEVA MILLAN ACERO** NOTARIA - ABOGADA  
DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, C E R T I F I C O: QUE HE TENIDO A  
LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO ACTAS N° 02, DE CONSTRUCTORA MACIZA



CAMPO AMOR MANZANA 2 LOTE 13, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES. =====

LOS COMPARECIENTES SON INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, A QUIENES HE IDENTIFICADO DE LO QUE DOY FE, ASI COMO DE QUE PROCEDEN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO CONFORME LO DISPONE LA NUEVA LEY DEL NOTARIADO, ME ENTREGAN PARA QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA, UNA MINUTA FIRMADA LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO BAJO EL NUMERO CORRESPONDIENTE CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: =====

M I N U T A: SEÑORA NOTARIA: =====

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO, QUE OTORGA LA EMPRESA "CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L." CON RUC N° 20484033952, REPRESENTADA POR, MANUEL DOMINGO CUYA PÉREZ, CON DNI N° 00362460, EMPRESARIO, CASADO CON MARÍA ELENA JUÁREZ GUERRERO, CON DNI N° 00362931, AMA DE CASA, AMBOS CON DOMICILIO EN AA.HH. CAMPO AMOR MZ. 2 LT. 13, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES, FACULTADO SEGÚN ACTA QUE SE INSEBTARÁ, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: =====

PRIMERO: CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L. FUE CONSTITUIDA, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 10/03/2003, ANTE NOTARIA DE AGUAS VERDES MARLENY G. MILLÁN ACERO, E INSCRITA EN LA PARTIDA N° 11002900, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE TUMBES, CONTANDO A LA FECHA CON UN CAPITAL SOCIAL INSCRITO DE S/. 30,000.00. =====

SEGUNDO: EL TITULAR, CON FECHA 06 DE ENERO DEL 2010, DECIDIÓ AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL EN AL SUMA DE S/. 305,435.00 (TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE SUMADOS AL CAPITAL INSCRITO DE S/. 30,000.00

"ARTICULO 3°.- EL CAPITAL.- EL CAPITAL SOCIAL APORTADO POR EL TITULAR DE LA EMPRESA ES DE 335,435.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADOS POR EL TITULAR." =====

EL TITULAR COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA REALIZARA LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA DECISIÓN ADOPTADA, EN ESTA ACTA, PUDIENDO FIRMAR LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA RESPECTIVAS, Y OTROS DOCUMENTOS NECESARIOS. =====

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 04:00 P.M. DEL MISMO DÍA, SE REDACTA LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE ES SUSCRITA POR LA TITULAR EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN. =====

FIRMADO: ILEGIBLE, EN LETRAS: MANUEL DOMINGO CUYA PÉREZ. =====



**I N S E R T O: DEPÓSITO BANCARIO:** DEPÓSITO EN CTA. CTE. CON EFECTIVO EN MN. - 134933 06ENE2010 0700 1172 00-691-027201.- TITULAR: CONSTRUCTORA MACIZA EIRL.- 0527877 S/. 3.16.- 17200057.- EN LETRAS: REFRENDO (CARECE DE VALOR SIN EL REFRENDO DE LA MÁQUINA).- EN LETRAS: N° 39527877.- BANCO DE LA NACIÓN EL BANCO DE TODOS.- DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE M.N.- UN CUADRO EN LETRAS QUE DICE: UTILICE UNA PAPELETA POR CADA TIPO DE DEPÓSITO.- UN CUADRO EN LETRAS QUE DICE: IMPORTE EN S/.- 3.16.- UN CUADRO EN LETRAS QUE DICE: TIPO DE DEPÓSITO: 1. EFECTIVO 2. CH/. MISMO BANCO 3. CH/. OTROS BANCOS.- UN CUADRO EN LETRAS QUE DICE: PLAZA: A. MISMA PLAZA B. OTRAS PLAZAS.- UN CUADRO EN LETRAS QUE DICE: NÚMERO DE LA CUENTA CORRIENTE 0 691 027201.- UN CUADRO EN LETRAS QUE DICE: CHEQUE N°, BANCO, GIRADOR/N° DE CUENTA, PLAZA, IMPORTE.- EN LETRAS: TOTAL S/., ENTREGA EN CHEQUES.- UN CUADRO EN LETRAS QUE DICE: SÍRVASE ENDOSAR Y ANOTAR EL NÚMERO DE SU CUENTA CORRIENTE AL DORSO DE CADA CHEQUE.- EN LETRAS: F. OP - 069 - 2000 -



E.I.R.L., DEBIDAMENTE LEGALIZADO CON FECHA 04/01/2010, CON NUMERO DE REGISTRO 07/2010 DE 200 FOLOS, ANTE NOTARIA DE TUMBES VIRGINIA S. DAVIS GARRIDO, Y HE COMPROBADO QUE A FOJAS 03 CORRE EL ASIEN TO DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: =====

**I N S E R T O: DECISION DE TITULAR** =====

EN LA CIUDAD DE TUMBES, SIENDO LAS 3:00 P.M. DEL 06/01/2010, EL TITULAR DE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L.", MANUEL DOMINGO CUYA PÉREZ, SE APERSONÓ AL LOCAL DE LA EMPRESA SITO EN LA CIUDAD DE TUMBES, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, CON EL OBJETO DE DECIDIR SOBRE LA SIGUIENTE: =====

**AGENDA:** =====

- 1. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL; =====
- 2. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO. =====

ACTO SEGUIDO, SE PASÓ A TRATAR CADA PUNTO DE LA AGENDA EN EL ORDEN PROPUESTO. =====

**1. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL:** =====

SOBRE ESTE PUNTO, EL TITULAR POR CONSIDERARLO CONVENIENTE DECIDE AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL EN LA SUMA DE S/. 305,435.00, QUE SUMADOS AL CAPITAL ACTUAL DE S/. 30,000.00, ARROJARÍA UN NUEVO CAPITAL SOCIAL DE S/. 335,435.00 =====

PARA CUBRIR EL MONTO DEL AUMENTO, EL TITULAR DECIDE EFECTUAR APORTES DINERARIOS, SEGÚN DEPÓSITOS BANCARIOS QUE SE INSERTARÁN EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE LA PRESENTA ACTA GENERE. =====

**2. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO:** =====

A CONTINUACIÓN EL TITULAR EXPRESÓ QUE, EN VIRTUD DEL AUMENTO DE CAPITAL REFERIDO EN EL PUNTO ANTERIOR, ES NECESARIO MODIFICAR EL ARTÍCULO 3° DEL ESTATUTO, PROPONIENDO COMO NUEVO TEXTO EL SIGUIENTE:





REFRENDO DE LA MÁQUINA).- EN LETRAS: N° 40301723.- BANCO DE LA NACIÓN  
 EL BANCO DE TODOS.- DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE M.N.- UN CUADRO EN  
 LETRAS QUE DICE: UTILICE UNA PAPELETA POR CADA TIPO DE DEPÓSITO.- UN  
 CUADRO EN LETRAS QUE DICE: IMPORTE EN S/.- 177,785.47.- UN CUADRO EN  
 LETRAS QUE DICE: TIPO DE DEPÓSITO: 2.- 1. EFECTIVO 2. CH/. MISMO BANCO  
 3. CH/. OTROS BANCOS.- UN CUADRO EN LETRAS QUE DICE: PLAZA: A.- A.  
 MISMA PLAZA B. OTRAS PLAZAS.- UN CUADRO EN LETRAS QUE DICE: NÚMERO DE  
 LA CUENTA CORRIENTE 0 691 027201.- UN CUADRO EN LETRAS QUE DICE:  
 CHEQUE N°, BANCO, GIRADOR/N° DE CUENTA, PLAZA, IMPORTE.- 53967430, BN,  
 0691020592, A, 164,048.32.- 53967425, BN, 0691020592, A, 13,737.15.-  
 EN LETRAS: TOTAL S/. 177,785.47, ENTREGA EN CHEQUES.- UN CUADRO EN  
 LETRAS QUE DICE: SÍRVASE ENDOSAR Y ANOTAR EL NÚMERO DE SU CUENTA  
 CORRIENTE AL DORSO DE CADA CHEQUE.- EN LETRAS: F. OP - 069 - 2000 -  
 DOPL.- UN CUADRO EN LETRAS QUE DICE: TITULAR DE LA CTA. CTE. EN  
 LETRAS: CONST. MACIZA E.I.R.L.- UN CUADRO EN LETRAS QUE DICE: NOMBRE  
 DEL DEPOSITANTE: EN LETRAS: CARLOS GENARO CARBONEL BACA, D.N.I.:  
 00373635, FIRMA:- EN LETRAS: FECHA: 04/12/2009.- FIRMADO: ILEGIBLE,  
 UN SELLO CUADRADO QUE DICE: BANCO DE LA NACIÓN, AGENCIA "A" TUMBES,  
 04DIC2009, CÉSAR J. BARRETO DIOSES, JEFE UNIDAD CAJA, COD. 0136883, EN  
 LETRAS: SELLO Y FIRMA DEL RECIBIDOR - PAGADOR.- EN LETRAS: CLIENTE. ==  
C O N C L U S I O N: Y, HABIENDO YO, LA NOTARIA LEIDO A LOS  
 OTORGANTES EL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO PROCEDEN A FIRMAR POR  
 ANTE MI AFIRMANDOSE Y RATIFICANDOSE EN EL CONTENIDO Y FINES DE  
 LA PRESENTE DE LO QUE DOY FE.- SE INICIA EN LA FOJA SERIE C  
 NUMERO 0135922V Y TERMINA EN LA FOJA SERIE C NUMERO 0135924V. EL  
 PROCESO DE FIRMAS TERMINO A LOS OCHO (08) DIAS DEL MES DE ENERO  
 (01) DEL DOS MIL DIEZ (2009). =====

MARÍA CRISTINA ALBA ACOSTA  
 Notaria Pública  
 Tumbes



*Marleny Genoveva Millan Acero*

NOTARIA - ABOGADA DE AGUAS VERDES - ZARUMILLA  
Registro del Colegio de Notarios de Piura y Tumbes N° 29

ESCRITURA PUBLICA DE :

**CONSTITUCION "CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L."**

ESCRITURA N°: 661      REGISTRO: XXIII      TOMO : III

FOLIO : 1109V      MINUTA : 622 BIENIO: 2,002/2,003

=====

ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION "CONSTRUCTORA MACIZA  
E.I.R.L." -----

=====

**INTRODUCCION**

EN LA CIUDAD DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA,  
DEPARTAMENTO DE TUMBES, A LOS DIEZ (10) DIAS DEL MES DE  
MARZO DEL DOS MIL TRES, ANTE MI: **MARLENY GENOVEVA MILLAN  
ACERO**, NOTARIA ABOGADA, CON REGISTRO NUMERO 29 DEL COLEGIO  
DE NOTARIOS DE PIURA Y TUMBES, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO  
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 09088077, SUFRAGANTE, ESTADO  
CIVIL CASADA, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES NUMERO  
10090880778, **COMPARECEN:** -----

**-MANUEL DOMINGO CUYA PEREZ**, PERUANO, IDENTIFICADO CON  
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 00362460, OCUPACION  
MAESTRO CONTRATISTA, ESTADO CIVIL CASADO, QUIEN PROCEDE POR  
SU PROPIO DERECHO; Y SU CÓNYUGE: -----

**-MARIA ELENA JUÁREZ GUERRERO**, PERUANA, IDENTIFICADA CON  
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 00362921, OCUPACIÓN  
AMA DE CASA, ESTADO CIVIL CASADA, QUIEN PROCEDE POR SU

Oficina C. del Complejo Fronterizo de Aguas Verdes - Zarumilla (Costado de Aduanas de Tumbes)  
Alt Km 1292 5 Panam Norte - TUMBES - PERU / Telf: (074) 565370 / E-mail: salma@ec-red.com

MARLENY GENOVEVA MILLAN ACERO  
Notaria Abogada de Aguas Verdes - Tumbes





PROPIO DERECHO, AMBOS CON DOMICILIO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CAMPO AMOR MANZANA 2 LOTE 13, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES. =====

**LOS COMPARECIENTES** SON INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, A QUIENES HE IDENTIFICADO DE LO QUE DOY FE, ASI COMO DE QUE PROCEDEN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO CONFORME LO DISPONEN EL INCISO "H" DEL ARTICULO 54, DEL ARTICULO 55 Y DEMAS PERTINENTES DE LA NUEVA LEY DEL NOTARIADO, ME ENTREGAN PARA QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA, UNA MINUTA FIRMADA LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO BAJO EL NUMERO CORRESPONDIENTE CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: =====

**MINUTA:** SEÑORA NOTARIA: =====

EXTIENDA EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS UNA DE CONSTITUCION DE **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** QUE OTORGA: **MANUEL COYA PEREZ**, PERUANO, CON D.N.I. N° 00362460, MAESTRO CONTRATISTA, CASADO CON **MARIA ELENA JUÁREZ GUERRERO**, PERUANA, CON D.N.I. N° 00362921, AMA DE CASA, AMBOS CON DOMICILIO EN AA.HH. CAMPO AMOR MZ. 2 LT. 13, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: =====

**PRIMERO:** POR EL PRESENTE, EL OTORGANTE CONSTITUYE, UNA SOCIEDAD QUE SE DENOMINARA "**CONSTRUCTORA MACIZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**", PUDIENDO EMPLEAR LA ABREVIATURA "**CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L.**", CON UN CAPITAL

SOCIAL APORTADO EN BIENES NO DINERARIOS POR EL TITULAR; Y SE REGIRA POR EL SIGUIENTE: =====

**ESTATUTO** =====

**ARTICULO 1°.- DENOMINACION - DURACION - DOMICILIO.-** BAJO LA DENOMINACION DE "**CONSTRUCTORA MACIZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**", SE CONSTITUYE ESTA EMPRESA, PUDIENDO EMPLEAR LA ABREVIATURA, "**CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L.**". =====

TIENE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES UNA VEZ INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, PERO EL TITULAR DARA VALIDEZ A LOS ACTOS Y/O CONTRATOS PREPARATORIOS QUE PUDIERAN REALIZARSE A NOMBRE DE LA EMPRESA ANTES DE ESA FECHA. =====

SU DOMICILIO SE FIJA EN LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, PUDIENDO ABRIR AGENCIAS, SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS Y/O DEL EXTRANJERO. -

**ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.-** LA EMPRESA SE DEDICARA A LA SOCIEDAD SE DEDICARA A LA ACTIVIDAD DE CONTRATISTAS, EJECUTAR Y ADMINISTRAR TODA CLASE DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INDUSTRIAL, AGRICOLA Y MARITIMA, OBRAS HIDRAULICAS, ESTUDIOS, DISEÑOS, PROYECTOS, PLANOS, LIQUIDACIONES DE OBRA, COMPRA Y VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, EQUIPOS DE INGENIERIA, EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, MATERIALES DE LABORATORIO E INSUMOS QUIMICOS, MATERIALES DE OFICINA, ASESORIA TECNICA, REFERIDAS AL OBJETO

MARLENY ROSARIO PUNTA ACOSTA  
Abogada  
Juzgado Civil

MENCIONADO, IMPORTACION Y EXPORTACION DE BIENES SERVICIOS Y DEMAS RELACIONADAS A ELLOS, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, EDIFICIOS Y OFICINAS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE HABILITACION URBANA Y CIVILES COMO: CARRETERAS, PUENTES, DECORACIONES DE INTERIORES Y EXTERIORES, CALLES, MUEBLES, COLEGIOS, VEREDAS, CERCOS PERIMETRICOS, IGLESIAS, CAPILLAS, PARQUES, MUROS DE CONTENCION, DEFENSAS RIBEREÑAS, REFORZAMIENTO, ENCAUZAMIENTO Y TODA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, OBRAS DE ORNATO EN GENERAL, TUNELES Y LINEAS DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS PROYECTOS DE ORDENAMIENTO HIDRICO, SISTEMA DE RIEGO, REDES DE AGUA Y DE ALCANTARILLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MAQUINARIA, ACABADOS DE PINTURA, CARPINTERIA METALICA Y MADERA, ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, PODRA REALIZAR SERVICIOS A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y TODA ACTIVIDAD ANEXA Y CONEXA CON LA MENCIONADA. ASIMISMO, CELEBRAR CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES PRESENTARSE EN LICITACIONES DE OBRAS PUBLICAS Y CONCURCO DE PRECIOS, CONTRATAR CON EL ESTADO Y ENTIDADES PUBLICAS. =====

SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL, LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA. =====

MARLEY CENDAYA MILIAN ACCIO  
 Representante Legal de la Empresa  
 Fomento para

**ARTICULO 3°.- CAPITAL DE LA EMPRESA.-** EL CAPITAL APORTADO POR EL TITULAR ES DE **S/. 30,000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)**, MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS, Y SE ENCUENTRAN VALORIZADOS SEGÚN LOS PRECIOS DEL MERCADO VIGENTES A LA FECHA Y SON LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN: =====

MEDRYN DE VITORIA DE SAN AGERO  
 Notario Abogado de Honor y de Fe  
 Tumbucayo, Ecuador

- 1. 01 FAX MARCA PANASONIC, SERIE: 7DBRA004185, MODELO: KX-F1050, COLOR, BLANCO, =====  
VALORIZADO EN ..... **S/. 800.00** =====
- 2. 01 VENTILADOR DE PIE, MARCA: IMACO, SERIE: CH-830, COLOR BLANCO, =====  
VALORIZADO EN ..... **S/. 50.00** =====
- 3. 01 TELEVISOR DE 31 PULGADAS, MARCA: PANASONIC, SERIE: MB12960296, MODELO: PANATURBO, COLOR PLOMO, =====  
VALORIZADO EN ..... **S/. 1,200.00** =====
- 4. 01 MAQUINA DE ESCRIBIR EN ESPAÑOL, MARCA: BROTHER, SERIE: MK0025, MODELO: 1350, COLOR, BLANCO, =====  
VALORIZADO EN ..... **S/. 485.00** =====
- 5. 02 ESCRITORIOS METALICOS DE CAJONES, C/U MODELO: GERENTE, C/U S/. 55.00 =====  
VALORIZADO EN ..... **S/. 110.00** =====
- 6. 01 DVD MARCA: SHINCO, SERIE: 200123104-9B, MODELO: SVD-260, COLOR NEGRO, =====  
VALORIZADO EN ..... **S/. 2,000.00** =====





17. 35 RASTRILLOS (ARTESANAL), C/U. S/. 100.00 =====

VALORIZADO EN ..... = S/. 3,500.00 =====

18. 35 CILINDROS C/U 85.00 =====

VALORIZADO EN ..... S/. 2,975.00 =====

19. 35 BARRETAS (ARTESANAL), C/U. 100.00 =====

VALORIZADO EN ..... S/. 3,500.00 =====

20. 35 MACHETES MARCA COLLINS, C/U. 100.00 =====

VALORIZADO EN ..... S/. 3,500.00 =====

===== TOTAL ===== S/. 30,000.00 =====

**ARTICULO 4°.-** LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ESTA LIMITADA A SU PATRIMONIO, NO SIENDO RESPONSABLE PERSONALMENTE CON SUS BIENES PATRIMONIALES EL TITULAR DE LA MISMA. =====

**ARTICULO 5°.- REGIMEN ADMINISTRATIVO.-** EL REGIMEN ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA ESTA A CARGO DE UN TITULAR Y UNO O VARIOS GERENTES. =====

**ARTICULO 6°.- TITULAR.-** EL TITULAR ES EL ORGANO MAXIMO DE LA EMPRESA Y TIENE A SU CARGO LA DECISION SOBRE LOS BIENES Y ACTIVIDADES DE ESTA. =====

LA CALIDAD DE TITULAR SE ADQUIERE POR LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA O POR LA ADQUISICION DE OTRA EMPRESA EN LA FORMA Y MODO QUE DETERMINE LA LEY. =====

**ARTICULO 7°.-** CORRESPONDE AL TITULAR: =====

MAXIMY EMPRESA ASESORIA  
Menes, Jumbay, Jumbay, Jumbay  
Jumbay, Jumbay



CLASE DE AUTORIDADES, SEAN POLITICAS, ADMINISTRATIVAS, POLICIALES, MUNICIPALES, ETC.; PARA LOS QUE ADEMAS DE LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATO, GOZARA DE LAS ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTICULO 74° Y 75° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO SUSTITUIR SUS FACULTADES DE REPRESENTACION EN JUICIOS, REVOCANDO DICHAS SUSTITUCIONES Y RETOMANDOLAS CUANTAS VECES SEA CONVENIENTE; =====

B) CONTRATAR EMPLEADOS Y OBREROS FIJANDO SUS OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y REMUNERACIONES; =====

C) CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS A NOMBRE DE LA EMPRESA, INCLUSO LOS QUE IMPLIQUEN DISPOSICION DE LOS BIENES QUE CONSTITUYAN PATRIMONIO DE LA MISMA; =====

D) ABRIR, CERRAR, COBRAR, RETIRAR EN BANCOS, FINANCIEROS Y DEMAS INSTITUCIONES CREDITICIAS; GIRAR, SOBRE LOS SALDOS ACREEDORES Y/O EN SOBREGIRO; GIRAR, ACEPTAR, REACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, AMORTIZAR LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, CHEQUES; CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTARIO, CON GARANTIA DE COBRANZA, PRENDARIA, HIPOTECARIA O DE CUALQUIER OTRO TIPO; =====

E) COMPRAR, VENDER O RETIRAR VALORES, CONTRATAR POLIZAS DE SEGUROS, TRANSPORTES, FLETES, SUMINISTROS; =====

F) COMPRAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y/O ACCIONES Y DERECHOS EN LOS MISMOS; =====

MARLENY SANDOYA SORIANO ASESORA  
 Abogada, Abogada de Valores y Seguros  
 Profesora de Derecho

G) VENDER, GRAVAR, ARRENDAR, DAR EN GARANTIA HIPOTECARIA Y/O  
PRENDARIA LOS BIENES DE LA EMPRESA; =====

H) REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LAS AUTORIDADES  
ADMINISTRATIVAS DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO  
ESTABLECIDO POR EL D.S. N° 03-80-TR, Y NORMAS REGLAMENTARIAS  
DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 650 Y 728. =====

**ARTICULO 11°.** EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE PUEDE SER REVOCADO  
EN CUALQUIER TIEMPO POR EL TITULAR. =====

**ARTICULO 12°.**- EL TITULAR PUEDE ASUMIR LA GERENCIA, EN CUYO  
CASO ASUMIRA LOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE AMBOS CARGOS  
Y DENOMINARSE: **TITULAR - GERENTE.** =====

**ARTICULO 13°.**- QUEDA NOMBRADO COMO **TITULAR - GERENTE:**  
**MANUEL DOMINGO CUYA PEREZ**, CON D.N.I. N° 00362460, MAESTRO  
CONTRATISTA, CASADO, CON DOMICILIO EN AA.HH. CAMPO AMOR MZ.  
2 LT. 12, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA,  
DEPARTAMENTO DE TUMBES, QUIEN EN EJERCICIO DE SU CARGO ESTA  
FACULTADO A EJERCER LOS ACTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 7° Y  
10° DEL ESTATUTO. =====

**ARTICULO 14°.**- LOS ACTOS RELATIVOS AL AUMENTO O REDUCCION DE  
CAPITAL SOCIAL, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA EMPRESA Y  
CUALQUIER OTRO NO PREVISTO EN ESTE ESTATUTO, SE REGIRA POR  
LO DISPUESTO EN EL DECRETO LEY 21621 Y DEMAS PERTINENTES. ==

**CLAUSULA ADICIONAL:** POR LA PRESENTE INTERVIENE **MARIA ELENA  
JUÁREZ GUERRERO**, A FIN DE PRESTAR SU CONSENTIMIENTO CON EL



APORTE DE BIENES NO DINERARIOS EFECTUADOS POR SU CONYUGE A FAVOR DE LA EMPRESA QUE SE CONSTITUYE. =====

AGREGUE USTED SEÑORA NOTARIA, LAS DEMAS CLAUSULAS E INSERTOS DE LEY Y PASE PARTES A LOS REGISTROS PUBLICOS DE TUMBES. ===

ZARUMILLA, 03 DE MARZO DEL 2,003. =====

FIRMADO: **ILEGIBLE**, EN LETRAS: MILAGROS FELIPA BRAVO TORRES, ABOGADA, REG. N° 047 ICAT. FIRMADO: **ILEGIBLE**. FIRMADO: **MARIA ELENA JUÁREZ G.** =====

**INSERTO: DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES** ===

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO, **MANUEL DOMINGO CUYA PEREZ**, EN MI CALIDAD DE **TITULAR - GERENTE**, DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "**CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L.**" QUE SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES NO DINERARIOS QUE APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL FACTO SOCIAL QUE ANTECEDE. =====

ZARUMILLA, 03 DE MARZO DEL 2,003. =====

FIRMADO: **ILEGIBLE**, EN LETRAS: **TITULAR - GERENTE**. =====

**CONCLUSION:** Y, HABIENDO YO, LA NOTARIA LEIDO A LOS OTORGANTES EL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO PROCEDEN A FIRMAR POR ANTE MI AFIRMANDOSE Y RATIFICANDOSE EN EL CONTENIDO Y FINES DE LA PRESENTE DE LO QUE DOY FE.- SE INICIA EN LA FOJA SERIE A NUMERO **359767V** Y TERMINA EN LA FOJA SERIE A NUMERO **359773V**. =====

MARLENY GONZALEZ BARRERA  
Militar - Abogada de Justicia Militar - Zarumilla  
Tumbes, V.U.




EL PROCESO DE FIRMAS TERMINO A LOS DIEZ (10) DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL TRES. (2,003).

FIRMADO: MARIA E. JUÁREZ GUERRERO. FIRMADO: MANUEL D. CUYA PEREZ. FIRMADO: NOTARIA.

\*\*\*\*\*

CONSTANCIA DE SUSCRIPCION: DEJO CONSTANCIA QUE LA ESCRITURA A QUE SE REFIERE EL PRESENTE INSTRUMENTO, SE ENCUENTRA SUSCRITA POR LOS COMPARECIENTES Y AUTORIZADA POR MI. LA MISMA QUE EXPIDO A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2,003.

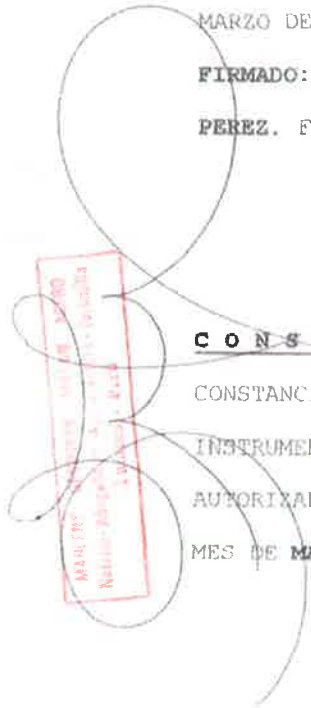

\*\*\*\*\*

CONSTANCIA DE INSCRIPCION: LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA SE ENCUENTRA INSCRITA EN LA PARTIDA N° 11002900 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE TOMBES. 14 DE MARZO DEL 2003.- DINA PRESCOTT COSTA, REGISTRADOR PUBLICO.

\*\*\*\*\*



LA COPIA INTEGRA DEL ACTA, ES COMO SIGUE:

DECISION DEL TITULAR N° 01

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

En la ciudad de Lima, siendo las 10:30 a.m. del 21 de Marzo del 2001,  
El Titular de la empresa "CONSTRUCTORA MACISA E.I.R.L.", MANUEL DOMINGO CUNA  
PEREZ, se reunió en el local de la empresa sito en la ciudad de Lima, con el  
objeto de decidir lo siguiente:

*(Handwritten signature and stamp)*  
Stamp: MANUEL DOMINGO CUNA PEREZ, Titular

AGENDA:

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL:

Sobre el único punto, El Titular por considerarlo conveniente decide dejar  
el cargo de Gerente y nombrar como tal al Sr. CARLOS GENARO CARBONEL BACA, D.N.I. 7 00772910, asumiendo las facultades descritas en el Artículo 10 del  
Estatuto de la empresa.

Interviene CARLOS GENARO CARBONEL BACA, expresando su aceptación al cargo  
asignado.


El Titular de la empresa, MANUEL DOMINGO CUYA PEREZ, solicita por  
respectives gestiones para formalizar la decision tomada, y en consecuencia  
solicita en nombre y representacion de la Empresa la MINUTA, Escritura  
Publica, Copia Certificada, respectivas y/o cualquier otro documento necesario,  
complementario o accesorio para su inscripcion.

MANUEL D. CUYA PEREZ, FIRMADO: ILEGIBLE.  
EN LA CIUDAD DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE TAMAYUNIA, DEPARTAMENTO DE TUNJUNO, A  
LOS CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2011.

  
*Manuel Domingo Cuya Perez*  


.....

002504  
05/

 <b>SUNARP</b> <small>SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS</small>	<b>ZONA REGISTRAL N° 1 SEDE PIURA</b> <b>OFICINA REGISTRAL TUMBES</b> N° Partida: 11002900
<b>TUMBES</b>	<b>INSCRIPCION DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</b> <b>CONSTRUCTORA MACIZA EIRL</b>

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS  
**RUBRO : NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS**  
C 00001

Por COPIA CERTIFICADA del 12/03/2003 POR NOTARIO MARLENY MILLAN ACERO en la ciudad de AGUAS VERDES - TUMBES, DEL ACTA DE FECHA 11.03.2003, TOMADA DEL LIBRO DE ACTAS DE LA EMPRESA LEGALIZADO POR LA MISMA NOTARIA CON FECHA 10.03.2003, EL TITULAR MANUEL DOMINGO CUYA PEREZ, DECIDE RENUNCIAR AL CARGO DE GERENTE Y NOMBRAR COMO TAL AL SR. CARLOS GENARO CARBONEL BACA, DNI Nro. 00373635. El título fue presentado el 12/03/03 a las 03:51:53 PM horas, bajo el N° 2003-00000452 del Tomo Diario 0045. Derechos : S/. 32.00 con recibo N°00000486 con recibo N° 00000559. TUMBES. 21/03/2003. sa.

  
**Don Dina Preciado Guata**  
Registador Público





**SUNARP**

SECRETARÍA NACIONAL DE REGISTRO  
TUMBES

**ANOTACION DE INSCRIPCION**

002503

04

**ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA  
OFICINA REGISTRAL  
TUMBES**

**TITULO N° 00000452**

**DEL 12/03/2003**

Registrado **RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DE E.I.R.L.** en  
la Partida N° **11002900** del Registro de **PERSONAS JURIDICAS.**

Derechos S/. 32.00. Recibo N° 00000486, 00000559. Tumbes, 25/03/2003.

**DRA. DINA PRESCOTT COSTA  
REGISTRADOR PÚBLICO**

p) Ficha RUC de la empresa a facturar.

02

**FICHA RUC : 20409487913**  
**EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.**

Número de Transacción : 42277369  
 CIR - Constancia de Información Registrada

**Información General del Contribuyente**

**Apellidos y Nombres ó Razón Social** : EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.  
**Tipo de Contribuyente** : 28-SOC.COM.RESPONS. LTDA  
**Fecha de Inscripción** : 16/06/2014  
**Fecha de Inicio de Actividades** : 16/06/2014  
**Estado del Contribuyente** : ACTIVO  
**Dependencia SUNAT** : 0253 - O.Z.TUMBES-MEPECO  
**Condición del Domicilio Fiscal** : HABIDO  
**Emisor electrónico desde** : -  
**Comprobantes electrónicos** : -

**Datos del Contribuyente**

**Nombre Comercial** : -  
**Tipo de Representación** : -  
**Actividad Económica Principal** : 4220 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO  
**Actividad Económica Secundaria 1** : 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN  
**Actividad Económica Secundaria 2** : 9609 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.  
**Sistema Emisión Comprobantes de Pago** : MANUAL  
**Sistema de Contabilidad** : COMPUTARIZADO  
**Código de Profesión / Oficio** : -  
**Actividad de Comercio Exterior** : SIN ACTIVIDAD  
**Número Fax** : -  
**Teléfono Fijo 1** : -  
**Teléfono Fijo 2** : -  
**Teléfono Móvil 1** : 72 - 945901452  
**Teléfono Móvil 2** : - - 972944363  
**Correo Electrónico 1** : constructora\_ryb@hotmail.com  
**Correo Electrónico 2** : clari\_5\_4@hotmail.com

**Domicilio Fiscal**

**Actividad Económica** : 4220 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO  
**Departamento** : TUMBES  
**Provincia** : TUMBES  
**Distrito** : TUMBES  
**Tipo y Nombre Zona** : BAR. BUENOS AIRES-EL MILAGRO  
**Tipo y Nombre Vía** : JR. HIPOLITO UNANUE  
**Nro** : 328  
**Km** : -  
**Mz** : -  
**Lote** : -  
**Dpto** : -  
**Interior** : -  
**Otras Referencias** : -  
**Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal** : OTROS.

**Datos de la Empresa**

**Fecha Inscripción RR.PP** : 06/06/2014  
**Número de Partida Registral** : 11025036  
**Tomo/Ficha** : -  
**Folio** : -  
**Asiento** : -  
**Origen del Capital** : NACIONAL  
**País de Origen del Capital** : -

**Registro de Tributos Afectos**

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	16/06/2014	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/02/2015	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/12/2014	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/01/2017	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/12/2014	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/11/2015	-	-	-
SENCICO	16/06/2014	-	-	-

**Representantes Legales**

Tipo y Número de	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de	Fecha Desde	Nro. Orden de
------------------	---------------------	-------	----------	-------------	---------------

<b>Documento</b>	RAMIREZ VILELA RONALD JHONATAN	GERENTE GENERAL	Nacimiento	20/06/1985	06/06/2014	
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -43022796	Dirección ---- BARR. BUENOS AIRES-EL MIL JR. JUNA DE DIOS GARCIA 145	Ubigeo TUMBES TUMBES TUMBES	Teléfono	24 - -	Correo	-

**Otras Personas Vinculadas**

Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -00203131	RAMIREZ AVILA WILMER	SOCIO	09/06/1959	06/06/2014	-	20.000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
	----	---	---	-		
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -43022796	RAMIREZ VILELA RONALD JHONATAN	SOCIO	20/06/1985	06/06/2014	-	80.000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
	---- BARR. BUENOS AIRES-EL MIL JR. JUNA DE DIOS GARCIA 145 Int	TUMBES TUMBES TUMBES	24 - -	-		

**Establecimientos Anexos**

Código	Tipo	Denominación	Ubigeo	Domicilio	Otras Referencias	Cond.Legal
0001	SUCURSAL	-	TUMBES TUMBES TUMBES	BAR. BUENOS AIRES AV. TUPAC AMARUC 340	-	PROPIO

**Importante**

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene valdez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

DEPENDENCIA SUNAT  
Fecha:11/02/2020  
Hora:10:32