HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1

SEÑALETICA EXTERIOR

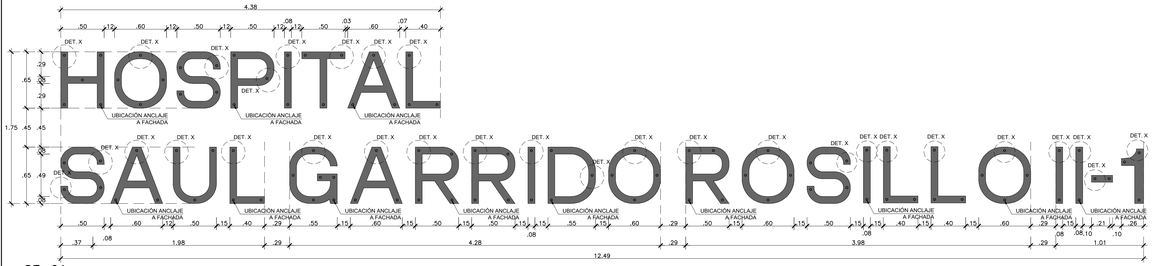

SE-01
NOMBRE DE HOSPITAL
ESC. 1/25

LETRAS INDEPENDIENTES VOLUMÉTRICAS O ENCAJONADAS CON EL NOMBRE DEL HOSPITAL.

1. MATERIALES POR ZONAS LLUVIOSAS: ACERO INOXIDABLE SATINADO, CALIDAD 304 EN PLANCHA DE 1/32" PARTE FRONTAL Y 1/40" PARA LATERALES.
2. LAS LETRAS SERÁN RETROILUMINADAS CON LUMINARIA LED COLOR BLANCO EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA UNA ADECUADA ILUMINACIÓN.
3. LA TIPOGRAFÍA A USAR ES LA TIPO: **SWISS 721 BLK BT**.
4. ESPACIADO DE LAS LETRAS: LAS SEPARACIÓN DE LAS LETRAS SERÁ UN MÍNIMO DE 1X/4 SIENDO X IGUAL AL ANCHO DE LA LETRA H. LA DISTANCIA DEL ESPACIADO MÁXIMO SERÁ DE 3X/4 PARA SEPARACIÓN ENTRE PALABRAS

H=0.60m (alto letra)
h=19.60m (respecto al nivel ±0.00)
a=13.61m (ancho letrero)

UBICADA EN EL INGRESO PRINCIPAL AL HOSPITAL; TIPO AVANT GARDE BOOK – CAJONES DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO, ESTRUCTURADO CON TRUPAN – FLOTANTES, SEPARADAS DE LA PARED 03 CMS. – DE DOS A CINCO ANCLAJES POR LETRA DE TIPO EMBONE DE ø¾" A BARRAS PREVIAMENTE FIJADAS A LA VIGA O MURO



DET. X
ANCLAJE DE LETRAS
Esc. 1:2.5

NOTAS:
1.– LA CANTIDAD DE ANCLAJES ES LA INDICADA EN LAS ELEVACIONES DE LETREROS
2.– LA SOLDADURA A UTILIZAR SERÁ SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE





D-04
DETALLES DE SUJECIÓN PANEL TIPO COLGANTE
ESC. 1/10

SERÁ VISIBLE POR AMBAS CARAS Y SERÁ FIJADA A LA VIGA, CIELORRASO O FALSO CIELORRASO, SEGÚN SEA EL CASO.

ALTURA DE INSTALACIÓN DE SEÑALES



INSTALACIÓN DE SEÑALES ADOSADAS PUERTA SIMPLE Y TIPO BANDERA (0.30 X 0.40)
ESC 1/25

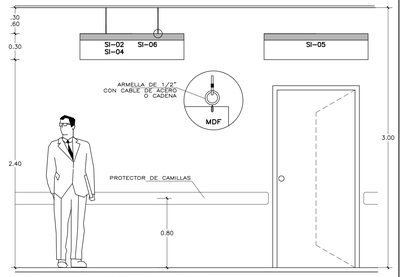

INSTALACIÓN DE SEÑAL IDENTIFICATIVA COLGANTE Y ADOSADA 1.20 X 0.30
ESC 1/25



INSTALACIÓN DE SEÑALES ADOSADAS PUERTA SIMPLE Y TIPO BANDERA (0.30 X 0.30)
ESC 1/25







INSTALACIÓN DE SEÑAL IDENTIFICATIVO ADOSADO A PUERTA SIMPLE Y PORTANOMBRES DE PACIENTES
ESC 1/25





INSTALACION DE SEÑAL IDENTIFICATIVO ADOSADO A PUERTA SIMPLE DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (0.20X0.20m)
ESC 1/25





SE-03
LETRERO CORPOREO DE EMERGENCIA
ESC. 1/25

1. COMPUESTO DE LETRAS INDEPENDIENTES VOLUMÉTRICAS O ENCAJONADAS LUMIOSAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, FORRADO CON VINIL TRANSLUCIDO ROJO. EN EL INTERIOR CON CINTA LED DE COLOR BLANCO.
2. LA TIPOGRAFÍA A USAR ES LA TIPO **SWISS 721 BLK BT** PARA LA PALABRA EMERGENCIA.

DETALLE DE LETRERO CORPOREO DE EMERGENCIA
ESC. 1/25



DETALLES DE ANCLAJE
ESC. 1/10



CORTE a–a
Esc. 1:25



LETRERO DE EMERGENCIA
Esc. 1:50



LETRERO INGRESO A EMERGENCIA
Esc. 1:50

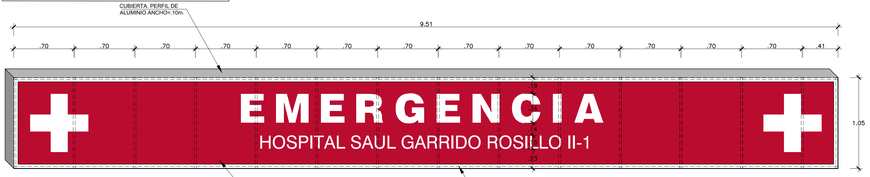

SE-02
LETRERO DE INGRESO EXTERIOR DE EMERGENCIA
ESC. 1/25

1. CAJA LUMINOSA COMPUESTA POR ESTRUCTURA DE TUBOS DE FIERRO DE 1"x1"x1.5mm, CON CAJA EXTERIOR DE PERFILES DE ALUMINIO.
2. LUMINARIA INTERIOR COMPUESTA POR ILUMINACION LED COLOR BLANCO EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA UNA ADECUADA ILUMINACIÓN.
3. SE UTILIZARÁN PARANTES DE TUBOS CUADRADOS DE FIERRO DE 3" X 3" X 2mm EN CASO NO SE CUENTE CON ESTRUCTURA DE APOYO.
4. LA TIPOGRAFÍA A USAR ES LA TIPO **SWISS 721 BLK BT** PARA LA PALABRA EMERGENCIA Y **SWISS 721 BT** PARA EL NOMBRE DEL HOSPITAL EN LA PARTE INFERIOR.
5. EL CONTRATISTA GARANTIZARÁ LA CANTIDAD DE LÚMENES NECESARIOS PARA PODER VERLO A 100m. DE DISTANCIA.

SE-04
LETRERO LUMINOSO PARA IDENTIFICAR PUERTAS DE ACCESO EXTERIOR
ESC. 1/25

1. CAJA LUMINOSA COMPUESTA POR ESTRUCTURA DE TUBOS DE FIERRO DE 1" X 1" X 1.5MM, CON CAJA EXTERIOR DE PERFILES DE ALUMINIO Y FRONTIS DE ACRÍLICO DE 3MM. BLANCO, CON APLICACIÓN DE DISEÑO EN VINIL AUTOADHESIVO.
2. LUMINARIA INTERIOR COMPUESTA POR ILUMINACION LED DE TONO BLANCO EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA UNA ADECUADA ILUMINACIÓN.
3. DE NO CONTAR CON ESTRUCTURA DE APOYO SE USARÁ PARANTE DE TUBO CUADRADO DE FIERRO DE 3"x3"x2mm.
4. LA TIPOGRAFÍA A USAR ES LA TIPO **SWISS 721 BLK BT** PARA EL NÚMERO Y NOMBRE DEL HOSPITAL, **SWISS 721 BT** PARA EL NOMBRE DE LA PUERTA DE ACCESO.

UNIDADES FUNCIONALES: UPSS, UPS, Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	PALETA DE COLORES	CÓDIGOS
- EMERGENCIA - CENTRO QUIRÚRGICO - CUIDADOS INTENSIVOS		PANTONE 200
- DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN - PATOLOGÍA CLÍNICA - FARMACIA - ANATOMÍA PATOLÓGICA - CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE		PANTONE 293
- CONSULTA EXTERNA		PANTONE 116
- HOSPITALIZACIÓN - CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN		PANTONE 3278
SERVICIOS GENERALES: - NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - LAVANDERÍA - TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS - CENTRAL DE GASES - ALMACENES - TALLER DE MANTENIMIENTO - OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: - SUM - COMEDOR - OTROS		PANTONE COOL GRAY 9C
- CENTRO OBSTÉTRICO		PANTONE 1895
- ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN		PANTONE 4705

SEÑALETICA EXTERIOR

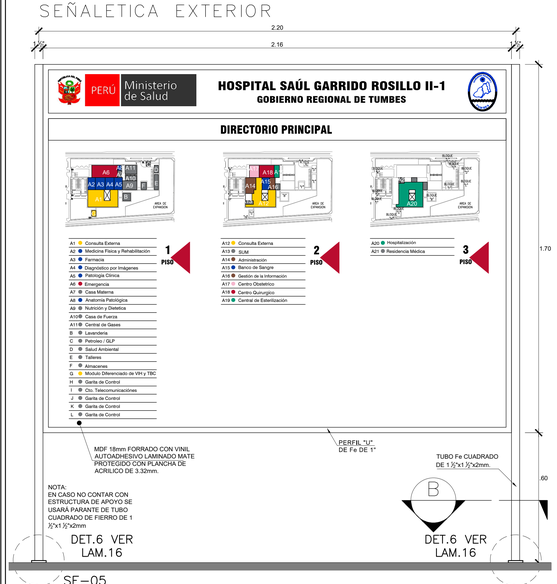

NOTA:
EN CASO NO CONTAR CON ESTRUCTURA DE APOYO SE USARÁ PARANTE DE TUBO CUADRADO DE FIERRO DE 1 ½"x1 ½"x2mm

SE-05
DIRECTORIOS – MAPA UBICACIÓN
ESC. 1/10

1. DIRECTORIO INFORMATIVO PARA UBICAR LAS ÁREAS PRINCIPALES. CONSTA DE UN PLANO ESQUEMÁTICO DE UBICACIÓN Y LISTADO DE UNIDADES FUNCIONALES.
2. MATERIALES: MDF DE 18mm FORRADO CON VINIL AUTOADHESIVO LAMINADO MATE. PROTEGIDO CON UNA PLANCHA DE ACRÍLICO DE 3.32mm. ENCAJADO EN UN MARCO DE ÁNGULOS DE FIERRO DE 1". DE NO CONTAR CON MURO DE APOYO SE UTILIZARÁN PARANTES DE TUBOS CUADRADOS DE 1 ½" X 1 ½" X 2mm.

TOTEM A'

TOTEM B'

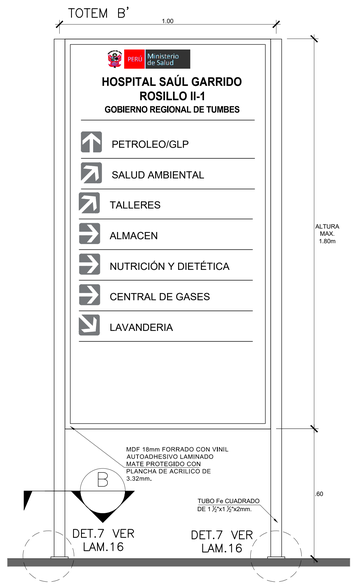

SE-06
TÓTEM INDICATIVO

ESC. 1/10

1. INDICATIVO CON FLECHAS APUNTANDO HACIA LAS ÁREAS PRINCIPALES.
2. MATERIALES: MDF DE 18MM FORRADO CON VINIL AUTOADHESIVO LAMINADO MATE. PROTEGIDO CON UNA PLANCHA DE ACRÍLICO DE 3.32MM. ENCAJADO EN UN MARCO DE PERFIL "U" DE FIERRO DE 1". DE NO CONTAR CON MURO DE APOYO SE UTILIZARÁN PARANTES DE TUBOS CUADRADOS DE 2" X 2" X 2MM.

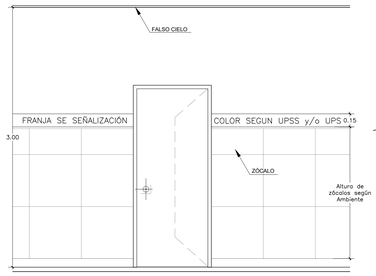

FRANJA DE SEÑALIZACIÓN

ESC. 1/25

ES LA CODIFICACIÓN POR COLORES QUE ORIENTA Y UBICA AL USUARIO EN LA UPSS Y/O UPS QUE SE ENCUENTRA; SE COLOCADA EN EL CORREDOR INTERIOR DE CADA UPSS Y/O UPS, ES UNA FRANJA TOTALMENTE RECTA Y SIN ONDULACIONES DEL COLOR QUE LA IDENTIFIQUE DE 0.15 CM. DE ANCHO POR LA LONGITUD DEL CORREDOR, SE COLOCA SOBRE EL ZÓCALO DEL CORREDOR.

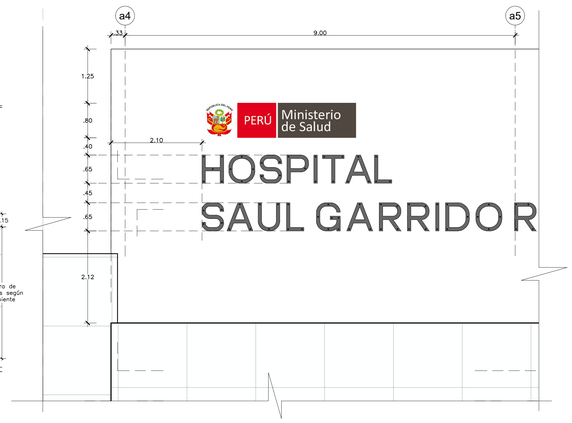

UBICACIÓN DE NOMBRE EN FACHADA
Esc. 1:50

DERECHA

Se utilizará esta dirección, cuando el punto objetivo se ubique a la derecha de la señal.

IZQUIERDA

Se utilizará esta dirección, cuando el punto objetivo se ubique a la izquierda de la señal.

AQUÍ

Se utilizará esta dirección, cuando el punto objetivo se ubique exactamente debajo de la señal (Señal Indicativa)

DE FRENTE

Se utilizará esta dirección, cuando el punto objetivo se ubique más allá de la señal siguiendo de frente

FLECHAS DE DIRECCIÓN
ESC. 1/5

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:

BLOQUE / NIVEL	U.F.O.S. / U.F.S.
BLOQUE A/ 100 PISO	>CONSULTA EXTERNA >PRACTICAS CLINICAS >AULAS >DIAGNOSTICO POR IMAGENES >HOSPITALIZACION >MEDICINA FISICA Y REHABILITACION >AUDITORIO >CENTRAL QUIRURGICA >CENTRAL DE ABAST. >CENTRAL DE ESTERILIZ. >TRANSITORIOS
BLOQUE A/ 200 PISO	>CONSULTA EXTERNA >ADMINISTRACION >GESTION DE LA INFORMACION >CENTRAL DE GASES >CENTRAL QUIRURGICA >CENTRAL DE ESTERILIZACION >CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE >SALA DE USOS MULTIPLES
BLOQUE A/ 300 PISO	>HOSPITALIZACION >RESIDENCIA DE PERSONAL
BLOQUEB B	>LAVANDERIA
BLOQUEC C	>PETROLEO/GLP
BLOQUED D	>SALUD AMBIENTAL
BLOQUEE E	>TALLERES
BLOQUEF F	>ALMACENES
BLOQUEG G	>MODULO DIFERENCIADO TBC
BLOQUEH H	>GUARDIANIA
BLOQUEI I	>CTO. INGRESO SERVICIO DE TELEFON.
BLOQUEJ J	>CISTERNA
BLOQUEK K	>GUARDIANIA
BLOQUEL L	>GUARDIANIA

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAÚL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

Distrito:	Provincia:	Departamento:
TUMBES	TUMBES	TUMBES

ESPECIALIDAD:

ARQUITECTURA

PLANO:

DETALLES DE SEÑALETICA EXTERIORES

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ARQ. PATRICIA M. BARRIENTOS MELENDEZ CAP 3596
ARQ. NEYMER A. SANCHEZ RODRIGUEZ CAP 14752

CAD:	ARCHIVO: ARCHIVO
FECHA: ABRIL 2022	ESCALA: INDICADA

LAMINA:

SÑ-14