




002183

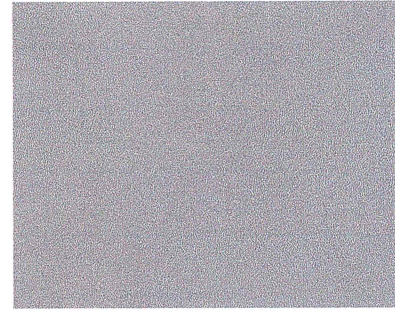

ARQUITECTURA

Presupuesto

002182

Presupuesto 9901005 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA EN EL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Costo al 30/09/2025

Lugar TUMBES - TUMBES - TUMBES

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03	ARQUITECTURA				1,319,981.24
03.01	MUROS Y TABIQUES				130,032.99
03.01.01	MURO DE LADRILLO TIPO IV (12.5 X 9 X 23) APAREJO DE SOGA	M2	1,300.20	98.08	127,523.62
03.01.02	DIVISIONES DE FIBRO CEMENTO E=6MM	M2	22.15	113.29	2,509.37
03.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS				385,080.06
03.02.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES C:A PROP. 1:4, E=1.5 CM. CEMENTO TIPO MS	M2	1,269.92	40.77	51,774.64
03.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C:A PROP. 1:4, E=1.5 CM. CEMENTO TIPO MS	M2	1,589.76	28.03	44,560.97
03.02.03	TARRAJEO EN VOLADO DE ACCESO PRINCIPAL C.A 1:4 E= 1.5 CM. CEMENTO TIPO MS	M2	15.91	51.86	825.09
03.02.04	TARRAJEO EN COLUMNAS PROP:1:4 E=1.5CM CEMENTO TIPO MS	M2	2,206.67	46.27	102,102.62
03.02.05	TARRAJEO EN CIELO RASO PROP: 1:4 E=1.5CM CEMENTO TIPO MS	M2	1,777.59	55.70	99,011.76
03.02.06	TARRAJEO DE VIGAS PROP. 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO MS	M2	1,066.85	52.86	56,393.69
03.02.07	TARRAJEO DE RAYADO PRIMARIO MEZCLA 1:4	M2	328.32	28.12	9,232.36
03.02.08	REVESTIMIENTO DE DERRAMES H=0.15M PROP. 1:4 E= 1.5CM CEMENTO TIPO MS	ML	943.82	19.05	17,979.77
03.02.09	TARRAJEO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CON ACABADO PULIDO	M2	27.10	57.31	1,553.10
03.02.10	TARRAJEO EN SARDINELES DE CONCRETO PROP. 1:4 e= 1.5CM	M2	52.14	31.57	1,646.66
03.03	PINTURA				158,921.94
03.03.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	M2	1,269.92	19.38	24,611.05
03.03.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	M2	1,589.76	17.30	27,502.85
03.03.03	PINTURA LATEX EN COLUMNAS	M2	2,206.67	18.74	41,353.00
03.03.04	PINTURA LATEX EN CIELO RASO	M2	1,793.50	21.34	38,273.29
03.03.05	PINTURA LATEX EN VIGAS	M2	1,066.85	19.59	20,807.59
03.03.06	PINTURA LATEX EN DERRAMES	ML	943.82	6.69	6,314.16
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS				241,557.15
03.04.01	CONTRAPISO C:A PROP. 1:4, e=5cm, ACABADO PULIDO EN TECHO	M2	110.76	46.78	5,181.35
03.04.02	CONTRAPISO C:A PROP. 1:4, e=5cm	M2	1,691.18	38.03	64,315.58
03.04.03	PISO PORCELANATO 60X60 CM ANTIDESLIZANTE, ALTO TRANSITO	M2	1,580.70	85.65	135,386.96
03.04.04	ENCHAPE PORCELANATO 0.60X0.60CM	M2	15.65	97.71	1,529.16
03.04.05	CORTE EN FALSO PISO	ML	87.91	14.98	1,316.89
03.04.06	CORTE EN CONTRA PISO	ML	387.63	14.09	5,808.70
03.04.07	PISO DE CEMENTO FROTACHADO FINO, CONTRAPISO C.A PROP. 1:4, ACABADO FROTACHADO FINO E= 5CM	M2	17.72	43.48	770.47
03.04.08	CONCRETO EN RAMPAS F'C=175KG/CM2 E=10CM, ACABADO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO	M2	9.00	88.24	794.16
03.04.09	PATIO DE FORMACION DE C" F'C= 175 KG/CM2, E= 0.20 M INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ACABADO FROTACHADO FINO	M2	142.16	154.17	21,816.01
03.04.10	CONCRETO EN VEREDAS F'C= 175 KG/CM2 E=10 CM, ACABADO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO	M2	51.44	88.24	4,539.07
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				61,615.56
03.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO 60 X 60 CM	M2	328.32	90.45	29,696.54
03.05.02	CONTRA ZÓCALO DE PORCELANATO H=0.10M.	ML	991.91	28.92	28,686.04
03.05.03	CONTRA ZÓCALO DE CEMENTO H= 0.30m e=1.5 CM. ACABADO PULIDO	ML	116.63	21.12	2,452.98
03.06	CARPINTERIA DE MADERA				96,533.13
03.06.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIHEMBADA CON VISOR DE VIDRIO E= 6mm, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERIA	M2	61.62	750.00	46,215.00
03.06.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA SEGUN DISEÑO	M2	56.55	400.00	22,620.00
03.06.03	DIVISIONES DE MELAMINE RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH SANITARIO CON PUERTA, SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ACCESORIOS METÁLICOS	M2	125.12	219.06	27,408.70
03.06.04	DIVISIONES DE MELAMINE RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH SANITARIO EN URINARIO, INCLUYE ACCESORIOS METÁLICOS	M2	1.06	267.91	283.34
03.07	CARPINTERIA METALICA				150,310.43
03.07.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA ENMARCADA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 6MM, INC. ACCESORIOS, SEGÚN DISEÑO	M2	340.60	225.00	76,635.00
03.07.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA JUNTAS METÁLICA DE 4" PARA MURDS Y CIELO RASO CON PL DE ACERO GALVANIZADO DE 3MM	ML	199.13	32.47	6,465.75

Miguel Angel Oscevalú Medina
 ARQUITECTO
 CAP. 17206

002181

Presupuesto

Presupuesto 9901005 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA EN EL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Costo al 30/09/2025

Lugar TUMBES - TUMBES - TUMBES

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.07.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS DE 6" PARA PISOS CON PL DE ACERO GALVANIZADO DE 3MM	ML	38.76	31.75	1,230.63
03.07.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA CON REJILLA (01 HOJA) 2.20x1.20 m	UND	1.00	1,010.34	1,010.34
03.07.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA EN INGRESO PRINCIPAL (3.00x3.85m)	UND	1.00	2,976.42	2,976.42
03.07.06	INSTALACION DE SOPORTE DE TUBO RECTANGULAR DE 3" X 2" X 1.8 mm	ML	41.80	34.94	1,460.49
03.07.07	INSTALACION DE VIGAS DE TUBO RECTANGULAR 2 1/4"x1.5"x1.5mm	ML	132.08	22.31	2,946.70
03.07.08	INSTALACION DE CORREAS DE TUBO RECTANGULAR 2"x4" x1.8 mm	ML	338.00	31.89	10,778.82
03.07.09	INSTALACION DE TUBO CIRCULAR DE FIERRO NEGRO Ø 4" x 3.00 mm, h=2.75 m	ML	118.25	62.16	7,350.42
03.07.10	SUMIN. E INSTALACIÓN DE BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS L=0.90M	UND	10.00	122.90	1,229.00
03.07.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANOS DE ACERO INOX Ø 1 1/2" SEGUN DISEÑO DE ESCALERA	ML	79.82	210.00	16,762.20
03.07.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASTA DE BANDERA	UND	2.00	8,282.33	16,564.66
03.07.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO DE D= 2" H=0.90M	ML	8.00	450.00	3,600.00
03.07.14	TAPA METALICA DE PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 3/16" (0.60 x 0.60m) INC. ACCESORIOS DE CERRAJERIA	UND	1.00	1,300.00	1,300.00
03.08	MURO CORTINA Y MAMPARAS				3,692.50
03.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS CORTINA DE VIDRIO TEMPLADO E: 8MM INC. ACCESORIOS - INCLUYE MAMPARA	M2	7.65	482.68	3,692.50
03.09	CERRAJERIA				9,950.40
03.09.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"	UND	108.00	38.77	4,187.16
03.09.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERROJO ALUMINIZADO DE 2" INC. MANIJA	UND	36.00	160.09	5,763.24
03.10	OTROS				62,267.66
03.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TR4 E=0.30 mm	M2	328.51	57.49	18,886.04
03.10.02	SELLADO DE JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA DE POLIURETANO Y SELLADOR ELASTOMERICO E=1"	ML	570.65	16.71	9,535.56
03.10.03	BRUÑAS E=1CM. EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES	ML	2,889.29	6.71	19,387.14
03.10.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO	UND	27.00	89.59	2,418.93
03.10.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSIGNIA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO	UND	1.00	800.00	800.00
03.10.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TACHOS PARA BASURA DE 3 DEPOSITOS INC. ACCESORIOS DE ANCLAJE	UND	3.00	1,193.42	3,580.26
03.10.07	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE GRASS NATURAL	M2	91.82	23.75	2,180.73
03.10.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA DE CULTIVO H=0.20M	M3	91.82	41.28	3,790.33
03.10.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PODO TÁCTIL DE 0.30X0.30 EN RANPA	M2	2.51	291.62	731.97
03.10.10	MEDIA CAÑA DE CONCRETO PARA EVACUACIÓN PLUVIAL EN COBERTURAS. CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	ML	66.06	32.91	2,174.03
03.10.11	SEMBRADO DE ARBUSTOS	UND	5.00	47.04	235.20
03.10.12	MARCACION DE PATIO DE FORMACION	GLD	1.00	944.45	944.45
03.10.13	SEÑALES INFORMATIVAS DE SEGURIDAD				4,905.68
03.10.13.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ADOSADA A PARED DE 0.20X0.30	UND	104.00	22.42	2,331.68
03.10.13.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ADOSADA A PARED DE 0.30X0.40	UND	32.00	27.19	870.08
03.10.13.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTORES	UND	8.00	212.99	1,703.92
03.10.14	MESAS, BANCAS DE CONCRETO				6,240.70
03.10.14.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA MESAS, MESADAS, JARDINERAS	M3	3.88	514.67	1,996.92
03.10.14.02	ACERO FY= 4200 KG/CM2, PARA MESAS, BANCAS, JARDINERAS, MESADAS	KG	190.42	6.59	1,254.87
03.10.14.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESAS, BANCAS DE CONCRETO, MESADAS, JARDINERAS	M2	56.66	88.05	4,988.91
03.10.15	JUNTAS DE DILATACION Y SARDINELES				
03.10.16	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN E= 6MM	ML	34.20	17.04	582.77
03.10.17	SARDINEL DE C° 0.20X0.50 FC=175KG/CM2. INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	ML	52.14	74.67	3,893.29
	COSTO DIRECTO				1,319,981.24
	GASTOS GENERALES (12.5%)				164,997.66
	UTILIDAD (10%)				131,998.12


 J. Garcia Manias
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 286474


 Miguel Angel Ancoyana Medina
 ARQUITECTO
 CAP. 17206

Presupuesto

Presupuesto 9901005 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA EN EL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Costo al 30/09/2025

Lugar TUMBES - TUMBES - TUMBES

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
	SUB TOTAL				1,616,977.02
	IGV (18%)				291,055.86

	PRESUPUESTO TOTAL				1,908,032.88

SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL TREINTA Y DOS Y 88/100 SOLES



[Signature]
 Oficina Marifias
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 286474

[Signature]
 Miguel Angel Rucrovalú Medina
 ARQUITECTO
 CAP. 17206