




002192

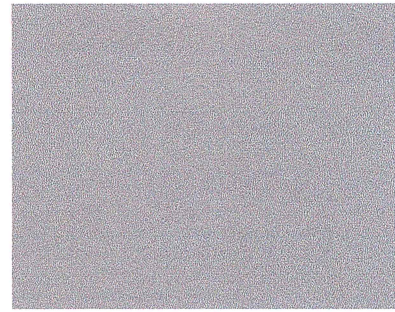

PLAN DE CONTINGENCIA

Presupuesto

002191


Presupuesto 9901005 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA EN EL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

Subpresupuesto 001 PLAN DE CONTINGENCIA

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Costo al 30/09/2025

Lugar TUMBES - TUMBES - TUMBES

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	PLAN DE CONTINGENCIA				687,125.05
01.01	INFRAESTRUCTURA				602,385.11
01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				14,490.72
01.01.01.01	LIMPIEZA DE MALEZA EXISTENTE CON MAQUINARIA	M2	1,281.67	1.49	1,909.69
01.01.01.02	DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO	M3	1.84	190.62	350.74
01.01.01.03	COLOCACION DE CERCO METALICO DE CALAMINA GALVANIZADA H= 2.5M , INC/DADOS	ML	139.40	64.29	8,962.03
01.01.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	M2	1,281.67	2.55	3,268.26
01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				62,082.61
01.01.02.01	EXCAVACION CON MAQUINARIA SOBRE EL AREA DE TRABAJO	M3	518.55	11.37	5,895.91
01.01.02.02	PERFILADO DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA	M2	1,281.67	3.70	4,742.18
01.01.02.03	EXCAVACION MANUAL PARA UÑAS Y DADOS, CIMIENTOS CORRIDOS	M3	87.42	54.48	4,762.64
01.01.02.04	PERFILADO DE TERRENO NATURAL MANUAL	M2	119.39	6.52	776.42
01.01.02.05	COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE CAPA DE HORMIGON GRUESO- MANUAL	M3	272.69	105.57	28,787.88
01.01.02.06	COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE CAPA DE AFIRMADO E= 0.10 M CON EQUIPO LIVIANO	M2	1,280.67	8.75	11,205.86
01.01.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 1.5 KM DE DISTANCIA DE LA OBRA	M3	816.26	7.24	5,909.72
01.01.03	CONCRETO SIMPLE				106,323.19
01.01.03.01	DADOS DE CONCRETO DE 0.40X0.40X0.60M,PROP.1:8 C.H- CEMENTO TIPO MS	UND	73.00	45.08	3,290.84
01.01.03.02	UÑA EN BORDE DE LOSA DE CONCRETO PROP.1:8 C.H. DE 0.20X0.50M	ML	201.00	38.89	7,816.89
01.01.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE FRISO DE UÑA EN BORDE DE LOSA DE CONCRETO	M2	52.51	58.31	3,061.86
01.01.03.04	TARRAJEO EN FRISO DE UÑA EN BORDE DE LOSA DE CONCRETO CA 1:4 E= 1.5 CM CEMENTO TIPO MS	M2	27.89	31.71	884.39
01.01.03.05	FALSO PISOS DE CONCRETO E=0.10M. F'C= 175 Kg/cm2, ACABADO FROTACHADO INC. BRUÑAS	M2	771.96	62.53	48,270.66
01.01.03.06	LOSA DE CONCRETO F'C= 175 Kg/cm2, e= 0.10 m, ACABADO FROTACHADO INC. BRUÑAS	M2	518.64	62.53	32,430.56
01.01.03.07	SOLADO PROP: 1.8 e= 0.10 m	M2	55.18	38.20	2,107.88
01.01.03.08	CIMIENTO CORRIDO PROP:1:10 C.H.+30% PG. CEMENTO TIPO MS	M3	28.39	320.58	8,460.11
01.01.04	CONCRETO ARMADO				45,009.99
01.01.04.01	MURO DE CONCRETO				45,009.99
01.01.04.01.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MURO DE CONCRETO	M3	19.56	640.22	12,522.70
01.01.04.01.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA MURO DE CONCRETO	KG	1,211.24	6.55	7,933.62
01.01.04.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE MURO DE CONCRETO	M2	195.60	125.53	24,553.67
01.01.05	CARPINTERIA METALICA				141,948.11
01.01.05.01	COLOCACION DE TUBO DE SOPORTE CUADRADO DE 4"X2.50MM	ML	319.55	47.42	15,153.06
01.01.05.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIJERAL METALICO TIPO 01- LONG.8.30M	UND	12.00	2,137.33	25,647.96
01.01.05.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIJERAL METALICO TIPO 02- LONG.8.70M	UND	7.00	2,388.96	16,722.72
01.01.05.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIJERAL METALICO TIPO 03- LONG.8.80M	UND	3.00	2,431.37	7,294.11
01.01.05.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIJERAL METALICO TIPO 04- LONG.5.80M	UND	4.00	1,352.66	5,410.64
01.01.05.06	COLOCACION CORREAS METALICAS DE TUBO RECTANGULAR DE 3"X2"X1.80MM	ML	901.16	27.04	24,367.37
01.01.05.07	COLOCACION VIGAS METALICAS DE ARRIOSTRE DE TUB.RECTANGULAR DE 4"X2"X2.00MM	ML	23.29	28.35	660.27
01.01.05.08	COLOCACION DE COBERTURA CALAMINON TR4 ESPESOR DE 0.30 mm	M2	728.53	57.49	41,883.19
01.01.05.09	COLOCACION DE PISO TABLERO OSB DE ESPESOR DE 18MM- INC/ SISTEMA DE VIGAS DE TUB. REC. 2"X3"X1.80MM	M2	5.20	251.69	1,308.79
01.01.05.10	COLOCACION DE PORTON METALICO ACANALADO CON PLANCHA DE E= 1/20" DE 3.50X3.05M	UND	1.00	3,500.00	3,500.00
01.01.06	OTROS				28,087.90
01.01.06.01	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION E= 6MM	ML	1,057.09	17.02	17,991.67
01.01.06.02	JUNTA ASFALTICA DE E=1" EN MURO DE CONCRETO	ML	26.40	6.50	171.60
01.01.06.03	CURADO DE LOSA DE CONCRETO	M2	1,486.20	3.65	5,424.63
01.01.06.04	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GLB	1.00	1,500.00	1,500.00
01.01.06.05	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MOBILIARIO EDUCATIVO	EST	1.00	3,000.00	3,000.00
01.01.07	MUROS Y TABIQUES, ZOCALOS				127,171.98



Jimmy García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 286474

Angel Querevalú Medina
ARQUITECTO
CAP 17708

Jimmy A. Ampuero Tuesta
INGENIERO CIVIL

Alberto Carrasco Viera
INGENIERO CIVIL
CIP N° 241078

Presupuesto

002190


Presupuesto 9901005 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA EN EL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

Subpresupuesto 001 PLAN DE CONTINGENCIA

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Costo al 30/09/2025

Lugar TUMBES - TUMBES - TUMBES

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.01.07.01	SUMINISTRO Y COLOCAC. DE MURO DE SISTEMA DRYWALL CON PLACA DE FIBROCEMENTO DE 6MM EXTERIOR Y 6MM INTERIOR	M2	1,034.88	119.37	123,533.63
01.01.07.02	COLOCACION DE ZOCALOS CON PANEL DE PARED PVC E=3MM TIPO MARMOL	M2	55.16	65.96	3,638.35
01.01.08	CARPINTERIA DE MADERA				28,252.48
01.01.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CONTRAPLACADAS (1.00 x 2.10m) INC. CERRAJERIA Y ACCESORIOS	UND	12.00	840.00	10,080.00
01.01.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CONTRAPLACADAS (0.80 x 2.10m) INC. CERRAJERIA Y ACCESORIOS	UND	2.00	700.00	1,400.00
01.01.08.03	COLOCACION DE LISTONES DE MADERA DE 2"X2" EN VANOS	ML	726.38	17.67	12,835.13
01.01.08.04	DIVISIONES DE ALUCOBOND E=4MM CON PUERTA, SEGUN DISEÑO INCLUYE ACCESORIOS	M2	14.95	232.83	3,480.81
01.01.08.05	DIVISIONES DE ALUCOBOND E=4MM EN URINARIO, SEGUN DISEÑO INCLUYE ACCESORIOS	M2	1.50	304.36	456.54
01.01.09	CARPINTERIA DE ALUMINIO				31,546.70
01.01.09.01	VENTANA SISTEMA DIRECTO CON VIDRIO CRUDO INCOLORO 6MM, LAMINA DE SEGURIDAD	M2	137.86	225.00	31,018.50
01.01.09.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRAS ALUMINIZADAS DE 4"	UND	12.00	31.89	382.68
01.01.09.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERROJO CUADRADO A PRESION ZINCADO 6"	UND	4.00	36.38	145.52
01.01.10	PINTURA				17,471.43
01.01.10.01	PINTURA LÁTEX MATE EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR - 2 MANOS	M2	1,033.34	16.25	16,791.78
01.01.10.02	PINTADO DE BORDE DE SARDINEL CON PINTURA AMARILLA DE TRAFICO H=0.15m	ML	90.02	7.55	679.65
01.02	INSTALACIONES SANITARIAS				44,523.80
01.02.01	APARATOS SANITARIO Y ACCESORIOS				3,526.10
01.02.01.01	SUMINISTRO DE APARATO SANITARIO (INODORO)	UND	4.00	228.40	913.60
01.02.01.02	SUMINISTRO DE APARATO SANITARIO (URINARIOS)	UND	2.00	427.88	855.76
01.02.01.03	SUMINISTRO DE APARATO SANITARIO (LAVAT. CON PEDESTAL)	UND	4.00	219.51	878.04
01.02.01.04	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	UND	10.00	87.87	878.70
01.02.02	INSTALACIONES DE AGUA FRIA				24,120.93
01.02.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA				1,228.22
01.02.02.01.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	ML	60.70	2.91	176.64
01.02.02.01.02	EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE TUBERIAS	M3	9.11	47.77	435.18
01.02.02.01.03	PROTECCION DE LA TUBERIA CON MATERIAL DE PRESTAMO (ARENA GRUESA) E= 0.15 M	M2	18.21	12.84	233.82
01.02.02.01.04	SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2"	PTO	11.00	34.78	382.58
01.02.02.02	REDES DE DISTRIBUCION				505.28
01.02.02.02.01	TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRÍA D=3/4"	ML	25.34	19.94	505.28
01.02.02.03	REDES DE ALIMENTACION				800.63
01.02.02.03.01	TUBERIA PVC ROSCADO C-10 D=1"	ML	48.26	16.59	800.63
01.02.02.04	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA				959.41
01.02.02.04.01	ACCESORIOS EN REDES DE DISTRIBUCION				664.00
01.02.02.04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 3/4"	UND	12.00	10.95	131.40
01.02.02.04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC AGUA C-10 3/4"	UND	8.00	10.44	83.52
01.02.02.04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE BRONCE 1/2"	UND	20.00	11.26	225.20
01.02.02.04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC AGUA C-10 3/4" A 1/2"	UND	10.00	15.12	151.20
01.02.02.04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN UNIVERSAL PVC 3/4"	UND	4.00	18.17	72.68
01.02.02.04.02	ACCESORIOS EN REDES DE ALIMENTACION				295.41
01.02.02.04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 1"	UND	13.00	11.21	145.73
01.02.02.04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° PVC AGUA C-10 1"	UND	2.00	11.21	22.42
01.02.02.04.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC AGUA C-10 1"	UND	1.00	11.81	11.81
01.02.02.04.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 1" A 3/4"	UND	2.00	11.84	23.68
01.02.02.04.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN UNIVERSAL PVC 1"	UND	7.00	13.11	91.77
01.02.02.05	VALVULAS				203.33
01.02.02.05.01	VÁLVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 3/4"	UND	1.00	39.21	39.21
01.02.02.05.02	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 1"	UND	1.00	48.71	48.71
01.02.02.05.03	VALVULA CHECK HORIZONTAL 1"	UND	1.00	66.34	66.34
01.02.02.05.04	VALVULA CHECK VERTICAL 1"	UND	1.00	49.07	49.07



Arquitecto
CAP. 17266

Ingeniero Civil
Reg CIP N° 286474

Alberto Carrasco Viera
INGENIERO CIVIL
N° 241018

Jimmy A. Ampuero Tuesta
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
N° 2422

Presupuesto

002189

Presupuesto 9901005 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA EN EL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

Subpresupuesto 001 PLAN DE CONTINGENCIA

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Costo al 30/09/2025

Lugar TUMBES - TUMBES - TUMBES

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.02.06	OTROS				20,424.06
01.02.02.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE POLIETILENO 10000 LTS INCL. ACCESORIOS	UND	1.00	14,542.88	14,542.88
01.02.02.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE POLIETILENO 1100 LTS INCL. ACCESORIOS	UND	2.00	1,690.59	3,381.18
01.02.02.06.03	EMPALME DE PUNTO DE AGUA CON INSERCIÓN DE TUBERÍA	PTO	1.00	2,500.00	2,500.00
01.02.03	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				11,156.14
01.02.03.01	MONTANTE DE TECHOS				10,678.42
01.02.03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE 1/16 (SEGÚN DISEÑO)	ML	93.45	101.07	9,444.99
01.02.03.01.02	RED COLECTORA (MONTANTE) DE DRENAJE PLUVIAL Ø 4"	ML	46.30	26.64	1,233.43
01.02.03.02	ACCESORIOS EN MONTANTES				477.72
01.02.03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° Ø 4"	UND	6.00	26.48	158.88
01.02.03.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° Ø 4"	UND	12.00	26.57	318.84
01.02.04	DESAGUE Y VENTILACION				5,720.63
01.02.04.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	ML	49.63	2.91	144.42
01.02.04.02	EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE TUBERIAS	M3	11.91	47.77	568.94
01.02.04.03	PROTECCION DE LA TUBERIA CON MATERIAL DE PRESTAMO (ARENA GRUESA) E= 0.15 M	M2	19.85	12.84	254.87
01.02.04.04	SALIDA DE DESAGUE DE PVC 4"	PTO	8.00	56.40	451.20
01.02.04.05	SALIDA DE DESAGUE DE PVC 2"	PTO	7.00	44.00	308.00
01.02.04.06	REDES DE DERIVACION				1,315.59
01.02.04.06.01	RED DE DERIVACIÓN DE DESAGUE Ø 4"	ML	19.75	31.68	625.68
01.02.04.06.02	RED DE DERIVACIÓN DE DESAGUE Ø 2"	ML	25.82	26.72	689.91
01.02.04.07	REDES COLECTORAS				570.24
01.02.04.07.01	RED COLECTORA DE DESAGUE Ø 4"	ML	18.00	31.68	570.24
01.02.04.08	ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE				1,133.35
01.02.04.08.01	SUMINISTRO E INTALACION DE CODO DE 90° PVC SAP Ø DE 4"	UND	1.00	19.91	19.91
01.02.04.08.02	SUMINISTRO E INTALACION DE CODO DE 90° PVC SAP Ø DE 2"	UND	15.00	15.25	228.75
01.02.04.08.03	SUMINISTRO E INTALACION DE CODO DE 45° PVC SAP Ø DE 2"	UND	2.00	15.17	30.34
01.02.04.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC SAP Ø DE 4" A 2"	UND	4.00	20.84	83.36
01.02.04.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC SAP Ø DE 4"	UND	4.00	27.03	108.12
01.02.04.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC SAP Ø DE 2"	UND	3.00	17.20	51.60
01.02.04.08.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC SAP Ø DE 4"	UND	4.00	24.57	98.28
01.02.04.08.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC SAP Ø DE 2"	UND	4.00	16.94	67.76
01.02.04.08.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC SAP Ø DE 4" A 2"	UND	4.00	20.93	83.72
01.02.04.08.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC SAP Ø DE 2"	UND	3.00	30.33	90.99
01.02.04.08.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BRONCE Ø 4"	UND	5.00	39.98	199.90
01.02.04.08.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO CON TRAMPA P; Ø DE 2"	UND	2.00	35.31	70.62
01.02.04.09	BUZONETAS				974.02
01.02.04.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUZONETA DI=0.60M	UND	1.00	974.02	974.02
01.03	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES Y EXTERIORES				40,216.14
01.03.01	TABLEROS ELECTRICOS				15,229.50
01.03.01.01	ACOMETIDA DE POSTE HACIA MEDIDOR	EQPO	1.00	1,191.09	1,191.09
01.03.01.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO GENERAL (TG)	EQPO	1.00	1,738.71	1,738.71
01.03.01.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD1	EQPO	1.00	1,661.69	1,661.69
01.03.01.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD2	EQPO	1.00	1,965.39	1,965.39
01.03.01.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD3	EQPO	1.00	1,965.39	1,965.39
01.03.01.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD4	EQPO	1.00	1,965.39	1,965.39
01.03.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - T.E.B	EQPO	1.00	1,679.28	1,679.28
01.03.01.08	SUMINISTRO Y MONTAJE DE POZO DE PUESTA A TIERRA, INCL. EXCAVACION	UND	2.00	1,531.28	3,062.56
01.03.02	CONDUCTORES ALIMENTADORES				5,967.85
01.03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH DE 2-1x10 awg DESDE medidor a TG	ML	35.70	47.77	1,705.39
01.03.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NYY DE 2x06mm2 (TG - TD)	ML	119.83	29.16	3,494.24
01.03.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NYY DE 2x06mm2 TEB	ML	26.30	29.21	766.22



[Handwritten signature]
 Carrasco Viera
 INGENIERO CIVIL
 N° 241018

[Handwritten signature]
 Arquitecto
 CAP. 17206

[Handwritten signature]
 Jimmy A. Ampuero Tuesta
 INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO
 N° 2422

Presupuesto

002188

Presupuesto 9901005 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA EN EL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

Subpresupuesto 001 PLAN DE CONTINGENCIA

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Lugar TUMBES - TUMBES - TUMBES

Costo al 30/09/2025

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.03.03	INSTALACIONES DE INTERIORES				15,667.53
01.03.03.01	SALIDA DE TOMACORRIENTE H=0.40M	PTO	22.00	139.79	3,075.38
01.03.03.02	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA UN PUNTO	PTO	8.00	95.57	764.56
01.03.03.03	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA DOS PUNTOS	PTO	14.00	167.71	2,347.94
01.03.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO LUMINARIA CIRCULAR LED DE 24W	PTO	23.00	98.17	2,257.91
01.03.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO LUMINARIA CIRCULAR LED DE 18W	PTO	16.00	80.17	1,282.72
01.03.03.06	SALIDA PARA PUNTO DE VENTILADORES	PTO	19.00	87.41	1,660.79
01.03.03.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE PARED	UND	19.00	225.17	4,278.23
01.03.04	ILUMINACION PATIO Y EXTERIOR				3,351.26
01.03.04.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA 0.75 HP	UND	1.00	959.79	959.79
01.03.04.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE PASO	UND	1.00	36.96	36.96
01.03.04.03	TRANSPORTE DE MATERIALES	CJT	1.00	1,500.00	1,500.00
01.03.04.04	PRUEBAS ELECTRICAS	UND	1.00	854.51	854.51
	COSTO DIRECTO				687,125.05
	GASTOS GENERALES (12.5%)				85,890.63
	UTILIDAD (10%)				68,712.51
	SUB TOTAL				841,728.19
	IGV (18%)				151,511.07
	PRESUPUESTO TOTAL				993,239.26

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 26/100 SOLES




 Jimmy García Mariñas
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 286474


 Angel Quevedo Medina
 ARQUITECTO
 CAP. 17206


 Alberto Carrasco Viera
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 241018




 Jimmy A. Anguero Tuesta