



SISTEMAS  
EN ILUMINACIÓN



PORTALAMPARAS  
TECNOLOGÍA QUE ILUMINA

## ASEPTICAL LED 2X4

Luminaria de interior para adosar o empotrar en falso cielo de baldosa para drywall requiere un marco adicional. Diseñada para ambientes donde se requiera luminarias con un alto grado de hermeticidad IP65.




### Aplicaciones:

Esta luminaria es ideal en:

- Laboratorios
- Hospitales
- Almacenes
- Clínicas

### Descripción:

- Modulo LED fabricado con chip tipo SMD.
- Cuerpo fabricado en plancha de acero LAF.
- Cubierta de óptica fabricada en metacrilato de metilo opalina.
- Marco unido a cuerpo mediante pernos de acero inoxidable.
- Flujo luminoso : 14243 lm
- Eficacia : 122 lm/W
- CRI : > 80
- CCT : 4000 K
- Apert. Del haz : Extensivo
- Tipo de led : SMD
- Driver : Electrónico
- Potencia : 116.8 W
- Input : 220-240 VAC
- Frecuencia : 50/60 Hz
- Fdp : 0.98
- THD : 6.9 %

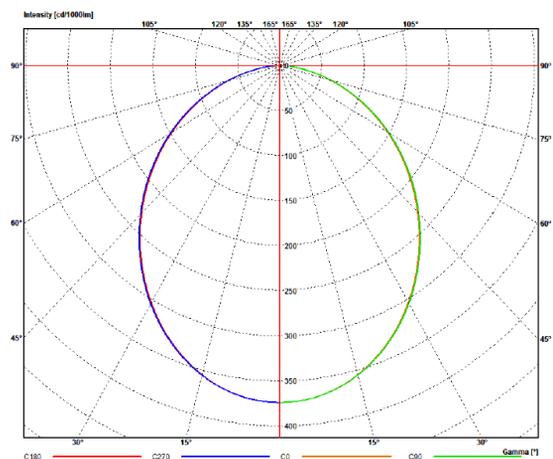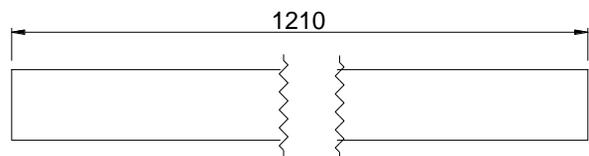

Potencia (W)	76	96	116
Lúmenes	9825	12078	14243