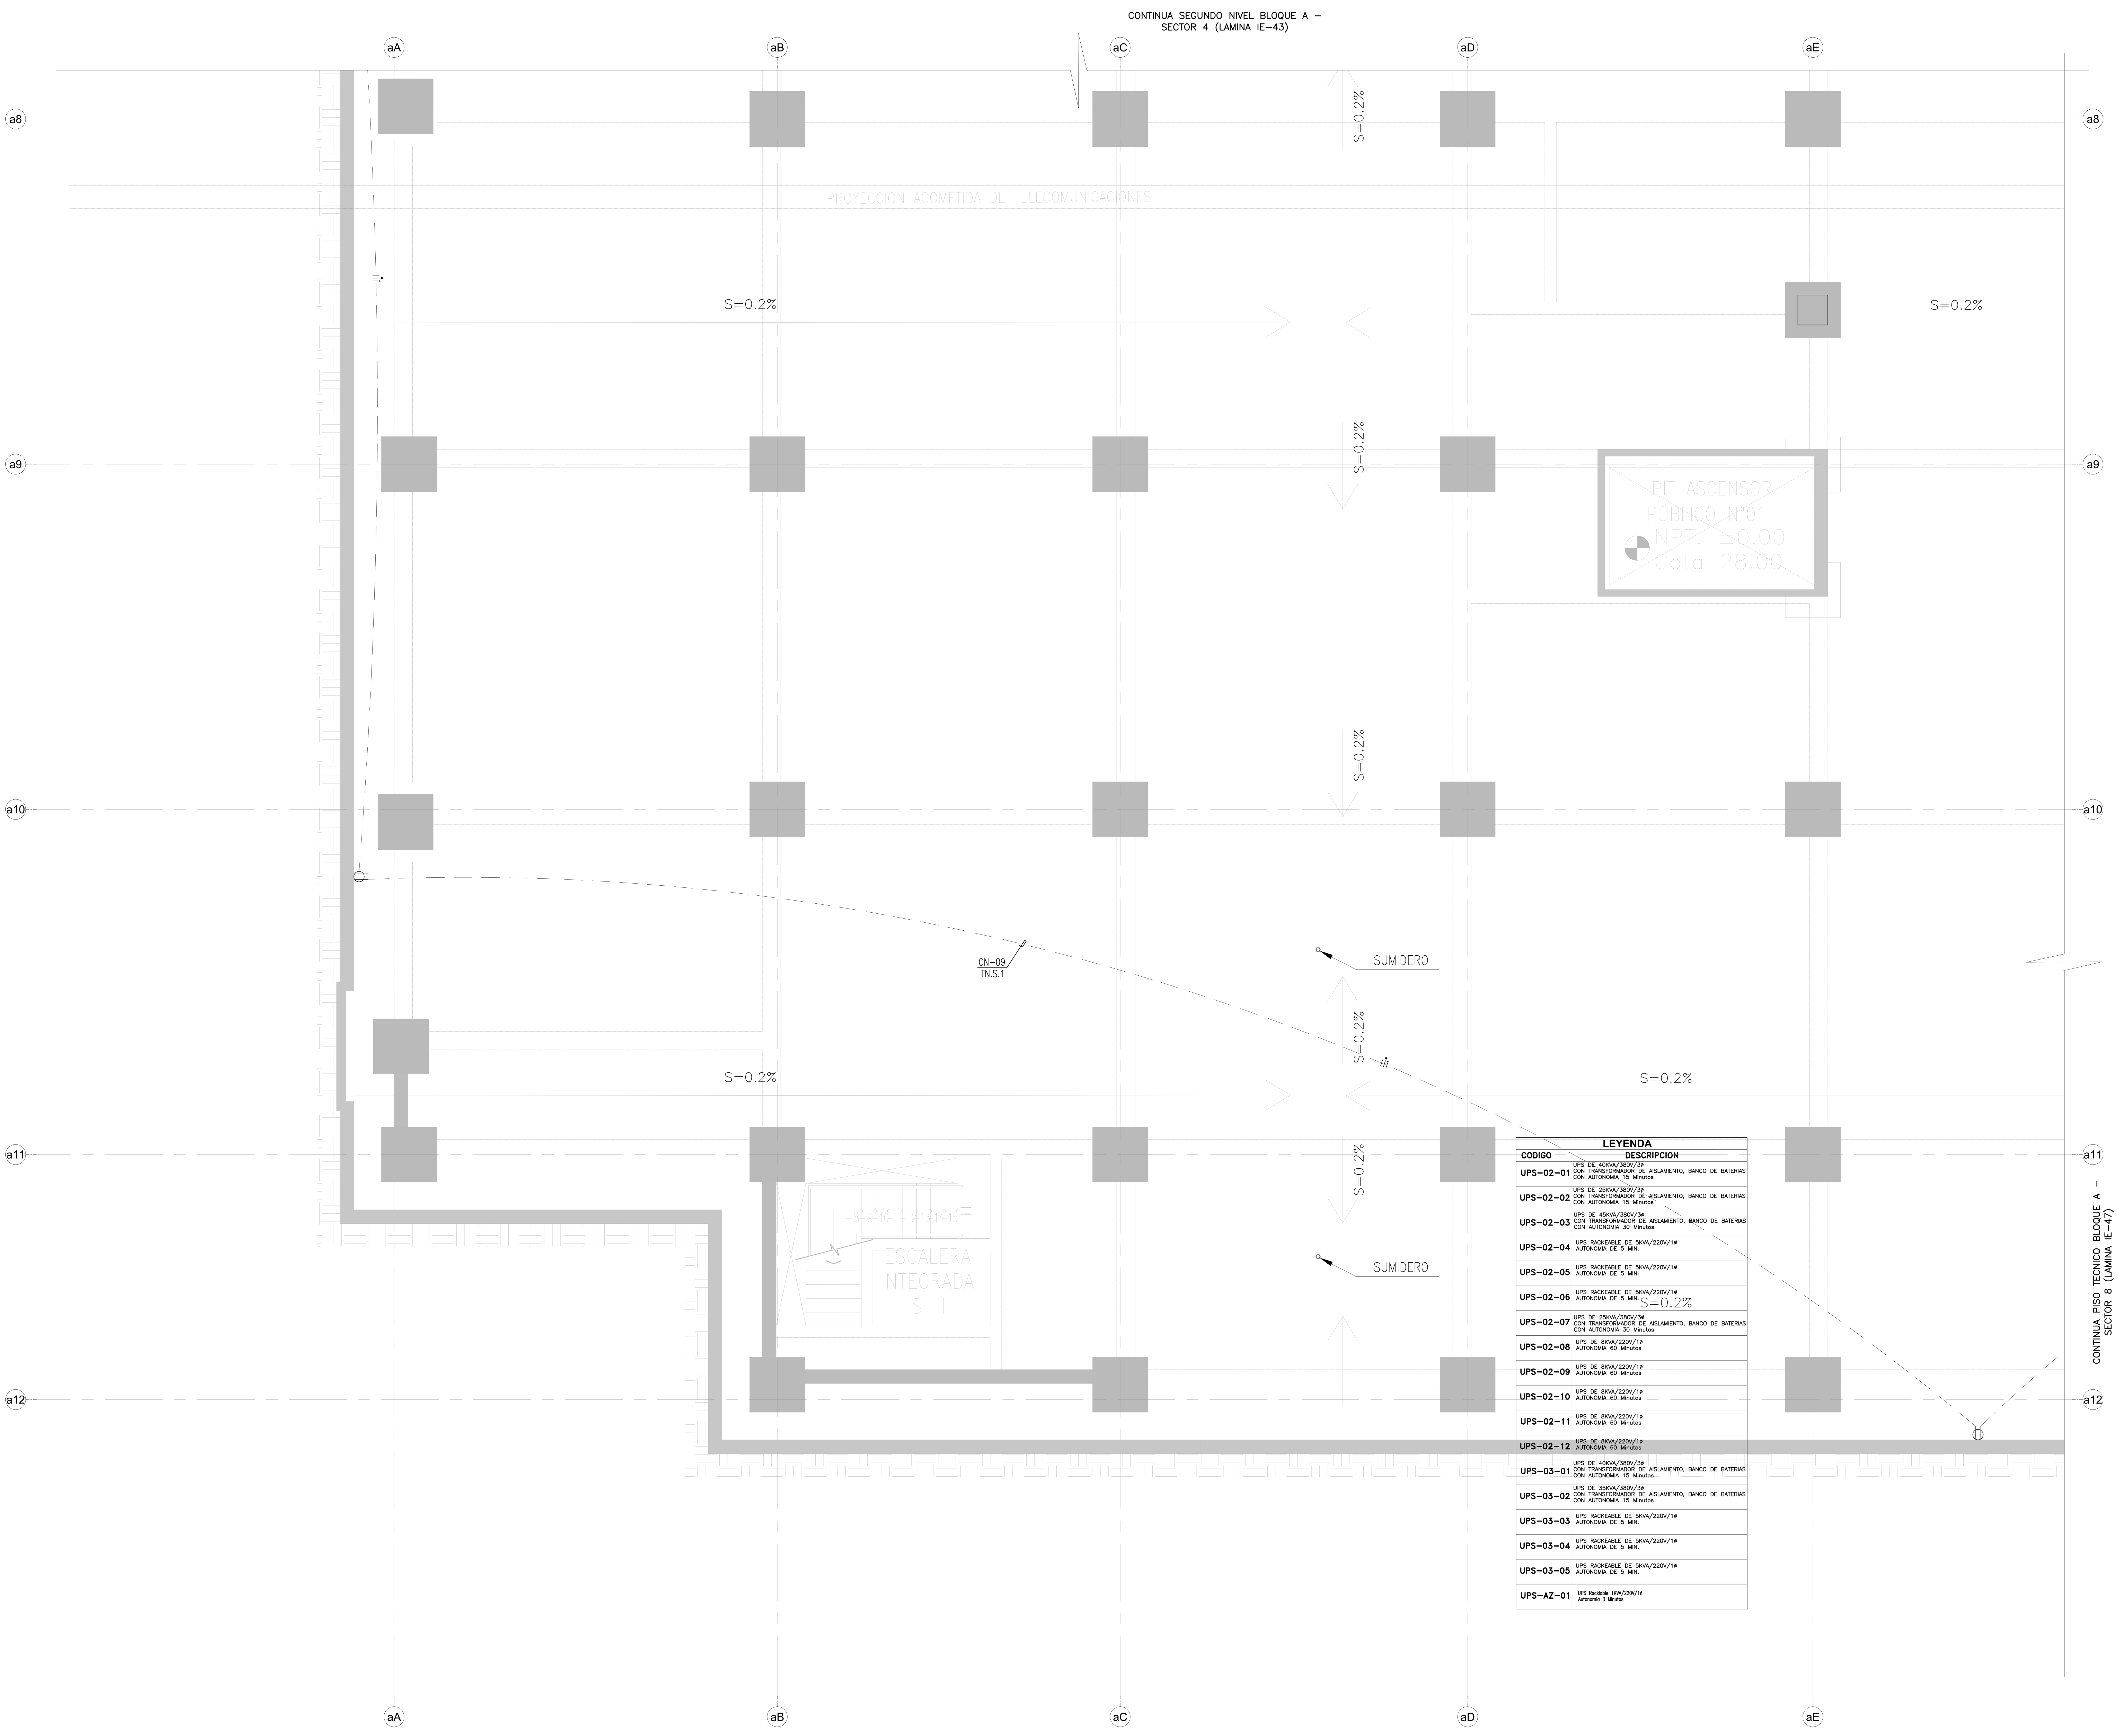

LEYENDA

SIMB.	DESCRIPCION	CAJAS(mm)	ALTURA(mm)
T	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO HSNPT: 0.40m
T	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO HSNPT: 1.20m
T	TOMACORRIENTE DOBLE EN MUEBLE (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 100x55x50	HSNPT: EN MUEBLE
T/PA	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 106x71x52	EMPOTRADO HSNPT: 0.40m
T/PA	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 106x71x52	EMPOTRADO HSNPT: 1.20m
T	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO EN TECHO
	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 106x71x52	EMPOTRADO EN PISO
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO HSPNT:2.20
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (BIOMEDICOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA : UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO HSNPT: 0.40m
TE	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (BIOMEDICOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA : UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO HSNPT: 1.20m
TE	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (BIOMEDICOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA : UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO.	RECTANGULAR 100x55x50	HSNPT: EN MUEBLE
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (BIOMEDICOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA : UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO EN PISO
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (BIOMEDICOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA : UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO EN TECHO
SF	SALIDA DE FUERZA EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 1ø/3ø, 60Hz	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
SFP	SALIDA DE FUERZA EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS EN PISO 1ø/3ø, 60Hz	SEGÚN PROVEEDOR	EMPOTRADO EN PISO
EQ	SALIDA DE FUERZA EQUIPOS MÉDICOS 1ø/3ø 60Hz. TERMINA EN TOMACORRIENTE BIPOLAR CON LINEA A TIERRA.	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
	SALIDA DE FUERZA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO.	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA PARA UPS EN SALAS DE COMUNICACIONES– GABINETES	SEGÚN PROVEEDOR	EMPOTRADO HSNPT: 1.40m
SA	CAJA DE PASE PARA CONEXION ESTABILIZADA DE CONTROL DE ACCESO	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO EN TECHO
D–223	D–223: TOMA MURAL CON 4 TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA DE 220V,16A,60Hz.	CUADRADA 100x100x50	EMPOTRADO HSNPT: 1.55m
D–224	D–224: TOMA MURAL CON 3 TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA DE 220V,16A,60Hz.(2 ESTABILIZADOS Y 1 NORMAL)	CUADRADA 100x100x50	EMPOTRADO HSNPT: 1.55m
D–225	D–225: TOMA MURAL CON 2 TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA DE 220V,16A,60Hz.(1 ESTABILIZADO Y 1 NORMAL)	CUADRADA 100x100x50	EMPOTRADO HSNPT: 1.55m
D–226	D–226: TOMA MURAL CON 3 TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA DE 220V,16A,60Hz.(2 ESTABILIZADOS Y 1 NORMAL)	CUADRADA 100x100x50	EMPOTRADO HSNPT: 1.55m
D–226a	D–226a: TOMA MURAL CON 2 TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA DE 220V,16A,60Hz.(2 ESTABILIZADOS Y 1 NORMAL)	CUADRADA 100x100x50	EMPOTRADO HSNPT: 1.55m
D–228	D–228: TOMA MURAL CON 3 TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA DE 220V,16A,60Hz.(3 ESTABILIZADOS Y 1 NORMAL)	CUADRADA 100x100x50	EMPOTRADO HSNPT: 1.55m
D–228a	D–228a: TOMA MURAL CON 2 TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA DE 220V,16A,60Hz.(3 ESTABILIZADOS Y 1 NORMAL)	CUADRADA 100x100x50	EMPOTRADO HSNPT: 1.55m
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES NORMALES EN TUBERÍA EMPOTRADA EN PISO O PARED PVC–P 20mmø Ó SEGÚN PLANOS. (F+N+T)	–	–
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES NORMALES EN TUBERÍA ADOSADA EN LOSA O PARED EMT 20mmø Ó SEGÚN PLANOS. (F+N+T)	–	–
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS EN TUBERÍA EMPOTRADA EN PISO O PARED PVC–P 20mmø Ó SEGÚN PLANOS. (F+N+T)	–	–
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS EN TUBERÍA ADOSADA EN LOSA O PARED EMT 20mmø Ó SEGÚN PLANOS. (F+N+T)	–	–
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES NORMALES EN TUBERÍA EMPOTRADA EN PISO O PARED PVC–P 20mmø Ó SEGÚN PLANOS.(3F+T)	–	–
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES NORMALES EN TUBERÍA ADOSADA EN LOSA O PARED EMT 20mmø Ó SEGÚN PLANOS. (3F+T)	–	–
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS EN TUBERÍA EMPOTRADA EN PISO O PARED PVC–P 20mmø Ó SEGÚN PLANOS.(3F+T)	–	–
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS EN TUBERÍA ADOSADA EN LOSA O PARED EMT 20mmø Ó SEGÚN PLANOS. (3F+T)	–	–
TI	TOMACORRIENTE BIPOLAR TIPO INDUSTRIAL DOBLE EN PISO, CON CAJA RECTANGULAR EMPOTRADO EN PISO, SALIDA TIPO SCHUKO 32A, 220V, CON PUESTA A TIERRA, INSTALADO EN RACK DE DATA EN CUARTO DE COMUNICACIONES, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA, SEGUN FIGURA REFERENCIAR.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO EN PISO
TM	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (EQUIPAMIENTO MEDICO): DOS DADOS TIPO SCHUKO 16A 250V.	RECTANGULAR 130x71x52	EMPOTRADO HSNPT: 0.30m
TM	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (EQUIPAMIENTO MEDICO): DOS DADOS TIPO SCHUKO 16A 250V.	RECTANGULAR 130x71x52	EMPOTRADO HSNPT: 1.20m
PVC PVC	CIRCUITO DE TOMACORRIENTE (SISTEMA NORMAL) EN TUBERÍA PVC–P 20mmø. EMPOTRADA EN TECHO O PARED.		
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTE (SISTEMA ESTABILIZADO) EN TUBERÍA PVC–P 20mmø. EMPOTRADA EN TECHO O PARED.		
S	TOMACORRIENTE SIMPLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO HSNPT: 0.40m
S	TOMACORRIENTE SIMPLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO HSNPT: 1.20m
S	TOMACORRIENTE SIMPLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (BIOMEDICOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA : UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V , CON DADO COLOR ROJO.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO HSNPT: 0.40m
S	TOMACORRIENTE SIMPLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (BIOMEDICOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA : UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V , CON DADO COLOR ROJO.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO HSNPT: 1.20m

LEYENDA

CODIGO	DESCRIPCION
UPS–02–01	UPS DE 40KVA/380V/3ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–02–02	UPS DE 25KVA/380V/3ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–02–03	UPS DE 45KVA/380V/3ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 30 Minutos
UPS–02–04	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–02–05	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–02–06	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–02–07	UPS DE 25KVA/380V/3ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 30 Minutos
UPS–02–08	UPS DE 8KVA/220V/1ø AUTONOMIA 60 Minutos
UPS–02–09	UPS DE 8KVA/220V/1ø AUTONOMIA 60 Minutos
UPS–02–10	UPS DE 8KVA/220V/1ø AUTONOMIA 60 Minutos
UPS–02–11	UPS DE 8KVA/220V/1ø AUTONOMIA 60 Minutos
UPS–02–12	UPS DE 8KVA/220V/1ø AUTONOMIA 60 Minutos
UPS–03–01	UPS DE 40KVA/380V/3ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–03–02	UPS DE 35KVA/380V/3ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–03–03	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–03–04	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–03–05	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–AZ–01	UPS Rackiable 1KVA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos

LEYENDA

CODIGO	DESCRIPCION
UPS–S1–01	UPS Rackiable 1KVA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–01	UPS DE 50KVA/380V/3ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–01–02	UPS DE 15KVA/380V/3ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–01–03	UPS DE 40KVA/380V/3ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–01–04	UPS DE 8KVA/220V/1ø AUTONOMIA 60 Minutos
UPS–01–05	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–01–06	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–01–07	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–01–08	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–01–09	UPS Rackiable 5KVA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–10	UPS Rackiable 5KVA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–11	UPS Rackiable 5KVA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–12	UPS Rackiable 5KVA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–13	UPS Rackiable 1KVA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–14	UPS Rackiable 1KVA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–15	UPS Rackiable 1KVA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–16	UPS Rackiable 1KVA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–17	UPS Rackiable 1KVA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–18	UPS Rackiable 1KVA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–19	UPS Rackiable 1KVA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–20	UPS Rackiable 1KVA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–21	UPS Rackiable 1KVA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–22	UPS Rackiable 1KVA/220V/1ø Autonomia 3 Minutos

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:

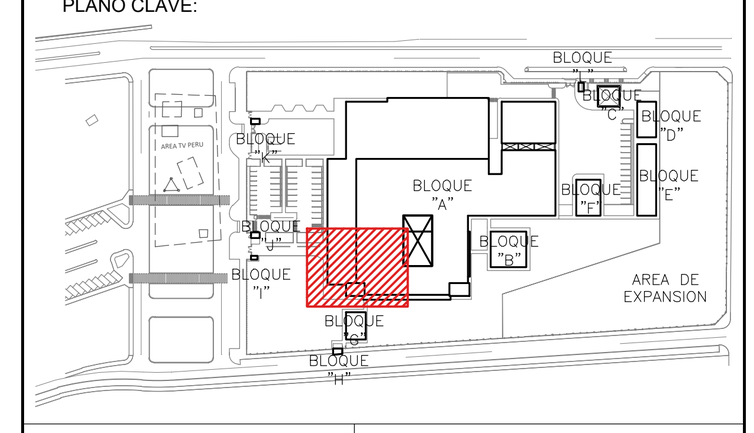

BLOQUE / NIVEL	U.P.S.S. / U.P.S.
BLOQUE A/ 1ER PISO	• CONSULTA EXTERNA • PALOTOGÍA CLINICA • FARMACIA • DIAGNOSTICO POR IMAGENES • EMERGENCIA • REHABILITACION • ANATOMIA PATOLOGICA • NUTRICION • CASA MATERNACE • CENTRAL DE GASES • CASA DE FUERZA • TRANSPORTES
BLOQUE A/ 2DO PISO	• CONSULTA EXTERNA • ADMINISTRACIÓN • GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN • CENTRO OBSTETRICO • CENTRO QUIRURGICO • CENTRAL DE ESTERILIZACION • CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRES • SALA DE USOS MULTIPLES
BLOQUE A/ 3ER PISO	• HOSPITALIZACIÓN • RESIDENCIA DE PERSONAL
BLOQUES B	• LAVANDERIA
BLOQUES C	• PETROLEO/GLP
BLOQUES D	• SALUD AMBIENTAL
BLOQUES E	• TALLERES
BLOQUES F	• ALMACENES
BLOQUES G	• MODULO DIFERENCIADO TBC
BLOQUES H	• GUARDIANIA
BLOQUES I	• CTO INGRESO SERVICIO DE TELECOM.
BLOQUES J	• GUARDIANIA
BLOQUES K	• GUARDIANIA
BLOQUES L	• GUARDIANIA

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

Distrito: TUMBES
Provincia: TUMBES
Departamento: TUMBES

ESPECIALIDAD:

INSTALACIONES ELECTRICAS

PLANO:

PLANTA PISO TECNICO
BLOQUE A - SECTOR 07
DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES Y FUERZA

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ING. JAIME TRUJILLO VIDAL CIP N°33024

CAD: CAD
ARCHIVO: ARCHIVO

FECHA: ABRIL 2022
ESCALA: 1/50

LAMINA:

IE-46