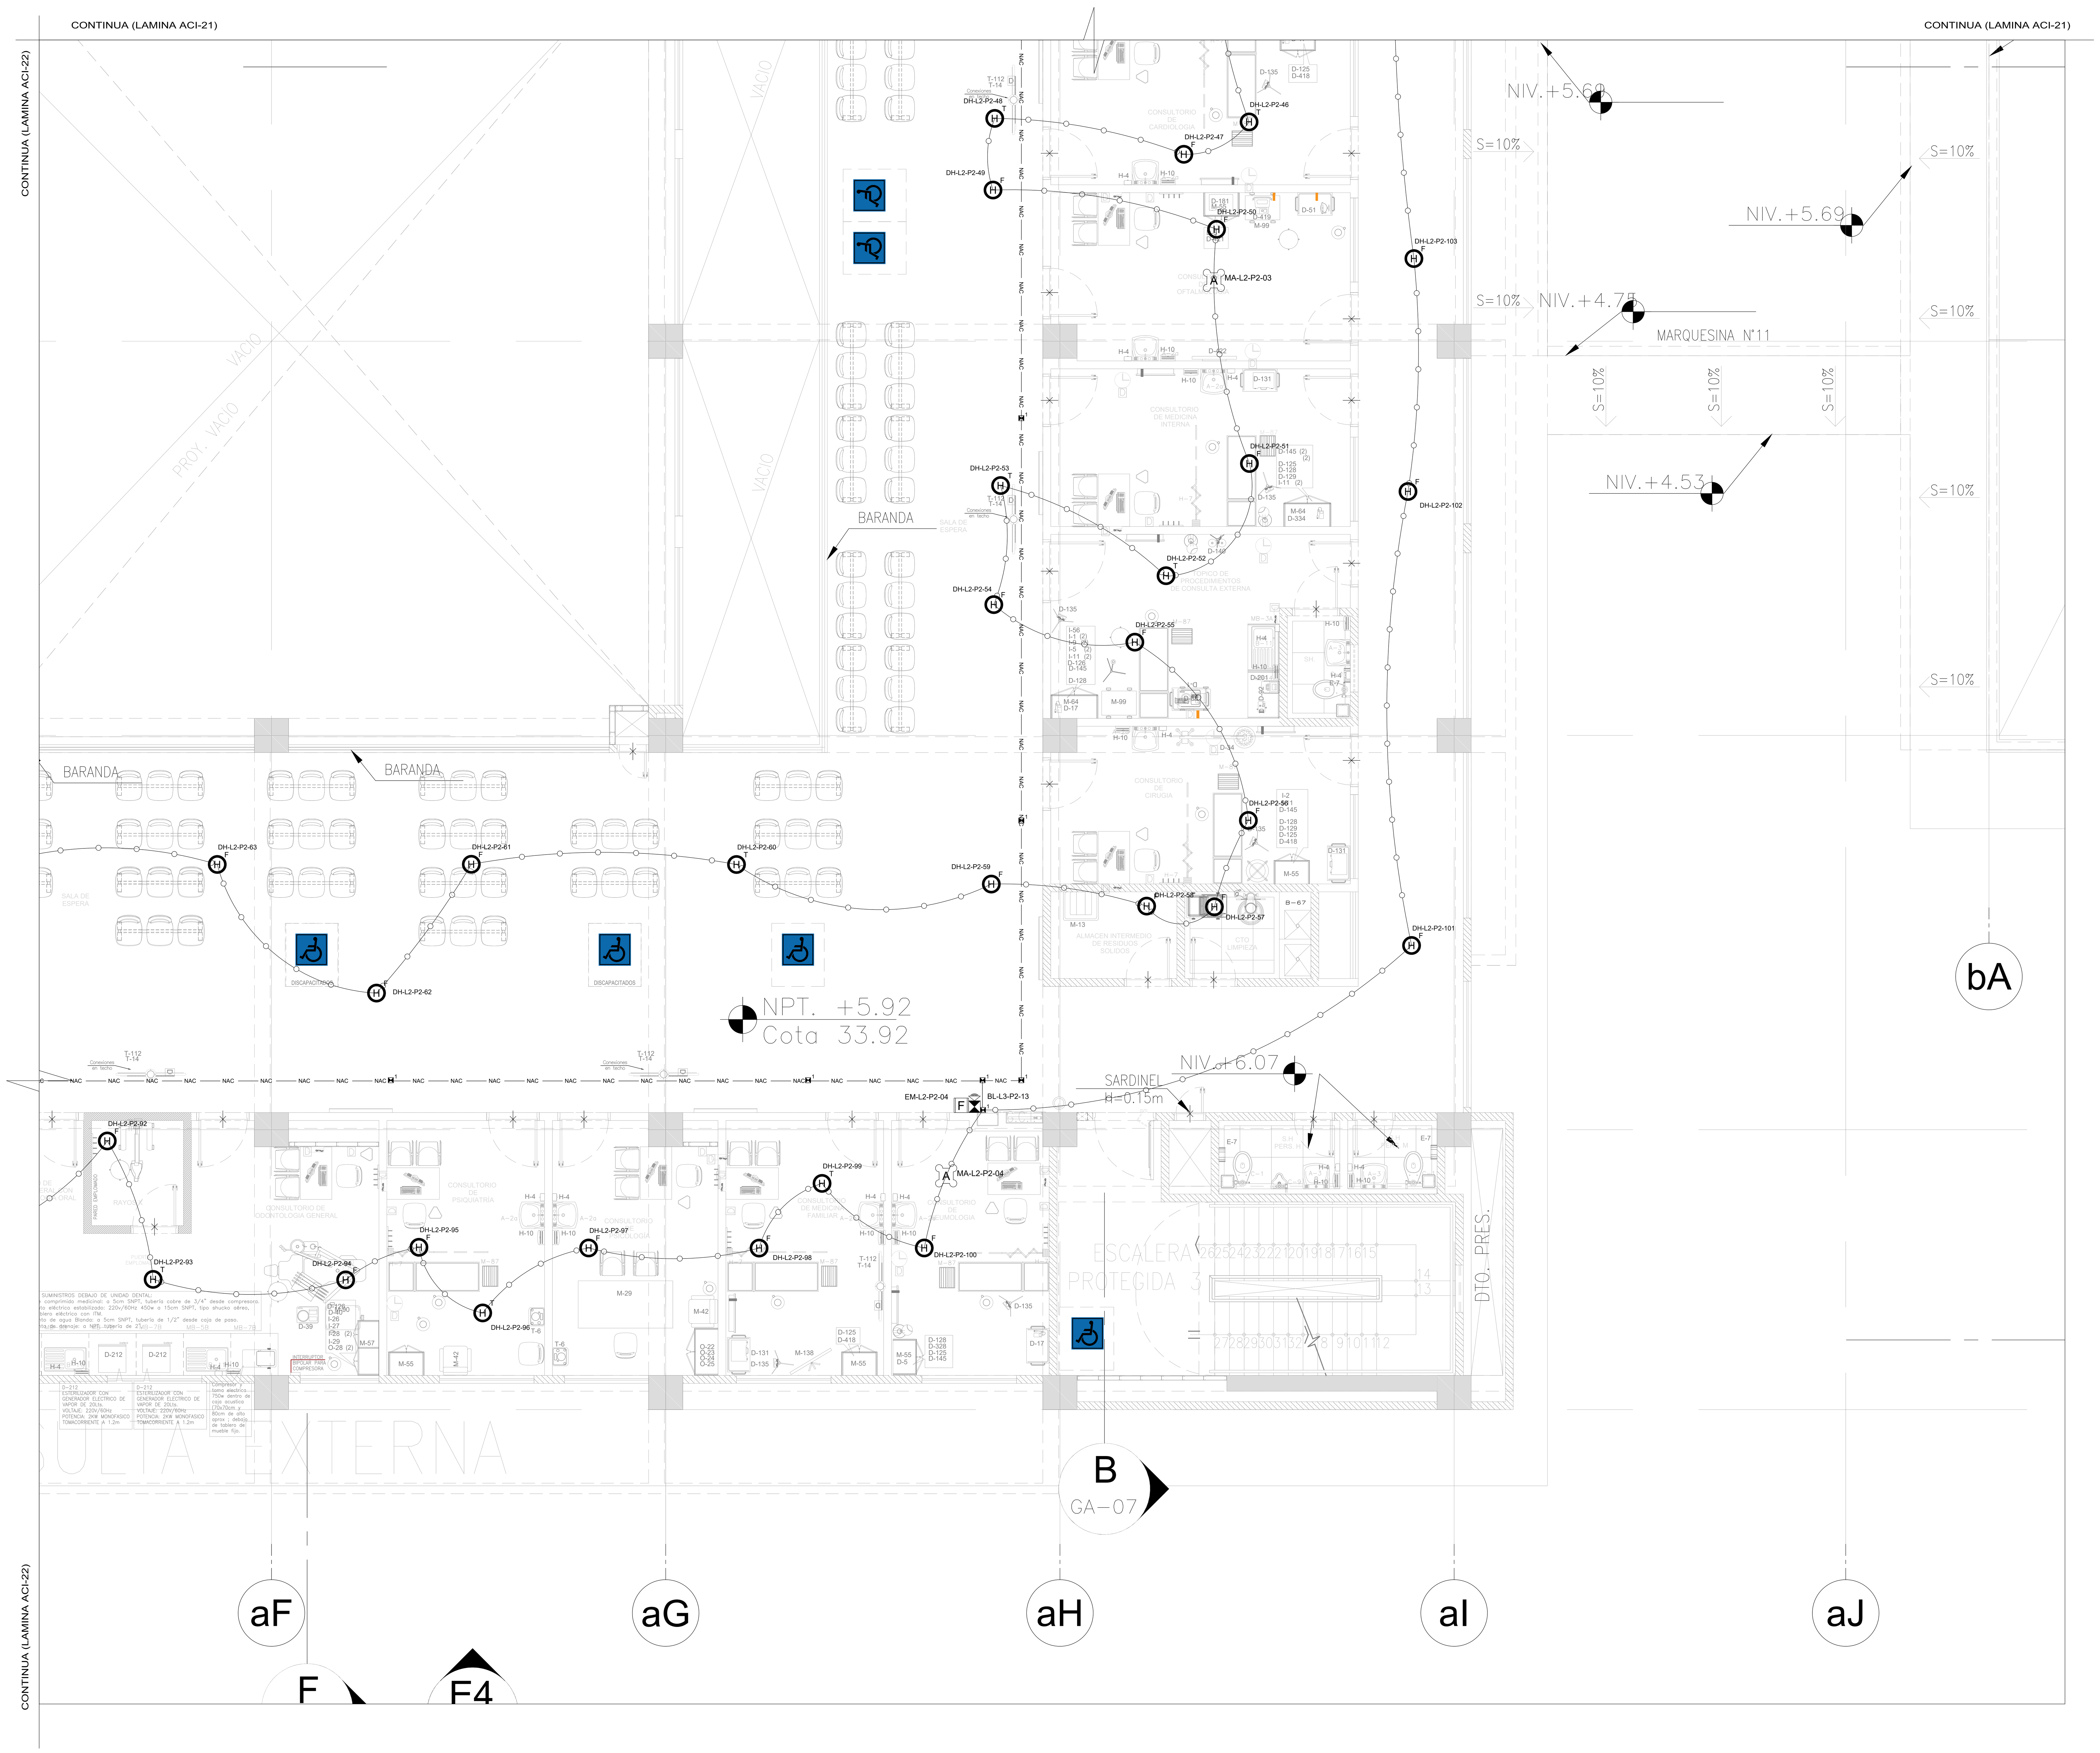


## ALARMA CONTRAINCENDIOS

| SIMBOLO | DESCRIPCION | ALTURA AL EJE (m) |
|---|---|---|
| FACP | CENTRAL ACI | 1,40 |
| FACP-S | PANEL SECUNDARIO ACI | 1,40 |
| H F | SALIDA Y DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO | EN FCR |
| H T | SALIDA Y DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO | TECHO |
| T F | SALIDA Y DETECTOR DE TEMPERATURA | EN FCR |
| T T | SALIDA Y DETECTOR DE TEMPERATURA | TECHO |
| F | ESTACION MANUAL SIMPLE ACCION, INTERIORES | 1,20 |
|  | PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA | 1,40 |
| B | SALIDA PARA TELEFONO DE BOMBEROS EN TECHO, PARED Y/O PISO | 1.40 |
| SA | SALIDA PARA SENSOR DE ANIEGO EN PARED | NPT |
| M | MODULO DE MONITOREO EN TECHO | TECHO |
| C | MODULO DE CONTROL EN TECHO | TECHO |
| A | MODULO AISLADOR DE FALLAS EN TECHO | TECHO |
|  | ROCIADORES | 2.20 |
| PCE | PANEL DE CONTROL DE EXTINCION | 1.40 |
|  | BOTELLAS DE AGENTE LIMPIO | EN PISO |
|  | TUBERIA CONDUIT Ø19mm ADOSADA A TECHO, PARA CABLE FPL 2x18. | EN TECHO |
| NAC | TUBERIA CONDUIT Ø19mm ADOSADA A TECHO, PARA CABLE FPL 2x16. | EN TECHO |
| TB | TUBERIA CONDUIT Ø19mm ADOSADA A TECHO | EN TECHO |

## DUCTERIA Y CANALIZACION

| SIMBOLOGIA | DESCRIPCION |
|---|---|
|  | BUZON DE COMUNICACIONES CON TAPA DE FIERRO 1000x1000x1200mm (ANCHO x LARGO x PROFUNDIDAD) – CAMARA TIPO 1. |
|  | GABINETE DE SERVIDORES TIPO PISO 19" 45RU 800x1200x2190mm (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA) |
|  | GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PISO 19" 42RU 800x1200x2000mm (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA) |
|  | GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PARED 18RU 600x510x900mm (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA) |
|  | TUBERIA PVC–P ENTERRADA Ø100mm |

## LEYENDAS DE CAJAS

| SIMBOLOGIA | DESCRIPCION | ALT. NPT. | DIMENSIONES DE CAJAS (mm) | |
|---|---|---|---|---|
|  | CAJA DE PASE PESADA EN F.G. EN PISO (EMPOTRADA) | NPT | 1 | CUADRADA 100x100x100 |
|  | CAJA DE PASE PESADA EN F.G. EN TECHO (ADOSADA) | TECHO | 2 | CUADRADA 150x150x150 |
|  | CAJA DE PASE PESADA EN F.G. EN MURO (EMPOTRADA) | SEG.REQ. | 3 | CUADRADA 200x200x200 |

## CUADRO DE ETIQUETAS

H F — EQUIPO ACI

DH-L1-P1-33

- CORRELACION
- NUMERO DE PISO
- NUMERO DE LAZO
- TIPO DE DETECTOR

DH: DETECTOR DE HUMO
DT: DETECTOR DE TEMPERATURA
EM: ESTACION MANUAL
BL: BOCINA CON LUZ ESTROBOSCOPICA
TB: TELEFONO PARA BOMBEROS
MA: MODULO AISLADOR DE FALLAS
MM: MODULO DE MONITOREO
MC: MODULO DE CONTROL
SA: SENSOR DE ANIEGO

(EJEMPLO ALEATORIO)

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ | Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:

| BLOQUE / NIVEL | U.P.S.S. / U.P.S. |
|---|---|
| BLOQUE A/ 1ER PISO | • CONSULTA EXTERNA • PALOTOGÍA CLINICA • FARMACIA • DIAGNOSTICO POR IMAGENES • EMERGENCIA • REHABILITACION • ANATOMIA PATOLOGICA • NUTRICION • CASA MATERNACE • CENTRAL DE GASES • CASA DE FUERZA • TRANSPORTES |
| BLOQUE A/ 2DO PISO | • CONSULTA EXTERNA • ADMINISTRACIÓN • GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN • CENTRO OBSTETRICO • CENTRO QUIRURGICO • CENTRAL DE ESTERILIZACION • CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRES • SALA DE USOS MULTIPLES |
| BLOQUE A/ 3ER PISO | • HOSPITALIZACIÓN • RESIDENCIA DE PERSONAL |
| BLOQUES B | • LAVANDERIA |
| BLOQUES C | • PETROLEO/GLP |
| BLOQUES D | • SALUD AMBIENTAL |
| BLOQUES E | • TALLERES |
| BLOQUES F | • ALMACENES |
| BLOQUES G | • MODULO DIFERENCIADO TBC |
| BLOQUES H | • GUARDIANIA |
| BLOQUES I | • CTO INGRESO SERVICIO DE TELECOM. |
| BLOQUES J | • GUARDIANIA |
| BLOQUES K | • GUARDIANIA |
| BLOQUES L | • GUARDIANIA |

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

Distrito: TUMBES | Provincia: TUMBES | Departamento: TUMBES

ESPECIALIDAD:

COMUNICACIONES

PLANO:

PLANTA SEGUNDO PISO
SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ING. CARLOS D. GUZMAN UBILLUS CIP. 046597

CAD:

ARCHIVO:

FECHA: ABRIL 2022

ESCALA: 1/50

LAMINA:

ACI- 23