PUNTOS DATA		ALTURA	UBICACION DE INSTL.	DIMENSIONES DE CAJAS
2D	SALIDA DE DATA DOBLE RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A	0.40	PARED/MUEBLE/TECHO	100x100x100
D	SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A	0.40	PARED/MUEBLE/TECHO	100x100x100
CA	SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (CONTROL DE ACCESO)	1.20	PARED	100x100x100
DV	SALIDA DE DATA DOBLE RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (VOZ Y DATOS)	0.40	PARED/MUEBLE	100x100x100
V	SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (VOZ)	0.40	PARED/MUEBLE	100x100x100
RC	SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (RELOJ CRONOMETRO)	0.30 BAJO EL FCR	PARED	100x100x100
R	SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (RELOJ IP)	SEG. REQ.	PARED	100x100x100
TV	SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (TELEVISION)	SEG. REQ.	TECHO	100x100x100
AP	SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (ACCES POINT)	SEG. REQ.	TECHO	100x100x100
CAM	SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (CAMARA)	SEG. REQ.	TECHO	100x100x100
CAS	SALIDA DE DATA RJ45, LSZH S/FTP CAT. 7A (CONTROL ASISTENCIA)	1.20	PARED	100x100x100

LEYENDA DE TUBERIAS			
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION		
	CANT. CABLES.	Ø" TUB.	TIPO DE TUBERIA
(04) — D — D —	MAXIMO 4 CABLES	Ø1"	TUB. CONDUIT EMT (ADOSADO A TECHO)
— — (04) — —	MAXIMO 4 CABLES	Ø1"	TUB. PVC–P (EMPOTRADO EN PISO/MURO)

CUADRO DE ETIQUETAS

D — TIPO DE PUNTO
P1.1-A29
- CORRELACION DE PATCH PANEL
- LETRA DE PATCH PANEL EN GABINETE
- NUMERO DE GABINETE
- NUMERO DE PISO

(EJEMPLO ALEATORIO)

DUCTERIA Y CANALIZACION	
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION
	BUZON DE COMUNICACIONES CON TAPA DE FIERRO 1000x1000x1200mm (ANCHO x LARGO x PROFUNDIDAD) – CAMARA TIPO 1.
	GABINETE DE SERVIDORES TIPO PISO 19" 45RU 800x1200x2190mm (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA)
	GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PISO 19" 42RU 800x1200x2000mm (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA)
	GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PARED 18RU 600x510x900mm (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA)
	BANDEJA PORTABLE (300 x 100 mm)
—·—·—·—	TUBERIA PVC–P ENTERRADA Ø100mm

LEYENDAS DE CAJAS				
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION	ALT. NPT.	DIMENSIONES DE CAJAS (mm)	
	CAJA DE PASE PESADA EN F.G. EN PISO (EMPOTRADA)	NPT	1	CUADRADA 100x100x100
	CAJA DE PASE PESADA EN F.G. EN TECHO (ADOSADA)	TECHO		
	CAJA DE PASE PESADA EN F.G. EN MURO (EMPOTRADA)	SEG.REQ.	2	CUADRADA 150x150x150

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:

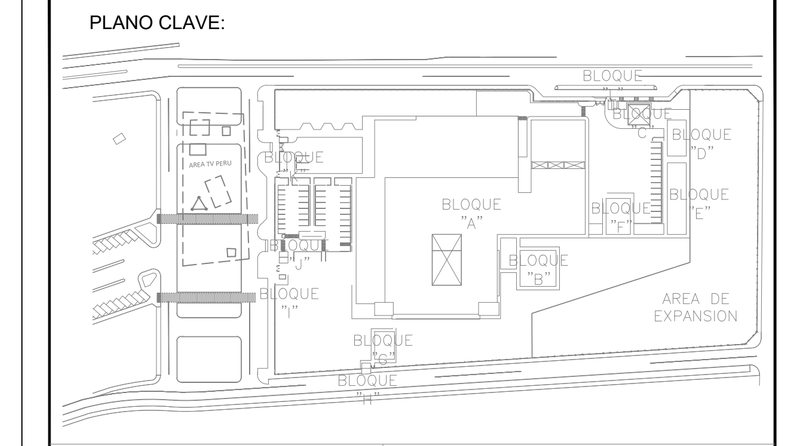

BLOQUE / NIVEL	U.P.S.S. / U.P.S.
BLOQUE A/ 1ER PISO	CONSULTA EXTERNA, PATOLOGIA CLINICA, FARMACIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENES, EMERGENCIA, REHABILITACION, ANATOMIA PATOLOGICA, NUTRICION, CASA MATERNA, CENTRAL DE GASES, CASA DE FUERZA, TRANSPORTES
BLOQUE A/ 2DO PISO	CONSULTA EXTERNA, ADMINISTRACION, GESTION DE LA INFORMACION, CENTRO OBSTETRICO, CENTRO QUIRURGICO, CENTRAL DE ESTERILIZACION, CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRES, SALA DE USOS MULTIPLES
BLOQUE A/ 3ER PISO	HOSPITALIZACION, RESIDENCIA DE PERSONAL
BLOQUES B	LAVANDERIA
BLOQUES C	PETROLEO/GLP
BLOQUES D	SALUD AMBIENTAL
BLOQUES E	TALLERES
BLOQUES F	ALMACENES
BLOQUES G	MODULO DIFERENCIADO TBC
BLOQUES H	GUARDIANIA
BLOQUES I	CTO INGRESO SERVICIO DE TELECOM.
BLOQUES J	GUARDIANIA
BLOQUES K	GUARDIANIA
BLOQUES L	GUARDIANIA

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

Distrito: TUMBES | Provincia: TUMBES | Departamento: TUMBES

ESPECIALIDAD:

COMUNICACIONES

PLANO:

PLANTA SEGUNDO PISO
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ING. CARLOS D. GUZMAN UBILLUS CIP. 046597

CAD:

ARCHIVO:

FECHA: ABRIL 2022

ESCALA: 1/50

LAMINA:

SCE-18