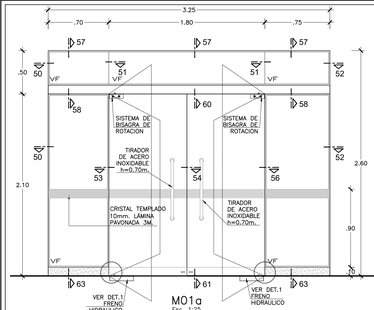

M01a
Esc. 1:25

- CANTIDAD: 01
- HALL (EMERGENCIA - 1ER PISO)



M01b
Esc. 1:25

- CANTIDAD: 01
- SALA DE ESPERA (REHABILITACION - 1ER PISO)



M02a
Esc. 1:25

CANTIDAD: 08

- TRIAJE (EMERGENCIA - 1ER PISO)
- JEFATURA Y SECRETARIA (NUTRICION - 1ER PISO)
- UNIDAD DE SEGUROS (ADMINISTRACIÓN - 2DO PISO)
- DIRECCIÓN GENERAL (ADMINISTRACIÓN - 2DO PISO)
- UNIDAD DE LOGISTICA (ADMINISTRACION - 2DO PISO)
- SALA DE REUNIONES (CENTRO QUIRURGICO - 2DO PISO)
- SALA DE REUNIONES (HOSPITALIZACIÓN - 2DO PISO)
- SALA DE JUEGOS (3ER PISO)



M02b
Esc. 1:25

CANTIDAD: 01

- OFICINA DE ESTADISTICA (GESTION DE LA INFORMACIÓN - 2DO PISO)
- RENIEC (CONSULTA EXTERNA - 1ER PISO)



M02c
Esc. 1:25

CANTIDAD: 05

- ENTREVISTA FAMILIAR (EMERGENCIA - 1ER PISO)
- GESTION DE PROGRAMACIÓN (FARMACIA - 1ER PISO)
- JEFATURA (1ER PISO)
- JEFATURA (CENTRO DE HEMOTERAPIA - 2DO PISO)
- JEFATURA (GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - 2DO PISO)



M02d
Esc. 1:25

CANTIDAD: 06

- JEFATURA / SECRETARIA (CONSULTA EXTERNA - 1ER PISO)
- CENTRO DE COMPUTO II (GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - 2DO PISO)
- JEFATURA / SECRETARIA (CENTRO QUIRURGICO - 2DO PISO)
- REGISTRO DE LABORATORIO (DIAGNOSTICO POR IMAGENES - 1ER PISO)
- UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA (ADMINISTRACIÓN - 2DO PISO)



M02e
Esc. 1:25

CANTIDAD: 01

- SECRETARIA (ADMINISTRACIÓN - 2DO PISO)



M02f
Esc. 1:25

CANTIDAD: 01

- REFERENCIA / CONTRAREFERENCIA (EMERGENCIA - 1ER PISO)



M02g
Esc. 1:25

CANTIDAD: 01

- SERVICIO SOCIAL (EMERGENCIA - 1ER PISO)



M02h
Esc. 1:25

CANTIDAD: 01

- SEGUROS (EMERGENCIA - 1ER PISO)



M02i
Esc. 1:25

CANTIDAD: 03

- SEGUROS (CONSULTA EXTERNA - 1ER PISO)
- JEFATURA/SECRETARIA (REHABILITACIÓN - 1ER PISO)
- REFERENCIA/CONTRARREFERENCIA (1ER PISO)



M02j
Esc. 1:25

CANTIDAD: 01

- RECEPCIÓN (CADENA DE FRIO - 1ER PISO)



M02k
Esc. 1:25

CANTIDAD: 01

- FARMACOVIG. Y TECNOVIGIL. (FARMACIA - 1ER PISO)

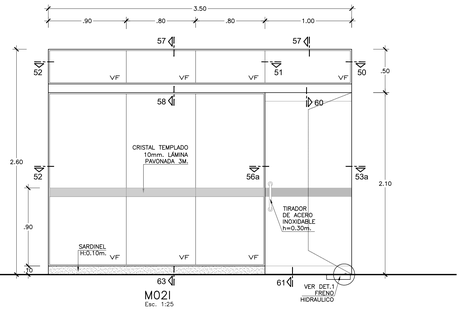

M02l
Esc. 1:25

CANTIDAD: 03

- OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO (ADMINISTRACIÓN - 2DO PISO)
- SECRETARIA (HOSPITALIZACION - 3ER PISO)
- JEFATURA (HOSPITALIZACION - 3ER PISO)

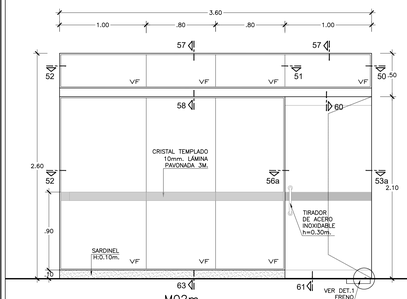

M02m
Esc. 1:25

CANTIDAD: 01

- COMEDOR (NUTRICIÓN - 1ER PISO)

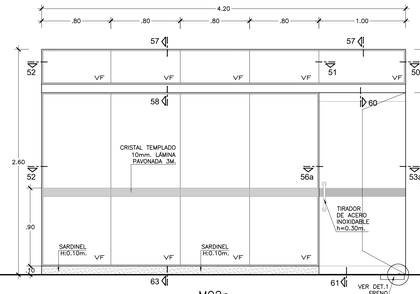

M02n
Esc. 1:25

CANTIDAD: 02

- SECRETRIA / ADMINISTRACION (ADMINISTRACIÓN - 2DO PISO)
- UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD (ADMINISTRACIÓN - 2DO PISO)

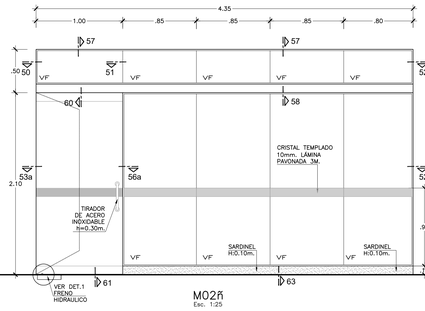

M02ñ
Esc. 1:25

CANTIDAD: 01

- COORDINACIÓN DE ENFERMERÍA (CENTRO QUIRURGICO - 2DO PISO)

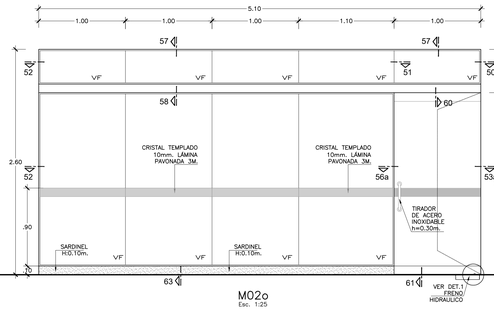

M02o
Esc. 1:25

CANTIDAD: 01

- UNIDAD DEL PERSONAL (ADMINISTRACIÓN - 2DO PISO)

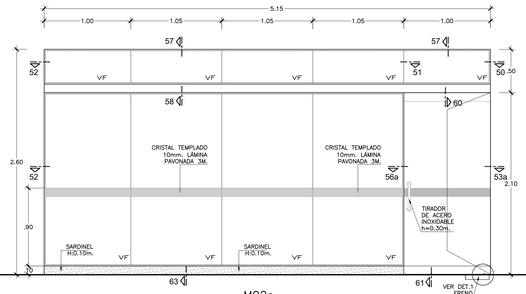

M02p
Esc. 1:25

CANTIDAD: 01

- UNIDAD DE ECONOMÍA (ADMINISTRACIÓN - 2DO PISO)

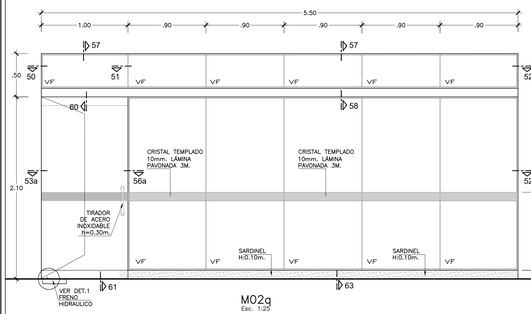

M02q
Esc. 1:25

CANTIDAD: 01

- OFICINA DE INFORMATICA (ADMINISTRACIÓN - 2DO PISO)



M02r
Esc. 1:25

CANTIDAD: 01

- SERVICIO SOCIAL (CONSULTA EXTERNA - 1ER PISO)



M02s
Esc. 1:25

CANTIDAD: 01

- EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD OCUPACIONAL (ADMINISTRACIÓN - 2DO PISO)



M02t
Esc. 1:25

CANTIDAD: 01

- SECRETARIA - 1ER PISO

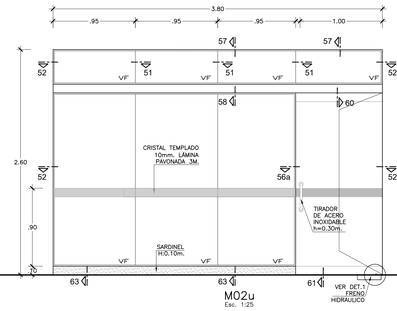

M02u
Esc. 1:25

CANTIDAD: 01

- JEFATURA (1ER PISO- TALLERES)

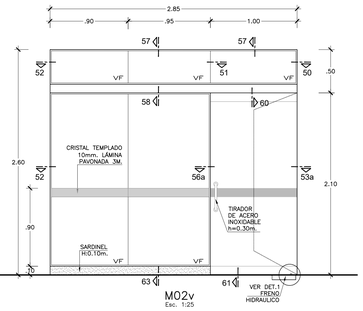

M02v
Esc. 1:25

CANTIDAD: 01

- SALA DE JUEGOS (3ER PISO)

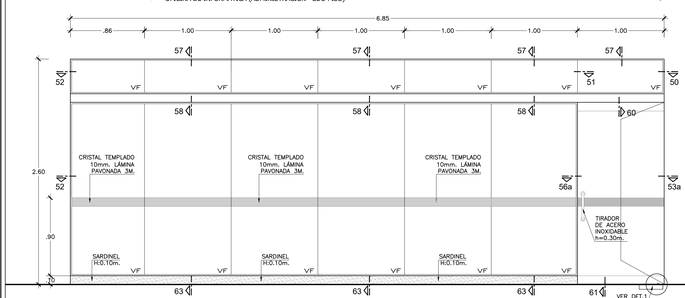

M02w
Esc. 1:25

CANTIDAD: 01

- PATIO INTEIROR (1ER PISO)



M03a
Esc. 1:25

- CANTIDAD: 02
- SERVICIO SOCIAL (CONSULTA EXTERNA - 1ER PISO
- JEFATURA (CENTRO DE HEMOTERAPIA) - 2DO PISO



M03b
Esc. 1:25

- CANTIDAD: 02
- COMEDOR (NUTRICIÓN- 1ER PISO)



M03c
Esc. 1:25

- CANTIDAD: 01
- JEFATURA Y SECRETARIA (NUTRICIÓN- 1ER PISO)

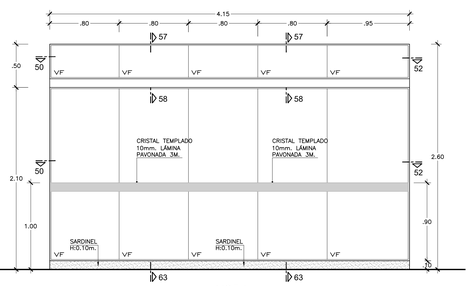

M03d
Esc. 1:25

- CANTIDAD: 01
- INFORMES (EMERGENCIA- 1ER PISO)

NOTAS TÉCNICAS:

1. SE ESPECIFICA LA CANTIDAD Y LA UBICACION DE CADA TIPO DE MAMPARA, PARA VER DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LAS ELEVACIONES DE MAMPARA IR A LAMINAS D–142 AL D–144.
2. PARA VER ISOMETRICO DE VER DET.1 FRENO HIDRAULICO IR A LA LAMINA D–144.
3. TODAS LAS MAMPARAS TENDRAN LAMINA PAVONADA DE 3mm A UNA ALTURA DE 0.90m.
4. TODAS LAS MAMAPARAS QUE DAN HACIA EL EXTERIOR DEBERAN TENER UN SARDINEL DE ALTURA 0.10m. PARA PROTECCION CONTRA LAS LLUVIAS.
5. TODAS LAS MAMAPARAS UTILIZARAN CRISTAL TEMPLADO DE 10mm. DE ESPESOR.
6. LAS MAMPARAS CON 02 PUERTAS TENDRAN UN TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE DE h:0.70m., LAS MAMPARAS CON 01 PUERTA TENDRAN UN TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE DE h:0.30m.
7. LAS VIDRIOS FIJOS (VF) SE UNIRAN ENTRE SI CON SILICONA.
8. LAS MAMPARAS QUE SE UBIQUEN EN LA UPSS ADMINISTRACION Y UPS GESTION DE LA INFORMACION (EN EL SEGUNDO IVEL) TENDRAN UNA ALTURA DE 2.60m. Y SE INSTALARAN CON TUBOS METALICOS CUADRADOS DE 3"x3".
9. SI POR RAZONES DE PRODUCCION O ABASTECIMIENTO NO SE PUEDAN USAR LOS PERFILES INDICADOS EN LOS PLANOS, SE PODRAN USAR OTROS PERFILES DE ALUMINIO SIEMPRE Y CUANDO ESTE CAMBIO NO ALTERE LA FORMA DE LOS ELEMENTOS DE LA CARPINTERIA, ESTO DEBERA TENER UN INCREMENTO EN LOS COSTOS, POR LO CUENTE, CON LA APROBACION DEL PROYECTISTA Y EL SUPERVISOR.
10. PARA VER UBICACION,ALFEIZAR,ANCHO Y ALTO DE MAMPARAS, VER LAMINAS DEL A–01 AL A–72.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:

BLOQUE / NIVEL	U.P.S.S. / U.F.S.
BLOQUE A/ 1ER PISO	• CONSULTA EXTERNA • PSICOTERAPIA CORTA • FARMACIA • HOSPITALIZACIÓN POR IMAGENES • CARDIOPATIAS • ENFERMEDADES • ANATOMIA PATOLOGICA • CITOLOGIA • CICLO METABOLICO • CICLO DE ENFERMEDADES • CICLO DE CLOROS • CICLO DE ACIDOS
BLOQUE B/ 2DO PISO	• CONSULTA EXTERNA • ADMINISTRACIÓN • GESTION DE LA INFORMACIÓN • CENTRO QUIRURGICO • CENTRO OBSTETRICO • CONTROL DE ESTERILIZACIÓN • CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE • SALA DE USOS MULTIPLES • REHABILITACIÓN • RESIDENCIA DE PERSONAL
BLOQUE C/ 3ER PISO	• LAVANDERIA
BLOQUE D	• PETROLEO/GLP
BLOQUE E	• VALLE AMBIENTAL
BLOQUE F	• TALLERES
BLOQUE G	• CAMETERIO
BLOQUE H	• MODULO OPERACIONAL TBC
BLOQUE I	• GUARDIANIA
BLOQUE J	• CTO. INDICEO SERVICIO DE TELEFONIA
BLOQUE K	• GUARDIANIA
BLOQUE L	• GUARDIANIA

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

Distrito:	Provincia:	Departamento:
TUMBES	TUMBES	TUMBES

ESPECIALIDAD:

ARQUITECTURA

PLANO:

DETALLE DE CARPINTERIA DE MAMPARAS

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ARQ. PATRICIA M. BARRIENTOS MELENDEZ CAP 3596
ARQ. NEYMER A. SANCHEZ RODRIGUEZ CAP 14752

CAD:	ARCHIVO:
CAD	ARCHIVO

FECHA:	ESCALA:
ABRIL 2022	1/25

LAMINA:

D-142