GE-01B		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
SUBTABLERO GENERAL DE EMERGENCIA PRIMER NIVEL ZONA N°1 "STGE-1.1"	CE-01	Circuito de Alumbrado	1	0.38	0.38	1.00	0.38
	CE-02	Circuito de Alumbrado	1	0.38	0.38	1.00	0.38
	CE-03	Circuito de Alumbrado	1	0.21	0.21	1.00	0.21
	CE-04	Circuito de Alumbrado	1	0.39	0.39	1.00	0.39
	CE-05	Circuito de Alumbrado	1	0.45	0.45	1.00	0.45
	CE-06	Circuito de Alumbrado	1	0.61	0.61	1.00	0.61
	CE-07	Circuito de Alumbrado	1	0.12	0.12	1.00	0.12
	CE-08	Circuito de Alumbrado	1	0.29	0.29	1.00	0.29
	CE-09	Circuito de Alumbrado	1	0.46	0.46	1.00	0.46
	CE-10	Circuito de Alumbrado	1	0.56	0.56	1.00	0.56
	CE-11	Circuito de Alumbrado	1	0.31	0.31	1.00	0.31
	CE-12	Circuito de Alumbrado	1	0.40	0.40	1.00	0.40
	CE-13	Circuito de Alumbrado	1	0.28	0.28	1.00	0.28
	CE-14	Circuito de Alumbrado	1	0.36	0.36	1.00	0.36
	CE-15	Circuito de Alumbrado	1	0.29	0.29	1.00	0.29
	CE-16	Circuito de Alumbrado	1	0.34	0.34	1.00	0.34
	CE-17	Circuito de Alumbrado	1	0.36	0.36	1.00	0.36
	CE-18	Circuito de Alumbrado	1	0.28	0.28	1.00	0.28
	CE-19	Circuito de Alumbrado	1	0.14	0.14	1.00	0.14
	CE-20	Circuito de Alumbrado	1	0.29	0.29	1.00	0.29
	CE-21	Circuito de Alumbrado	1	0.14	0.14	1.00	0.14
	CE-22	Circuito de Alumbrado Escalera	1	0.29	0.29	1.00	0.29
	CE-23	Circuito de Alumbrado Escalera	1	0.29	0.29	1.00	0.29
	CE-24	Circuito de Luces de Emergencia	1	0.29	0.29	1.00	0.29
	CE-25	D-287	1	1.00	1.00	0.80	0.80
	CE-26	D-287	2	1.00	2.00	0.80	1.60
	CE-27	D-288	2	1.00	2.00	0.80	1.60
	CE-28	D-288	1	1.00	1.00	0.80	0.80
	CE-29	Circuito de Tomacorrientes	6	0.20	1.20	0.60	0.72
	CE-30	Gabinete de Comunicaciones	1	4.50	4.50	0.80	3.60
	CE-31	Gabinete de Comunicaciones	1	4.50	4.50	0.80	3.60
	CE-32	Gabinete de Comunicaciones	1	4.50	4.50	0.80	3.60
	CE-33	Gabinete de Comunicaciones	1	4.50	4.50	0.80	3.60
	CE-34	SUBTABLERO "STDE-COC"	1	22.72	22.72		17.26
	CE-35	SUBTABLERO TD-BIO	1	16.10	16.10		11.84
	CE-36	SUBTABLERO TD-MIC	1	20.90	20.90		15.59
	CE-37	SUBTABLERO TD-HE	1	16.30	16.30		11.95
	CE-38	SUBTABLERO TD-LAV	1	14.30	14.30		10.84
	CE-39	TE.EST.1.1	1	56.15	56.15		46.62
	CE-40	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	CE-41	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
SUB TOTAL (kW):					181.56		143.91

CE-34		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
SUBTABLERO "STDE-COC"	CE-01	Circuito de Alumbrado	1	0.46	0.46	1.00	0.46
	CE-02	Circuito de Alumbrado	1	0.32	0.32	1.00	0.32
	CE-03	Circuito de Alumbrado	1	0.24	0.24	1.00	0.24
	CE-04	Circuito de Alumbrado	1	0.22	0.22	1.00	0.22
	CE-05	Circuito de Alumbrado	1	0.26	0.26	1.00	0.26
	CE-06	Circuito de Alumbrado	1	0.26	0.26	1.00	0.26
	CE-07	Circuito de Alumbrado	1	0.26	0.26	1.00	0.26
	CE-08	E-129	2	0.80	1.60	0.80	1.28
	CE-09	E-129	2	0.80	1.60	0.80	1.28
	CE-10	E-129	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CE-11	E-108	1	1.50	1.50	0.80	1.20
	CE-12	E-108	1	1.50	1.50	0.80	1.20
	CE-13	E-108	1	1.50	1.50	0.80	1.20
	CE-14	E-108	1	1.50	1.50	0.80	1.20
	CE-15	E-108	1	1.50	1.50	0.80	1.20
	CE-16	D-430	2	1.00	2.00	0.80	1.60
	CE-17	D-430	2	1.00	2.00	0.80	1.60
	CE-18	D-430	1	1.00	1.00	0.80	0.80
	CE-19	IA-N1-CFR/EA-N2/CFR	2	0.30	0.60	0.80	0.48
	CE-20	IA-N1-CF/EA-N2/CF	2	0.30	0.60	0.80	0.48
	CE-21	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CE-22	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW):					22.72		19.18
Factor de Simultaneidad:							0.90
							17.26

CE-35		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
SUBTABLERO TD-BIO	CE-01	E-131	1	11.50	11.50	0.80	9.20
	CE-02	D-248	1	2.00	2.00	0.80	1.60
	CE-03	Circuito de Tomacorrientes	3	0.20	0.60	0.60	0.36
	CE-04	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	CE-05	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
SUB TOTAL (kW):					16.10		13.16
Factor de Simultaneidad:							0.90
							11.84

CE-36		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
SUBTABLERO TD-MIC	CE-01	D-260	1	1.60	1.60	0.80	1.28
	CE-02	D-261	1	1.10	1.10	0.80	0.88
	CE-03	E-81	1	2.50	2.50	0.80	2.00
	CE-04	D-248	1	2.00	2.00	0.80	1.60
	CE-05	E-130	1	7.00	7.00	0.80	5.60
	CE-06	D-376 / D-287	1	1.70	1.70	0.80	1.36
	CE-07	D-301	1	2.00	2.00	0.80	1.60
	CE-08	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CE-09	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW):					20.90		17.32
Factor de Simultaneidad:							0.90
							15.59

CE-37		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
SUBTABLERO TD-HE	CE-01	Circuito de Tomacorrientes	4	0.20	0.80	0.60	0.48
	CE-02	D-248	1	2.00	2.00	0.80	1.60
	CE-03	E-131	1	11.50	11.50	0.80	9.20
	CE-04	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	CE-05	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
SUB TOTAL (kW):					16.30		13.28
Factor de Simultaneidad:							0.90
							11.95

CE-38		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
SUBTABLERO TD-LAV	CN-01	D-213	1	2.30	2.30	0.80	1.84
	CN-02	D-219	1	2.00	2.00	0.80	1.60
	CN-03	E-130	1	7.00	7.00	0.80	5.60
	CN-04	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CN-05	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW):					14.30		12.04
Factor de Simultaneidad:							0.90
							10.84

CE-39		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
TE.EST.1.1	CES-01	D-103	2	1.00	2.00	0.80	1.60
	CES-02	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	10	0.25	2.50	0.80	2.00
	CES-03	T-06	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-04	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	10	0.25	2.50	0.80	2.00
	CES-05	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	10	0.25	2.50	0.80	2.00
	CES-06	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	4	0.25	1.00	0.80	0.80
	CES-07	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	11	0.25	2.75	0.80	2.20
	CES-08	D-99	1	1.00	1.00	0.80	0.80
	CES-09	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	6	0.25	1.50	0.80	1.20
	CES-10	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	9	0.25	2.25	0.80	1.80
	CES-11	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	10	0.25	2.50	0.80	2.00
	CES-12	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	9	0.25	2.25	0.80	1.80
	CES-13	D-390	1	0.60	0.60	0.80	0.48
	CES-14	D-388/D-36	2	0.60	1.20	0.80	0.96
	CES-15	T-06	1	0.20	0.20	0.80	0.16
	CES-16	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	8	0.25	2.00	0.80	1.60
	CES-17	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	3	0.25	0.75	0.80	0.60
	CES-18	Salidas para Puertas CONTROL DE ACCESO	2	0.20	0.40	0.80	0.32
	CES-19	Panel de Alarma Contra Incendio	1	1.00	1.00	0.80	0.80
	CES-20	TEST-BIO	1	7.65	7.65		6.42
	CES-21	TEST-HE	1	9.00	9.00		7.60
	CES-22	TEST-MIC	1	5.80	5.80		5.04
	CES-23	Manifold	1	1.00	1.00	0.80	0.80
	CES-24	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CES-25	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW):					56.15		46.62
F.P							0.90
UPS							51.80
UPS							55.00

CES-20		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
TEST-BIO	CES-01	D-262	1	0.70	0.70	0.80	0.56
	CES-02	D-247	1	1.50	1.50	0.80	1.20
	CES-03	D-258	1	1.50	1.50	0.80	1.20
	CES-04	D-266	3	0.30	0.90	0.80	0.72
	CES-05	D-244	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-06	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	3	0.25	0.75	0.80	0.60
	CES-07	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CES-08	Reserva					
SUB TOTAL (kW):					7.65	0.84	6.42

CES-21		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
TEST-HE	CES-01	D-354	1	3.00	3.00	0.80	2.40
	CES-02	D-270	1	2.00	2.00	0.80	1.60
	CES-03	D-262/D60	1	1.00	1.00	0.80	0.80
	CES-04	D-280/D-268/D-263	1	1.00	1.00	0.80	0.80
	CES-05	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	CES-06	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
SUB TOTAL (kW):					9.00	0.84	7.60

CES-22		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
TEST-MIC	CES-01	D-368	1	2.00	2.00	0.80	1.60
	CES-02	D-243	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-03	D-60/D-266	1	1.00	1.00	0.80	0.80
	CES-04	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	CES-05	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
SUB TOTAL (kW):					5.80	0.87	5.04

GE-02B		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
SUBTABLERO GENERAL DE EMERGENCIA SEGUNDO NIVEL ZONA N°1 "STGE-2.1"	CE-01	Circuito de Alumbrado	1	0.38	0.38	1.00	0.38
	CE-02	Circuito de Alumbrado	1	0.56	0.56	1.00	0.56
	CE-03	Circuito de Alumbrado	1	0.33	0.33	1.00	0.33
	CE-04	Circuito de Alumbrado	1	0.43	0.43	1.00	0.43
	CE-05	Circuito de Alumbrado	1	0.26	0.26	1.00	0.26
	CE-06	Circuito de Alumbrado	1	0.47	0.47	1.00	0.47
	CE-07	Circuito de Alumbrado	1	0.66	0.66	1.00	0.66
	CE-08	Circuito de Alumbrado	1	0.26	0.26	1.00	0.26
	CE-09	Circuito de Alumbrado	1	0.24	0.24	1.00	0.24
	CE-10	Circuito de Alumbrado	1	0.45	0.45	1.00	0.45
	CE-11	Circuito de Alumbrado	1	0.37	0.37	1.00	0.37
	CE-12	Circuito de Alumbrado	1	0.12	0.12	1.00	0.12
	CE-13	Circuito de Alumbrado	1	0.37	0.37	1.00	0.37
	CE-14	Circuito de Alumbrado	1	0.37	0.37	1.00	0.37
	CE-15	Gabinete de Comunicaciones	1	4.50	4.50	0.80	3.60
	CE-16	Gabinete de Comunicaciones	1	4.50	4.50	0.80	3.60
	CE-17	SUBTABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA "STDE-2.1"	1	8.38	8.38		6.86
	CE-18	SUBTABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA "STDE-2.2"	1	38.45	38.45		28.29
	CE-19	TE-EST.2.1	1	41.00	41.00		33.80
	CE-20	TABLERO "TD-LAB"	1	13.20	13.20		9.86
	CE-21	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CE-22	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW):					118.30		94.28

CE-17		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
SUBTABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA "STDE-2.1"	CE-01	Circuito de Alumbrado	1	0.42	0.42	1.00	0.42
	CE-02	Circuito de Alumbrado	1	0.49	0.49	1.00	0.49
	CE-03	Circuito de Alumbrado	1	0.28	0.28	1.00	0.28
	CE-04	Circuito de Alumbrado	1	0.38	0.38	1.00	0.38
	CE-05	Circuito de Alumbrado	1	0.24	0.24	1.00	0.24
	CE-06	Circuito de Alumbrado	1	0.26	0.26	1.00	0.26
	CE-07	Circuito de Alumbrado	1	0.26	0.26	1.00	0.26
	CE-08	Circuito de Alumbrado	1	0.12	0.12	1.00	0.12
	CE-09	Circuito de Alumbrado	1	0.12	0.12	1.00	0.12
	CE-10	D-283/D-298	1	2.00	2.00	0.80	1.60
	CE-11	E-129	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CE-12	D-283	1	1.00	1.00	0.80	0.80
	CE-13	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	CE-14	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
SUB TOTAL (kW):					8.38		7.62
Factor de Simultaneidad							0.90
							6.86

CE-18		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
SUBTABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA "STDE-2.2"	CE-01	Circuito de Alumbrado	1	0.40	0.40	1.00	0.40
	CE-02	Circuito de Alumbrado	1	0.50	0.50	1.00	0.50
	CE-03	Circuito de Alumbrado	1	0.17	0.17	1.00	0.17
	CE-04	Circuito de Alumbrado	1	0.24	0.24	1.00	0.24
	CE-05	Circuito de Alumbrado	1	0.56	0.56	1.00	0.56
	CE-06	Circuito de Alumbrado	1	0.41	0.41	1.00	0.41
	CE-07	Circuito de Alumbrado	1	0.53	0.53	1.00	0.53
	CE-08	Circuito de Alumbrado	1	0.29	0.29	1.00	0.29
	CE-09	Circuito de Alumbrado	1	0.47	0.47	1.00	0.47
	CE-10	Circuito de Alumbrado	1	0.56	0.56	1.00	0.56
	CE-11	Circuito de Alumbrado	1	0.33	0.33	1.00	0.33
	CE-12	Circuito de Alumbrado	1	0.31	0.31	1.00	0.31
	CE-13	Circuito de Alumbrado	1	0.61	0.61	1.00	0.61
	CE-14	Circuito de Alumbrado	1	0.44	0.44	1.00	0.44
	CE-15	Circuito de Alumbrado	1	0.66	0.66	1.00	0.66
	CE-16	Circuito de Alumbrado	1	0.24	0.24	1.00	0.24
	CE-17	Circuito de Alumbrado	1	0.17	0.17	1.00	0.17
	CE-18	Circuito de Alumbrado	1	0.66	0.66	1.00	0.66
	CE-19	Circuito de Alumbrado Corredor Centro Quirurgico	1	0.55	0.55	1.00	0.55
	CE-20	Circuito de Alumbrado Corredor Centro Quirurgico	1	0.55	0.55	1.00	0.55
	CE-21	Circuito de Alumbrado Pasillo Salas de Operaciones	1	0.55	0.55	1.00	0.55
	CE-22	Circuito de Tomacorrientes	12	0.20	2.40	0.60	1.44
	CE-23	Circuito de Tomacorrientes	10	0.20	2.00	0.60	1.20
	CE-24	D-24	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CE-25	Circuito de Tomacorrientes	9	0.20	1.80	0.60	1.08
	CE-26	E-129	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CE-27	Circuito de Tomacorrientes	5	0.20	1.00	0.60	0.60
	CE-28	D-213	1	2.30	2.30	0.80	1.84
	CE-29	D-219	1	2.00	2.00	0.80	1.60
	CE-30	Circuito de Tomacorrientes	4	0.20	0.80	0.80	0.64
	CE-31	Circuito de Alumbrado Sala de Operaciones	1	1.07	1.07	1.00	1.07
	CE-32	Circuito de Alumbrado Sala de Operaciones	1	1.07	1.07	1.00	1.07
	CE-33	Circuito de Alumbrado Sala de Operaciones	1	1.07	1.07	1.00	1.07
	CE-34	Circuito de Alumbrado Sala de Operaciones	1	1.07	1.07	1.00	1.07
	CE-35	Circuito de Alumbrado Sala de Operaciones	1	1.07	1.07	1.00	1.07
	CE-36	D-219	1	2.00	2.00	0.80	1.60
	CE-37	Circuito de Tomacorrientes	11	0.20	2.20	0.60	1.32
	CE-38	Circuito de Tomacorrientes	9	0.20	1.80	0.60	1.08
	CE-39	D-85	1	2.00	2.00	0.60	1.20
	CE-39	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	CE-40	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
SUB TOTAL (kW):					38.45	0.82	31.43
Factor de Simultaneidad							0.90
							28.29

CE-19		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
TE-EST.2.1	CES-01	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	12	0.25	3.00	0.80	2.40
	CES-02	D-41/D-419	1	1.00	1.00	0.80	0.80
	CES-03	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	7	0.25	1.75	0.80	1.40
	CES-04	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Impresoras	3	0.50	1.50	0.80	1.20
	CES-05	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	12	0.25	3.00	0.80	2.40
	CES-06	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	12	0.25	3.00	0.80	2.40
	CES-07	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Impresoras	2	0.50	1.00	0.80	0.80
	CES-08	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	11	0.25	2.75	0.80	2.20
	CES-09	D-299	1	1.40	1.40	0.80	1.12
	CES-10	D-43/D-425/D-319	1	1.50	1.50	0.80	1.20
	CES-11	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	11	0.25	2.75	0.80	2.20
	CES-12	D-44	1	1.50	1.50	0.80	1.20
	CES-13	D-4/D-100	1	1.50	1.50	0.80	1.20
	CES-14	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Impresoras	3	0.50	1.50	0.80	1.20
	CES-15	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Impresoras	3	0.50	1.50	0.80	1.20
	CES-16	Salida de Control de Accesos	2	0.25	0.50	0.80	0.40
	CES-17	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	11	0.25	2.75	0.80	2.20
	CES-18	TEST-LAB	1	6.10	6.10		5.28
	CES-19	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CES-20	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW):					41.00	0.82	33.80
F.P							0.90
UPS							37.56
UPS							40.00

CES-18		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
TEST-LAB	CES-01	D-268	2	0.30	0.60	0.80	0.48
	CES-02	D-293	1	1.00	1.00	0.80	0.80
	CES-03	D-269	2	0.25	0.50	0.80	0.40
	CES-04	D-354	1	2.00	2.00	0.80	1.60
	CES-05	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	CES-06	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
SUB TOTAL (kW):					6.10	0.87	5.28

CE-20		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
TABLERO "TD-LAB"	L-01	D-249	1	2.00	2.00	0.80	1.60
	L-02	D-369	1	1.60	1.60	0.80	1.28
	L-03	D-367	1	0.60	0.60	0.80	0.48
	L-04	E-130	1	7.00	7.00	0.80	5.60
	L-05	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	L-06	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
SUB TOTAL (kW):					13.20		10.96
Factor de Simulateneidad							0.90
							9.86

GE-03B		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
DATA CENTER	GB-01	Gabinete N°1	1	6.00	6.00	1.00	6.00
	GB-02	Gabinete N°2	1	6.00	6.00	1.00	6.00
	GB-03	Gabinete N°3	1	6.00	6.00	1.00	6.00
	GB-04	Gabinete N°4	1	6.00	6.00	1.00	6.00
	GB-05	Gabinete N°5	1	6.00	6.00	1.00	6.00
	GB-06	Gabinete N°6	1	6.00	6.00	1.00	6.00
	GB-07	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	GB-08	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
SUB TOTAL (kW):					38.00	1.00	38.00
F.P							0.90
UPS							42.22
UPS							45.00

GE-04B		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
SUBTABLERO GENERAL DE EMERGENCIA TERCER NIVEL ZONA N°1 "STGE-3.1"	CE-01	Circuito de Alumbrado	1	0.34	0.34	1.00	0.34
	CE-02	Circuito de Alumbrado	1	0.52	0.52	1.00	0.52
	CE-03	Circuito de Alumbrado	1	0.38	0.38	1.00	0.38
	CE-04	Circuito de Alumbrado	1	0.22	0.22	1.00	0.22
	CE-05	Circuito de Alumbrado	1	0.51	0.51	1.00	0.51
	CE-06	Circuito de Alumbrado	1	0.32	0.32	1.00	0.32
	CE-07	Circuito de Alumbrado	1	0.36	0.36	1.00	0.36
	CE-08	Circuito de Alumbrado Corredor	1	0.29	0.29	1.00	0.29
	CE-09	Circuito de Alumbrado Corredor	1	0.29	0.29	1.00	0.29
	CE-10	Circuitos Tomacorrientes	10	0.20	2.00	0.60	1.20
	CE-11	Gabinete de Comunicaciones	1	4.50	4.50	0.80	3.60
	CE-12	Gabinete de Comunicaciones	1	4.50	4.50	0.80	3.60
	CE-13	Subtablero de Distribucion " STDE-3.1"	1	9.01	9.01		6.31
	CE-14	ASC.E..1	1	17.68	17.68		17.52
	CE-15	TE.EST.3.1	1	32.00	32.00		26.20
	CE-16	SALIDA PARA LETRERO DE "SAUL GARRIDO "	1	4.00	4.00	0.80	3.20
	CE-17	Circuito de Alumbrado de Guia	1	0.12	0.12	1.00	0.12
	CE-18	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CE-19	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW):					80.04		67.98

CE-13		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
Subtablero de Distribucion " STDE-3.1"	CE-01	Circuito de Alumbrado	1	0.28	0.28	1.00	0.28
	CE-02	Circuito de Alumbrado	1	0.37	0.37	1.00	0.37
	CE-03	Circuito de Alumbrado	1	0.47	0.47	1.00	0.47
	CE-04	Circuito de Alumbrado	1	0.42	0.42	1.00	0.42
	CE-05	Circuito de Alumbrado	1	0.19	0.19	1.00	0.19
	CE-06	Circuito de Alumbrado	1	0.17	0.17	1.00	0.17
	CE-07	Circuito de Alumbrado	1	0.09	0.09	1.00	0.09
	CE-08	Circuito de Tomacorrientes	9	0.20	1.80	0.60	1.08
	CE-09	Circuito de Tomacorrientes	9	0.20	1.80	0.60	1.08
	CE-10	Circuito de Tomacorrientes	5	0.20	1.00	0.60	0.60
	CE-11	E-129	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CE-12	Circuito de Alumbrado de Guia	1	0.12	0.12	1.00	0.12
	CE-13	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CE-14	Reserva					
SUB TOTAL (kW):					9.01		7.01
Factor de Simultaneidad							0.90
							6.31

CE-14		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
ASC.E..1	CE-01	Circuito de Alumbrado	1	0.28	0.28	1.00	0.28
	CE-02	Circuito de Tomacorrientes	2	0.20	0.40	0.60	0.24
	CE-03	TPC-ASCE.1	1	15.00	15.00	1.00	15.00
	CE-04	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	CE-05	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
SUB TOTAL (kW):					17.68		17.52

CE-15		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
TE.EST.3.1	CES-01	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-02	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-03	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-04	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-05	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-06	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-07	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-08	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-09	Tomacorrientes Estabilizados	6	0.25	1.50	0.80	1.20
	CES-10	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-11	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-12	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-13	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-14	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-15	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-16	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-17	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-18	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-19	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-20	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-21	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-22	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-23	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-24	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-25	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-26	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-27	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-28	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-29	PANEL D-225	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-30	Tomacorrientes Estabilizados	10	0.25	2.50	0.80	2.00
	CES-31	Tomacorrientes Estabilizados Impresora	2	0.50	1.00	0.80	0.80
	CES-32	Alarma de Gases Medicinales	4	0.30	1.20	0.80	0.96
	CES-33	Salida de Control de Acceso	1	0.40	0.40	0.80	0.32
	CES-34	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CES-35	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW):					32.00	0.82	26.20
F.P							0.90
UPS							29.11
UPS							30.00

GE-05B		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA "TE.AA.2"	FE-01	UC-VRF-01	1	7.50	7.50	0.8	5.93
	FE-02	UC-VRF-02	1	4.30	4.30	0.8	3.40
	FE-03	UMA-N3-AIS.OBST	1	0.75	0.75	0.8	0.59
	FE-04	EC-N3-AIS.OBST	1	0.75	0.75	0.8	0.59
	FE-05	UMA-N3-AIS.ADUL	1	0.75	0.75	0.8	0.59
	FE-06	EC-N3-AIS.ADUL	1	0.75	0.75	0.8	0.59
	FE-07	UMA-N3-AIS.PED	1	0.75	0.75	0.8	0.59
	FE-08	EC-N3-AIS.PED	1	0.37	0.37	0.8	0.29
	FE-09	UMA-N1-LAB	1	1.12	1.12	0.8	0.88
	FE-10	EC-N1-LAB	1	0.60	0.60	0.8	0.47
	FE-11	UMA-N1-VIH	1	1.12	1.12	0.8	0.88
	FE-12	EC-N1-VIH	1	0.37	0.37	0.8	0.29
	FE-13	UEP-01	1	2.00	2.00	0.8	1.58
	FE-14	UEP-02	1	2.00	2.00	0.8	1.58
	FE-15	DX-N2-UC-TELECOM	1	1.50	1.50	0.8	1.19
	FE-16	DX-N1-UC-TELECOM.III	1	1.50	1.50	0.8	1.19
	FE-17	DX-N1-UC-C.T	1	1.50	1.50	0.8	1.19
	FE-18	TABLERO DE PROTECCION Y CONTROL "TPC-BP"	1	33.57	33.57		25.18
	FE-19	TABLERO DE PROTECCION Y CONTROL "TPC-BS"	1	46.26	46.26		35.07
	FE-20	VRF-N1-U1-01-02/VRF-N2-U1-01-02/VRF-N3-U1-01-02	6	0.20	1.20	1.0	1.20
	FE-21	VRF-N1-U1-01/VRF-N2-U1-01/VRF-N3-U1-01-03	4	0.20	0.80	1.0	0.80
	FE-22	DX-N2-UE-CENTRAL COM/DX-N2-UI-CENTRAL COM	1	1.70	1.70	1.0	1.70
	FE-23	UCP-01	1	20.00	20.00	1.0	20.00
	FE-24	UCP-02	1	20.00	20.00	1.0	20.00
	FE-25	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	FE-26	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW):					154.14		128.76

FE-18		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
TABLERO DE PROTECCION Y CONTROL "TPC-BP"	BPP-01	BP-01	1	11.19	11.19	0.75	8.39
	BPP-02	BP-02	1	11.19	11.19	0.75	8.39
	BPP-03	BP-03	1	11.19	11.19	0.75	8.39
	BPP-04						
	BPP-05						
SUB TOTAL (kW):					33.57	0.75	25.18

FE-19		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
TABLERO DE PROTECCION Y CONTROL "TPC-BS"	BSS-01	BS-01	1	14.92	14.92	0.75	11.19
	BSS-02	BS-02	1	14.92	14.92	0.75	11.19
	BSS-03	BS-03	1	14.92	14.92	0.75	11.19
	BSS-04	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	BSS-05	Reserva					
SUB TOTAL (kW):					46.26	0.76	35.07

DERR-03		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
DUCTO BARRA DE EMERGENCIA 1.3.1	GE-01C	SUBTABLERO GENERAL DE EMERGENCIA PRIMER NIVEL ZONA N°2 "STGE-1.2"	1	96.32	96.32		78.58
	GE-02C	SUBTABLERO GENERAL DE EMERGENCIA SEGUNDO NIVEL ZONA N°2 "STGE-2.2"	1	51.86	51.86		43.86
	GE-03C	SUBTABLERO GENERAL DE EMERGENCIA TERCER NIVEL ZONA N°2 "STGE-3.2"	1	60.85	60.85		52.14
	GE-04C	Reserva					
	GE-05C	Reserva					
SUB TOTAL (kW):					209.03	0.84	174.58

GE-01C		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
SUBTABLERO GENERAL DE EMERGENCIA PRIMER NIVEL ZONA N°2 "STGE-1.2"	CE-01	Circuito de Alumbrado	1	0.19	0.19	1.00	0.19
	CE-02	Circuito de Alumbrado	1	0.50	0.50	1.00	0.50
	CE-03	Circuito de Alumbrado	1	0.40	0.40	1.00	0.40
	CE-04	Circuito de Alumbrado	1	0.17	0.17	1.00	0.17
	CE-05	Circuito de Alumbrado	1	0.25	0.25	1.00	0.25
	CE-06	Circuito de Alumbrado	1	0.29	0.29	1.00	0.29
	CE-07	Circuito de Alumbrado Escaleras	1	0.29	0.29	1.00	0.29
	CE-08	Circuito de Alumbrado Iluminacion Exterior	1	0.29	0.29	1.00	0.29
	CE-09	Circuito de Tomacorrientes	6	0.20	1.20	0.60	0.72
	CE-10	SUBTABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA "STDE-1.2"	1	9.51	9.51		8.38
	CE-11	SUBTABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA "TE-TBC"	1	63.99	63.99		50.51
	CE-12	TABLERO "TE-EST.1.2"	1	16.25	16.25		13.60
	CE-13	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CE-14	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW):					96.32	0.82	78.58

CE-10		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
SUBTABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA "STDE-1.2"	CE-01	Circuito de Alumbrado	1	0.42	0.42	1.00	0.42
	CE-02	Circuito de Alumbrado	1	0.24	0.24	1.00	0.24
	CE-03	Circuito de Alumbrado	1	0.56	0.56	1.00	0.56
	CE-04	Circuito de Alumbrado	1	0.47	0.47	1.00	0.47
	CE-05	Circuito de Alumbrado	1	0.47	0.47	1.00	0.47
	CE-06	Circuito de Alumbrado	1	0.19	0.19	1.00	0.19
	CE-07	Circuito de Alumbrado	1	0.19	0.19	1.00	0.19
	CE-08	Circuito de Alumbrado	1	0.28	0.28	1.00	0.28
	CE-09	Circuito de Alumbrado Escalera	1	0.52	0.52	1.00	0.52
	CE-10	Circuito de Alumbrado Escalera	1	0.52	0.52	1.00	0.52
	CE-11	Circuito de Alumbrado Escalera	1	0.52	0.52	1.00	0.52
	CE-12	Circuito de Alumbrado Escalera	1	0.52	0.52	1.00	0.52
	CE-13	Luces de Emergencia	1	0.60	0.60	1.00	0.60
	CE-14	D-288	1	1.00	1.00	0.80	0.80
	CE-15	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CE-16	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW):					9.51	0.98	9.31
Factor de Simultaneidad							0.90
							8.38

CE-11		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
SUBTABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA "TE-TBC"	C-01	Circuito de Alumbrado	1	0.42	0.42	1.00	0.42
	C-02	Circuito de Alumbrado	1	0.24	0.24	1.00	0.24
	C-03	Circuito de Alumbrado	1	0.56	0.56	1.00	0.56
	C-04	Circuito de Alumbrado	8	0.20	1.60	1.00	1.60
	C-05	Circuito de Tomacorrientes	6	0.20	1.20	0.60	0.72
	C-06	D-288	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	C-07	D-288	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	C-08	UPSA 1KVA Tomacorrientes estabilizados	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	C-09	Gabinetes de Comunicaciones	1	4.50	4.50	0.80	3.60
	C-10	Gabinetes de Comunicaciones	1	4.50	4.50	0.80	3.60
	C-11	DX-N1-UI-TELECOM.TBC/DX-N1-UC-TELECOM.TBC	1	1.70	1.70	1.00	1.70
	C-12	DX-N1-UI-ALM.MED.TBC7DX-N1-UC-ALM.MED.TBC	1	1.70	1.70	1.00	1.70
	C-13	UC-UMA-N1-TBC	1	4.00	4.00	1.00	4.00
	C-14	EC-N1-TBC	1	1.49	1.49	0.80	1.19
	C-15	UMA-N1-TBC	1	0.37	0.37	0.80	0.30
	C-16	Circuito de Alumbrado de Techo	1	0.16	0.16	1.00	0.16
	C-17	TE.C1	1	12.95	12.95		11.44
	C-18	TE.C2	1	16.60	16.60		13.73
	C-19	TE.C4	1	7.00	7.00		6.16
	C-20	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	C-21	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
SUB TOTAL (kW):					63.99		56.12
Factor de Simultaneidad :							0.90
							50.51

C-19		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
TE.C4	C-01	Circuito de Alumbrado	1	0.50	0.50	1.00	0.50
	C-02	Circuito de Tomacorrientes	2	0.20	0.40	0.60	0.24
	C-03	Circuito de Alumbrado Exterior	10	0.15	1.50	1.00	1.50
	C-04	Circuito de Alumbrado Exterior	4	0.15	0.60	1.00	0.60
	C-05	Circuito de Alumbrado Letrero	1	2.00	2.00	1.00	2.00
	C-06	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	C-07	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
SUB TOTAL (kW):					7.00		6.84
Factor de Simultaneidad :							0.90
							6.16

C-17		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
TE.C1	C-01	Circuito de Alumbrado	1	0.50	0.50	1.00	0.50
	C-02	Circuito de Tomacorrientes	2	0.20	0.40	0.60	0.24
	C-03	Circuito de UPS- 1KVA Tomacorrientes Estabilizados	2	0.20	0.40	0.80	0.32
	C-04	Circuito de Alumbrado luces de Emergencia	4	0.15	0.60	1.00	0.60
	C-05	Circuito de Alumbrado Exterior	5	0.15	0.75	1.00	0.75
	C-06	Circuito de Alumbrado Exterior	7	0.20	1.40	1.00	1.40
	C-07	Circuito de Alumbrado Exterior	9	0.10	0.90	1.00	0.90
	C-08	Circuito de Alumbrado de Letreros	1	2.00	2.00	1.00	2.00
	C-09	Circuito de Alumbrado de Letreros	1	2.00	2.00	1.00	2.00
	C-10	Circuito de Alumbrado de Letreros	1	2.00	2.00	1.00	2.00
	C-11	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	C-12	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
SUB TOTAL (kW):					12.95		12.71
Factor de Simultaneidad :							0.90
							11.44

C-18		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
TE.C2	C-01	Circuito de Alumbrado	1	0.50	0.50	1.00	0.50
	C-02	Circuito de Tomacorrientes	2	0.20	0.40	0.80	0.32
	C-03	Circuito de UPS- 1KVA Tomacorrientes Estabilizados	1	0.90	0.90	0.80	0.72
	C-04	Circuito de UPS- 5KVA Gabinete de Comunicaciones	1	4.50	4.50	0.80	3.60
	C-05	Circuito de Alumbrado de emergencia	10	0.05	0.50	1.00	0.50
	C-06	Circuito de Alumbrado Exterior Estacionamientos	1	0.30	0.30	1.00	0.30
	C-07	Circuito de Alumbrado Exterior Estacionamientos	1	0.60	0.60	1.00	0.60
	C-08	Circuito de Alumbrado Exterior Estacionamientos	1	0.40	0.40	1.00	0.40
	C-09	Circuito de Alumbrado Exterior	4	0.15	0.60	1.00	0.60
	C-10	Circuito de Alumbrado Exterior	10	0.10	1.00	1.00	1.00
	C-11	Circuito de UPS- 1KVA Tomacorrientes Estabilizados	1	0.90	0.90	0.80	0.72
	C-12	Circuito de Alumbrado de Leterero	1	2.00	2.00	1.00	2.00
	C-13	Circuito de Alumbrado de Leterero	1	2.00	2.00	1.00	2.00
	C-14	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	C-15	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
SUB TOTAL (kW):					16.60		15.26
Factor de Simultaneidad :							0.90
							13.73

CE-12		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
TABLERO "TE-EST.1.2"	CES-01	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	12	0.25	3.00	0.80	2.40
	CES-02	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	6	0.25	1.50	0.80	1.20
	CES-03	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Impresoras	4	0.25	1.00	0.80	0.80
	CES-04	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	12	0.25	3.00	0.80	2.40
	CES-05	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	12	0.25	3.00	0.80	2.40
	CES-06	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	7	0.25	1.75	0.80	1.40
	CES-07	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CES-08	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW):					16.25		13.60
F.P							0.90
UPS							15.11
UPS							20.00

GE-02C		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
SUBTABLERO GENERAL DE EMERGENCIA SEGUNDO NIVEL ZONA N°2 "STGE-2.2"	CE-01	Circuito de Alumbrado	1	0.52	0.52	1.00	0.52
	CE-02	Circuito de Alumbrado	1	0.47	0.47	1.00	0.47
	CE-03	Circuito de Alumbrado	1	0.46	0.46	1.00	0.46
	CE-04	Circuito de Alumbrado	1	0.26	0.26	1.00	0.26
	CE-05	Circuito de Alumbrado	1	0.42	0.42	1.00	0.42
	CE-06	Circuito de Alumbrado	1	0.20	0.20	1.00	0.20
	CE-07	Circuito de Alumbrado	1	1.13	1.13	1.00	1.13
	CE-08	Circuito de Alumbrado	1	0.22	0.22	1.00	0.22
	CE-09	Circuito de Alumbrado	1	0.47	0.47	1.00	0.47
	CE-10	Circuito de Alumbrado	1	0.52	0.52	1.00	0.52
	CE-11	Circuito de Alumbrado	1	0.56	0.56	1.00	0.56
	CE-12	Circuito de Alumbrado	1	0.53	0.53	1.00	0.53
	CE-13	Circuito de Alumbrado	1	0.56	0.56	1.00	0.56
	CE-14	Circuito de Alumbrado	1	0.56	0.56	1.00	0.56
	CE-15	Circuito de Alumbrado	1	0.56	0.56	1.00	0.56
	CE-16	Circuito de Alumbrado	1	0.56	0.56	1.00	0.56
	CE-17	TABLERO ODONTOLOGIA "TD-ODO"	1	9.90	9.90		7.49
	CE-18	Gabinete de Comunicaciones	1	4.50	4.50	0.80	3.60
	CE-19	TABLERO " TE-EST.2.2"	1	26.45	26.45		21.76
	CE-20	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CE-21	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW):					51.86		43.86

CE-17		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
TABLERO ODONTOLOGIA "TD-ODO"	CE-01	D-41	1	1.20	1.20	0.80	0.96
	CE-02	Compresora	1	0.75	0.75	0.80	0.60
	CE-03	D-212	1	2.00	2.00	0.80	1.60
	CE-04	D-41	1	1.20	1.20	0.80	0.96
	CE-05	Compresora	1	0.75	0.75	0.80	0.60
	CE-06	D-212	1	2.00	2.00	0.80	1.60
	CE-07	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	CE-08	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
SUB TOTAL (kW):	CE-09	Reserva			9.90		8.32
Factor de Simultaneidad							0.90
							7.49

CE-19		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
TABLERO " TE-EST.2.2"	CES-01	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	12	0.25	3.00	0.80	2.40
	CES-02	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	8	0.25	2.00	0.80	1.60
	CES-03	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	3	0.25	0.75	0.80	0.60
	CES-04	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	7	0.25	1.75	0.80	1.40
	CES-05	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	11	0.25	2.75	0.80	2.20
	CES-06	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Impresores	3	0.50	1.50	0.80	1.20
	CES-07	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Impresores	3	0.50	1.50	0.80	1.20
	CES-08	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	10	0.25	2.50	0.80	2.00
	CES-09	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	10	0.25	2.50	0.80	2.00
	CES-10	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	12	0.25	3.00	0.80	2.40
	CES-11	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Impresores	4	0.50	2.00	0.80	1.60
	CES-12	Salida de Control de Acceso	1	0.20	0.20	0.80	0.16
	CES-13	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CES-14	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW):					26.45		21.76
F.P							0.90
UPS							24.18
UPS							25.00

GE-03C		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
SUBTABLERO GENERAL DE EMERGENCIA TERCER NIVEL ZONA N°2 "STGE-3.2"	CE-01	Circuito de Alumbrado	1	0.46	0.46	1.00	0.46
	CE-02	Circuito de Alumbrado	1	0.19	0.19	1.00	0.19
	CE-03	Circuito de Alumbrado	1	0.41	0.41	1.00	0.41
	CE-04	Circuito de Alumbrado	1	0.19	0.19	1.00	0.19
	CE-05	Circuito de Alumbrado	1	0.75	0.75	1.00	0.75
	CE-06	Circuito de Alumbrado	1	0.06	0.06	1.00	0.06
	CE-07	Circuitos Tomacorrientes	8	0.20	1.60	0.60	0.96
	CE-08	Gabinete de Comunicaciones	1	4.50	4.50	0.80	3.60
	CE-09	SUBTABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA "STDE-3.2"	1	8.04	8.04		5.69
	CE-10	TABLERO ASC.E.2	1	14.86	14.86		14.78
	CE-11	TABLERO TE.EST.3.2	1	26.65	26.65		21.92
	CE-12	Circuito de Alumbrado Luces de Guardia	1	0.12	0.12	1.00	0.12
	CE-13	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CE-14	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW):					60.85		52.14

CE-09		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
SUBTABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA "STDE-3.2"	CE-01	Circuito de Alumbrado	1	0.46	0.46	1.00	0.46
	CE-02	Circuito de Alumbrado	1	0.32	0.32	1.00	0.32
	CE-03	Circuito de Alumbrado	1	0.24	0.24	1.00	0.24
	CE-04	Circuito de Alumbrado	1	0.22	0.22	1.00	0.22
	CE-05	Circuito de Alumbrado Corredor	1	0.26	0.26	1.00	0.26
	CE-06	Circuito de Alumbrado Corredor	1	0.22	0.22	1.00	0.22
	CE-07	Circuito de Alumbrado	1	0.26	0.26	1.00	0.26
	CE-08	Circuito de Alumbrado	1	0.26	0.26	1.00	0.26
	CE-09	Circuito de Tomacorrientes	8	0.20	1.60	0.60	0.96
	CE-10	Circuito de Tomacorrientes	6	0.20	1.20	0.60	0.72
	CE-11	Reserva	1	1.50	1.50	0.60	0.90
	CE-12	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW):					8.04		6.32
Factor de Simultaneidad							0.90
Potencia Total							5.69

CE-10		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
TABLERO ASC.E.2	CE-01	Circuito de Alumbrado	1	0.46	0.46	1.00	0.46
	CE-02	Circuito de Tomacorrientes	2	0.20	0.40	0.80	0.32
	CE-03	TPC-ASC.E.2	1	11.00	11.00	1.00	11.00
	CE-04	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CE-05	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW):					14.86	0.99	14.78

CE-11		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	M.D. (kW)
TABLERO TE.EST.3.2	CES-01	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Toma Mural	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-02	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Toma Mural	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-03	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Toma Mural	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-04	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Toma Mural	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-05	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Toma Mural	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-06	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Toma Mural	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-07	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Toma Mural	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-08	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Toma Mural	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-09	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Toma Mural	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-10	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Toma Mural	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-11	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Toma Mural	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-12	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Toma Mural	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-13	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Toma Mural	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-14	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Toma Mural	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-15	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Toma Mural	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-16	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Toma Mural	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-17	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Toma Mural	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-18	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Toma Mural	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-19	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Toma Mural	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-20	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Toma Mural	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-21	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	9	0.25	2.25	0.80	1.80
	CES-22	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Impresoras T-57	4	0.50	2.00	0.80	1.60
	CES-23	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados	4	0.25	1.00	0.80	0.80
	CES-24	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Impresoras T-57	2	0.50	1.00	0.80	0.80
	CES-25	Alarma de Gases Medicinales	2	0.20	0.40	0.80	0.32
	CES-26	Control de Acceso	1	0.20	0.20	0.80	0.16
	CES-27	Circuito de Tomacorrientes Estabilizados Toma Mural	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CES-28	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CES-29	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW):					26.65		21.92
F.P							0.90
Potencia							24.36
Potencia							25.00

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:

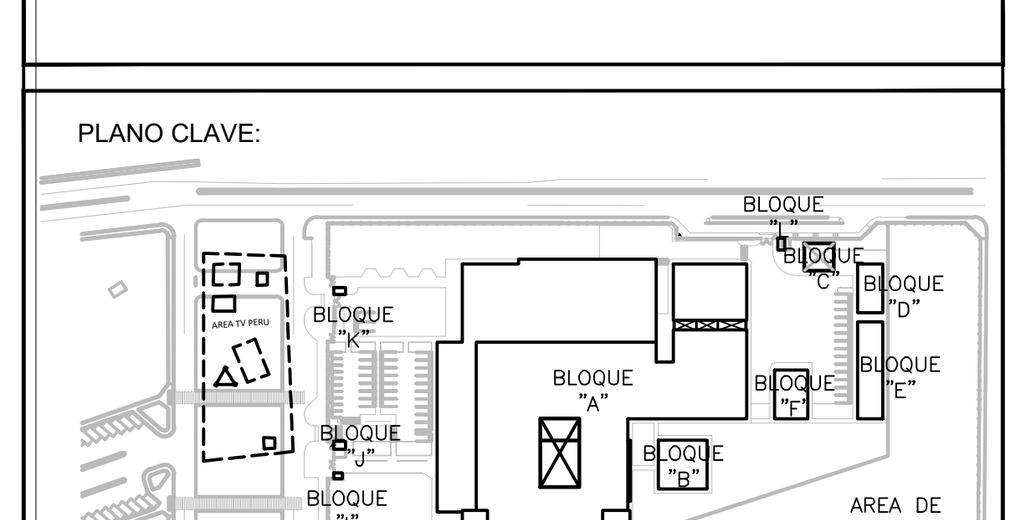

BLOQUE / NIVEL	U.P.S.S. / U.P.S.
BLOQUE A/ 1ER PISO	• CONSULTA EXTERNA • PALOTOGÍA CLINICA • FARMACIA • DIAGNOSTICO POR IMAGENES • EMERGENCIA • REHABILITACION • ANATOMIA PATOLOGICA • NUTRICION • CASA MATERNACE • CENTRAL DE GASES • CASA DE FUERZA • TRANSPORTES
BLOQUE A/ 2DO PISO	• CONSULTA EXTERNA • ADMINISTRACIÓN • GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN • CENTRO OBSTETRICO • CENTRO QUIRURGICO • CENTRAL DE ESTERILIZACION • CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRES • SALA DE USOS MULTIPLES
BLOQUE A/ 3ER PISO	• HOSPITALIZACIÓN • RESIDENCIA DE PERSONAL
BLOQUES B	• LAVANDERIA
BLOQUES C	• PETROLEO/GLP
BLOQUES D	• SALUD AMBIENTAL
BLOQUES E	• TALLERES
BLOQUES F	• ALMACENES
BLOQUES G	• MODULO DIFERENCIADO TBC
BLOQUES H	• GUARDIANIA
BLOQUES I	• CTO INGRESO SERVICIO DE TELECOM.
BLOQUES J	• GUARDIANIA
BLOQUES K	• GUARDIANIA
BLOQUES L	• GUARDIANIA

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

Distrito: TUMBES | Provincia: TUMBES | Departamento: TUMBES

ESPECIALIDAD:

INSTALACIONES ELECTRICAS

PLANO:

CUADRO DE CARGAS

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ING. JAIME TRUJILLO VIDAL CIP 33024

CAD:

ARCHIVO:

FECHA:

ABRIL 2022

ESCALA:

LAMINA:

IE-132